



Gabinetes Monoblock



CATÁLOGO GENERAL

Gabinetes



Contenido

Características constructivas Gabinetes Serie MBOX	2
Tratamiento superficial Gabinetes Serie MBOX	5
Dimensiones y modelos disponibles	6
Accesorios para Gabinetes Serie MBOX	8
Contrafrentes enteros ciegos	9
Contrafrentes enteros calados	11
Contrafrentes parciales atornillados	13
Soportes para Contrafrente	16
Perfil "L" para Contrafrente	16
Pata Soporte para Riel DIN	17
Riel DIN de Aluminio	18
Gabinete Línea DIN con Contrafrente Atornillado completo	19

Gabinetes

Línea M - Serie MBOX

Características constructivas


Los **Gabinetes Línea M Serie MBOX** son del tipo “monoblock” y cuentan con Grado de Protección IP65. Están fabricados con chapa de acero al carbono doble decapada espesor 1,2mm (#18), con acceso únicamente por su frente a través de una puerta con bisagras metálicas ocultas, en cantidad suficiente para soportar los esfuerzos del uso continuo. Las puertas también cuentan con refuerzo interior, cuando el tamaño lo requiere.





En su parte interior cuentan con una placa de montaje de chapa de acero al carbono galvanizado en origen, la cual está sujeta al fondo mediante tornillos y un sistema de encastre inferior, que facilita su instalación. La misma posee pliegues en sus cuatro lados que le otorgan una mayor rigidez.



El gabinete cuenta con bornes de puesta a tierra en cuerpo y puerta, para lograr una efectiva protección contra shocks eléctricos, el instalador deberá interconectar ambos bornes por medio de un adecuado cable o malla de puesta a tierra.

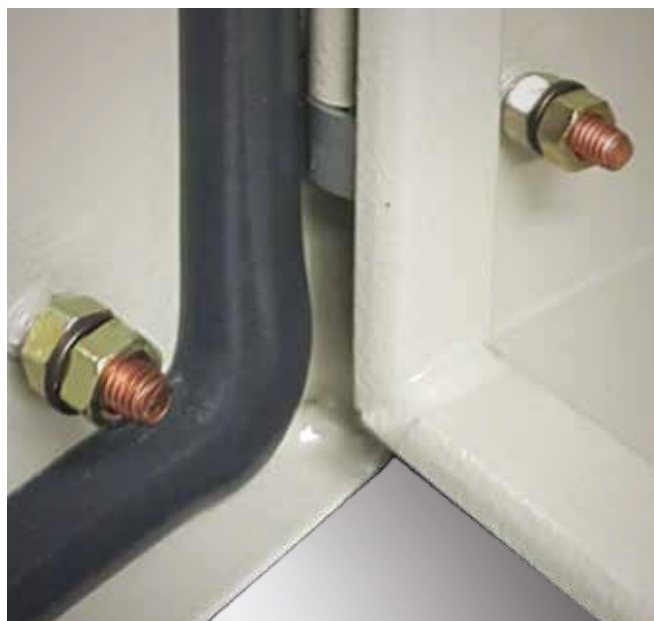

En el interior de las puertas se aplica un burlete poliuretánico de alta elasticidad en forma perimetral, mediante un proceso continuo con inyectora de control numérico. De ésta manera se logra una pieza continua, con un alto nivel de adherencia y durabilidad ante los cambios de temperatura que sufre la chapa por la exposición a la intemperie.

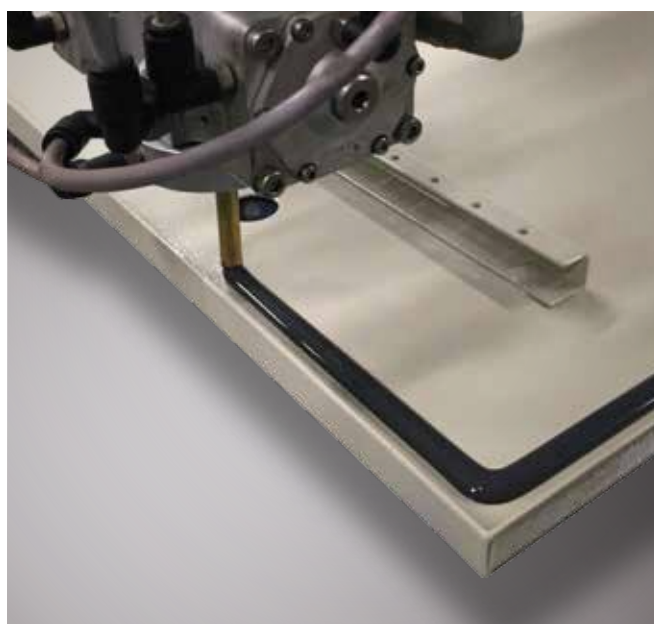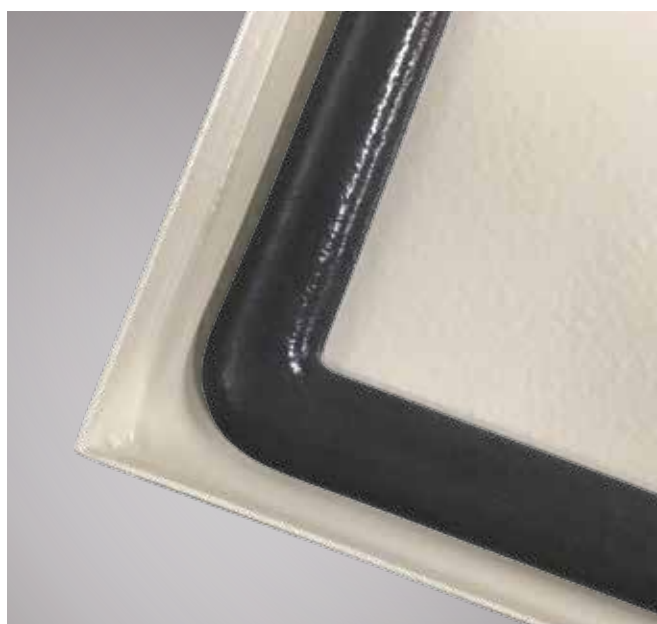

Las puertas son reversibles y poseen cerraduras de $\frac{1}{4}$ de vuelta, plásticas, con inserto metálico de Zamak y cierre tipo DIN.

En su interior cuentan con un O-ring de goma para mantener el grado de protección del Gabinete.



Tratamiento superficial

Los **Gabinetes Línea M Serie MBOX** están tratados mediante el siguiente esquema:

- 1 Desengrase y fosfatizado en caliente.
- 2 Colgado y secado por aplicación de aire a presión.
- 6 Sellado y re fosfatizado mediante solución solvente F570 de aplicación spray.
- 4 Aplicación de pintura en polvo termo convertible, del tipo poliésterapta para intemperie, mediante la utilización de equipos y cabinas adecuadas con sistema electroestático.
- 5 Horneado a temperatura de 220° durante 20 minutos, logrando un excelente acabado, adherencia, resistencia al impacto y flexibilidad.




Utilizando este esquema se garantiza un espesor mínimo de 60 micrones.

Toda la burlonería está tratada superficialmente con CINCO LAMINAR, dando a la misma una mayor durabilidad a la intemperie.

Gabinetes

Línea M - Serie MBox


Dimensiones

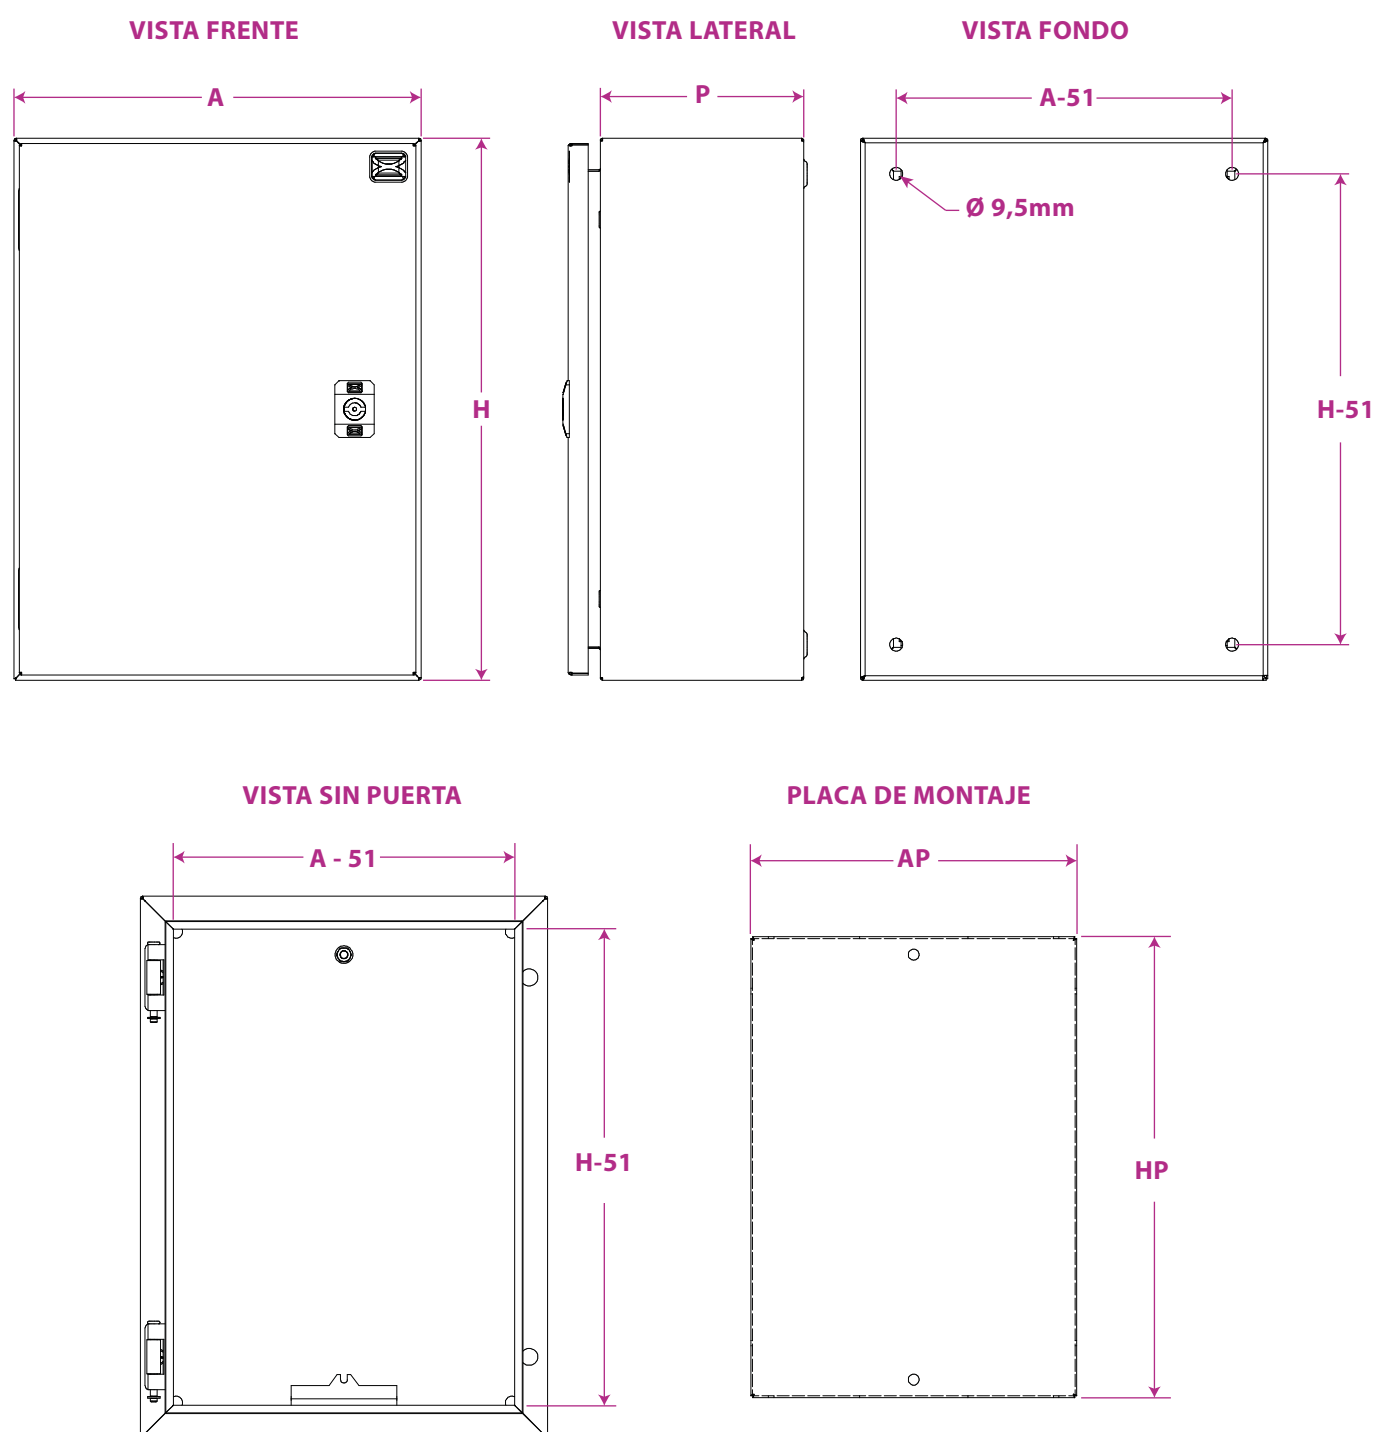

ANCHO [A] mm	ALTO [H] mm	CÓDIGO POR PROFUNDIDAD [P]				ANCHO PLACA [AP] mm	ALTO PLACA [HP] mm
		100mm	150mm	225mm	300mm		
200	200	MB202010E	MB202015E	MB202022E	-	140	140
200	250	MB202510E	MB202515E	-	-	140	190
200	300	MB203010E	MB203015E	MB203022E	-	140	240
200	450	MB204510E	MB204515E	-	-	140	390
250	300	MB253010E	MB253015E	-	-	190	240
300	300	MB303010E	MB303015E	MB303022E	MB303030E	240	240
300	400	MB304010E	MB304015E	MB304022E	MB304030E	240	340
300	450	MB304510E	MB304515E	MB304522E	MB304530E	240	390
300	600	MB306010E	MB306015E	MB306022E	MB306030E	240	540
400	400	MB404010E	MB404015E	-	-	340	340
400	500	MB405010E	MB405015E	MB405022E	MB405030E	340	440
450	450	MB454510E	MB454515E	MB454522E	MB454530E	390	390
450	600	MB456010E	MB456015E	MB456022E	MB456030E	390	540
450	750	MB457510E	MB457515E	MB457522E	MB457530E	390	690
500	600	MB506010E	MB506015E	MB506022E	MB506030E	440	540
600	600	MB606010E	MB606015E	MB606022E	MB606030E	540	540
600	750	MB607510E	MB607515E	MB607522E	MB607530E	540	690
600	900	MB609010E	MB609015E	MB609022E	MB609030E	540	840
600	1050	-	MB601015E	MB601022E	MB601030E	540	990
600	1200	-	MB601215E	MB601222E	MB601230E	540	1140
750	750	-	MB757515E	MB757522E	MB757530E	690	690
750	900	-	MB759015E	MB759022E	MB759030E	690	840
750	1050	-	MB751015E	MB751022E	MB751030E	690	990
750	1200	-	MB751215E	MB751222E	MB751230E	690	1140
900	900	-	-	MB909022E	MB909030E	840	840
900	1050	-	-	MB901022E	MB901030E	840	990
900	1200	-	-	MB901222E	MB901230E	840	1140

Gabinetes Línea M - Serie MBox

Accesorios

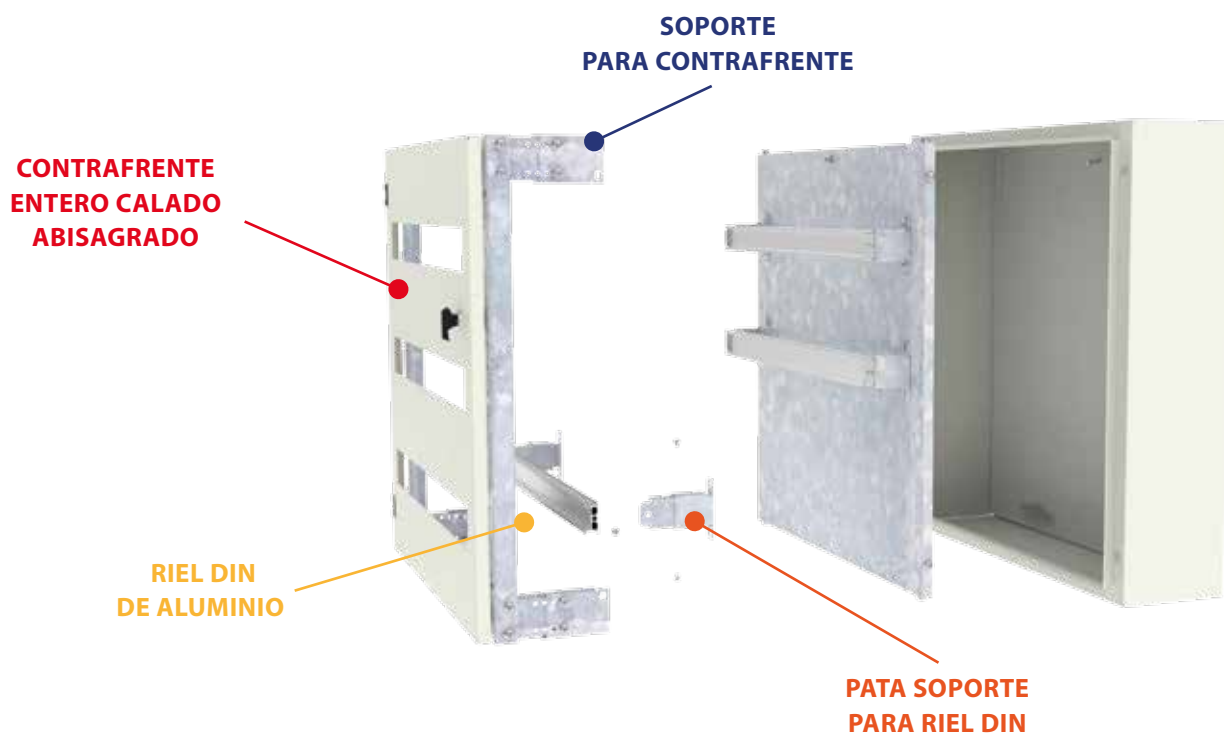

Contrafrentes

Los **Contrafrentes** para los **Gabinetes de la Línea M, Serie MBOX** están fabricados en chapa de acero al carbono doble decapada, del mismo espesor y terminación superficial que el cuerpo y la puerta del gabinete. Pueden ser tanto **ABISAGRADOS** como **ATORNILLADOS**, y a su vez **CIEGOS** o **CALADOS PARA MÓDULOS DIN**.

Los contrafrentes atornillados tienen la posibilidad de ser parciales. De ésta manera, permiten distintas configuraciones según cada necesidad específica. Para lograr esto, los contrafrentes atornillados parciales pueden ser **DE AJUSTE, CIEGOS** o **CALADOS PARA MÓDULOS DIN**.

Para colocar el contrafrente será necesario un juego de **SOPORTES PARA CONTRAFRENTES**, mas los **PERFILES "L" PARA CONTRAFRENTE**. Además, para los contrafrentes con calados para módulos DIN, se deberán tener en cuenta los **SOPORTES ELEVADOS DIN** en el caso de ser necesarios.


Contrafrentes enteros ciegos

ABISAGRADOS



ATORNILLADOS



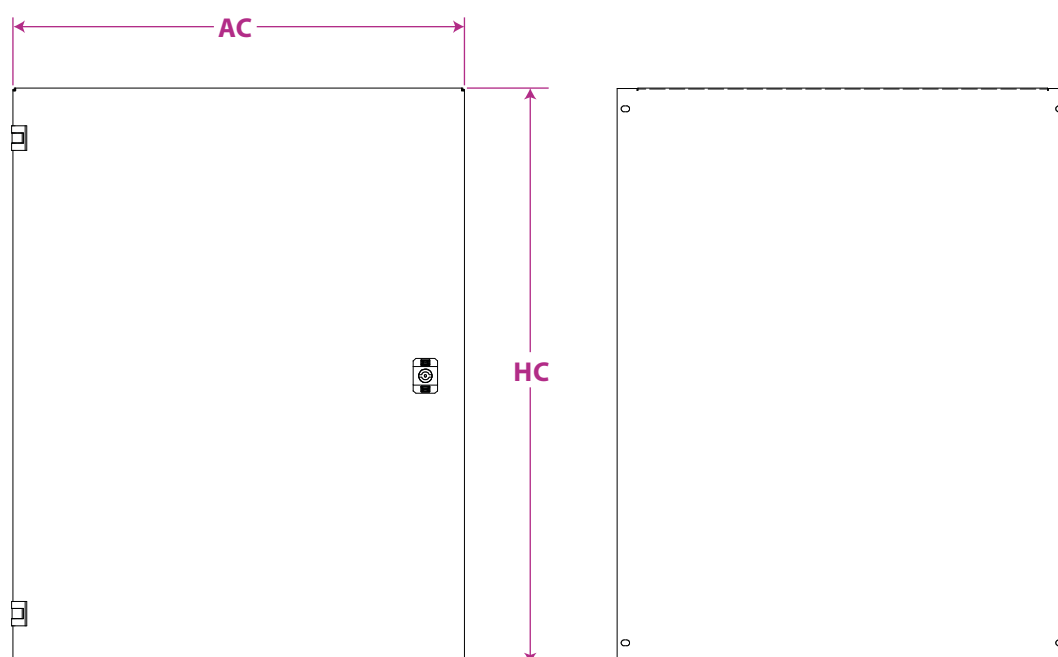

ANCHO GABINETE [A] mm	ALTO GABINETE [H] mm	ANCHO CONTRAFRENTE [AC] mm	ALTO CONTRAFRENTE [HC] mm	CÓDIGO CONTRAFRENTE	
				ABISAGRADO	ATORNILLADO
200	200	140	140	-	CAB2020C
200	250	140	190	-	CAB2025C
200	300	140	240	-	CAB2030C
200	450	140	390	-	CAB2045C
250	300	190	240	-	CAB2530C
300	300	240	240	CFB3030C	CAB3030C
300	400	240	340	CFB3040C	CAB3040C
300	450	240	390	CFB3045C	CAB3045C
300	600	240	540	CFB3060C	CAB3060C
400	500	340	440	CFB4050C	CAB4050C
450	450	390	390	CFB4545C	CAB4545C
450	600	390	540	CFB4560C	CAB4560C
450	750	390	690	CFB4575C	CAB4575C
500	600	440	540	CFB5060C	CAB5060C
600	600	540	540	CFB6060C	CAB6060C
600	750	540	690	CFB6075C	CAB6075C
600	900	540	840	CFB6090C	CAB6090C
600	1050	540	990	CFB6010C	CAB6010C
600	1200	540	1140	CFB6012C	CAB6012C
750	750	690	690	CFB7575C	CAB7575C
750	900	690	840	CFB7590C	CAB7590C
750	1050	690	990	CFB7510C	CAB7510C
750	1200	690	1140	CFB7512C	CAB7512C
900	900	840	840	CFB9090C	CAB9090C
900	1050	840	990	CFB9010C	CAB9010C
900	1200	840	1140	CFB9012C	CAB9012C

NOTA : Cada Código incluye los dos Perfiles "L" de Contrafrentes. Para armar el sistema, los soportes de contrafrentes se deberán solicitar aparte.


Contrafrentes **enteros calados**

ABISAGRADOS



ATORNILLADOS



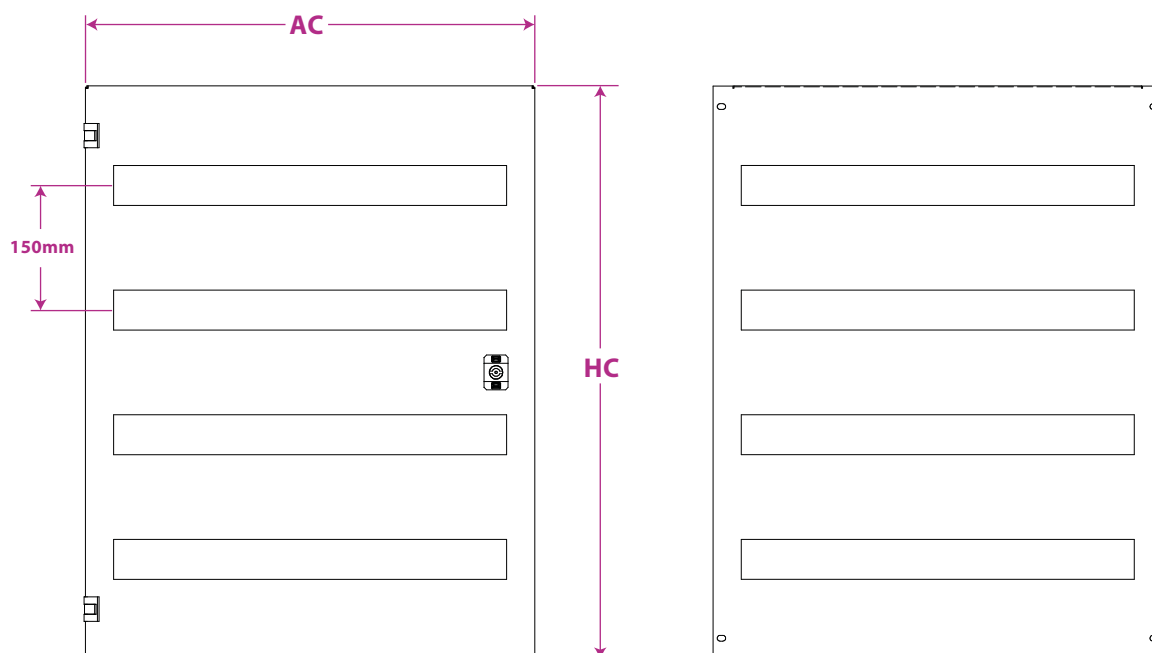


ANCHO GABINETE [A] mm	ALTO GABINETE [H] mm	CAPACIDAD EN POLOS DIN	CANTIDAD DE FILAS POR POLOS DIN	CÓDIGO CONTRAFRENTE	
				ABISAGRADO	ATORNILLADO
200	200	4	1x4	-	CAB2020D
200	250	4	1x4	-	CAB2025D
200	300	8	2x4	-	CAB2030D
200	450	12	3x4	-	CAB2045D
250	300	12	2x6	-	CAB2530D
300	300	20	2x10	CFB3030D	CAB3030D
300	400	20	2x10	CFB3040D	CAB3040D
300	450	30	3x10	CFB3045D	CAB3045D
300	600	30	3x10	CFB3060D	CAB3060D
400	500	32	2x16	CFB4050D	CAB4050D
450	450	36	2x18	CFB4545D	CAB4545D
450	600	54	3x18	CFB4560D	CAB4560D
450	750	72	4x18	CFB4575D	CAB4575D
500	600	60	3x20	CFB5060D	CAB5060D
600	600	72	3x24	CFB6060D	CAB6060D
600	750	96	4x24	CFB6075D	CAB6075D
600	900	120	5x24	CFB6090D	CAB6090D
600	1050	144	6x24	CFB6010D	CAB6010D
600	1200	168	7x24	CFB6012D	CAB6012D
750	750	128	4x32	CFB7575D	CAB7575D
750	900	160	5x32	CFB7590D	CAB7590D
750	1050	192	6x32	CFB7510D	CAB7510D
750	1200	224	7x32	CFB7512D	CAB7512D
900	900	210	5x42	CFB9090D	CAB9090D
900	1050	252	6x42	CFB9010D	CAB9010D
900	1200	294	7x42	CFB9012D	CAB9012D

NOTA : Cada Código incluye los dos Perfiles "L" de Contrafrentes. Para armar el sistema, los soportes de contrafrentes se deberán solicitar aparte.

Contrafrentes parciales atornillados

Disponibles en 4 alturas: Terminación (45mm), ½ módulo (75mm), 1 módulo (150mm) y 2 módulos (300mm). Los contrafrentes de terminación se utilizan de a pares para completar la altura útil del gabinete, uno superior y otro inferior. Los contrafrentes de 1 y de 2 módulos de alto pueden ser ciegos o con calados para termomagnéticas DIN.

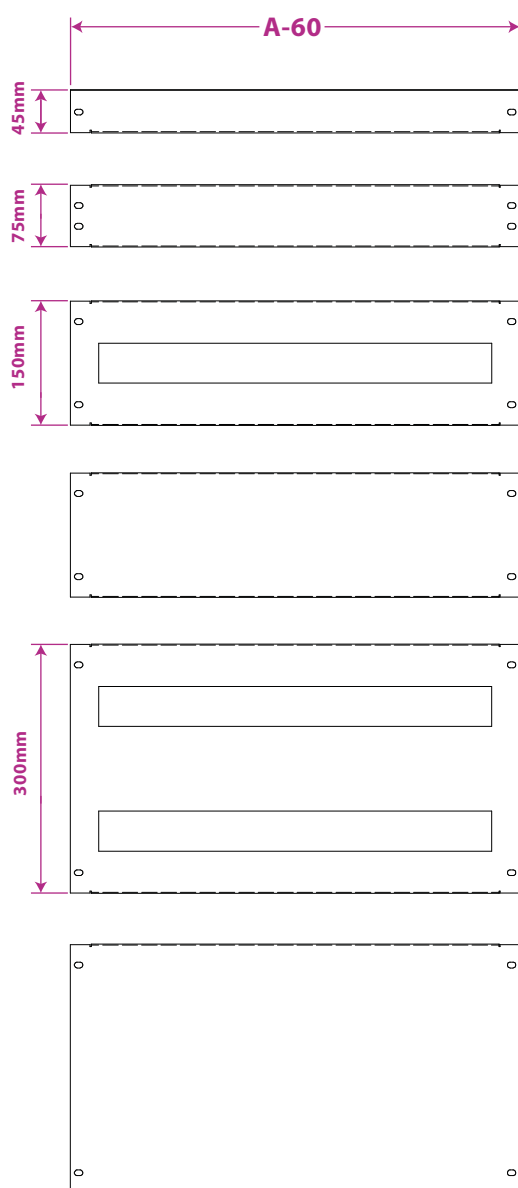

CONTRAFRENTES PARCIALES ATORNILLADOS **CIEGOS**

ANCHO GABINETE [A] mm	ANCHO CONTRAFRENTE mm	DE AJUSTE CIEGO ALTURA NETA 45mm	½ MÓDULO CIEGO ALTURA NETA 75mm	1 MÓDULO CIEGO ALTURA NETA 150mm	2 MÓDULOS CIEGOS ALTURA NETA 300mm
		CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
300	240	CAB30TC	CAB30MC	CAB30UC	CAB30DC
450	390	CAB45TC	CAB45MC	CAB45UC	CAB45DC
500	440	CAB50TC	CAB50MC	CAB50UC	CAB50DC
600	540	CAB60TC	CAB60MC	CAB60UC	CAB60DC
750	690	CAB75TC	CAB75MC	CAB75UC	CAB75DC
900	840	CAB90TC	CAB90MC	CAB90UC	CAB90DC

NOTA : Estos Contrafrentes no incluyen el Perfil "L" para contrafrente.


CONTRAFRENTES PARCIALES ATORNILLADOS **CALADOS**

ANCHO GABINETE [A] mm	ANCHO CONTRAFRENTE mm	1 MÓDULO CON CALADOS DIN ALTURA NETA 150mm		2 MÓDULO CON CALADOS DIN ALTURA NETA 300mm	
		CAPACIDAD EN POLOS DIN	CÓDIGO	CAPACIDAD EN POLOS DIN	CÓDIGO
300	240	10	CAB30UD	20	CAB30DD
450	390	18	CAB45UD	36	CAB45DD
500	440	20	CAB50UD	40	CAB50DD
600	540	24	CAB60UD	48	CAB60DD
750	690	32	CAB75UD	64	CAB75DD
900	840	42	CAB90UD	84	CAB90DD

NOTA : Estos Contrafrentes no incluyen el Perfil "L" para contrafrente.

Soportes para Contrafrente

Estos soportes están fabricados en chapa de acero al carbono galvanizada en origen, de espesor 1,6mm (#16). Se colocan uno en cada esquina de la Placa de Montaje y soportan a los Perfiles "L" para Contrafrente, permitiendo su regulación en profundidad. Estos soportes se utilizan tanto para contrafrentes abisagrados como para contrafrentes atornillados, enteros o parciales.

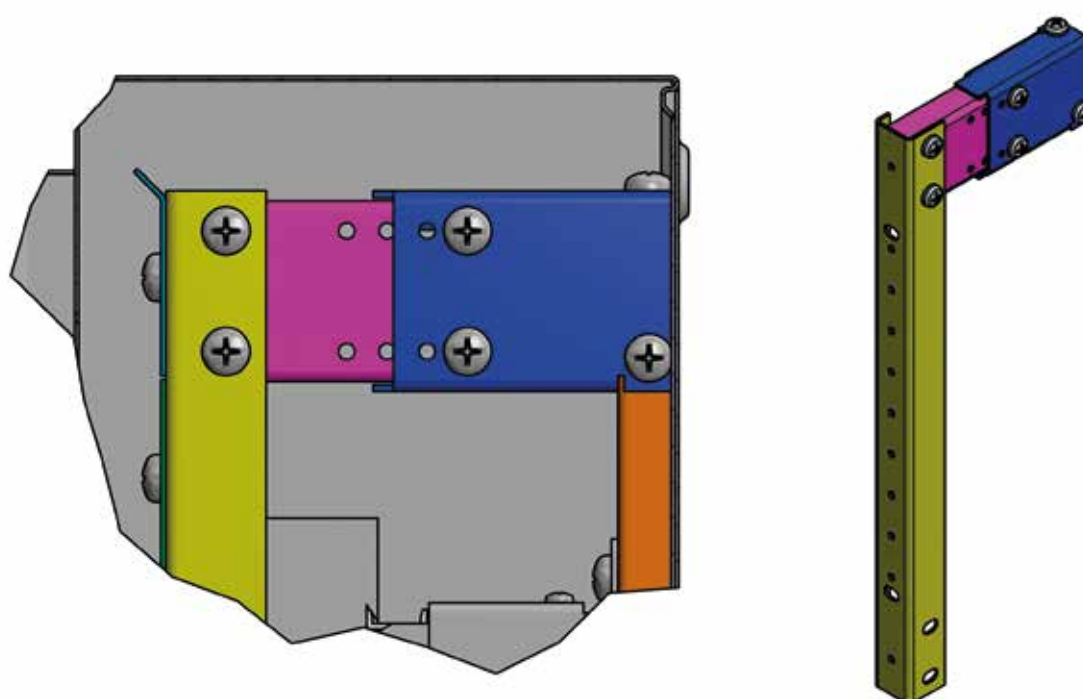

PROF. GABINETE [P] mm	SISTEMA	REGULACIÓN MÍNIMA mm	REGULACIÓN MÁXIMA mm	CÓDIGO
100	FIJO	62	-	SCB100
150	REGULABLE	62	112	SCB150
225	REGULABLE	100	187	SCB225
300	REGULABLE	137	262	SCB300

NOTA : La regulación expresada en la tabla se refiere a la distancia de la Placa de Montaje al Contrafrente. Cada código incluye 4 unidades de cada soporte, necesarios para 1 Gabinete.

Perfiles "L" para Contrafrente

Estos Perfiles están fabricados en chapa de acero al carbono galvanizada en origen, de espesor 1,6mm (#16). Sirven de apoyo para los contrafrentes y se colocan en conjunto con los Soportes para Contrafrente, los cuales le aportan la regulación en profundidad. Estos perfiles se utilizan tanto para contrafrentes abisagrados como para contrafrentes atornillados y a su vez para contrafrentes enteros o parciales.




ALTO GABINETE [P] (mm)	ALTO PERFIL L (mm)	CÓDIGO
200	140	LMB20
250	190	LMB25
300	240	LMB30
400	340	LMB40
450	390	LMB45
500	440	LMB50
600	540	LMB60
750	690	LMB75
900	840	LMB90
1050	990	LMB10
1200	1140	LMB12

NOTA : Estos perfiles "L" será necesarios incluirlos solamente en el caso de comprar Contrafrentes atornillados parciales, donde no están incluidos. Cada código incluye 2 unidades de cada Perfil, necesarios para 1 Gabinete.

Pata soporte para Riel DIN

Están fabricadas en chapa de acero al carbono galvanizada en origen, de espesor 1,6 mm, Soportan un Riel DIN de aluminio autoportante, y se fijan a la Placa de Montaje mediante tornillos.

Sobre estas patas, asociadas a un riel DIN de aluminio, se colocarán todos aquellos componentes eléctricos con sistema de anclaje DIN, que deban ser elevados de la Placa de Montaje.

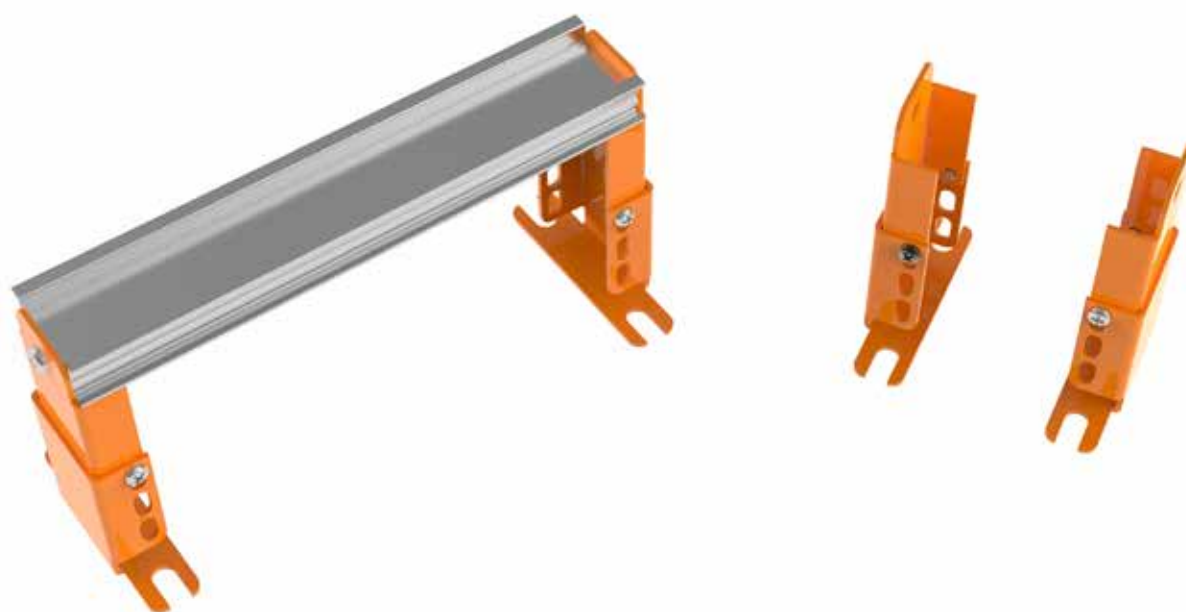


PROFUNDIDAD DEL GABINETE [P] mm	SISTEMA	REGULACIÓN MÍNIMA mm	REGULACIÓN MÁXIMA mm	CÓDIGO
150	REGULABLE	50	100	PRB150
225	REGULABLE	85	125	PRB225
300	REGULABLE	160	200	PRB300

NOTA : La regulación expresada en la tabla se refiere a la distancia de la Placa de Montaje al frente del riel DIN.
El código incluye 2 unidades de cada pata.

Riel DIN de Aluminio

Riel de aluminio autoportante, apto para elementos de anclaje DIN. Se presentan en largos estándar o modulados por polo.

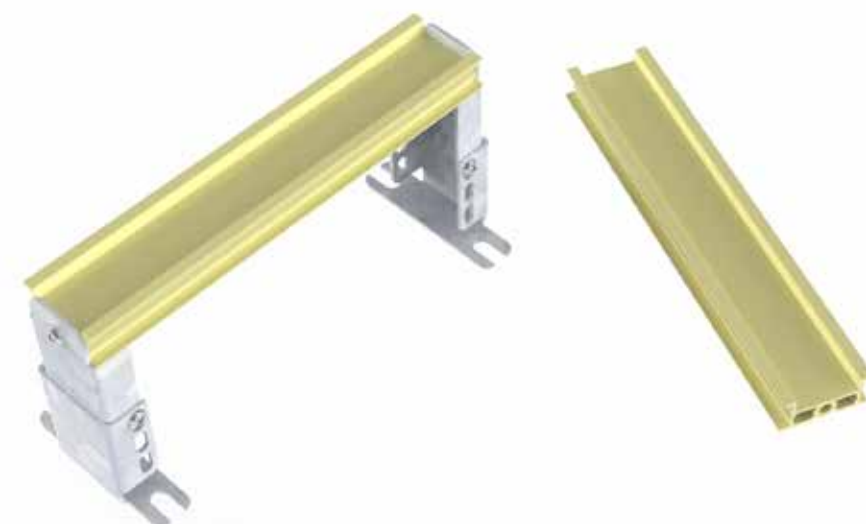

RIEL DIN DE ALUMINIO POR METRO

LARGO DEL RIEL DIN mm	CANTIDAD	CÓDIGO
500	1	RDA05M
1000	1	RDA1M-1
1000	5	RDA1M-5
1000	10	RDA1M-10

RIEL DIN DE ALUMINIO POR POLOS

CANTIDAD DE POLOS DIN POR RIEL	LARGO DEL RIEL DIN mm	CANTIDAD DE RIELES	CÓDIGO
4	72	2	RDA04P-2
4	72	4	RDA04P-4
4	72	6	RDA04P-6
6	108	2	RDA06P-2
6	108	4	RDA06P-4
6	108	6	RDA06P-6
10	180	2	RDA10P-2
10	180	4	RDA10P-4
10	180	6	RDA10P-6
16	288	2	RDA16P-2
16	288	4	RDA16P-4
16	288	6	RDA16P-6
18	324	2	RDA18P-2
18	324	4	RDA18P-4
18	324	6	RDA18P-6
20	360	2	RDA20P-2
20	360	4	RDA20P-4
20	360	6	RDA20P-6
24	432	2	RDA24P-2
24	432	4	RDA24P-4
24	432	6	RDA24P-6
32	576	2	RDA32P-2
32	576	4	RDA32P-4
32	576	6	RDA32P-6
42	756	2	RDA42P-2
42	756	4	RDA42P-4
42	756	6	RDA42P-6

Gabinete Línea DIN con contrafrente atornillado completo

Los Gabinetes Serie MBOX Línea DIN Completos están equipados en su interior con un Contrafrente Atornillado entero calado y con Rieles DIN de chapa, sujetos sobre la Placa de Montaje. Para la colocación de aparatos de diseño y anclaje DIN, estos Gabinetes se presentan en dos profundidades: 100mm y 150mm, con distintas combinaciones de capacidad interior en cada medida.



ANCHO [A] mm	ALTO [H] mm	CANTIDAD DE FILAS	POLOS POR CADA FILA	TOTAL DE POLOS POR GABINETE	CÓDIGO POR PROFUNDIDAD [P]	
					100mm	150mm
200	200	1	6	6	MB202010D1	-
300	200	1	10	10	MB302010D1	-
300	300	2	10	20	MB303010D2	MB303015D2
300	450	2	10	20	MB304510D2	MB304515D2
300	450	3	10	30	MB304510D3	MB304515D3
300	600	3	10	30	MB306010D3	MB306015D3
300	600	4	10	40	MB306010D4	MB306015D4
450	450	2	18	36	MB454510D2	MB454515D2
450	450	3	18	54	MB454510D3	MB454515D3
450	600	3	18	54	MB456010D3	MB456015D3
450	600	4	18	72	MB456010D4	MB456015D4
450	750	4	18	72	MB457510D4	MB457515D4
450	750	5	18	90	MB457510D5	MB457515D5
600	600	3	24	72	MB606010D3	MB606015D3
600	600	4	24	96	MB606010D4	MB606015D4
600	750	4	24	96	MB607510D4	MB607515D4
600	750	5	24	120	MB607510D5	MB607515D5
600	900	5	24	120	MB609010D5	MB609015D5
600	900	6	24	144	MB609010D6	MB609015D6
600	1050	6	24	144	-	MB601015D6
600	1050	7	24	168	-	MB601015D7

NOTA : Para solicitar estos Gabinetes con puerta vidriada, agregar a continuación del código la letra "V".



GABINETES METÁLICOS

 info@tecnoboxsrl.com.ar

 [@tecnoboxsrl](https://www.facebook.com/tecnoboxsrl)

 www.tecnoboxsrl.com.ar



TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar modificaciones en los productos aquí presentados. Las imágenes son ilustrativas.

Rev. 3 / MARZO 2023





Gabinetes Monoblock



CATÁLOGO GENERAL

Gabinetes



Contenido

Características constructivas Gabinetes Línea M - Series MP / MD / MI	2
Tratamiento superficial Gabinetes Línea M - Series MP / MD / MI	4
Dimensiones y modelos disponibles Gabinetes Línea M - Serie MP	5
Dimensiones y modelos disponibles Gabinetes Línea M - Serie MD	7
Dimensiones y modelos disponibles Gabinetes Línea M - Serie MI	9
Accesorios para Gabinetes Línea M - Series MP / MD / MI	11
Contrafrentes ciegos abisagrados	11
Contrafrentes abisagrados con calados DIN y soportes para Termomagnéticas	12
Soportes regulables para montaje de Termomagnéticas con riel DIN de aluminio	15

Gabinetes

Línea M - Series MP / MD / MI

Características constructivas



Los **Gabinetes TECNOBOX Línea M Series MP, MD y MI** son del tipo monoblock, y cuentan con Grado de Protección IP54. Los Gabinetes de las **Series MP y MD** están fabricados con chapa de acero al carbono doble decapada espesor 1,6mm (#16) y los de la **Serie MI** con chapa de Acero Inoxidable calidad AISI 304, prepulida, de 1,6mm de espesor.


Todos los Gabinetes cuentan con acceso únicamente por su frente, a través de puertas con bisagras metálicas ocultas, en cantidad suficiente para soportar los esfuerzos del uso continuo.

Las puertas también cuentan con refuerzo interior, cuando el tamaño lo requiera.


En su parte interior cuentan con una Placa de Montaje fabricada en chapa pre galvanizada en origen, sujeta al fondo mediante tornillos, y con pliegues en sus cuatro lados, otorgándole una mayor rigidez.

En el caso de la Serie MD, la placa de montaje viene incluida solo en la puerta principal, quedando vacío el ducto con posibilidad de agregarle una placa como accesorio adicional

Los Gabinetes cuentan con bornes de puesta a tierra en cuerpo y puerta, para lograr una efectiva protección contra shocks eléctricos. El instalador deberá interconectar ambos bornes por medio de un adecuado cable o malla de puesta a tierra.

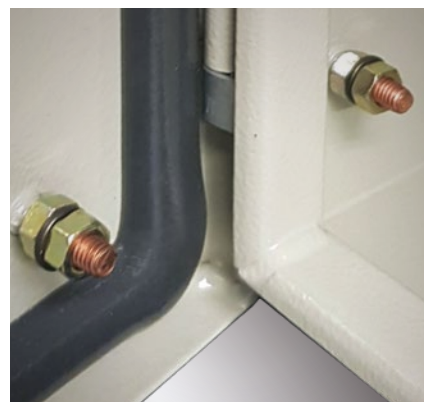


En el interior de las puertas se aplica un burlete poliuretánico de alta elasticidad, en forma perimetral, mediante un proceso continuo con inyectora de control numérico. De ésta manera se logra una pieza continua, con un alto nivel de adherencia y durabilidad ante los cambios de temperatura que sufre la chapa por la exposición a la intemperie.

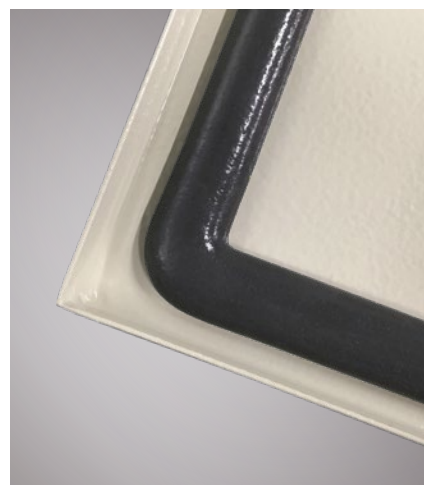

Las puertas poseen cerraduras de ¼ de vuelta, con empuñadora plástica y cuerpo metálico.

En su interior cuentan con un o-ring de goma para mantener el Grado de Protección del gabinete.

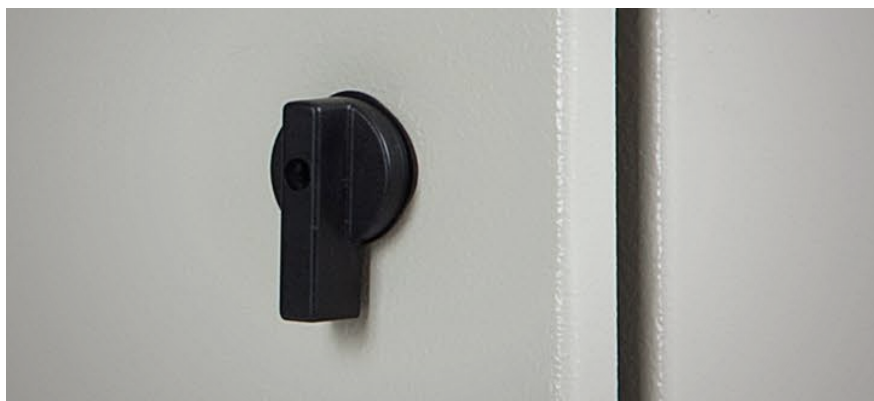


Tratamiento superficial

Los **Gabinetes Línea M Series MP y MD** están tratados superficialmente mediante el siguiente esquema:

- 1 Desengrase y fosfatizado en caliente.
- 2 Colgado y secado por aplicación de aire a presión.
- 3 Sellado y re fosfatizado mediante solución solvente F570 de aplicación spray.
- 4 Aplicación de pintura en polvo termoconvertible del tipo poliéster, apta para intemperie, mediante la utilización de equipos y cabinas adecuadas con sistema electroestático.
Color estándar: RAL7032, y a pedido en color RAL7035 o Azul RAL5017.
- 5 Horneado a temperatura de 220° durante 20 minutos, logrando un excelente acabado, adherencia, resistencia al impacto y flexibilidad.

Utilizando este esquema se garantiza un espesor mínimo de 60 micrones.
Toda la burlonería está tratada superficialmente con CINC LAMINAR.

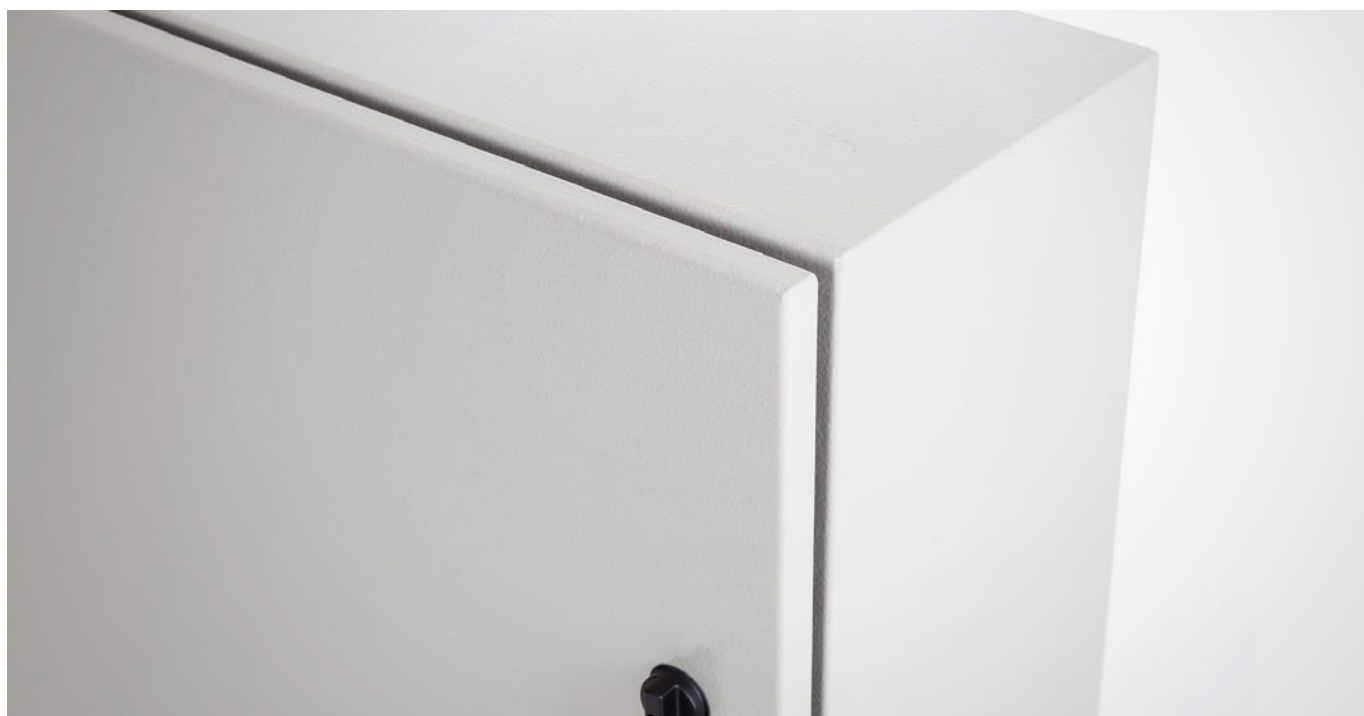


Gabinetes Línea M - Serie MP




Dimensiones

FRENTE

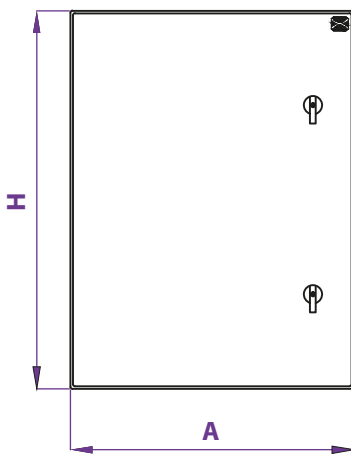


LATERAL

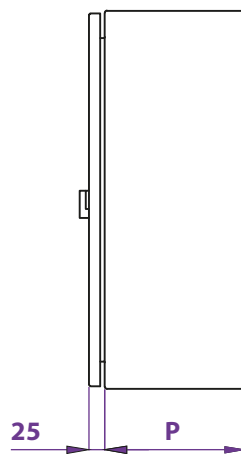



PISO / TECHO



FRENTE SIN PUERTA

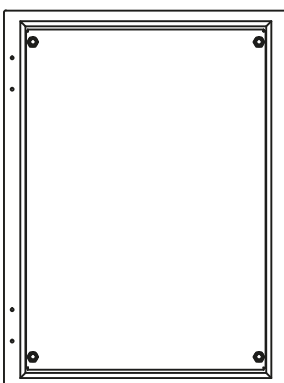

DETALLE BANDEJA

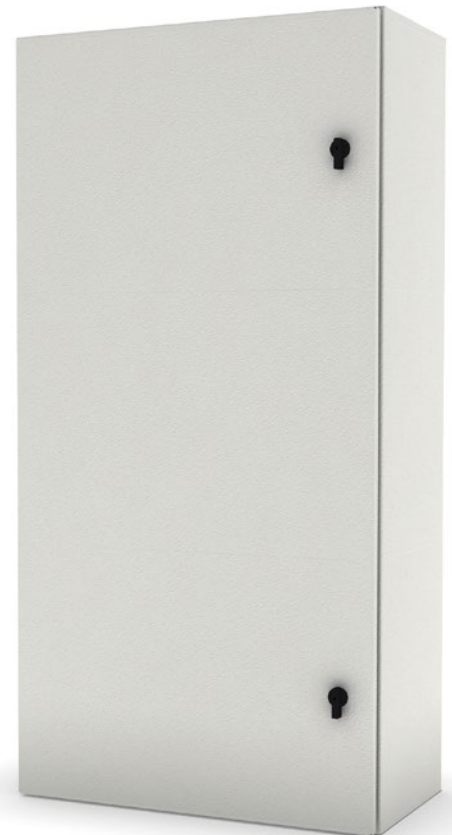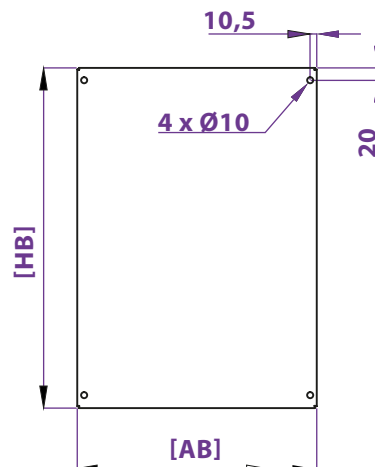





ANCHO [A] mm	ALTO [H] mm	CÓDIGO POR PROFUNDIDAD [P]				ANCHO BANDEJA [AB] mm	ALTO BANDEJA [HB] mm
		150mm	220mm	300mm	400mm		
450	450	MP454515E	MP454522E	MP454530E	MP454540E	380	390
450	600	MP456015E	MP456022E	MP456030E	MP456040E	380	540
600	600	MP606015E	MP606022E	MP606030E	MP606040E	530	540
600	750	MP607515E	MP607522E	MP607530E	MP607540E	530	690
600	900	MP609015E	MP609022E	MP609030E	MP609040E	530	840
600	1050	MP601015E	MP601022E	MP601030E	MP601040E	530	990
600	1200	MP601215E	MP601222E	MP601230E	MP601240E	530	1140
600	1350	MP601315E	MP601322E	MP601330E	MP601340E	530	1290
600	1500	MP601515E	MP601522E	MP601530E	MP601540E	530	1440
600	1650	MP601615E	MP601622E	MP601630E	MP601640E	530	1590
600	1800	MP601815E	MP601822E	MP601830E	MP601840E	530	1740
750	750	MP757515E	MP757522E	MP757530E	MP757540E	680	690
750	900	MP759015E	MP759022E	MP759030E	MP759040E	680	840
750	1050	MP751015E	MP751022E	MP751030E	MP751040E	680	990
750	1200	MP751215E	MP751222E	MP751230E	MP751240E	680	1140
750	1350	MP751315E	MP751322E	MP751330E	MP751340E	680	1290
750	1500	MP751515E	MP751522E	MP751530E	MP751540E	680	1440
750	1650	MP751615E	MP751622E	MP751630E	MP751640E	680	1590
750	1800	MP751815E	MP751822E	MP751830E	MP751840E	680	1740
900	1200	MP901215E	MP901222E	MP901230E	MP901240E	830	1140
900	1350	MP901315E	MP901322E	MP901330E	MP901340E	830	1290
900	1500	MP901515E	MP901522E	MP901530E	MP901540E	830	1440
900	1650	MP901615E	MP901622E	MP901630E	MP901640E	830	1590
900	1800	MP901815E	MP901822E	MP901830E	MP901840E	830	1740

NOTA : En el caso de solicitar los gabinetes con puerta vidriada, agregar al final del Código la letra "V".

Gabinetes Línea M - Serie MD



Dimensiones

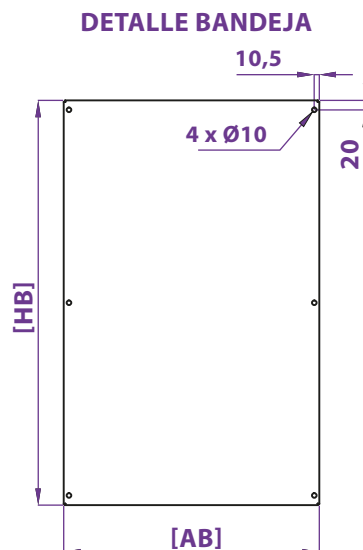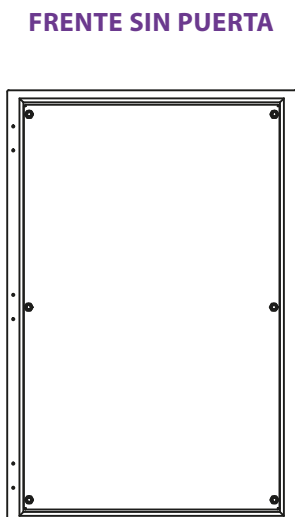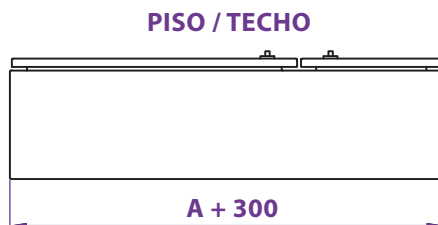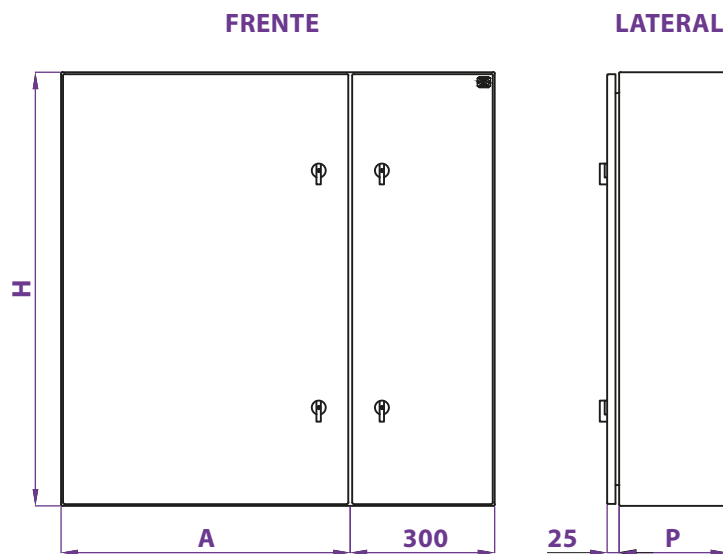

ANCHO [A] mm	ALTO [H] mm	CÓDIGO POR PROFUNDIDAD [P]				ANCHO BANDEJA [AB] mm	ALTO BANDEJA [HB] mm
		150mm	220mm	300mm	400mm		
600+300	600	MD606015E	MD606022E	MD606030E	MD606040E	530	540
600+300	750	MD607515E	MD607522E	MD607530E	MD607540E	530	690
600+300	900	MD609015E	MD609022E	MD609030E	MD609040E	530	840
600+300	1050	MD601015E	MD601022E	MD601030E	MD601040E	530	990
600+300	1200	MD601215E	MD601222E	MD601230E	MD601240E	530	1140
600+300	1350	MD601315E	MD601322E	MD601330E	MD601340E	530	1290
600+300	1500	MD601515E	MD601522E	MD601530E	MD601540E	530	1440
600+300	1650	MD601615E	MD601622E	MD601630E	MD601640E	530	1590
600+300	1800	MD601815E	MD601822E	MD601830E	MD601840E	530	1740
750+300	750	MD757515E	MD757522E	MD757530E	MD757540E	680	690
750+300	900	MD759015E	MD759022E	MD759030E	MD759040E	680	840
750+300	1050	MD751015E	MD751022E	MD751030E	MD751040E	680	990
750+300	1200	MD751215E	MD751222E	MD751230E	MD751240E	680	1140
750+300	1350	MD751315E	MD751322E	MD751330E	MD751340E	680	1290
750+300	1500	MD751515E	MD751522E	MD751530E	MD751540E	680	1440
750+300	1650	MD751615E	MD751622E	MD751630E	MD751640E	680	1590
750+300	1800	MD751815E	MD751822E	MD751830E	MD751840E	680	1740


NOTA : En el caso de solicitar los gabinetes con puerta vidriada, agregar al final del Código la letra "V".

Gabinetes de Acero Inoxidable Línea M - Serie MI




Dimensiones

FRENTE

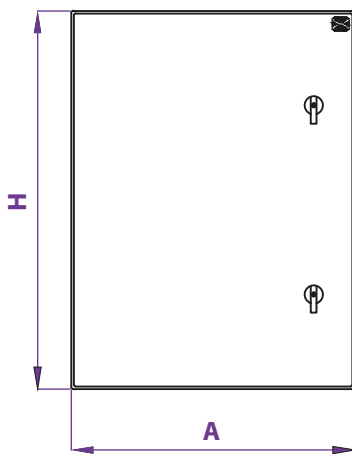


LATERAL

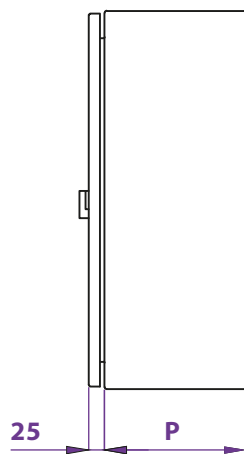


PISO / TECHO



FRENTE SIN PUERTA

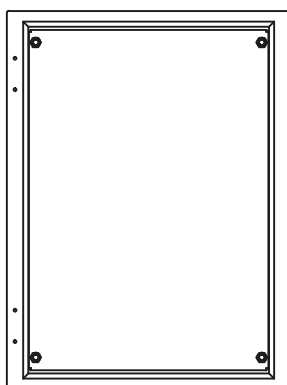

DETALLE BANDEJA

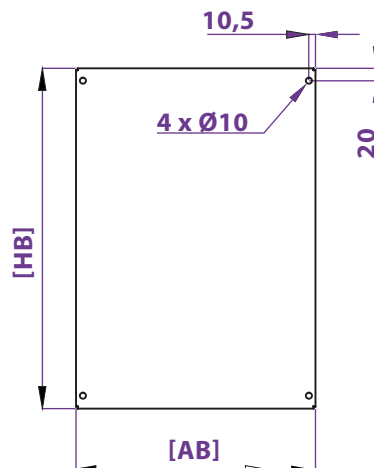

ANCHO [A] mm	ALTO [H] mm	CÓDIGO POR PROFUNDIDAD [P]						ANCHO BANDEJA [AB] mm	ALTO BANDEJA [HB] mm
		150mm		220mm		300mm			
		Con Placa de Montaje de Chapa Galvanizada	Con Placa de Montaje de Acero Inoxidable	Con Placa de Montaje de Chapa Galvanizada	Con Placa de Montaje de Acero Inoxidable	Con Placa de Montaje de Chapa Galvanizada	Con Placa de Montaje de Acero Inoxidable		
300	300	MI303015	MI303015B	MI303022	MI303022B	MI303030	MI303030B	230	240
300	450	MI304515	MI304515B	MI304522	MI304522B	MI304530	MI304530B	230	390
300	600	MI306015	MI306015B	MI306022	MI306022B	MI306030	MI306030B	230	540
450	450	MI454515	MI454515B	MI454522	MI454522B	MI454530	MI454530B	380	390
450	600	MI456015	MI456015B	MI456022	MI456022B	MI456030	MI456030B	380	540
600	600	MI606015	MI606015B	MI606022	MI606022B	MI606030	MI606030B	530	540
600	750	MI607515	MI607515B	MI607522	MI607522B	MI607530	MI607530B	530	690
600	900	MI609015	MI609015B	MI609022	MI609022B	MI609030	MI609030B	530	840
600	1050	MI601015	MI601015B	MI601022	MI601022B	MI601030	MI601030B	530	990
600	1200	MI601215	MI601215B	MI601222	MI601222B	MI601230	MI601230B	530	1140

Accesorios


Gabinetes Línea M Series MP / MD / MI

Contrafrentes

Los contrafrentes para las series MP, MD y MI son abisagrados y pueden ser ciegos o calados para módulos DIN con sus soportes incluidos. Están fabricados en chapa de acero al carbono doble decapada, del mismo espesor y terminación superficial que el cuerpo y puerta de los gabinetes.


En estas series, los gabinetes se proveen con perfiles soldados en sus laterales para alojar accesorios sobre ellos y los contrafrentes incluyen sus perfiles "L" para montaje en el gabinete.

CONTRAFRENTES CIEGOS ABISAGRADOS

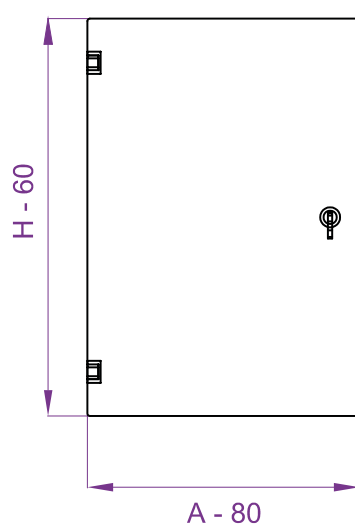

ALTURA DE GABINETE (mm)	ALTURA NETA DEL CONTRAFRENTE (mm)	ANCHO DEL GABINETE DONDE SE APLICA EL CONTRAFRENTE (mm)			
		450	600	750	900
		ANCHO NETO DEL CONTRAFRENTE "A" (mm)			
		370	520	670	820
		CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
450	390	CFP4545	-	-	-
600	540	CFP4560	CFP6060	-	-
750	690	-	CFP6075	CFP7575	-
900	840	-	CFP6090	CFP7590	-
1050	990	-	CFP6010	CFP7510	-
1200	1140	-	CFP6012	CFP7512	CFP9012
1350	1290	-	CFP6013	CFP7513	CFP9013
1500	1440	-	CFP6015	CFP7515	CFP9015
1650	1590	-	CFP6016	CFP7516	CFP9016
1800	1740	-	CFP6018	CFP7518	CFP9018

CONTRAFRENTES ABISAGRADOS CON CALADOS DIN Y SOPORTES PARA TERMOMAGNÉTICAS

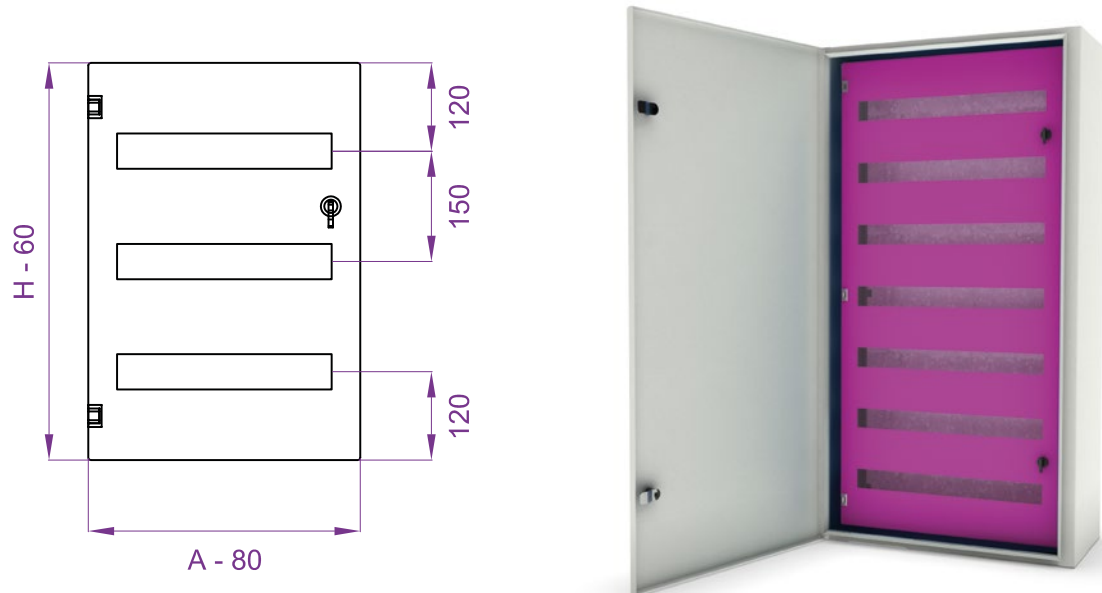

PROFUNDIDAD DEL GABINETE DONDE SE APLICA EL CONTRAFRENTE: **150mm**

ANCHO DEL GABINETE "A" (mm)	ALTURA DEL GABINETE "H" (mm)	CANTIDAD DE TIRAS DIN	CANTIDAD DE MÓDULOS DIN POR TIRA	TOTAL DE MÓDULOS DIN	CODIGO
450	450	2	16	32	CFPC454515
	600	3	16	48	CFPC456015
600	600	3	24	72	CFPC606015
	750	4	24	96	CFPC607515
	900	5	24	120	CFPC609015
	1050	6	24	144	CFPC601051
	1200	7	24	168	CFPC601201
	1350	8	24	192	CFPC601315
	1500	9	24	216	CFPC601515
	1650	10	24	240	CFPC601615
	1800	11	24	264	CFPC601815
750	750	4	32	128	CFPC757515
	900	5	32	160	CFPC759015
	1050	6	32	192	CFPC751015
	1200	7	32	224	CFPC751215
	1350	8	32	256	CFPC751315
	1500	9	32	288	CFPC751515
	1650	10	32	320	CFPC751615
	1800	11	32	352	CFPC751815
900	1200	7	40	280	CFPC901215
	1350	8	40	320	CFPC901315
	1500	9	40	360	CFPC901515
	1650	10	40	400	CFPC901615
	1800	11	40	440	CFPC901815

PROFUNDIDAD DEL GABINETE DONDE SE APLICA EL CONTRAFRENTE: **220mm**

ANCHO DEL GABINETE "A" (mm)	ALTURA DEL GABINETE "H" (mm)	CANTIDAD DE TIRAS DIN	CANTIDAD DE MÓDULOS DIN POR TIRA	TOTAL DE MÓDULOS DIN	CODIGO
450	450	2	16	32	CFPC454522
	600	3	16	48	CFPC456022
600	600	3	24	72	CFPC606022
	750	4	24	96	CFPC607522
	900	5	24	120	CFPC609022
	1050	6	24	144	CFPC601022
	1200	7	24	168	CFPC601222
	1350	8	24	192	CFPC601322
	1500	9	24	216	CFPC601522
	1650	10	24	240	CFPC601622
	1800	11	24	264	CFPC601822
750	750	4	32	128	CFPC757522
	900	5	32	160	CFPC759022
	1050	6	32	192	CFPC751022
	1200	7	32	224	CFPC751222
	1350	8	32	256	CFPC751322
	1500	9	32	288	CFPC751522
	1650	10	32	320	CFPC751622
	1800	11	32	352	CFPC751822
900	1200	7	40	280	CFPC901222
	1350	8	40	320	CFPC901322
	1500	9	40	360	CFPC901522
	1650	10	40	400	CFPC901622
	1800	11	40	440	CFPC901822

PROFUNDIDAD DEL GABINETE DONDE SE APLICA EL CONTRAFRENTE: **300mm**

ANCHO DEL GABINETE "A" (mm)	ALTURA DEL GABINETE "H" (mm)	CANTIDAD DE TIRAS DIN	CANTIDAD DE MÓDULOS DIN POR TIRA	TOTAL DE MÓDULOS DIN	CODIGO
450	450	2	16	32	CFPC454530
	600	3	16	48	CFPC456030
600	600	3	24	72	CFPC606030
	750	4	24	96	CFPC607530
	900	5	24	120	CFPC609030
	1050	6	24	144	CFPC601030
	1200	7	24	168	CFPC601230
	1350	8	24	192	CFPC601330
	1500	9	24	216	CFPC601530
	1650	10	24	240	CFPC601630
	1800	11	24	264	CFPC601830
750	750	4	32	128	CFPC757530
	900	5	32	160	CFPC759030
	1050	6	32	192	CFPC751030
	1200	7	32	224	CFPC751230
	1350	8	32	256	CFPC751330
	1500	9	32	288	CFPC751530
	1650	10	32	320	CFPC751630
	1800	11	32	352	CFPC751830
900	1200	7	40	280	CFPC901230
	1350	8	40	320	CFPC901330
	1500	9	40	360	CFPC901530
	1650	10	40	400	CFPC901630
	1800	11	40	440	CFPC901830

PROFUNDIDAD DEL GABINETE DONDE SE APLICA EL CONTRAFRENTE: **400mm**

ANCHO DEL GABINETE "A" (mm)	ALTURA DEL GABINETE "H" (mm)	CANTIDAD DE TIRAS DIN	CANTIDAD DE MÓDULOS DIN POR TIRA	TOTAL DE MÓDULOS DIN	CODIGO
600	600	3	22	66	CFPC606040
	750	4	24	96	CFPC607540
	900	5	24	120	CFPC609040
	1050	6	24	144	CFPC601040
	1200	7	24	168	CFPC601240
	1350	8	24	192	CFPC601340
	1500	9	24	216	CFPC601540
	1650	10	24	240	CFPC601640
	1800	11	24	264	CFPC601840
750	750	4	32	128	CFPC757540
	900	5	32	160	CFPC759040
	1050	6	32	192	CFPC751040
	1200	7	32	224	CFPC751240
	1350	8	32	256	CFPC751340
	1500	9	32	288	CFPC751540
	1650	10	32	320	CFPC751640
	1800	11	32	352	CFPC751840
900	1200	7	40	280	CFPC901240
	1350	8	40	320	CFPC901340
	1500	9	40	360	CFPC901540
	1650	10	40	400	CFPC901640
	1800	11	40	440	CFPC901840

Soportes regulables para montaje de Termomagnéticas con riel DIN de aluminio

Estos soportes constan de dos patas regulables en altura, fabricadas con chapa galvanizada en origen de 1,6mm soldadas a un riel DIN autoportante de aluminio, mediante tornillos.

Cuentan con la posibilidad de poder cortarse y atornillarse nuevamente a la pata, modificando así su largo útil.



PROFUNDIDAD DEL GABINETE
DONDE SE APLICA EL SOPORTE: **150mm/200mm**

CANTIDAD DE BOCAS DIN	CODIGO
20	CRA20T1
22	CRA22T1
24	CRA24T1
26	CRA26T1
28	CRA28T1
30	CRA30T1
32	CRA32T1
34	CRA34T1
36	CRA36T1
38	CRA38T1
40	CRA40T1
42	CRA42T1
44	CRA44T1
46	CRA46T1
50	CRA50T1
52	CRA52T1
54	CRA54T1
56	CRA56T1
60	CRA60T1

PROFUNDIDAD DEL GABINETE
DONDE SE APLICA EL SOPORTE: **300mm/400mm**

CANTIDAD DE BOCAS DIN	CODIGO
20	CRA20T2
22	CRA22T2
24	CRA24T2
26	CRA26T2
28	CRA28T2
30	CRA30T2
32	CRA32T2
34	CRA34T2
36	CRA36T2
38	CRA38T2
40	CRA40T2
42	CRA42T2
44	CRA44T2
46	CRA46T2
50	CRA50T2
52	CRA52T2
54	CRA54T2
56	CRA56T2
60	CRA60T2



GABINETES METÁLICOS

 info@tecnoboxsrl.com.ar

 [@tecnoboxsrl](https://www.facebook.com/tecnoboxsrl)

 www.tecnoboxsrl.com.ar



TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar modificaciones en los productos aquí presentados. Las imágenes son ilustrativas.

Rev. 2 / Marzo 2024





Gabinetes Monoblock

LINEA **M** SERIE **MP-8**

Para desarrollos
urbanos



Gabinetes Monoblock



Para desarrollos urbanos

Características constructivas

Los **Gabinetes Línea M - Serie MP-B** son estancos, del tipo monoblock y están desarrollados especialmente por TECNOBOX para la distribución de energía en urbanizaciones.

Están fabricados con chapa de acero al carbono galvanizada en origen de espesor 2.1 mm (#14) y posteriormente pintados.

El acceso se realiza por su frente a través de una puerta con bisagras metálicas ocultas, en cantidad suficiente para soportar los esfuerzos del uso continuo.

La puerta también posee refuerzos interiores que le suman rigidez y una traba que la mantiene abierta a 120°, evitando aperturas bruscas por efecto del viento.



El cierre de la puerta es mediante 2 cerraduras metálicas de ¼ de vuelta con pomela y alojamiento para colocación de candado de seguridad.

Los Gabinetes de la Serie MP-B poseen en su interior soportes laterales montados sobre reglas perforadas de ubicación vertical y perfiles metálicos regulables en profundidad para alojar barras de cobre sobre aisladores y bases portafusibles.

En la parte superior del gabinete se encuentra un sobre techo con caída hacia atrás, que no permite la acumulación de agua o nieve.



En su base cuenta con una tapa desmontable mediante tornillos que permite el ingreso de cables provenientes del pedestal sobre el cual descansa el cuerpo principal.

Los gabinetes de la Serie MP-B se proveen con un pedestal que lo eleva del piso 900mm, fabricado en chapa galvanizada en origen de 2.1 mm (#14) y pintada posteriormente. Posee acceso solo por su frente, a través de 3 tapas atornilladas desmontables. Interiormente cuenta con dos soportes verticales perforados que alojan 3 perfiles horizontales para anclaje de cables de acometida.



El interior de las puertas posee un burlete poliuretánico de alta elasticidad, colocado en forma perimetral mediante un proceso continuo con inyectora de control numérico.

De ésta manera se logra una pieza continua, con un alto nivel de adherencia y durabilidad ante los cambios de temperatura que sufre la chapa por la exposición a la intemperie.

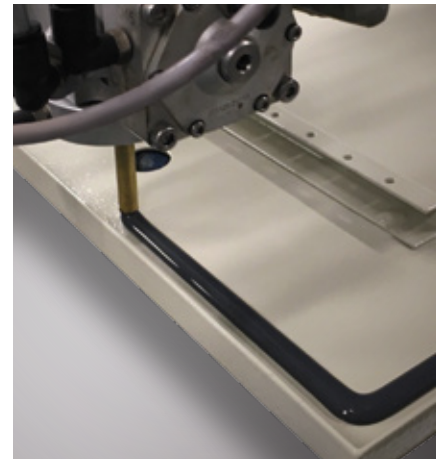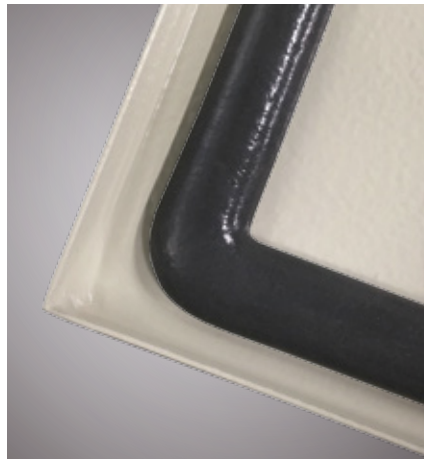

Tratamiento superficial

Los **Gabinetes Línea M Serie MP-B** están tratados superficialmente mediante el siguiente esquema:

- ❶ Desengrase y fosfatizado en caliente.
- ❷ Colgado y secado por aplicación de aire a presión.
- ❸ Sellado y re fosfatizado mediante solución solvente F570 de aplicación spray.
- ❹ Aplicación de pintura en polvo termo convertible, del tipo poliésterapta para intemperie, mediante la utilización de equipos y cabinas adecuadas con sistema electroestático.
- ❺ Horneado a temperatura de 220° durante 20 minutos, logrando un excelente acabado, adherencia, resistencia al impacto y flexibilidad.


Utilizando este esquema se garantiza un espesor mínimo de 60 micrones.

Toda la burlonería está tratada superficialmente con CINCO LAMINAR, dando a la misma una mayor durabilidad a la intemperie.


El color del gabinete en forma estándar es RAL7035.

Modelos disponibles y dimensiones


MODELO	DIMENSIONES (mm)		
	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD
CÓDIGO MP608530B	600	850	300 + PUERTA

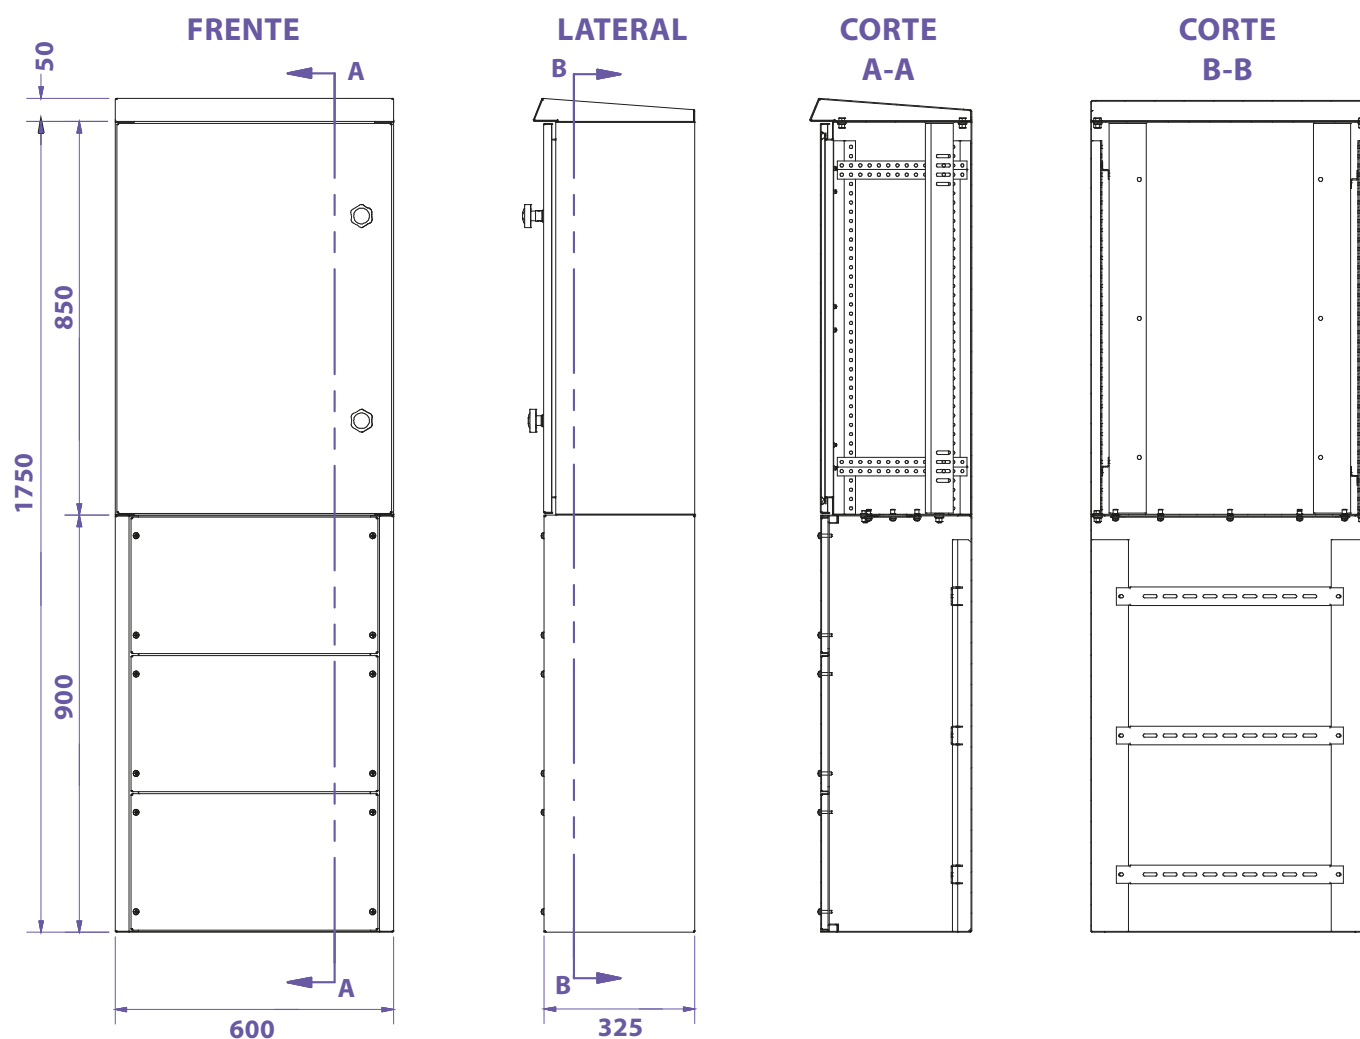


BASE DE GABINETE



MODELO	DIMENSIONES (mm)		
	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD
CÓDIGO MP808530B	800	850	300 + PUERTA

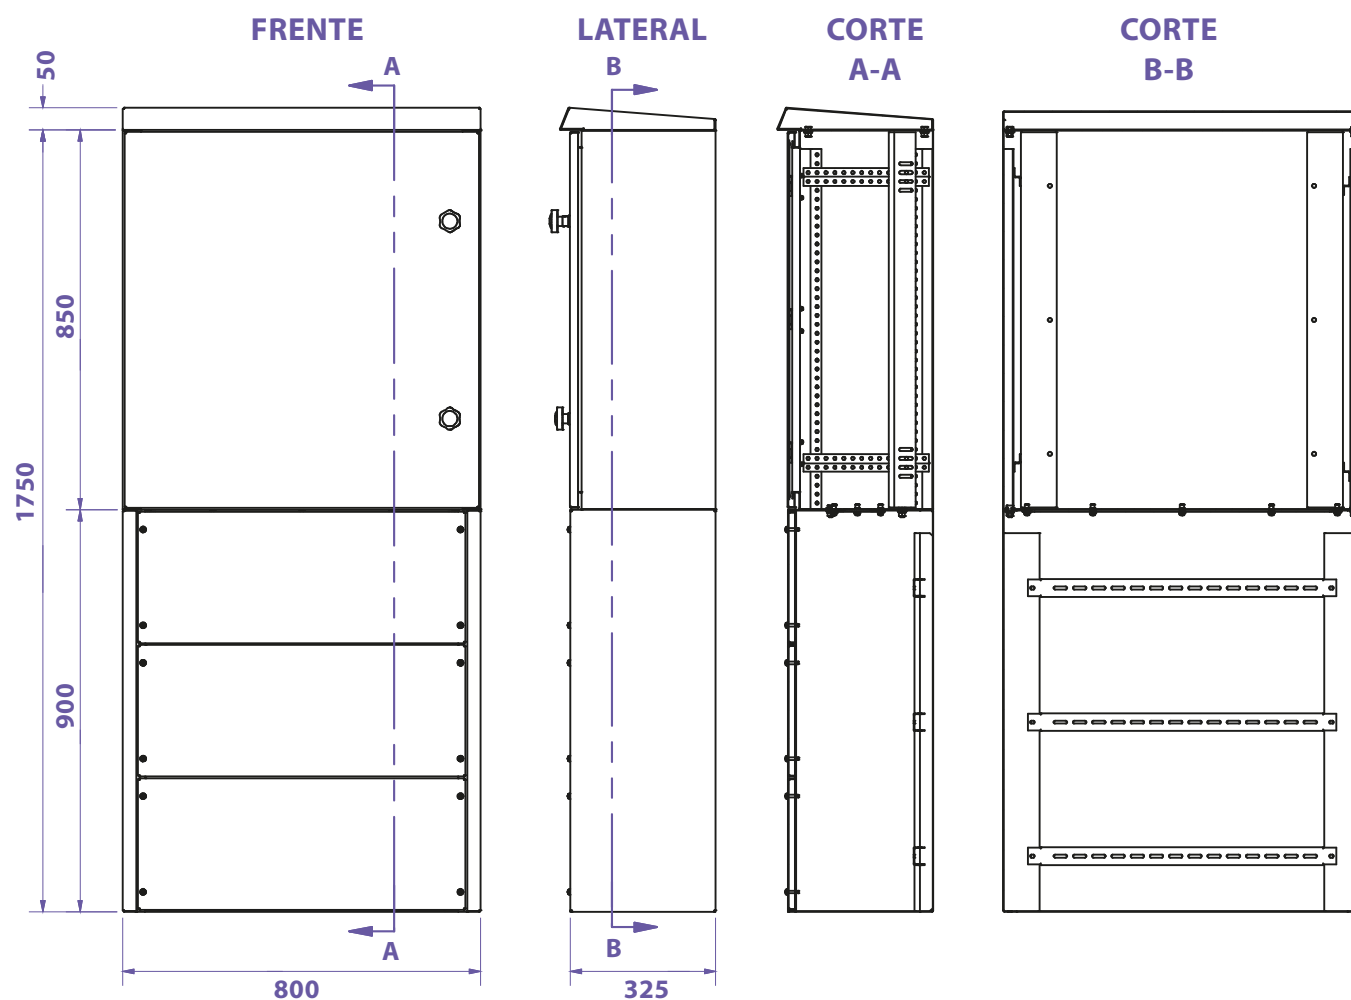

BASE DE GABINETE

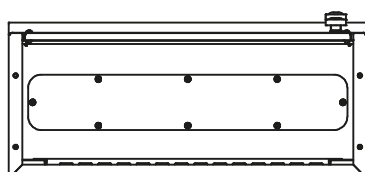



GABINETES METÁLICOS

Para mayor información, comuníquese
con nuestro Departamento Técnico.

TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar
modificaciones en los productos aquí presentados.
Las imágenes son ilustrativas.

Rev. 1 / Marzo 2021

-  info@tecnoboxsrl.com.ar
-  [@gabinetes_tecnobox](https://www.instagram.com/gabinetes_tecnobox)
-  [@tecnoboxsrl](https://www.facebook.com/tecnoboxsrl)
-  [tecnobox-s-r-l-](https://www.linkedin.com/company/tecnobox-s-r-l/)
-  www.tecnoboxsrl.com.ar





Gabinetes Modulares

SERIE EVOLUTION



CATÁLOGO GENERAL

Gabinetes

SERIE EVOLUTION

Catálogo General



Gabinetes

Serie EVOLUTION

Contenido

Características generales Gabinetes Serie Evolution.	4
Familia de medidas.	6
Ensamble.	8
Modularidad.	11
Gabinete equipado, con puerta ciega SERIE EV-EC	15
Gabinete equipado, con puerta vidriada SERIE EV-EV	16
Gabinete vacío, con puerta ciega SERIE EV-SC	17
Gabinete vacío, con puerta vidriada SERIE EV-SV	18
Gabinetes ducto serie EV-SD / SERIE EV-PD	19
Accesorios.	20
Módulo simple completo con calado DIN.	21
Módulo doble completo para interruptor caja moldeada.	22
Módulo doble completo para interruptor caja moldeada con pilotos luminosos.	23
Soporte din elevado para termomagnéticas.	24
Frentes ciegos.	25
Frente para pilotos luminosos.	26
Frente modulo doble ciego con pilotos luminosos.	27
Soportes riel DIN.	28
Bandejas porta elementos para fondo.	29
Soporte elevado regulable.	30
Zócalo perimetral.	31
Kit de acople.	32
Soportes de fijación para pared.	33
Soporte horizontal para cable canal estándar.	34

Gabinetes Serie EVOLUTION

Calidad premium



Los **Gabinetes de la Serie EVOLUTION de TECNOBOX** son una verdadera evolución en soluciones de envoltentes metálicos, combinando practicidad, robustez y estética.

Están diseñados y fabricados con esquinas y profundidades encastrables de aluminio, que permiten un rápido y cómodo ensamble, característica principal de los productos TECNOBOX.

Se presentan en dos versiones: con puerta ciega o con puerta vidriada, y con la posibilidad de acoplar ductos laterales.

Poseen una amplia gama de accesorios y soluciones, que permiten un cómodo y ágil montaje, y por su destacada estética, la Serie EVOLUTION es ideal para instalaciones de categoría.

Gabinetes Serie EVOLUTION

Características generales

- Fabricados en chapa de acero al carbono, doble decapada.
- Esquinas y profundidades desarmables, fabricadas en aluminio, permitiendo un rápido y fácil desensamble para trabajar sobre el fondo del gabinete.
- Puertas ciegas fabricadas en chapa de acero al carbono doble decapada de espesor 1,6 mm con robustas bisagras ocultas de zamak y manija plateada totalmente metálica de excelente calidad.
- Puertas vidriadas fabricadas en chapa de acero al carbono, doble decapada, de espesor 1,6 mm, con robustas bisagras ocultas de zamak y manija plateada totalmente metálica, de excelente calidad. El vidrio transparente es templado, de 6 mm de espesor, y está sujeto a la puerta mediante perfiles ergonómicos perimetrales de aluminio, que permiten un rápido cambio, en el caso de rotura accidental.
- Las puertas son reversibles, sin necesidad de realizar perforaciones.
- Tratamiento superficial con pintura en polvo texturada, termoconvertible, color RAL 7035.
- Los paneles laterales, piso y techo están fabricados en chapa de acero al carbono doble decapada de espesor 1,1mm, deslizables sobre las profundidades mediante guías plásticas. Se logra de esta manera, una excelente estética exterior sin tornillos visibles.
- Los montantes están perforados modularmente, soldados en el fondo del gabinete, sobre las cuales se alojan los distintos accesorios.
- El panel superior está pre troquelado, para utilizarlo como acometida, y cuenta con la posibilidad de intercambiarlo y colocarlo en la parte inferior.
- En forma estándar se provee con grado de protección IP30.
- Con el agregado de burlete en puerta, grado de protección IP41.
- Puerta ciega IK10. Puerta vidriada IK08.
- Conforme a Normas IEC 60670.

Gabinetes

Serie EVOLUTION

Estética

- Los Gabinetes de la Serie EVOLUTION están orientados a un segmento de aplicación Premium, donde se destaca principalmente el factor estético además de la funcionalidad y practicidad de armado.
Sus puertas vidriadas cuentan con un perfil perimetral de aluminio pintado y una manija totalmente metálica de primera calidad.
- Poseen esquinas y profundidades de aluminio con terminación hexagonal, característica de los productos TECNOBOX
- Sus laterales están encastrados mediante correderas, sin tornillos visibles, logrando una excelente estética y funcionalidad



Familia de medidas



ANCHOS:

600mm 24 POLOS POR MÓDULO	72 POLOS DIN	96 POLOS DIN	120 POLOS DIN	144 POLOS DIN	168 POLOS DIN	216 POLOS DIN	264 POLOS DIN
750mm 32 POLOS POR MÓDULO	----	----	160 POLOS DIN	192 POLOS DIN	224 POLOS DIN	288 POLOS DIN	352 POLOS DIN

Ensamble

Los **Gabinets de la Serie EVOLUTION** están formados por esquinas y profundidades de aluminio que permiten desarmarlo y armarlo rápidamente para trabajar sobre el mismo, lográndolo en 8 fáciles pasos:


Paso 1

Para su mayor seguridad saque la puerta retirando los pernos de las bisagras.



Paso 2

En el caso de tenerlos colocados, retire los frentes de terminación superior e inferior para acceder a la parte interior del gabinete. Saque los tornillos que sostienen el frente de terminación y retírelo deslizándolo alrededor de los tornillos que sostienen los perfiles verticales interiores.



Paso 3

Con la ayuda de un destornillador del tipo cruz, retire los 4 tornillos que unen a las esquinas del marco frontal con las profundidades del gabinete.



Paso 4

Tire hacia afuera del marco frontal del gabinete, de forma pareja, hasta lograr el desacople completo del mismo.



Paso 5

Retire los paneles laterales, más el piso y el techo deslizándolos hacia afuera suavemente (asegurarse que las uniones de puesta a tierra estén flojas).



Paso 6

Con la ayuda de un destornillador del tipo cruz, retire los 4 tornillos que unen a las esquinas del fondo con las profundidades del gabinete, retirando las mismas hacia afuera (este paso es opcional).




Paso 7

Trabaje cómodamente en el fondo del gabinete, donde encontrara los montantes perforadas que sirven de alojamiento para los distintos accesorios de los Gabinetes Serie EVOLUTION.



- Una vez terminado el montaje y cableado de los elementos de maniobra repita los anteriores pasos en sentido inverso para armar nuevamente el gabinete
- Los Gabinetes de la Serie EVOLUTION permiten un cómodo y rápido ordenamiento de los cables que lo recorren, existiendo dos posibilidades de canalización. Una opción es ordenarlos a través de los soportes horizontales para cablecanal estándar (método clásico) y la otra, mediante la utilización de los ganchos ordenadores horizontales y verticales. (Ver Accesorios - Pág. 34 /35)

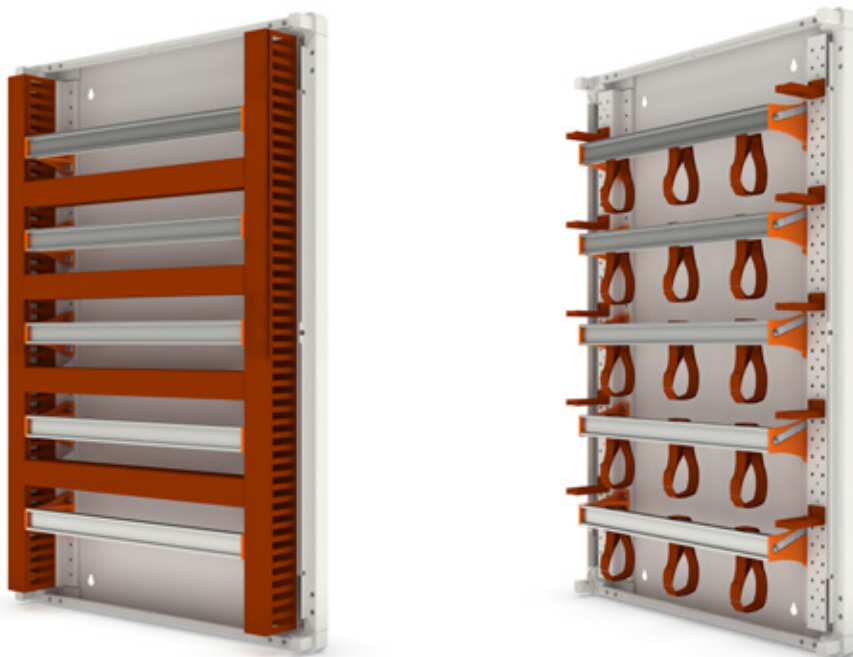





Modularidad

Los Gabinetes de la Serie Evolution están diseñados bajo el concepto de modularidad, pudiéndose acoplar entre sí, formando un conjunto de cuerpos continuos. Para el acople de los cuerpos posee un kit que consta de bujes hexagonales para colocar entre las alas de los perfiles de frente y fondo, con sus respectivos bulones para fijación







Su modulación interna es en pasos de 150mm de alto, existiendo tres tamaños de frentes:

- Frente de 1/2 módulo, de 75mm de altura.
- Frente de 1 módulo, de 150mm de altura.
- Frente de 2 módulos, de 300mm de altura.

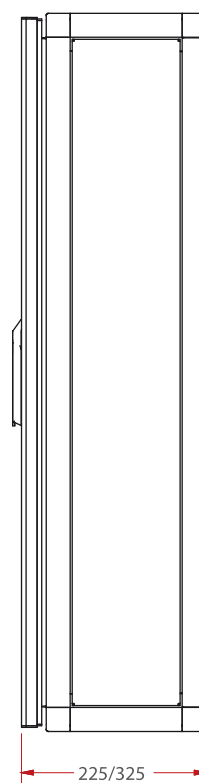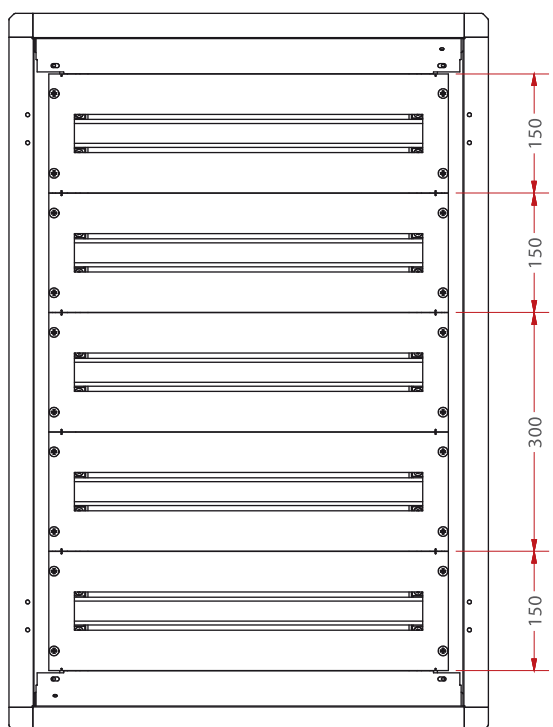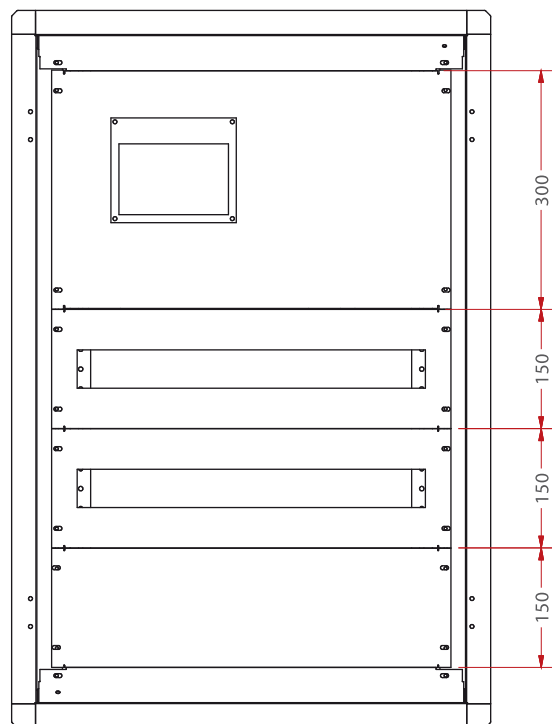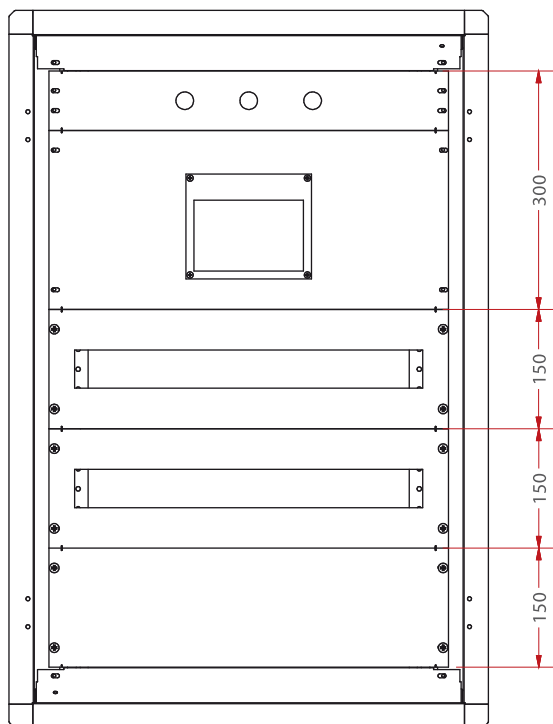

Se pueden lograr pasos de 225mm entre tiras de rieles DIN, intercalando frentes de 1/2 módulo.

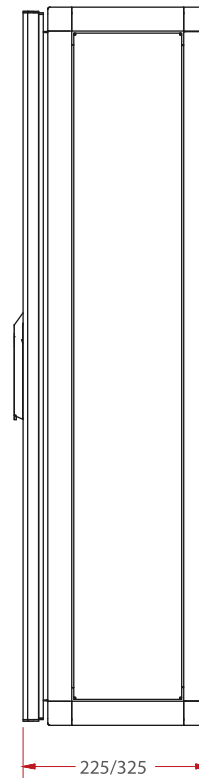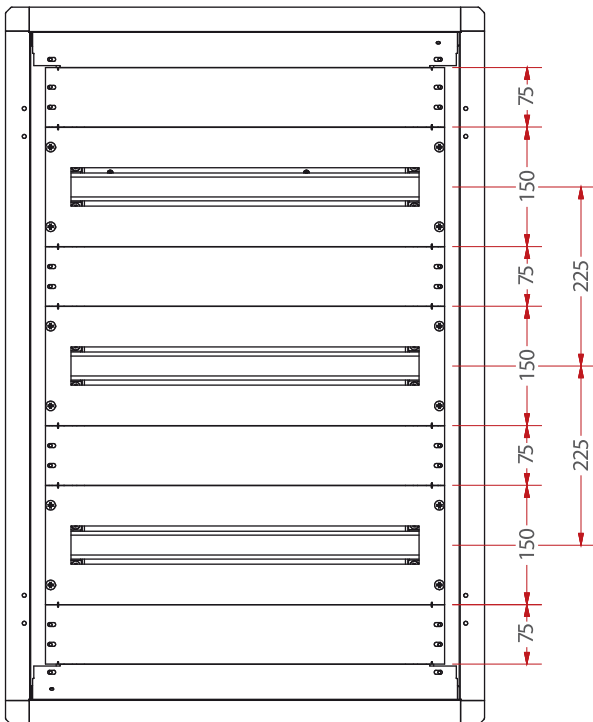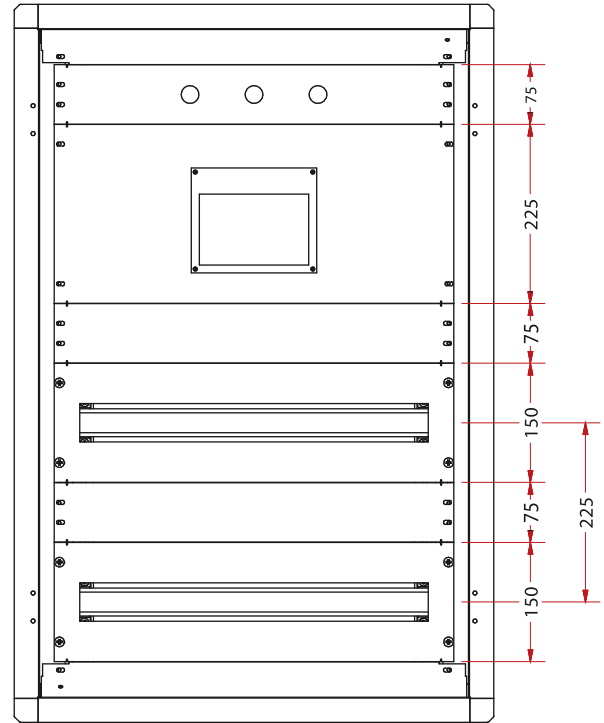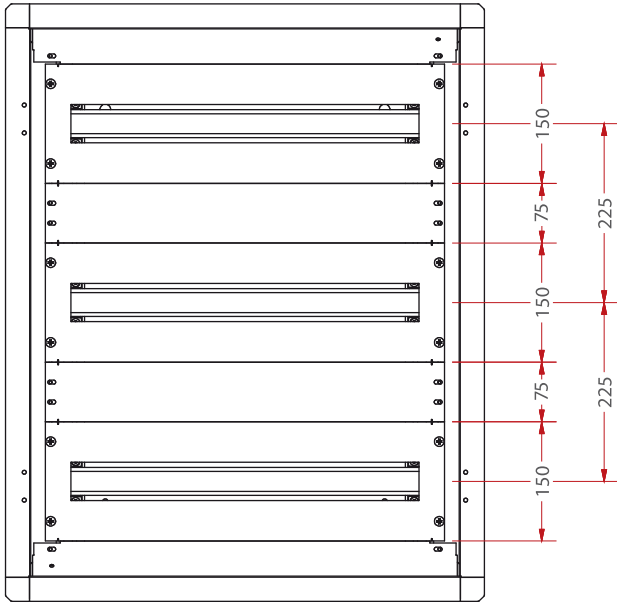

Gabinetes Serie EVOLUTION

Presentación

Los **Gabinetes de la Serie EVOLUTION** se presentan en 4 versiones según su equipamiento:

- Gabinete equipado, con puerta ciega serie **SERIE EV-EC**
- Gabinete equipado, con puerta vidriada **SERIE EV-EV**
- Gabinete vacío, con puerta ciega **SERIE EV-SC**
- Gabinete vacío, con puerta vidriada **SERIE EV-SV**

También disponibles en dos versiones de ductos laterales acoplables:

- Gabinetes ducto de acometidas con puerta ciega **SERIE EV-SD**
- Gabinetes ducto de potencia con puerta ciega **SERIE EV-PD**



Gabinete con puerta ciega **SERIE EV-EC**

Equipados con soportes para Termomagnéticas



CÓDIGO	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	PROF. (mm)	TOTAL DE MÓDULOS SIMPLES	POLOS DIN POR CADA MÓDULO	TOTAL DE POLOS DIN
EV060622EC	600	600	225	3	24	72
EV067522EC	600	750	225	4	24	96
EV060922EC	600	900	225	5	24	120
EV061022EC	600	1050	225	6	24	144
EV061222EC	600	1200	225	7	24	168
EV061522EC	600	1500	225	9	24	216
EV061822EC	600	1800	225	11	24	264
EV750922EC	750	900	225	5	32	160
EV751022EC	750	1050	225	6	32	192
EV751222EC	750	1200	225	7	32	224
EV751522EC	750	1500	225	9	32	288
EV751822EC	750	1800	225	11	32	352

NOTA: Incluye gabinete con laterales y puerta ciega + frentes calados + soportes elevados para termomagnéticas.

Gabinete con puerta vidriada **SERIE EV-EV**

Equipados con soportes para Termomagnéticas



CÓDIGO	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	PROF. (mm)	TOTAL DE MÓDULOS SIMPLES	POLOS DIN POR CADA MÓDULO	TOTAL DE POLOS DIN
EV060622EV	600	600	225	3	24	72
EV067522EV	600	750	225	4	24	96
EV060922EV	600	900	225	5	24	120
EV061022EV	600	1050	225	6	24	144
EV061222EV	600	1200	225	7	24	168
EV061522EV	600	1500	225	9	24	216
EV061822EV	600	1800	225	11	24	264
EV750922EV	750	900	225	5	32	160
EV751022EV	750	1050	225	6	32	192
EV751222EV	750	1200	225	7	32	224
EV751522EV	750	1500	225	9	32	288
EV751822EV	750	1800	225	11	32	352

NOTA: Incluye gabinete con laterales y puerta vidriada + frentes calados + soportes elevados para termomagnéticas.

Gabinets con puerta ciega **SERIE EV-SC**

Vacíos / Aptos para equipar



CÓDIGO	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	PROF. (mm)	CANTIDAD DE MÓDULOS SIMPLES QUE ADMITE
EV060622SC	600	600	225	3
EV067522SC	600	750	225	4
EV060922SC	600	900	225	5
EV061022SC	600	1050	225	6
EV061222SC	600	1200	225	7
EV061522SC	600	1500	225	9
EV061822SC	600	1800	225	11
EV750922SC	750	900	225	5
EV751022SC	750	1050	225	6
EV751222SC	750	1200	225	7
EV751522SC	750	1500	225	9
EV751822SC	750	1800	225	11
EV060632SC	600	600	325	3
EV067532SC	600	750	325	4
EV060932SC	600	900	325	5
EV061032SC	600	1050	325	6
EV061232SC	600	1200	325	7
EV061532SC	600	1500	325	9
EV061832SC	600	1800	325	11
EV750932SC	750	900	325	5
EV751032SC	750	1050	325	6
EV751232SC	750	1200	325	7
EV751532SC	750	1500	325	9
EV751832SC	750	1800	325	11

NOTA: Incluye gabinete con laterales y puerta ciega, listo para equipar.

Gabinets con puerta vidriada **SERIE EV-SV**

Vacíos / Aptos para equipar



CÓDIGO	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	PROF. (mm)	CANTIDAD DE MÓDULOS SIMPLES QUE ADMITE
EV060622SV	600	600	225	3
EV067522SV	600	750	225	4
EV060922SV	600	900	225	5
EV061022SV	600	1050	225	6
EV061222SV	600	1200	225	7
EV061522SV	600	1500	225	9
EV061822SV	600	1800	225	11
EV750922SV	750	900	225	5
EV751022SV	750	1050	225	6
EV751222SV	750	1200	225	7
EV751522SV	750	1500	225	9
EV751822SV	750	1800	225	11
EV060632SV	600	600	325	3
EV067532SV	600	750	325	4
EV060932SV	600	900	325	5
EV061032SV	600	1050	325	6
EV061232SV	600	1200	325	7
EV061532SV	600	1500	325	9
EV061832SV	600	1800	325	11
EV750932SV	750	900	325	5
EV751032SV	750	1050	325	6
EV751232SV	750	1200	325	7
EV751532SV	750	1500	325	9
EV751832SV	750	1800	325	11

NOTA: Incluye gabinete con laterales y puerta vidriada, listo para equipar.

Gabinets ducto de acometidas con puerta ciega **SERIE EV-SD**

Vacíos / Aptos para equipar



CÓDIGO	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	PROF. (mm)
EV030622SD	300	600	225
EV037522SD	300	750	225
EV030922SD	300	900	225
EV031022SD	300	1050	225
EV031222SD	300	1200	225
EV031522SD	300	1500	225
EV031822SD	300	1800	225
EV030632SD	300	600	325
EV037532SD	300	750	325
EV030932SD	300	900	325
EV031032SD	300	1050	325
EV031232SD	300	1200	325
EV031532SD	300	1500	325
EV031832SD	300	1800	325

NOTA: Incluye gabinete con puerta ciega sin laterales, recomendado para borneras de acometida.

Gabinets ducto de potencia con puerta ciega **SERIE EV-PD**

Vacíos / Aptos para equipar



CÓDIGO	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	PROF. (mm)
EV350622PD	350	600	225
EV357522PD	350	750	225
EV350922PD	350	900	225
EV351022PD	350	1050	225
EV351222PD	350	1200	225
EV351522PD	350	1500	225
EV351822PD	350	1800	225
EV350632PD	350	600	325
EV357532PD	350	750	325
EV350932PD	350	900	325
EV351032PD	350	1050	325
EV351232PD	350	1200	325
EV351532PD	350	1500	325
EV351832PD	350	1800	325


NOTA: Incluye gabinete con puerta ciega sin laterales, recomendado para barras de distribución.

Gabinetes Serie EVOLUTION

Accesorios

Los **Gabinetes de la Serie EVOLUTION** cuentan con una completa gama de accesorios que permiten un cómodo montaje y cableado de elementos de control y maniobra.

Estos accesorios son anclados sobre los montantes de fondo, en el escalón inferior de los mismos, sin necesidad de roscados ni retrabajos gracias a la utilización de tornillos laminadores, que generan su propia rosca. Cada accesorio se provee equipado con su correspondiente bulonería para el montaje.

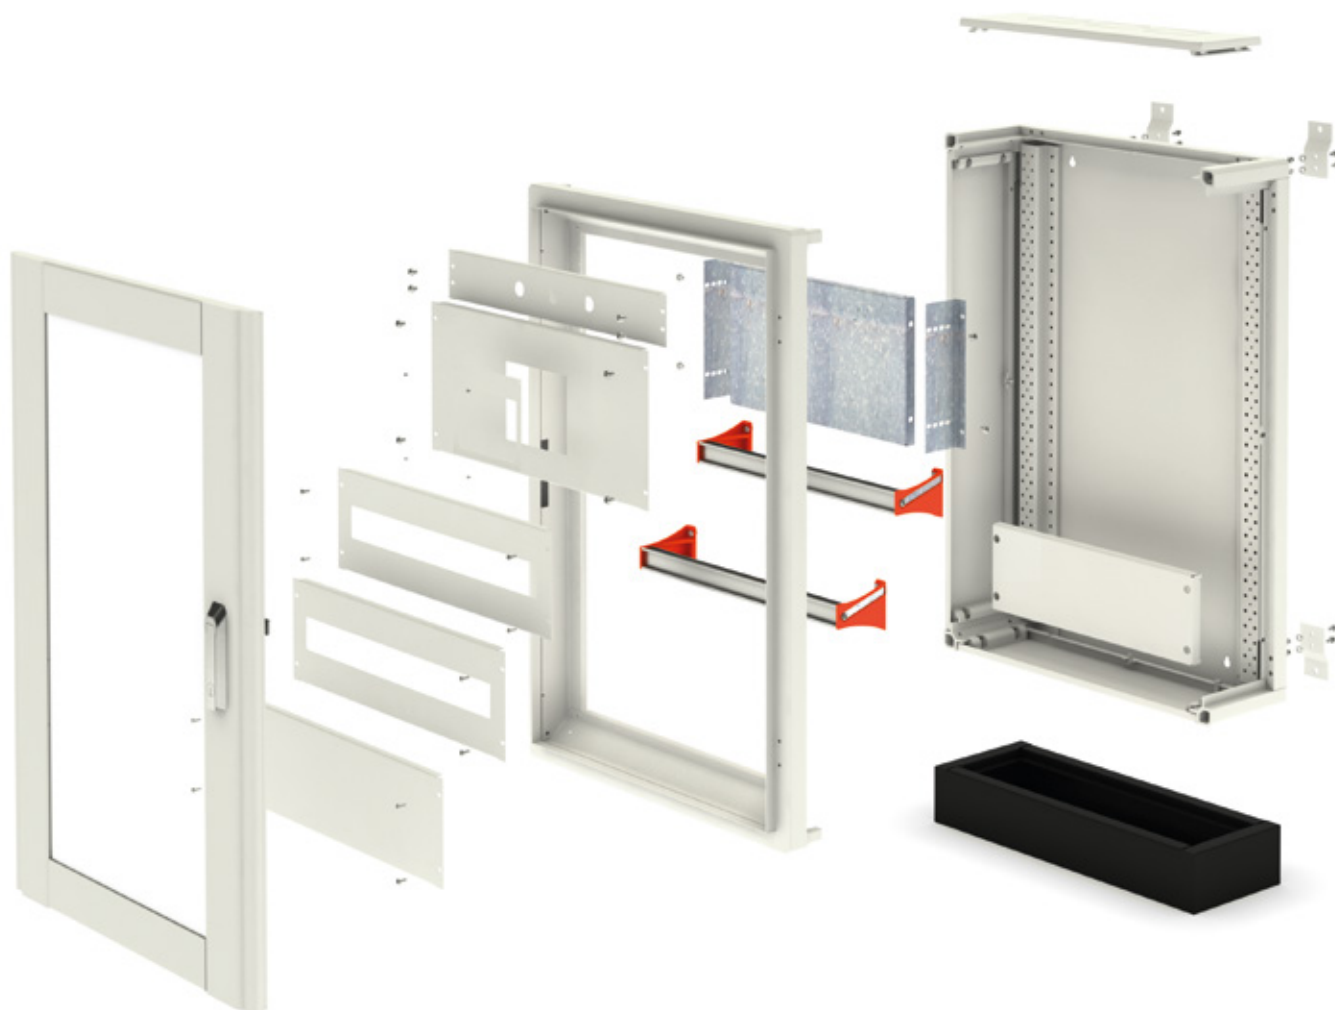

- Módulo simple completo con calado DIN




Están compuestos por un frente de 150mm de altura, fabricado en chapa de acero al carbono, con el mismo tratamiento superficial que el resto del gabinete. Cuentan con calado para interruptores termomagnéticos sistema DIN, y un soporte elevado para termomagnéticas, formado por dos patas fijas y un riel reforzado de 35mm, de aluminio, con su correspondiente bulonería para su fijación.

CÓDIGO	ANCHO DEL GABINETE (mm)	ALTO DEL FRENTE (mm)	PROFUNDIDAD DEL GABINETE (mm)	POLOS POR MÓDULO
M1-EV35-D2	350	150	225	10
M1-EV06-D2	600	150	225	24
M1-EV75-D2	750	150	225	32
M1-EV35-D3	350	150	325	10
M1-EV06-D3	600	150	325	24
M1-EV75-D3	750	150	325	32

NOTA : Incluye 1 frente de 1 modulo calado + 1 soporte elevado para termomagnéticas.

• Módulo doble completo para interruptor caja moldeada

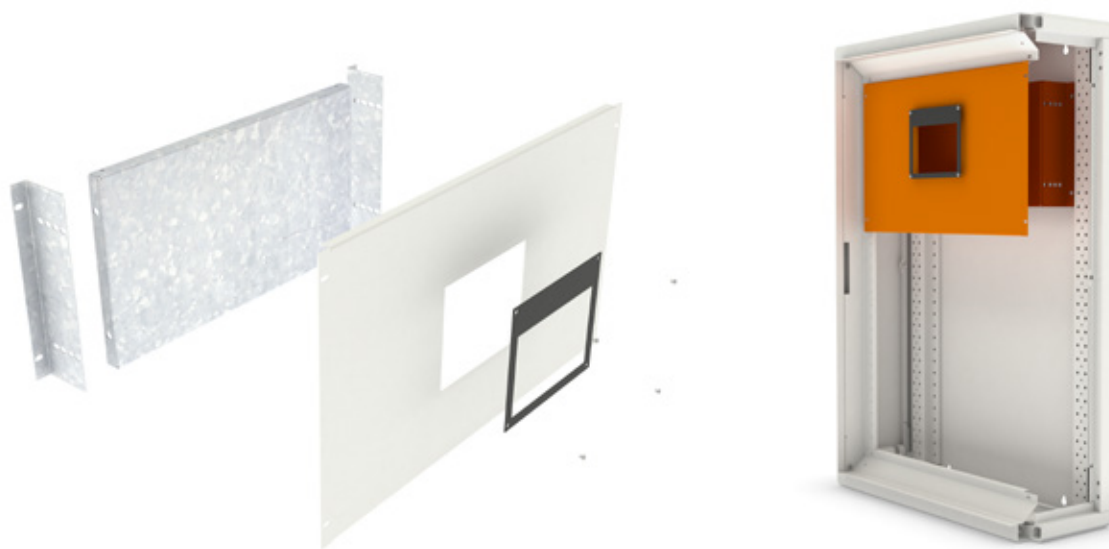

Estos accesorios están compuestos por un frente doble de 300mm de altura con calados para interruptor caja moldeada tetrapolar, fabricado en chapa de acero al carbono, con el mismo tratamiento superficial que el resto del gabinete, y un soporte regulable de chapa galvanizada, pre agujereado para el montaje de interruptor, existiendo varios modelos según la cantidad y tamaño de los interruptores que admite. Incluye mascarillas de chapa en color negro, para intercambiar según la marca del interruptor y bulonería para su fijación. Estos accesorios están preparados para el montaje de las tres marcas de interruptores más utilizadas, sin necesidad de realizar perforaciones ni trabajos adicionales.

CÓDIGO	ANCHO DEL GABINETE (mm)	ALTO DEL FRENTE (mm)	PROF. DEL GABINETE (mm)	CANTIDAD DE CALADOS PARA INTERRUPTORES
M2-EV03-250-1C2	300	300	225	1 INT 160/250A
M2-EV35-250-1C2	350	300	225	1 INT 160/250A
M2-EV35-630-1C2	350	300	225	1 INT 630A
M2-EV06-250-1C2	600	300	225	1 INT 160/250A
M2-EV06-250-2C2	600	300	225	2 INT 160/250A
M2-EV06-630-1C2	600	300	225	1 INT 630A
M2-EV75-250-1C2	750	300	225	1 INT 160/250A
M2-EV75-250-2C2	750	300	225	2 INT 160/250A
M2-EV75-250-3C2	750	300	225	3 INT 160/250A
M2-EV75-630-1C2	750	300	225	1 INT 630A
M2-EV75-630-2C2	750	300	225	2 INT 630A
M2-EV03-250-1C3	300	300	325	1 INT 160/250A
M2-EV35-250-1C3	350	300	325	1 INT 160/250A
M2-EV35-630-1C3	350	300	325	1 INT 630A
M2-EV06-250-1C3	600	300	325	1 INT 160/250A
M2-EV06-250-2C3	600	300	325	2 INT 160/250A
M2-EV06-630-1C3	600	300	325	1 INT 630A
M2-EV75-250-1C3	750	300	325	1 INT 160/250A
M2-EV75-250-2C3	750	300	325	2 INT 160/250A
M2-EV75-250-3C3	750	300	325	3 INT 160/250A
M2-EV75-630-1C3	750	300	325	1 INT 630A
M2-EV75-630-2C3	750	300	325	2 INT 630A

NOTA: Incluye 1 frente de 2 módulos con calado para interruptores tetrapolares + 1 soporte regulable para interruptores.

- Módulo doble completo para interruptor caja moldeada con pilotos luminosos




Están compuesto por un frente calado para pilotos luminosos y un frente con calados para interruptor caja moldeada tetrapolar. Fabricados en chapa de acero al carbono, con el mismo tratamiento superficial que el resto del gabinete. Ambos frentes sumados conforman un módulo doble de 300mm de altura. Completa el conjunto un soporte regulable de chapa galvanizada, pre agujereado para el montaje de interruptor, existiendo varios modelos según la cantidad y tamaño de los interruptores que admite. Incluye mascarillas de chapa en color negro para intercambiar, según la marca del interruptor y bulonería para su fijación. La separación en dos frentes independientes permite la comodidad de retirar el frente principal que protege al interruptor, sin necesidad de desconectar ni mover los pilotos luminosos. Estos accesorios están preparado para el montaje de las tres marcas de interruptores más utilizadas, sin necesidad de realizar perforaciones ni trabajos adicionales.

CÓDIGO	ANCHO DEL GABINETE (mm)	ALTO DEL FRENTE (mm)	PROF. DEL GABINETE (mm)	CANTIDAD DE CALADOS PARA INTERRUPTORES
M2-EV06-250-1P2	600	300	225	1 INT 160/250A
M2-EV06-250-2P2	600	300	225	2 INT 160/250A
M2-EV75-250-1P2	750	300	225	1 INT 160/250A
M2-EV75-250-2P2	750	300	225	2 INT 160/250A
M2-EV75-250-3P2	750	300	225	3 INT 160/250A
M2-EV06-250-1P3	600	300	325	1 INT 160/250A
M2-EV06-250-2P3	600	300	325	2 INT 160/250A
M2-EV75-250-1P3	750	300	325	1 INT 160/250A
M2-EV75-250-2P3	750	300	325	2 INT 160/250A
M2-EV75-250-3P3	750	300	325	3 INT 160/250A

NOTA: Incluye 1 frente de 1 1/2 módulos con calado para interruptores + 1 frente de 1/2 módulo con calados de pilotos luminosos
+ 1 soporte regulable para interruptores.

- Soporte DIN elevado para termomagnéticas

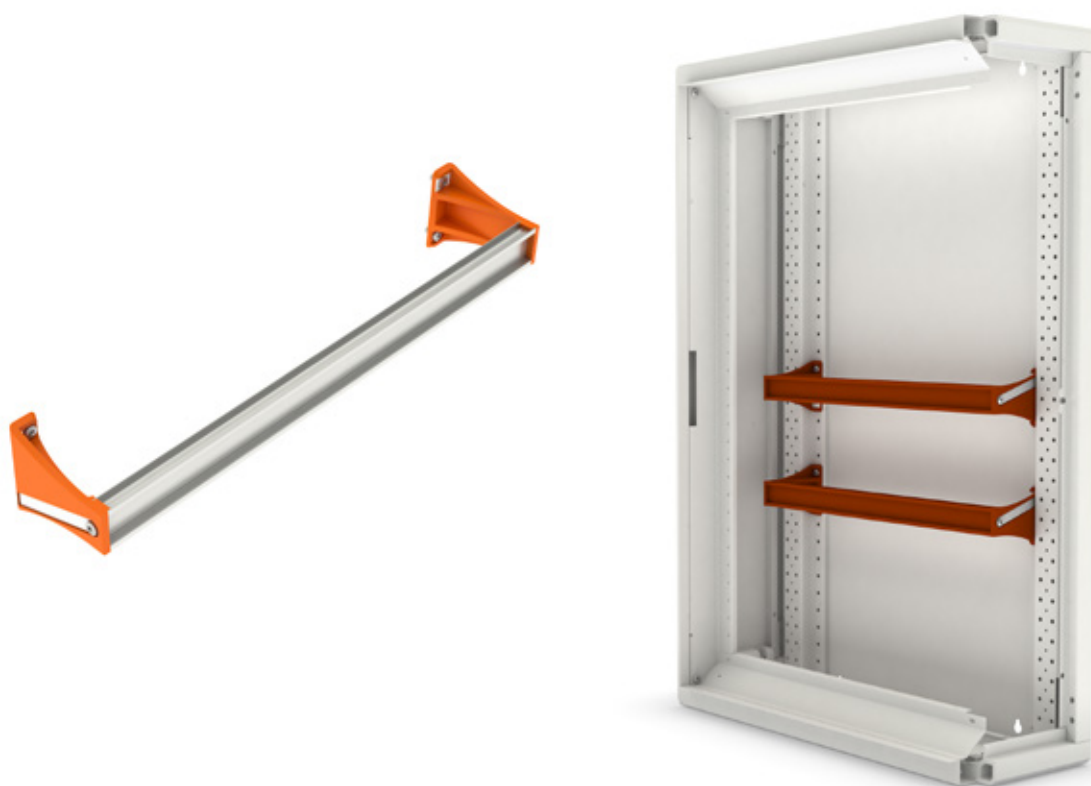

Estos accesorios están compuestos por un riel doble reforzado de 35mm, de aluminio, con dos patas elevadoras en sus extremos. Están preparados para ser anclados sobre el escalón inferior de los montantes verticales de fondo, y para alojar aparatos de montaje sistema DIN. Su altura fija está calculada para la profundidad estándar del gabinete, e incluye bulonería para su fijación.

CÓDIGO	ANCHO DEL GABINETE (mm)	PROFUNDIDAD DEL GABINETE (mm)
ST-EV35-2	350	225
ST-EV06-2	600	225
ST-EV75-2	750	225
ST-EV35-3	350	325
ST-EV06-3	600	325
ST-EV75-3	750	325

NOTA: Incluye 1 soporte elevado con riel DIN.

● Frentes ciegos



Estos frentes sin calados están fabricados en chapa de acero al carbono, con el mismo tratamiento superficial que el resto del gabinete. En tres presentaciones: de 1/2 módulo, de 75mm de altura, de 1 módulo, de 150mm de altura y de 2 módulos, de 300mm de altura. Se proveen con su correspondiente bulonería para su fijación.

Frente ciego de 1/2 módulo

CÓDIGO	ANCHO DEL GABINETE (mm)	ALTO DEL FRENTE (mm)
F0-EV03-C	300	75
F0-EV35-C	350	75
F0-EV06-C	600	75
F0-EV75-C	750	75

NOTA: Incluye 1 frente ciego.
de 1/2 módulo

Frente ciego de 1 módulo

CÓDIGO	ANCHO DEL GABINETE (mm)	ALTO DEL FRENTE (mm)
F1-EV03-C	300	150
F1-EV35-C	350	150
F1-EV06-C	600	150
F1-EV75-C	750	150

NOTA: Incluye 1 frente ciego.
de 1 módulo.

Frente ciego de 2 módulos

CÓDIGO	ANCHO DEL GABINETE (mm)	ALTO DEL FRENTE (mm)
F2-EV03-C	300	300
F2-EV35-C	350	300
F2-EV06-C	600	300
F2-EV75-C	750	300

NOTA: Incluye 1 frente ciego.
de 2 módulos.

- Frente de 1/2 módulo para pilotos luminosos



Estos accesorios se componen de un frente con calados para 3 pilotos luminosos.

Están fabricados en chapa de acero al carbono, con el mismo tratamiento superficial que el resto del gabinete.

Se presentan en 1/2 módulo de 75mm de altura y se proveen con su correspondiente bulonería para su fijación.

CÓDIGO	ANCHO DEL GABINETE (mm)	ALTO DEL FRENTE (mm)
F0-EV06-P	600	75
F0-EV75-P	750	75

NOTA: Incluye 1 frente calado de 1/2 módulo, para pilotos luminosos.

- Frente de 2 módulos para pilotos luminosos



Estos frentes están compuestos por un frente calado de 1/2 módulo para pilotos luminosos y un frente ciego de 1 y 1/2 módulos, conformando un módulo doble de 300mm de altura. Están fabricados en chapa de acero al carbono, con el mismo tratamiento superficial que el resto del gabinete.

Los dos frentes independientes permiten retirar el frente principal sin necesidad de desconectar ni mover los pilotos luminosos.

CÓDIGO	ANCHO DEL GABINETE (mm)	ALTO DEL FRENTE (mm)
F2-EV06-P	600	300
F2-EV75-P	750	300

NOTA: Incluye 1 frente de 1 1/2 módulo ciego + 1 frente de 1/2 módulo con calados para pilotos luminosos.

• Soportes riel DIN



Estos accesorios se componen de un riel DIN doble de aluminio, de 35mm, con soportes metálicos en los extremos para el anclaje sobre el escalón inferior de los montantes verticales de fondo.

Se presentan en tres versiones: horizontal con un riel, horizontal con dos rieles paralelos y vertical con un riel. Este último accesorio está diseñado para ser montado sobre el gabinete ducto. Los accesorios de un solo solo riel, presentan la posibilidad de colocarse plano o a 45°, según necesidad. Incluye tornillos de fijación.

Riel DIN simple horizontal

CÓDIGO	ANCHO DEL GABINETE (mm)
R1-EV06-H	600
R1-EV75-H	750

NOTA: Incluye 1 riel DIN con soportes de anclaje en forma horizontal.

Riel DIN doble horizontal

CÓDIGO	ANCHO DEL GABINETE (mm)
R2-EV06-H	600
R2-EV75-H	750

NOTA: Incluye 2 riel DIN con soportes de anclaje en forma horizontal.

Riel DIN simple vertical

CÓDIGO	ANCHO DEL GABINETE (mm)	LARGO DEL RIEL (mm)
R1-EV06-V	300	500
R1-EV75-V	300	650
R1-EV09-V	300	800
R1-EV10-V	300	950
R1-EV12-V	300	1100
R1-EV15-V	300	1400
R1-EV18-V	300	1700
R1-EV06-P	350	500
R1-EV75-P	350	650
R1-EV09-P	350	800
R1-EV10-P	350	950
R1-EV12-P	350	1100
R1-EV15-P	350	1400
R1-EV18-P	350	1700

NOTA: Incluye 1 riel DIN con soportes de anclaje en forma vertical (para instalar en ducto).

- Bandejas porta elementos para fondo



Estas bandejas están fabricadas con chapa de acero galvanizada en origen. Cuentan con doble pliegue perimetral y están preparadas para ser ancladas sobre el escalón inferior de los montantes verticales de fondo, creando de esta manera una superficie plana y continua donde montar distintos elementos. Incluye tornillos de fijación.

CÓDIGO	ANCHO DEL GABINETE (mm)	ALTURA DE LA BANDEJA (mm)	CÓDIGO	ANCHO DEL GABINETE (mm)	ALTURA DE LA BANDEJA (mm)
BF-EV06-01	600	100	BF-EV03-01	300	100
BF-EV06-02	600	200	BF-EV03-02	300	200
BF-EV06-25	600	250	BF-EV03-25	300	250
BF-EV06-03	600	300	BF-EV03-03	300	300
BF-EV06-06	600	600	BF-EV03-06	300	600
BF-EV06-75	600	750	BF-EV03-75	300	750
BF-EV06-09	600	900	BF-EV03-09	300	900
BF-EV06-10	600	1050	BF-EV03-10	300	1050
BF-EV06-12	600	1200	BF-EV03-12	300	1200
BF-EV06-15	600	1500	BF-EV03-15	300	1500
BF-EV06-18	600	1800	BF-EV03-18	300	1800
BF-EV75-01	750	100	BF-EV35-01	350	100
BF-EV75-02	750	200	BF-EV35-02	350	200
BF-EV75-25	750	250	BF-EV35-25	350	250
BF-EV75-03	750	300	BF-EV35-03	350	300
BF-EV75-06	750	600	BF-EV35-06	350	600
BF-EV75-75	750	750	BF-EV35-75	350	750
BF-EV75-09	750	900	BF-EV35-09	350	900
BF-EV75-10	750	1050	BF-EV35-10	350	1050
BF-EV75-12	750	1200	BF-EV35-12	350	1200
BF-EV75-15	750	1500	BF-EV35-15	350	1500
BF-EV75-18	750	1800	BF-EV35-18	350	1800

NOTA: Incluye 1 bandeja galvanizada

- Soporte elevado regulable



Estos accesorios están fabricados en chapa de acero galvanizada en origen. Están compuestos por dos patas y una placa superior, con posibilidad de regulación en altura. Diseñados para ser anclados en el escalón inferior de los montantes de fondo, sirven para alojar interruptores de caja moldeada y barras repartidoras, como así también para cualquier elemento que deba ser montado de forma elevada. Incluye tornillos de fijación.

CÓDIGO	ANCHO DEL GABINETE (mm)	ALTO DEL SOPORTE (mm)	PROF. DEL SOPORTE (mm)	APTO PARA GABINETES DE PROF. (mm)
SR-EV35-102	350	100	20 / 110	225
SR-EV06-102	600	100	20 / 110	225
SR-EV75-102	750	100	20 / 110	225
SR-EV35-252	350	250	20 / 110	225
SR-EV06-252	600	250	20 / 110	225
SR-EV75-252	750	250	20 / 110	225
SR-EV35-103	350	100	120 / 210	325
SR-EV06-103	600	100	120 / 210	325
SR-EV75-103	750	100	120 / 210	325
SR-EV35-253	350	250	120 / 210	325
SR-EV06-253	600	250	120 / 210	325
SR-EV75-253	750	250	120 / 210	325

NOTA: Incluye 1 soporte regulable.

• Zócalo perimetral



Los zócalos, de 100 mm de altura, están fabricados en chapa de acero al carbono, con el mismo tratamiento superficial que el resto del gabinete. Su función es la de elevar al gabinete, para un cómodo ingreso de los cables desde la parte inferior. La fijación al gabinete se realiza mediante bujes hexagonales, que se montan en las perforaciones existentes en la estructura y en el zócalo.

CÓDIGO	ANCHO DEL GABINETE (mm)	ALTO DEL ZÓCALO (mm)	PROF. DEL GABINETE (mm)
ZO-EV03-2	300	100	225
ZO-EV35-2	350	100	225
ZO-EV06-2	600	100	225
ZO-EV75-2	750	100	225
ZO-EV03-3	300	100	325
ZO-EV35-3	350	100	325
ZO-EV06-3	600	100	325
ZO-EV75-3	750	100	325

NOTA: Incluye zocalo de 100 mm de alto

- Kit de acople



Este kit se compone de 4 bujes metálicos roscados, para ser colocados entre las alas internas de los perfiles perimetrales de los gabinetes que serán acoplados.

Se montan sobre las perforaciones existentes, quitando previamente el panel que corresponda al lado de unión entre gabinetes. De esta manera podemos acoplar lateralmente los gabinetes, como así también un gabinete sobre otro, o un gabinete a un zócalo. El kit incluye los tornillos de fijación.

CÓDIGO

AC-EV04

NOTA: Incluye 4 bujes con bulonería.

- Soportes de fijación para pared





Estos accesorios están fabricadas con chapa de acero al carbono de 2,5mm de espesor, con el mismo tratamiento superficial que el resto del gabinete. El kit se compone de 4 soportes plegados en forma de "Z", con perforaciones de 10mm de diámetro, para amurar a la pared. También para el anclaje al gabinete en las perforaciones existentes en la parte posterior, utilizando los bulones incluidos en el kit.

CÓDIGO

SO-EV04

NOTA: Incluye 4 soportes con bulonería.

- Soporte horizontal para cable canal estandar

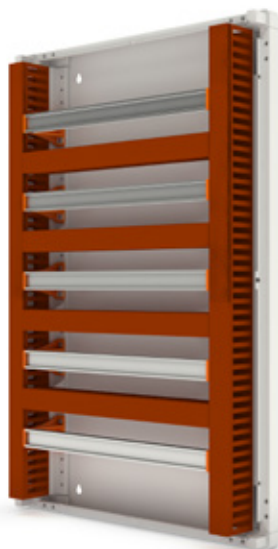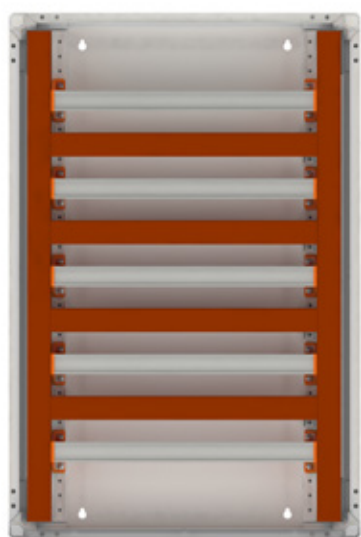

Estos accesorios se componen de dos soportes fabricados con chapa galvanizada en origen, plegadas en forma de "Z". Se sujetan sobre el escalón inferior de los montantes verticales, generando dos puntos de apoyo para la colocación de cablecanal estándar en forma horizontal, entre líneas de termomagnéticas. Cablecanal sugerido de 40mm de base x 50mm de altura.

CÓDIGO

SH-EV02

NOTA: Incluye 2 soportes con bulonería.



GABINETES METÁLICOS

 info@tecnoboxsrl.com.ar

 [@gabinetes_tecnobox](https://www.instagram.com/gabinetes_tecnobox)

 [@tecnoboxsrl](https://www.facebook.com/tecnoboxsrl)

 www.tecnoboxsrl.com.ar



TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar modificaciones en los productos aquí presentados. Las imágenes son ilustrativas.

Rev. 3 / ENERO 2021





Gabinetes Modulares

LÍNEA **E** SERIE **EQ** SERIE **ED**



CATÁLOGO GENERAL

www.tecnoboxsrl.com.ar

Gabinetes Modulares Línea E

Catálogo General



GABINETES METALICOS

Gabinetes Modulares

Línea E

Contenido

Gabinetes Modulares LINEA E	Página 4
Gabinetes Modulares SERIE EQ	Página 7
Gabinetes Modulares SERIE EQ - CONFIGURACION EQC	Página 9
Gabinetes Modulares SERIE EQ - CONFIGURACION EQA	Página 12
Gabinetes Modulares SERIE EQ - CONFIGURACION EQV	Página 15
Gabinetes Modulares SERIE ED	Página 18
Gabinetes Modulares SERIE ED - CONFIGURACION EDC	Página 20
Gabinetes Modulares SERIE ED - CONFIGURACION EDA	Página 22
Gabinetes Modulares SERIE ED - CONFIGURACION EDV	Página 24
Gabinetes Modulares SERIE CCM	Página 34

Gabinetes Modulares

Línea E

Características Generales

Sistema de Gabinetes Metálicos Modulares componibles, formados por perfiles verticales, fabricados con 7 pliegues y perforados modularmente para la sujeción de accesorios.

Están unidos a paneles enterizos de piso y techo mediante un sistema de **esquineros** fabricados en aleación de aluminio, logrando un rápido armado, gran robustez, excelente escuadra indeformable del sistema y una terminación hexagonal, característica de la marca.

La unión final de los paneles de techo y piso con los perfiles verticales se realiza mediante soldadura interna.

Las puertas exteriores cuentan con refuerzo interno y bisagras ocultas de gran robustez.

Además, en el interior cuentan con un burlete poliuretánico de alta elasticidad, que se aplica en todo el perímetro mediante un proceso continuo con inyectora de control numérico, logrando una pieza de alto nivel de adherencia.

El cierre de las puertas se define en tres puntos mediante la utilización de sistema de falleba, con manija totalmente metálica de excelente calidad.

El envoltorio del gabinete está formado por paneles laterales y de fondo extraíbles mediante tornillos zincados, logrando el grado de protección IP54.

Con tratamiento superficial con pintura poliéster en polvo termoconvertible, en diversos colores. Incluye los procesos de desengrase, enjuague, fosfatizado y pintura final, logrando un excelente acabado texturado con un espesor mínimo asegurado de 70 micrones.


Este sistema permite el acople de columnas, formando de esta manera gabinetes comunicados internamente.



Series y Configuraciones

Los gabinetes modulares de la **LÍNEA E** se dividen en dos Series: **Serie EQ** y **Serie ED**.


A su vez cada una de estas Series presenta tres **Configuraciones**, que se diferencian de acuerdo al equipamiento que incluyen: **EQC - EQA - EQV** y **EDC - EDA - EDV**.

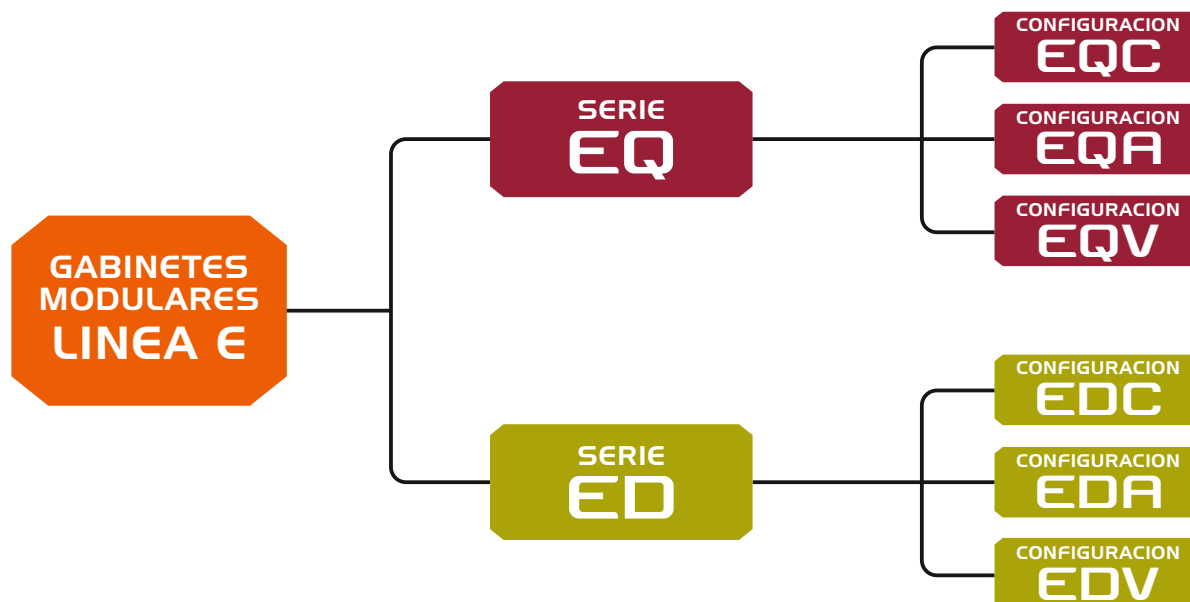

Codificación

Los códigos de los **Gabinetes Modulares de la Línea E** están conformados por diferentes dígitos que facilitan su lectura. Cada sección del código corresponde a un atributo del Gabinete, como se muestra a continuación:

EJEMPLO:

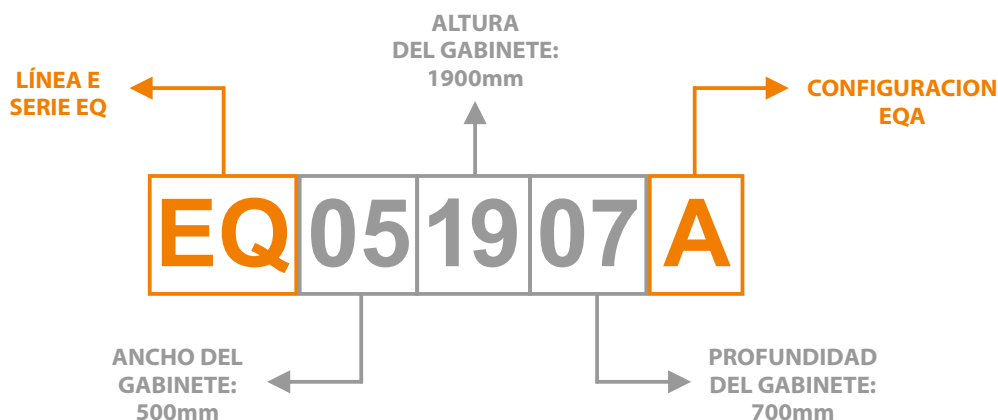

EL Código **EQ051907A**
corresponde a un **Gabinete de la Línea E / Serie EQ / Configuración EQA**
de 500mm de ancho x 1900mm de alto x 700mm de profundidad

Gabinetes Modulares

Serie EQ

Características Generales

Los **Gabinetes de la Serie EQ** están formados por una estructura metálica con una puerta plena de frente, con refuerzo y cierre a falleba metálica, laterales y fondo desmontables. Por su diseño de perfiles verticales perforados modularmente, permite alojar en su interior una amplia gama de accesorios regulables que hacen muy fácil y simple el montaje de elementos.

Dentro de la **Serie EQ** existen 3 configuraciones denominadas **EQC, EQA y EQV**, las cuales se diferencian de acuerdo al equipamiento que incluyen.


Combinándolas entre ellas se logran conformar conjuntos de gabinetes acoplados con diferentes interiores.

Las series **EQ, ED y CCM** son combinables entre si.




Dimensiones


VISTA FRENTE

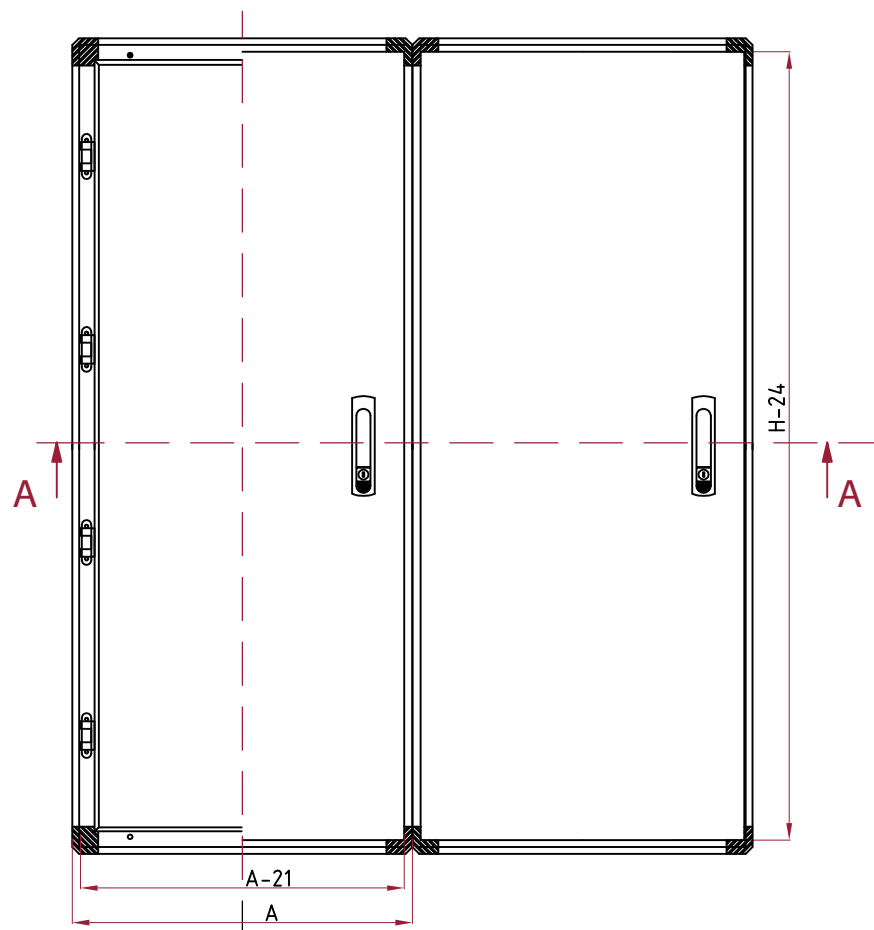


VISTA LATERAL

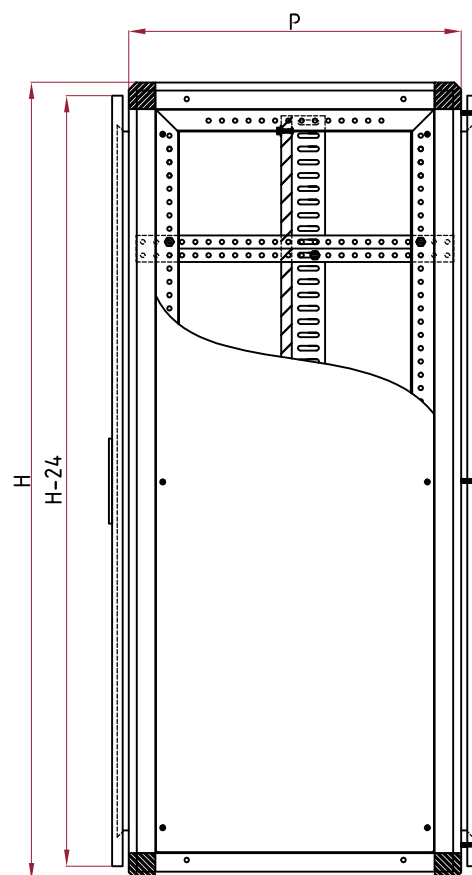

CORTE A-A

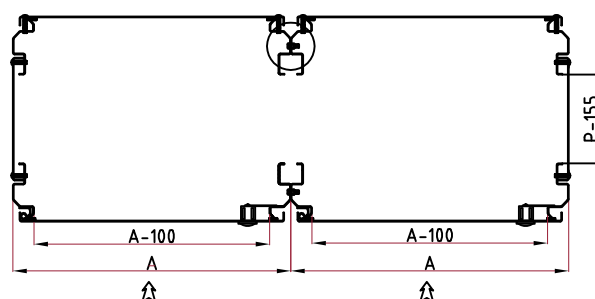

VISTA INFERIOR

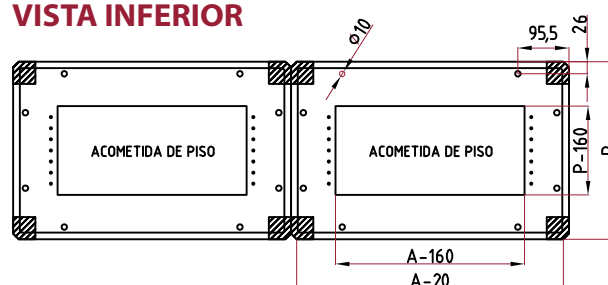

Acople de Gabinetes

Para acoplar gabinetes TECNOBOX modelo EQ y ED, se deben unir en los 4 esquineros y en la parte central de los perfiles verticales. Los pasos a seguir son los detallados a continuación.

Acoplamiento de esquineros


En el caso que en los gabinetes se hayan solicitado por separado y en un futuro se los desee acoplar, se deberán retirar los bulones allen cabeza botón ubicados en los laterales de los gabinetes próximos a sus aristas, salvo el caso que en el momento de solicitarlos a TECNOBOX, sea aclarado que los gabinetes se acoplarán, ya que en este último, directamente en uno de los gabinetes vendrán colocados los bulones M6 x 25 con sus respectivas tuercas y arandelas.

Para proceder al acoplamiento se deberán aproximar los gabinetes, y colocar los bulones métricos 6, largo 25 mm, en el lugar donde se encontraban los tornillos cabeza Allen en caso de no tenerlos.

Es aconsejable no ajustarlos hasta que se haya colocado el último acople de unión.

Referencias:

- 1 - Bulón grado 8.8 M6 x 25 mm
- 2 - Arandela Plana de fibra M6
- 3 - Arandela grower M6
- 4 - Tuerca métrica 6 x 1

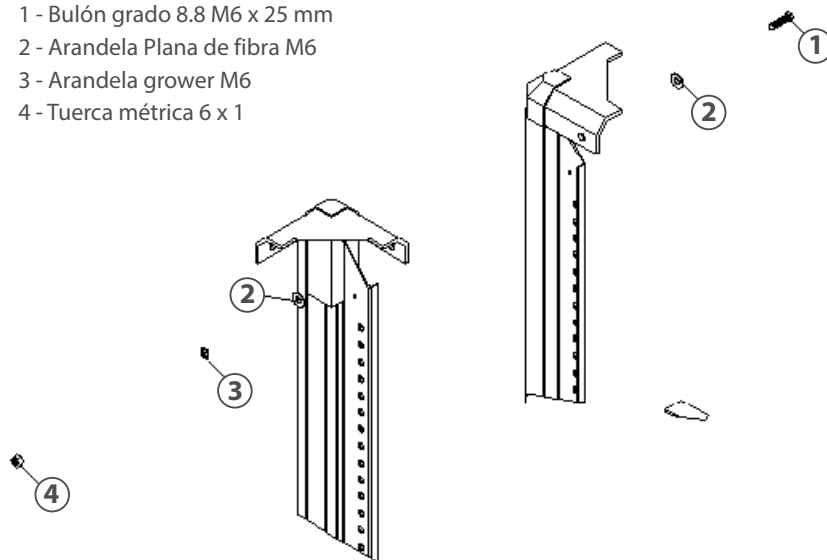


Acoplamiento de verticales

Se deben colocar los bujes entre los perfiles verticales de los gabinetes que se desean acoplar, y mediante el bulón métrico 6, largo 60 mm, proceder a la colocación del acoplamiento tal cual lo indica la figura.

Se sugiere que la distancia entre acoplamientos sea equidistante.

Referencias:

- 1 - Bulón grado 8.8 M6 x 55 mm
- 2 - Arandela Plana de chapa M6
- 3 - Perfil Vertical de la estructura
- 4 - Arandela de PVC
- 5 - Bujes de Acero SAE 1010
- 6 - Arandela grower M6
- 7 - Tuerca métrica 6 x 1

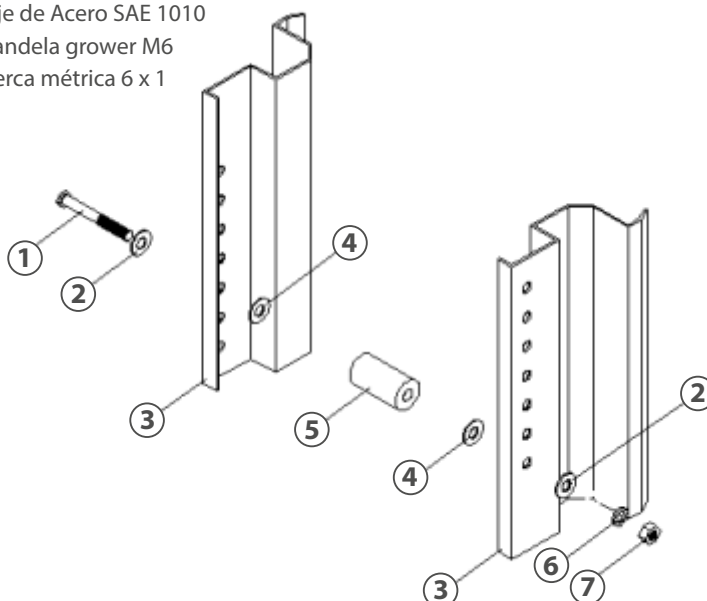

Configuraciones y Equipamiento

EQUIPAMIENTO	SERIE EQ CONFIGURACIÓN EQC	SERIE EQ CONFIGURACIÓN EQA	SERIE EQ CONFIGURACIÓN EQV
Estructura metálica.	✓	✓	✓
Puerta entera ciega con cierre a falleba metálica.	✓	✓	✓
Bandeja porta elementos entera.	✓	✓	.
Perfiles " L " para soportar bandeja.	✓	✓	.
Perfiles " Z " para sostener los perfiles " L ".	✓	✓	.
Laterales desmontables.	✓	.	.
Fondo desmontable.	✓	✓	✓

● Para obtener el precio de un Gabinete con puerta vidriada, al precio de lista del Gabinete, se le debe descontar el importe de una puerta ciega, y se le deberá adicionar el importe de la puerta vidriada correspondiente a la medida seleccionada.

● En el momento de solicitar un Gabinete, es IMPORTANTE aclarar si al mismo se le colocará tapa de techo, para poder entregarlo con las correspondientes perforaciones.

Además se deberá adicionar el importe de la tapa de techo correspondiente a la medida seleccionada.




Gabinetes Modulares

Serie EQ / EQC




Dimensiones

VISTA FRENTE

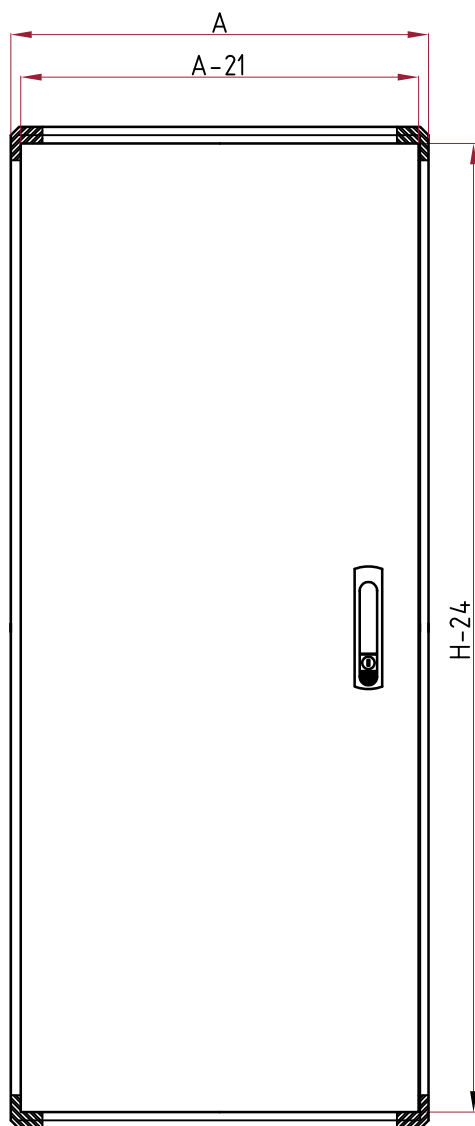

VISTA LATERAL

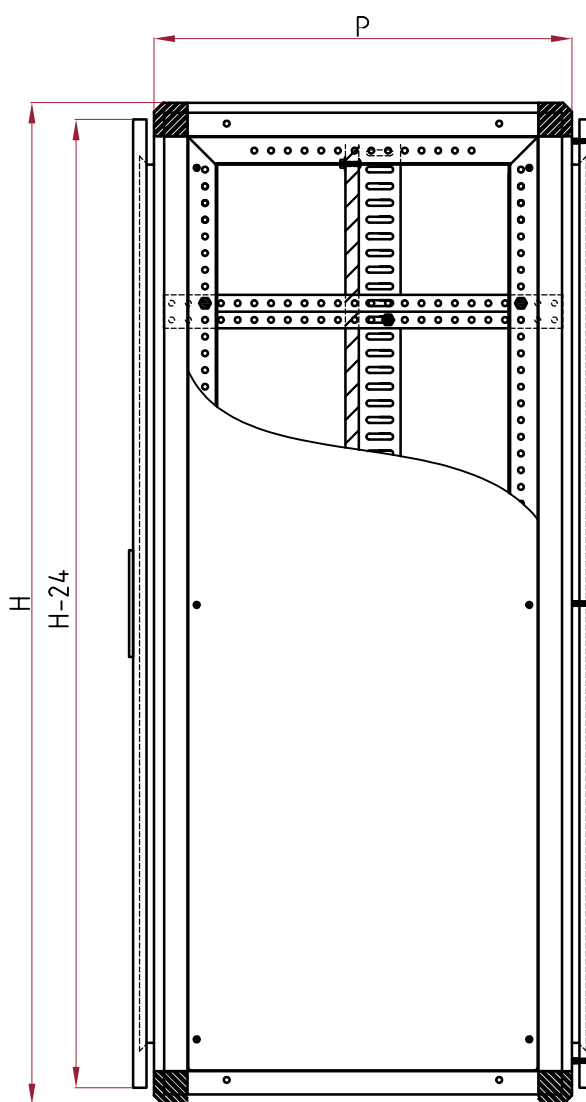

ALTURA DEL GABINETE (mm)	ANCHO DEL GABINETE (mm)									
	300		400		500		600		700	
	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO
1500	300	EQ031503C	300	EQ041503C	300	EQ051503C	300	EQ061503C	300	EQ071503C
	400	EQ031504C	400	EQ041504C	400	EQ051504C	400	EQ061504C	400	EQ071504C
	450	EQ031545C	450	EQ041545C	450	EQ051545C	450	EQ061545C	450	EQ071545C
	500	EQ031505C	500	EQ041505C	500	EQ051505C	500	EQ061505C	500	EQ071505C
	600	EQ031506C	600	EQ041506C	600	EQ051506C	600	EQ061506C	600	EQ071506C
	700	EQ031507C	700	EQ041507C	700	EQ051507C	700	EQ061507C	700	EQ071507C
	750	EQ031575C	750	EQ041575C	750	EQ051575C	750	EQ061575C	750	EQ071575C
	800	EQ031508C	800	EQ041508C	800	EQ051508C	800	EQ061508C	800	EQ071508C
	900	EQ031509C	900	EQ041509C	900	EQ051509C	900	EQ061509C	900	EQ071509C
	1000	EQ031510C	1000	EQ041510C	1000	EQ051510C	1000	EQ061510C	1000	EQ071510C
1800	300	EQ031803C	300	EQ041803C	300	EQ051803C	300	EQ061803C	300	EQ071803C
	400	EQ031804C	400	EQ041804C	400	EQ051804C	400	EQ061804C	400	EQ071804C
	450	EQ031845C	450	EQ041845C	450	EQ051845C	450	EQ061845C	450	EQ071845C
	500	EQ031805C	500	EQ041805C	500	EQ051805C	500	EQ061805C	500	EQ071805C
	600	EQ031806C	600	EQ041806C	600	EQ051806C	600	EQ061806C	600	EQ071806C
	700	EQ031807C	700	EQ041807C	700	EQ051807C	700	EQ061807C	700	EQ071807C
	750	EQ031875C	750	EQ041875C	750	EQ051875C	750	EQ061875C	750	EQ071875C
	800	EQ031808C	800	EQ041808C	800	EQ051808C	800	EQ061808C	800	EQ071808C
	900	EQ031809C	900	EQ041809C	900	EQ051809C	900	EQ061809C	900	EQ071809C
	1000	EQ031810C	1000	EQ041810C	1000	EQ051810C	1000	EQ061810C	1000	EQ071810C
1900	300	EQ031903C	300	EQ041903C	300	EQ051903C	300	EQ061903C	300	EQ071903C
	400	EQ031904C	400	EQ041904C	400	EQ051904C	400	EQ061904C	400	EQ071904C
	450	EQ031945C	450	EQ041945C	450	EQ051945C	450	EQ061945C	450	EQ071945C
	500	EQ031905C	500	EQ041905C	500	EQ051905C	500	EQ061905C	500	EQ071905C
	600	EQ031906C	600	EQ041906C	600	EQ051906C	600	EQ061906C	600	EQ071906C
	700	EQ031907C	700	EQ041907C	700	EQ051907C	700	EQ061907C	700	EQ071907C
	750	EQ031975C	750	EQ041975C	750	EQ051975C	750	EQ061975C	750	EQ071975C
	800	EQ031908C	800	EQ041908C	800	EQ051908C	800	EQ061908C	800	EQ071908C
	900	EQ031909C	900	EQ041909C	900	EQ051909C	900	EQ061909C	900	EQ071909C
	1000	EQ031910C	1000	EQ041910C	1000	EQ051910C	1000	EQ061910C	1000	EQ071910C
2000	300	EQ032003C	300	EQ042003C	300	EQ052003C	300	EQ062003C	300	EQ072003C
	400	EQ032004C	400	EQ042004C	400	EQ052004C	400	EQ062004C	400	EQ072004C
	450	EQ032045C	450	EQ042045C	450	EQ052045C	450	EQ062045C	450	EQ072045C
	500	EQ032005C	500	EQ042005C	500	EQ052005C	500	EQ062005C	500	EQ072005C
	600	EQ032006C	600	EQ042006C	600	EQ052006C	600	EQ062006C	600	EQ072006C
	700	EQ032007C	700	EQ042007C	700	EQ052007C	700	EQ062007C	700	EQ072007C
	750	EQ032075C	750	EQ042075C	750	EQ052075C	750	EQ062075C	750	EQ072075C
	800	EQ032008C	800	EQ042008C	800	EQ052008C	800	EQ062008C	800	EQ072008C
	900	EQ032009C	900	EQ042009C	900	EQ052009C	900	EQ062009C	900	EQ072009C
	1000	EQ032010C	1000	EQ042010C	1000	EQ052010C	1000	EQ062010C	1000	EQ072010C
2100	300	EQ032103C	300	EQ042103C	300	EQ052103C	300	EQ062103C	300	EQ072103C
	400	EQ032104C	400	EQ042104C	400	EQ052104C	400	EQ062104C	400	EQ072104C
	450	EQ032145C	450	EQ042145C	450	EQ052145C	450	EQ062145C	450	EQ072145C
	500	EQ032105C	500	EQ042105C	500	EQ052105C	500	EQ062105C	500	EQ072105C
	600	EQ032106C	600	EQ042106C	600	EQ052106C	600	EQ062106C	600	EQ072106C
	700	EQ032107C	700	EQ042107C	700	EQ052107C	700	EQ062107C	700	EQ072107C
	750	EQ032175C	750	EQ042175C	750	EQ052175C	750	EQ062175C	750	EQ072175C
	800	EQ032108C	800	EQ042108C	800	EQ052108C	800	EQ062108C	800	EQ072108C
	900	EQ032109C	900	EQ042109C	900	EQ052109C	900	EQ062109C	900	EQ072109C
	1000	EQ032110C	1000	EQ042110C	1000	EQ052110C	1000	EQ062110C	1000	EQ072110C
2200	300	EQ032203C	300	EQ042203C	300	EQ052203C	300	EQ062203C	300	EQ072203C
	400	EQ032204C	400	EQ042204C	400	EQ052204C	400	EQ062204C	400	EQ072204C
	450	EQ032245C	450	EQ042245C	450	EQ052245C	450	EQ062245C	450	EQ072245C
	500	EQ032205C	500	EQ042205C	500	EQ052205C	500	EQ062205C	500	EQ072205C
	600	EQ032206C	600	EQ042206C	600	EQ052206C	600	EQ062206C	600	EQ072206C
	700	EQ032207C	700	EQ042207C	700	EQ052207C	700	EQ062207C	700	EQ072207C
	750	EQ032275C	750	EQ042275C	750	EQ052275C	750	EQ062275C	750	EQ072275C
	800	EQ032208C	800	EQ042208C	800	EQ052208C	800	EQ062208C	800	EQ072208C
	900	EQ032209C	900	EQ042209C	900	EQ052209C	900	EQ062209C	900	EQ072209C
	1000	EQ032210C	1000	EQ042210C	1000	EQ052210C	1000	EQ062210C	1000	EQ072210C

ALTURA DEL GABINETE (mm)	ANCHO DEL GABINETE (mm)									
	800		900		1000		1100		1200	
	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO
1500	300	EQ081503C	300	EQ091503C	300	EQ101503C	300	EQ111503C	300	EQ121503C
	400	EQ081504C	400	EQ091504C	400	EQ101504C	400	EQ111504C	400	EQ121504C
	450	EQ081545C	450	EQ091545C	450	EQ101545C	450	EQ111545C	450	EQ121545C
	500	EQ081505C	500	EQ091505C	500	EQ101505C	500	EQ111505C	500	EQ121505C
	600	EQ081506C	600	EQ091506C	600	EQ101506C	600	EQ111506C	600	EQ121506C
	700	EQ081507C	700	EQ091507C	700	EQ101507C	700	EQ111507C	700	EQ121507C
	750	EQ081575C	750	EQ091575C	750	EQ101575C	750	EQ111575C	750	EQ121575C
	800	EQ081508C	800	EQ091508C	800	EQ101508C	800	EQ111508C	800	EQ121508C
	900	EQ081509C	900	EQ091509C	900	EQ101509C	900	EQ111509C	900	EQ121509C
	1000	EQ081510C	1000	EQ091510C	1000	EQ101510C	1000	EQ111510C	1000	EQ121510C
1800	300	EQ081803C	300	EQ091803C	300	EQ101803C	300	EQ111803C	300	EQ121803C
	400	EQ081804C	400	EQ091804C	400	EQ101804C	400	EQ111804C	400	EQ121804C
	450	EQ081845C	450	EQ091845C	450	EQ101845C	450	EQ111845C	450	EQ121845C
	500	EQ081805C	500	EQ091805C	500	EQ101805C	500	EQ111805C	500	EQ121805C
	600	EQ081806C	600	EQ091806C	600	EQ101806C	600	EQ111806C	600	EQ121806C
	700	EQ081807C	700	EQ091807C	700	EQ101807C	700	EQ111807C	700	EQ121807C
	750	EQ081875C	750	EQ091875C	750	EQ101875C	750	EQ111875C	750	EQ121875C
	800	EQ081808C	800	EQ091808C	800	EQ101808C	800	EQ111808C	800	EQ121808C
	900	EQ081809C	900	EQ091809C	900	EQ101809C	900	EQ111809C	900	EQ121809C
	1000	EQ081810C	1000	EQ091810C	1000	EQ101810C	1000	EQ111810C	1000	EQ121810C
1900	300	EQ081903C	300	EQ091903C	300	EQ101903C	300	EQ111903C	300	EQ121903C
	400	EQ081904C	400	EQ091904C	400	EQ101904C	400	EQ111904C	400	EQ121904C
	450	EQ081945C	450	EQ091945C	450	EQ101945C	450	EQ111945C	450	EQ121945C
	500	EQ081905C	500	EQ091905C	500	EQ101905C	500	EQ111905C	500	EQ121905C
	600	EQ081906C	600	EQ091906C	600	EQ101906C	600	EQ111906C	600	EQ121906C
	700	EQ081907C	700	EQ091907C	700	EQ101907C	700	EQ111907C	700	EQ121907C
	750	EQ081975C	750	EQ091975C	750	EQ101975C	750	EQ111975C	750	EQ121975C
	800	EQ081908C	800	EQ091908C	800	EQ101908C	800	EQ111908C	800	EQ121908C
	900	EQ081909C	900	EQ091909C	900	EQ101909C	900	EQ111909C	900	EQ121909C
	1000	EQ081910C	1000	EQ091910C	1000	EQ101910C	1000	EQ111910C	1000	EQ121910C
2000	300	EQ082003C	300	EQ092003C	300	EQ102003C	300	EQ112003C	300	EQ122003C
	400	EQ082004C	400	EQ092004C	400	EQ102004C	400	EQ112004C	400	EQ122004C
	450	EQ082045C	450	EQ092045C	450	EQ102045C	450	EQ112045C	450	EQ122045C
	500	EQ082005C	500	EQ092005C	500	EQ102005C	500	EQ112005C	500	EQ122005C
	600	EQ082006C	600	EQ092006C	600	EQ102006C	600	EQ112006C	600	EQ122006C
	700	EQ082007C	700	EQ092007C	700	EQ102007C	700	EQ112007C	700	EQ122007C
	750	EQ082075C	750	EQ092075C	750	EQ102075C	750	EQ112075C	750	EQ122075C
	800	EQ082008C	800	EQ092008C	800	EQ102008C	800	EQ112008C	800	EQ122008C
	900	EQ082009C	900	EQ092009C	900	EQ102009C	900	EQ112009C	900	EQ122009C
	1000	EQ082010C	1000	EQ092010C	1000	EQ102010C	1000	EQ112010C	1000	EQ122010C
2100	300	EQ082103C	300	EQ092103C	300	EQ102103C	300	EQ112103C	300	EQ122103C
	400	EQ082104C	400	EQ092104C	400	EQ102104C	400	EQ112104C	400	EQ122104C
	450	EQ082145C	450	EQ092145C	450	EQ102145C	450	EQ112145C	450	EQ122145C
	500	EQ082105C	500	EQ092105C	500	EQ102105C	500	EQ112105C	500	EQ122105C
	600	EQ082106C	600	EQ092106C	600	EQ102106C	600	EQ112106C	600	EQ122106C
	700	EQ082107C	700	EQ092107C	700	EQ102107C	700	EQ112107C	700	EQ122107C
	750	EQ082175C	750	EQ092175C	750	EQ102175C	750	EQ112175C	750	EQ122175C
	800	EQ082108C	800	EQ092108C	800	EQ102108C	800	EQ112108C	800	EQ122108C
	900	EQ082109C	900	EQ092109C	900	EQ102109C	900	EQ112109C	900	EQ122109C
	1000	EQ082110C	1000	EQ092110C	1000	EQ102110C	1000	EQ112110C	1000	EQ122110C
2200	300	EQ082203C	300	EQ092203C	300	EQ102203C	300	EQ112203C	300	EQ122203C
	400	EQ082204C	400	EQ092204C	400	EQ102204C	400	EQ112204C	400	EQ122204C
	450	EQ082245C	450	EQ092245C	450	EQ102245C	450	EQ112245C	450	EQ122245C
	500	EQ082205C	500	EQ092205C	500	EQ102205C	500	EQ112205C	500	EQ122205C
	600	EQ082206C	600	EQ092206C	600	EQ102206C	600	EQ112206C	600	EQ122206C
	700	EQ082207C	700	EQ092207C	700	EQ102207C	700	EQ112207C	700	EQ122207C
	750	EQ082275C	750	EQ092275C	750	EQ102275C	750	EQ112275C	750	EQ122275C
	800	EQ082208C	800	EQ092208C	800	EQ102208C	800	EQ112208C	800	EQ122208C
	900	EQ082209C	900	EQ092209C	900	EQ102209C	900	EQ112209C	900	EQ122209C
	1000	EQ082210C	1000	EQ092210C	1000	EQ102210C	1000	EQ112210C	1000	EQ122210C


Gabinetes Modulares

Serie EQ / EQA




Dimensiones

VISTA FRENTE

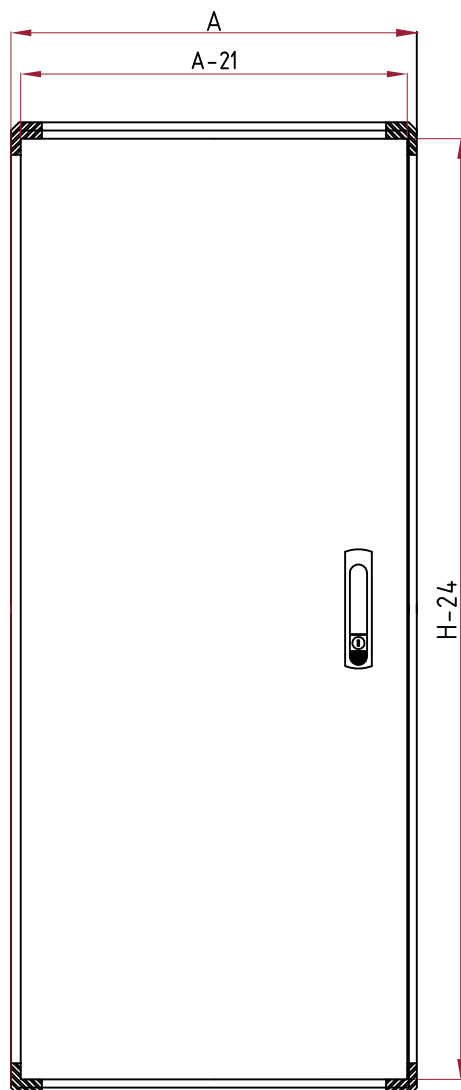

VISTA LATERAL

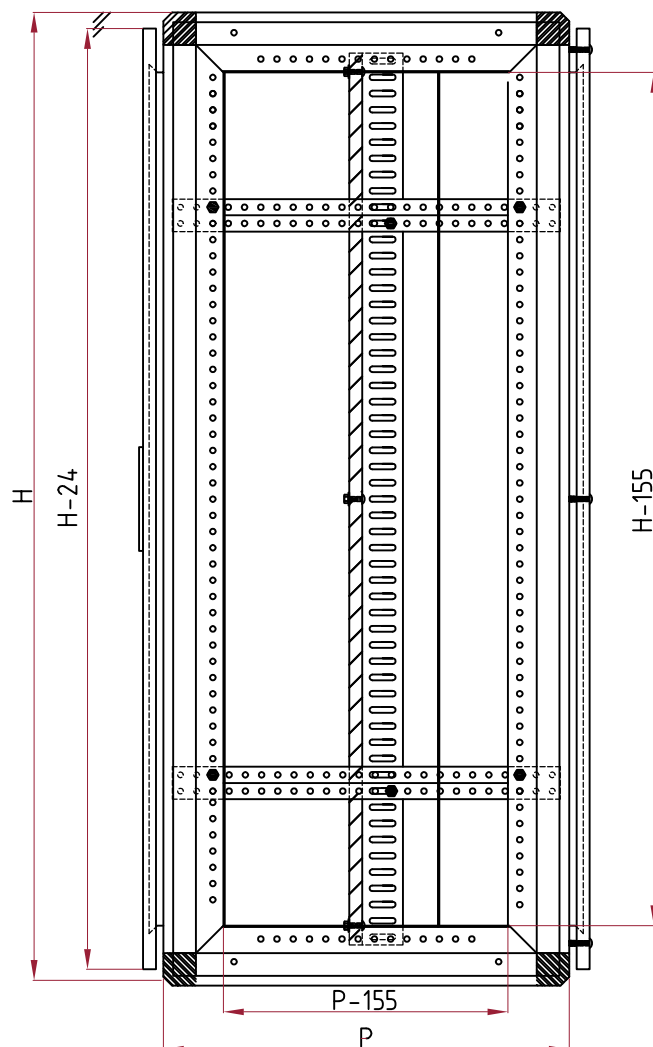

ALTURA DEL GABINETE (mm)	ANCHO DEL GABINETE (mm)									
	300		400		500		600		700	
	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO
1500	300	EQ031503A	300	EQ041503A	300	EQ051503A	300	EQ061503A	300	EQ071503A
	400	EQ031504A	400	EQ041504A	400	EQ051504A	400	EQ061504A	400	EQ071504A
	450	EQ031545A	450	EQ041545A	450	EQ051545A	450	EQ061545A	450	EQ071545A
	500	EQ031505A	500	EQ041505A	500	EQ051505A	500	EQ061505A	500	EQ071505A
	600	EQ031506A	600	EQ041506A	600	EQ051506A	600	EQ061506A	600	EQ071506A
	700	EQ031507A	700	EQ041507A	700	EQ051507A	700	EQ061507A	700	EQ071507A
	750	EQ031575A	750	EQ041575A	750	EQ051575A	750	EQ061575A	750	EQ071575A
	800	EQ031508A	800	EQ041508A	800	EQ051508A	800	EQ061508A	800	EQ071508A
	900	EQ031509A	900	EQ041509A	900	EQ051509A	900	EQ061509A	900	EQ071509A
	1000	EQ031510A	1000	EQ041510A	1000	EQ051510A	1000	EQ061510A	1000	EQ071510A
1800	300	EQ031803A	300	EQ041803A	300	EQ051803A	300	EQ061803A	300	EQ071803A
	400	EQ031804A	400	EQ041804A	400	EQ051804A	400	EQ061804A	400	EQ071804A
	450	EQ031845A	450	EQ041845A	450	EQ051845A	450	EQ061845A	450	EQ071845A
	500	EQ031805A	500	EQ041805A	500	EQ051805A	500	EQ061805A	500	EQ071805A
	600	EQ031806A	600	EQ041806A	600	EQ051806A	600	EQ061806A	600	EQ071806A
	700	EQ031807A	700	EQ041807A	700	EQ051807A	700	EQ061807A	700	EQ071807A
	750	EQ031875A	750	EQ041875A	750	EQ051875A	750	EQ061875A	750	EQ071875A
	800	EQ031808A	800	EQ041808A	800	EQ051808A	800	EQ061808A	800	EQ071808A
	900	EQ031809A	900	EQ041809A	900	EQ051809A	900	EQ061809A	900	EQ071809A
	1000	EQ031810A	1000	EQ041810A	1000	EQ051810A	1000	EQ061810A	1000	EQ071810A
1900	300	EQ031903A	300	EQ041903A	300	EQ051903A	300	EQ061903A	300	EQ071903A
	400	EQ031904A	400	EQ041904A	400	EQ051904A	400	EQ061904A	400	EQ071904A
	450	EQ031945A	450	EQ041945A	450	EQ051945A	450	EQ061945A	450	EQ071945A
	500	EQ031905A	500	EQ041905A	500	EQ051905A	500	EQ061905A	500	EQ071905A
	600	EQ031906A	600	EQ041906A	600	EQ051906A	600	EQ061906A	600	EQ071906A
	700	EQ031907A	700	EQ041907A	700	EQ051907A	700	EQ061907A	700	EQ071907A
	750	EQ031975A	750	EQ041975A	750	EQ051975A	750	EQ061975A	750	EQ071975A
	800	EQ031908A	800	EQ041908A	800	EQ051908A	800	EQ061908A	800	EQ071908A
	900	EQ031909A	900	EQ041909A	900	EQ051909A	900	EQ061909A	900	EQ071909A
	1000	EQ031910A	1000	EQ041910A	1000	EQ051910A	1000	EQ061910A	1000	EQ071910A
2000	300	EQ032003A	300	EQ042003A	300	EQ052003A	300	EQ062003A	300	EQ072003A
	400	EQ032004A	400	EQ042004A	400	EQ052004A	400	EQ062004A	400	EQ072004A
	450	EQ032045A	450	EQ042045A	450	EQ052045A	450	EQ062045A	450	EQ072045A
	500	EQ032005A	500	EQ042005A	500	EQ052005A	500	EQ062005A	500	EQ072005A
	600	EQ032006A	600	EQ042006A	600	EQ052006A	600	EQ062006A	600	EQ072006A
	700	EQ032007A	700	EQ042007A	700	EQ052007A	700	EQ062007A	700	EQ072007A
	750	EQ032075A	750	EQ042075A	750	EQ052075A	750	EQ062075A	750	EQ072075A
	800	EQ032008A	800	EQ042008A	800	EQ052008A	800	EQ062008A	800	EQ072008A
	900	EQ032009A	900	EQ042009A	900	EQ052009A	900	EQ062009A	900	EQ072009A
	1000	EQ032010A	1000	EQ042010A	1000	EQ052010A	1000	EQ062010A	1000	EQ072010A
2100	300	EQ032103A	300	EQ042103A	300	EQ052103A	300	EQ062103A	300	EQ072103A
	400	EQ032104A	400	EQ042104A	400	EQ052104A	400	EQ062104A	400	EQ072104A
	450	EQ032145A	450	EQ042145A	450	EQ052145A	450	EQ062145A	450	EQ072145A
	500	EQ032105A	500	EQ042105A	500	EQ052105A	500	EQ062105A	500	EQ072105A
	600	EQ032106A	600	EQ042106A	600	EQ052106A	600	EQ062106A	600	EQ072106A
	700	EQ032107A	700	EQ042107A	700	EQ052107A	700	EQ062107A	700	EQ072107A
	750	EQ032175A	750	EQ042175A	750	EQ052175A	750	EQ062175A	750	EQ072175A
	800	EQ032108A	800	EQ042108A	800	EQ052108A	800	EQ062108A	800	EQ072108A
	900	EQ032109A	900	EQ042109A	900	EQ052109A	900	EQ062109A	900	EQ072109A
	1000	EQ032110A	1000	EQ042110A	1000	EQ052110A	1000	EQ062110A	1000	EQ072110A
2200	300	EQ032203A	300	EQ042203A	300	EQ052203A	300	EQ062203A	300	EQ072203A
	400	EQ032204A	400	EQ042204A	400	EQ052204A	400	EQ062204A	400	EQ072204A
	450	EQ032245A	450	EQ042245A	450	EQ052245A	450	EQ062245A	450	EQ072245A
	500	EQ032205A	500	EQ042205A	500	EQ052205A	500	EQ062205A	500	EQ072205A
	600	EQ032206A	600	EQ042206A	600	EQ052206A	600	EQ062206A	600	EQ072206A
	700	EQ032207A	700	EQ042207A	700	EQ052207A	700	EQ062207A	700	EQ072207A
	750	EQ032275A	750	EQ042275A	750	EQ052275A	750	EQ062275A	750	EQ072275A
	800	EQ032208A	800	EQ042208A	800	EQ052208A	800	EQ062208A	800	EQ072208A
	900	EQ032209A	900	EQ042209A	900	EQ052209A	900	EQ062209A	900	EQ072209A
	1000	EQ032210A	1000	EQ042210A	1000	EQ052210A	1000	EQ062210A	1000	EQ072210A

ALTURA DEL GABINETE (mm)	ANCHO DEL GABINETE (mm)									
	800		900		1000		1100		1200	
	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO
1500	300	EQ081503A	300	EQ091503A	300	EQ101503A	300	EQ111503A	300	EQ121503A
	400	EQ081504A	400	EQ091504A	400	EQ101504A	400	EQ111504A	400	EQ121504A
	450	EQ081545A	450	EQ091545A	450	EQ101545A	450	EQ111545A	450	EQ121545A
	500	EQ081505A	500	EQ091505A	500	EQ101505A	500	EQ111505A	500	EQ121505A
	600	EQ081506A	600	EQ091506A	600	EQ101506A	600	EQ111506A	600	EQ121506A
	700	EQ081507A	700	EQ091507A	700	EQ101507A	700	EQ111507A	700	EQ121507A
	750	EQ081575A	750	EQ091575A	750	EQ101575A	750	EQ111575A	750	EQ121575A
	800	EQ081508A	800	EQ091508A	800	EQ101508A	800	EQ111508A	800	EQ121508A
	900	EQ081509A	900	EQ091509A	900	EQ101509A	900	EQ111509A	900	EQ121509A
	1000	EQ081510A	1000	EQ091510A	1000	EQ101510A	1000	EQ111510A	1000	EQ121510A
1800	300	EQ081803A	300	EQ091803A	300	EQ101803A	300	EQ111803A	300	EQ121803A
	400	EQ081804A	400	EQ091804A	400	EQ101804A	400	EQ111804A	400	EQ121804A
	450	EQ081845A	450	EQ091845A	450	EQ101845A	450	EQ111845A	450	EQ121845A
	500	EQ081805A	500	EQ091805A	500	EQ101805A	500	EQ111805A	500	EQ121805A
	600	EQ081806A	600	EQ091806A	600	EQ101806A	600	EQ111806A	600	EQ121806A
	700	EQ081807A	700	EQ091807A	700	EQ101807A	700	EQ111807A	700	EQ121807A
	750	EQ081875A	750	EQ091875A	750	EQ101875A	750	EQ111875A	750	EQ121875A
	800	EQ081808A	800	EQ091808A	800	EQ101808A	800	EQ111808A	800	EQ121808A
	900	EQ081809A	900	EQ091809A	900	EQ101809A	900	EQ111809A	900	EQ121809A
	1000	EQ081810A	1000	EQ091810A	1000	EQ101810A	1000	EQ111810A	1000	EQ121810A
1900	300	EQ081903A	300	EQ091903A	300	EQ101903A	300	EQ111903A	300	EQ121903A
	400	EQ081904A	400	EQ091904A	400	EQ101904A	400	EQ111904A	400	EQ121904A
	450	EQ081945A	450	EQ091945A	450	EQ101945A	450	EQ111945A	450	EQ121945A
	500	EQ081905A	500	EQ091905A	500	EQ101905A	500	EQ111905A	500	EQ121905A
	600	EQ081906A	600	EQ091906A	600	EQ101906A	600	EQ111906A	600	EQ121906A
	700	EQ081907A	700	EQ091907A	700	EQ101907A	700	EQ111907A	700	EQ121907A
	750	EQ081975A	750	EQ091975A	750	EQ101975A	750	EQ111975A	750	EQ121975A
	800	EQ081908A	800	EQ091908A	800	EQ101908A	800	EQ111908A	800	EQ121908A
	900	EQ081909A	900	EQ091909A	900	EQ101909A	900	EQ111909A	900	EQ121909A
	1000	EQ081910A	1000	EQ091910A	1000	EQ101910A	1000	EQ111910A	1000	EQ121910A
2000	300	EQ082003A	300	EQ092003A	300	EQ102003A	300	EQ112003A	300	EQ122003A
	400	EQ082004A	400	EQ092004A	400	EQ102004A	400	EQ112004A	400	EQ122004A
	450	EQ082045A	450	EQ092045A	450	EQ102045A	450	EQ112045A	450	EQ122045A
	500	EQ082005A	500	EQ092005A	500	EQ102005A	500	EQ112005A	500	EQ122005A
	600	EQ082006A	600	EQ092006A	600	EQ102006A	600	EQ112006A	600	EQ122006A
	700	EQ082007A	700	EQ092007A	700	EQ102007A	700	EQ112007A	700	EQ122007A
	750	EQ082075A	750	EQ092075A	750	EQ102075A	750	EQ112075A	750	EQ122075A
	800	EQ082008A	800	EQ092008A	800	EQ102008A	800	EQ112008A	800	EQ122008A
	900	EQ082009A	900	EQ092009A	900	EQ102009A	900	EQ112009A	900	EQ122009A
	1000	EQ082010A	1000	EQ092010A	1000	EQ102010A	1000	EQ112010A	1000	EQ122010A
2100	300	EQ082103A	300	EQ092103A	300	EQ102103A	300	EQ112103A	300	EQ122103A
	400	EQ082104A	400	EQ092104A	400	EQ102104A	400	EQ112104A	400	EQ122104A
	450	EQ082145A	450	EQ092145A	450	EQ102145A	450	EQ112145A	450	EQ122145A
	500	EQ082105A	500	EQ092105A	500	EQ102105A	500	EQ112105A	500	EQ122105A
	600	EQ082106A	600	EQ092106A	600	EQ102106A	600	EQ112106A	600	EQ122106A
	700	EQ082107A	700	EQ092107A	700	EQ102107A	700	EQ112107A	700	EQ122107A
	750	EQ082175A	750	EQ092175A	750	EQ102175A	750	EQ112175A	750	EQ122175A
	800	EQ082108A	800	EQ092108A	800	EQ102108A	800	EQ112108A	800	EQ122108A
	900	EQ082109A	900	EQ092109A	900	EQ102109A	900	EQ112109A	900	EQ122109A
	1000	EQ082110A	1000	EQ092110A	1000	EQ102110A	1000	EQ112110A	1000	EQ122110A
2200	300	EQ082203A	300	EQ092203A	300	EQ102203A	300	EQ112203A	300	EQ122203A
	400	EQ082204A	400	EQ092204A	400	EQ102204A	400	EQ112204A	400	EQ122204A
	450	EQ082245A	450	EQ092245A	450	EQ102245A	450	EQ112245A	450	EQ122245A
	500	EQ082205A	500	EQ092205A	500	EQ102205A	500	EQ112205A	500	EQ122205A
	600	EQ082206A	600	EQ092206A	600	EQ102206A	600	EQ112206A	600	EQ122206A
	700	EQ082207A	700	EQ092207A	700	EQ102207A	700	EQ112207A	700	EQ122207A
	750	EQ082275A	750	EQ092275A	750	EQ102275A	750	EQ112275A	750	EQ122275A
	800	EQ082208A	800	EQ092208A	800	EQ102208A	800	EQ112208A	800	EQ122208A
	900	EQ082209A	900	EQ092209A	900	EQ102209A	900	EQ112209A	900	EQ122209A
	1000	EQ082210A	1000	EQ092210A	1000	EQ102210A	1000	EQ112210A	1000	EQ122210A


Gabinetes Modulares

Serie EQ / EQV




Dimensiones

VISTA FRENTE

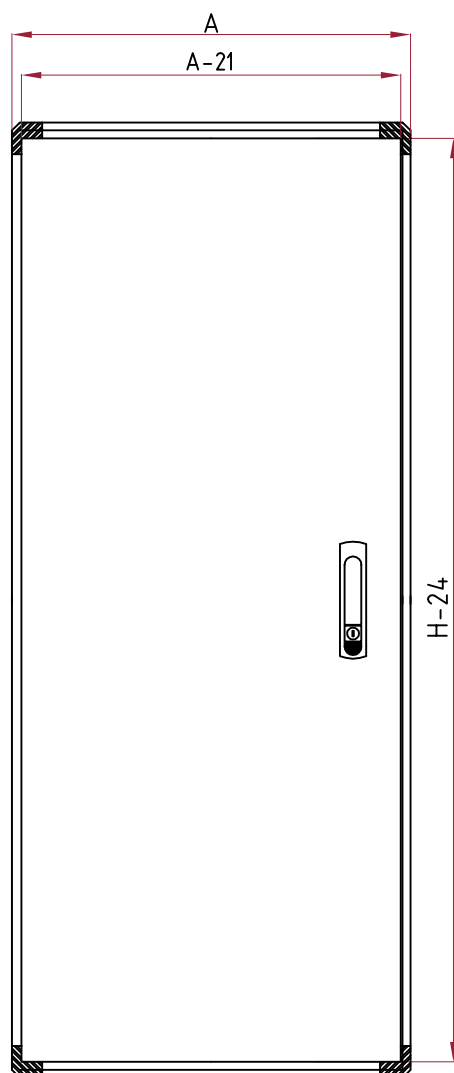

VISTA LATERAL

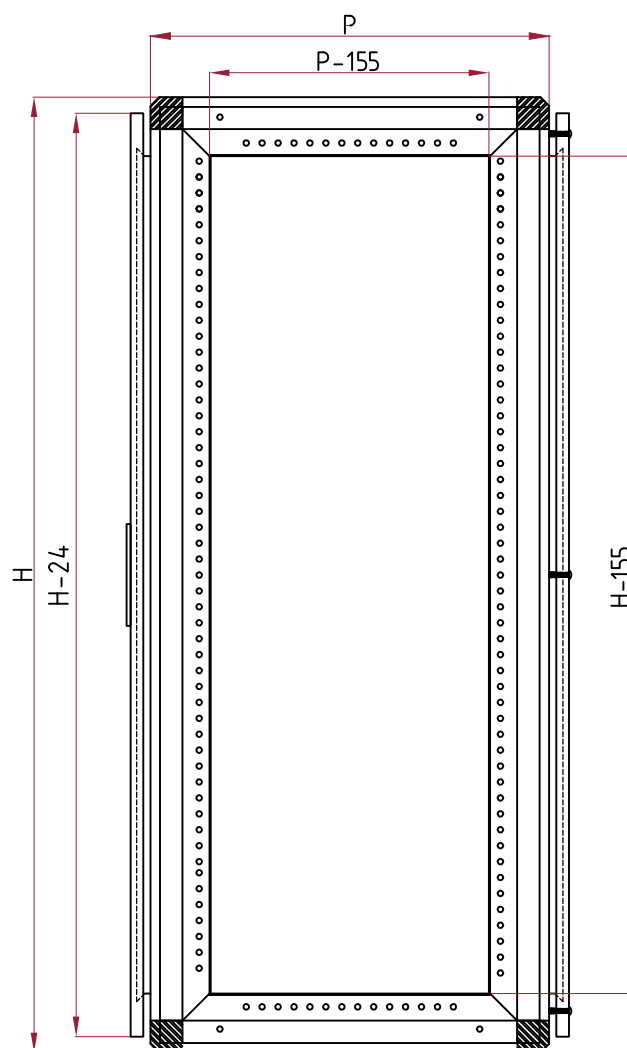

ALTURA DEL GABINETE (mm)	ANCHO DEL GABINETE (mm)									
	300		400		500		600		700	
	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO
1500	300	EQ031503V	300	EQ041503V	300	EQ051503V	300	EQ061503V	300	EQ071503V
	400	EQ031504V	400	EQ041504V	400	EQ051504V	400	EQ061504V	400	EQ071504V
	450	EQ031545V	450	EQ041545V	450	EQ051545V	450	EQ061545V	450	EQ071545V
	500	EQ031505V	500	EQ041505V	500	EQ051505V	500	EQ061505V	500	EQ071505V
	600	EQ031506V	600	EQ041506V	600	EQ051506V	600	EQ061506V	600	EQ071506V
	700	EQ031507V	700	EQ041507V	700	EQ051507V	700	EQ061507V	700	EQ071507V
	750	EQ031575V	750	EQ041575V	750	EQ051575V	750	EQ061575V	750	EQ071575V
	800	EQ031508V	800	EQ041508V	800	EQ051508V	800	EQ061508V	800	EQ071508V
	900	EQ031509V	900	EQ041509V	900	EQ051509V	900	EQ061509V	900	EQ071509V
	1000	EQ031510V	1000	EQ041510V	1000	EQ051510V	1000	EQ061510V	1000	EQ071510V
1800	300	EQ031803V	300	EQ041803V	300	EQ051803V	300	EQ061803V	300	EQ071803V
	400	EQ031804V	400	EQ041804V	400	EQ051804V	400	EQ061804V	400	EQ071804V
	450	EQ031845V	450	EQ041845V	450	EQ051845V	450	EQ061845V	450	EQ071845V
	500	EQ031805V	500	EQ041805V	500	EQ051805V	500	EQ061805V	500	EQ071805V
	600	EQ031806V	600	EQ041806V	600	EQ051806V	600	EQ061806V	600	EQ071806V
	700	EQ031807V	700	EQ041807V	700	EQ051807V	700	EQ061807V	700	EQ071807V
	750	EQ031875V	750	EQ041875V	750	EQ051875V	750	EQ061875V	750	EQ071875V
	800	EQ031808V	800	EQ041808V	800	EQ051808V	800	EQ061808V	800	EQ071808V
	900	EQ031809V	900	EQ041809V	900	EQ051809V	900	EQ061809V	900	EQ071809V
	1000	EQ031810V	1000	EQ041810V	1000	EQ051810V	1000	EQ061810V	1000	EQ071810V
1900	300	EQ031903V	300	EQ041903V	300	EQ051903V	300	EQ061903V	300	EQ071903V
	400	EQ031904V	400	EQ041904V	400	EQ051904V	400	EQ061904V	400	EQ071904V
	450	EQ031945V	450	EQ041945V	450	EQ051945V	450	EQ061945V	450	EQ071945V
	500	EQ031905V	500	EQ041905V	500	EQ051905V	500	EQ061905V	500	EQ071905V
	600	EQ031906V	600	EQ041906V	600	EQ051906V	600	EQ061906V	600	EQ071906V
	700	EQ031907V	700	EQ041907V	700	EQ051907V	700	EQ061907V	700	EQ071907V
	750	EQ031975V	750	EQ041975V	750	EQ051975V	750	EQ061975V	750	EQ071975V
	800	EQ031908V	800	EQ041908V	800	EQ051908V	800	EQ061908V	800	EQ071908V
	900	EQ031909V	900	EQ041909V	900	EQ051909V	900	EQ061909V	900	EQ071909V
	1000	EQ031910V	1000	EQ041910V	1000	EQ051910V	1000	EQ061910V	1000	EQ071910V
2000	300	EQ032003V	300	EQ042003V	300	EQ052003V	300	EQ062003V	300	EQ072003V
	400	EQ032004V	400	EQ042004V	400	EQ052004V	400	EQ062004V	400	EQ072004V
	450	EQ032045V	450	EQ042045V	450	EQ052045V	450	EQ062045V	450	EQ072045V
	500	EQ032005V	500	EQ042005V	500	EQ052005V	500	EQ062005V	500	EQ072005V
	600	EQ032006V	600	EQ042006V	600	EQ052006V	600	EQ062006V	600	EQ072006V
	700	EQ032007V	700	EQ042007V	700	EQ052007V	700	EQ062007V	700	EQ072007V
	750	EQ032075V	750	EQ042075V	750	EQ052075V	750	EQ062075V	750	EQ072075V
	800	EQ032008V	800	EQ042008V	800	EQ052008V	800	EQ062008V	800	EQ072008V
	900	EQ032009V	900	EQ042009V	900	EQ052009V	900	EQ062009V	900	EQ072009V
	1000	EQ032010V	1000	EQ042010V	1000	EQ052010V	1000	EQ062010V	1000	EQ072010V
2100	300	EQ032103V	300	EQ042103V	300	EQ052103V	300	EQ062103V	300	EQ072103V
	400	EQ032104V	400	EQ042104V	400	EQ052104V	400	EQ062104V	400	EQ072104V
	450	EQ032145V	450	EQ042145V	450	EQ052145V	450	EQ062145V	450	EQ072145V
	500	EQ032105V	500	EQ042105V	500	EQ052105V	500	EQ062105V	500	EQ072105V
	600	EQ032106V	600	EQ042106V	600	EQ052106V	600	EQ062106V	600	EQ072106V
	700	EQ032107V	700	EQ042107V	700	EQ052107V	700	EQ062107V	700	EQ072107V
	750	EQ032175V	750	EQ042175V	750	EQ052175V	750	EQ062175V	750	EQ072175V
	800	EQ032108V	800	EQ042108V	800	EQ052108V	800	EQ062108V	800	EQ072108V
	900	EQ032109V	900	EQ042109V	900	EQ052109V	900	EQ062109V	900	EQ072109V
	1000	EQ032110V	1000	EQ042110V	1000	EQ052110V	1000	EQ062110V	1000	EQ072110V
2200	300	EQ032203V	300	EQ042203V	300	EQ052203V	300	EQ062203V	300	EQ072203V
	400	EQ032204V	400	EQ042204V	400	EQ052204V	400	EQ062204V	400	EQ072204V
	450	EQ032245V	450	EQ042245V	450	EQ052245V	450	EQ062245V	450	EQ072245V
	500	EQ032205V	500	EQ042205V	500	EQ052205V	500	EQ062205V	500	EQ072205V
	600	EQ032206V	600	EQ042206V	600	EQ052206V	600	EQ062206V	600	EQ072206V
	700	EQ032207V	700	EQ042207V	700	EQ052207V	700	EQ062207V	700	EQ072207V
	750	EQ032275V	750	EQ042275V	750	EQ052275V	750	EQ062275V	750	EQ072275V
	800	EQ032208V	800	EQ042208V	800	EQ052208V	800	EQ062208V	800	EQ072208V
	900	EQ032209V	900	EQ042209V	900	EQ052209V	900	EQ062209V	900	EQ072209V
	1000	EQ032210V	1000	EQ042210V	1000	EQ052210V	1000	EQ062210V	1000	EQ072210V

ALTURA DEL GABINETE (mm)	ANCHO DEL GABINETE (mm)									
	800		900		1000		1100		1200	
	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO
1500	300	EQ081503V	300	EQ091503V	300	EQ101503V	300	EQ111503V	300	EQ121503V
	400	EQ081504V	400	EQ091504V	400	EQ101504V	400	EQ111504V	400	EQ121504V
	450	EQ081545V	450	EQ091545V	450	EQ101545V	450	EQ111545V	450	EQ121545V
	500	EQ081505V	500	EQ091505V	500	EQ101505V	500	EQ111505V	500	EQ121505V
	600	EQ081506V	600	EQ091506V	600	EQ101506V	600	EQ111506V	600	EQ121506V
	700	EQ081507V	700	EQ091507V	700	EQ101507V	700	EQ111507V	700	EQ121507V
	750	EQ081575V	750	EQ091575V	750	EQ101575V	750	EQ111575V	750	EQ121575V
	800	EQ081508V	800	EQ091508V	800	EQ101508V	800	EQ111508V	800	EQ121508V
	900	EQ081509V	900	EQ091509V	900	EQ101509V	900	EQ111509V	900	EQ121509V
	1000	EQ081510V	1000	EQ091510V	1000	EQ101510V	1000	EQ111510V	1000	EQ121510V
1800	300	EQ081803V	300	EQ091803V	300	EQ101803V	300	EQ111803V	300	EQ121803V
	400	EQ081804V	400	EQ091804V	400	EQ101804V	400	EQ111804V	400	EQ121804V
	450	EQ081845V	450	EQ091845V	450	EQ101845V	450	EQ111845V	450	EQ121845V
	500	EQ081805V	500	EQ091805V	500	EQ101805V	500	EQ111805V	500	EQ121805V
	600	EQ081806V	600	EQ091806V	600	EQ101806V	600	EQ111806V	600	EQ121806V
	700	EQ081807V	700	EQ091807V	700	EQ101807V	700	EQ111807V	700	EQ121807V
	750	EQ081875V	750	EQ091875V	750	EQ101875V	750	EQ111875V	750	EQ121875V
	800	EQ081808V	800	EQ091808V	800	EQ101808V	800	EQ111808V	800	EQ121808V
	900	EQ081809V	900	EQ091809V	900	EQ101809V	900	EQ111809V	900	EQ121809V
	1000	EQ081810V	1000	EQ091810V	1000	EQ101810V	1000	EQ111810V	1000	EQ121810V
1900	300	EQ081903V	300	EQ091903V	300	EQ101903V	300	EQ111903V	300	EQ121903V
	400	EQ081904V	400	EQ091904V	400	EQ101904V	400	EQ111904V	400	EQ121904V
	450	EQ081945V	450	EQ091945V	450	EQ101945V	450	EQ111945V	450	EQ121945V
	500	EQ081905V	500	EQ091905V	500	EQ101905V	500	EQ111905V	500	EQ121905V
	600	EQ081906V	600	EQ091906V	600	EQ101906V	600	EQ111906V	600	EQ121906V
	700	EQ081907V	700	EQ091907V	700	EQ101907V	700	EQ111907V	700	EQ121907V
	750	EQ081975V	750	EQ091975V	750	EQ101975V	750	EQ111975V	750	EQ121975V
	800	EQ081908V	800	EQ091908V	800	EQ101908V	800	EQ111908V	800	EQ121908V
	900	EQ081909V	900	EQ091909V	900	EQ101909V	900	EQ111909V	900	EQ121909V
	1000	EQ081910V	1000	EQ091910V	1000	EQ101910V	1000	EQ111910V	1000	EQ121910V
2000	300	EQ082003V	300	EQ092003V	300	EQ102003V	300	EQ112003V	300	EQ122003V
	400	EQ082004V	400	EQ092004V	400	EQ102004V	400	EQ112004V	400	EQ122004V
	450	EQ082045V	450	EQ092045V	450	EQ102045V	450	EQ112045V	450	EQ122045V
	500	EQ082005V	500	EQ092005V	500	EQ102005V	500	EQ112005V	500	EQ122005V
	600	EQ082006V	600	EQ092006V	600	EQ102006V	600	EQ112006V	600	EQ122006V
	700	EQ082007V	700	EQ092007V	700	EQ102007V	700	EQ112007V	700	EQ122007V
	750	EQ082075V	750	EQ092075V	750	EQ102075V	750	EQ112075V	750	EQ122075V
	800	EQ082008V	800	EQ092008V	800	EQ102008V	800	EQ112008V	800	EQ122008V
	900	EQ082009V	900	EQ092009V	900	EQ102009V	900	EQ112009V	900	EQ122009V
	1000	EQ082010V	1000	EQ092010V	1000	EQ102010V	1000	EQ112010V	1000	EQ122010V
2100	300	EQ082103V	300	EQ092103V	300	EQ102103V	300	EQ112103V	300	EQ122103V
	400	EQ082104V	400	EQ092104V	400	EQ102104V	400	EQ112104V	400	EQ122104V
	450	EQ082145V	450	EQ092145V	450	EQ102145V	450	EQ112145V	450	EQ122145V
	500	EQ082105V	500	EQ092105V	500	EQ102105V	500	EQ112105V	500	EQ122105V
	600	EQ082106V	600	EQ092106V	600	EQ102106V	600	EQ112106V	600	EQ122106V
	700	EQ082107V	700	EQ092107V	700	EQ102107V	700	EQ112107V	700	EQ122107V
	750	EQ082175V	750	EQ092175V	750	EQ102175V	750	EQ112175V	750	EQ122175V
	800	EQ082108V	800	EQ092108V	800	EQ102108V	800	EQ112108V	800	EQ122108V
	900	EQ082109V	900	EQ092109V	900	EQ102109V	900	EQ112109V	900	EQ122109V
	1000	EQ082110V	1000	EQ092110V	1000	EQ102110V	1000	EQ112110V	1000	EQ122110V
2200	300	EQ082203V	300	EQ092203V	300	EQ102203V	300	EQ112203V	300	EQ122203V
	400	EQ082204V	400	EQ092204V	400	EQ102204V	400	EQ112204V	400	EQ122204V
	450	EQ082245V	450	EQ092245V	450	EQ102245V	450	EQ112245V	450	EQ122245V
	500	EQ082205V	500	EQ092205V	500	EQ102205V	500	EQ112205V	500	EQ122205V
	600	EQ082206V	600	EQ092206V	600	EQ102206V	600	EQ112206V	600	EQ122206V
	700	EQ082207V	700	EQ092207V	700	EQ102207V	700	EQ112207V	700	EQ122207V
	750	EQ082275V	750	EQ092275V	750	EQ102275V	750	EQ112275V	750	EQ122275V
	800	EQ082208V	800	EQ092208V	800	EQ102208V	800	EQ112208V	800	EQ122208V
	900	EQ082209V	900	EQ092209V	900	EQ102209V	900	EQ112209V	900	EQ122209V
	1000	EQ082210V	1000	EQ092210V	1000	EQ102210V	1000	EQ112210V	1000	EQ122210V

Gabinetes Modulares

Serie ED

Características Generales

Los **Gabinetes de la Serie ED** están formados por una estructura metálica con laterales y fondo desmontables. Su frente está dividido en una puerta ducto vertical de 300 mm de ancho con cerraduras manijitas metálicas de ½ vuelta, más una puerta principal del ancho restante del gabinete con cerradura falleba metálica. Por su diseño de perfiles verticales perforados modularmente, permite alojar en su interior una amplia gama de

accesorios regulables que hacen muy fácil y simple el montaje de elementos. Dentro de la **Serie ED** existen 3 configuraciones denominadas **EDC**, **EDA** y **EDV**, las cuales se diferencian de acuerdo al equipamiento que incluyen.


Combinándolas entre ellas se logran conformar conjuntos de gabinetes acoplados con diferentes interiores.

Las series **EQ**, **ED** y **CCM** son combinables entre si.




Ejemplo de Acople de Gabinetes


VISTA FRENTE

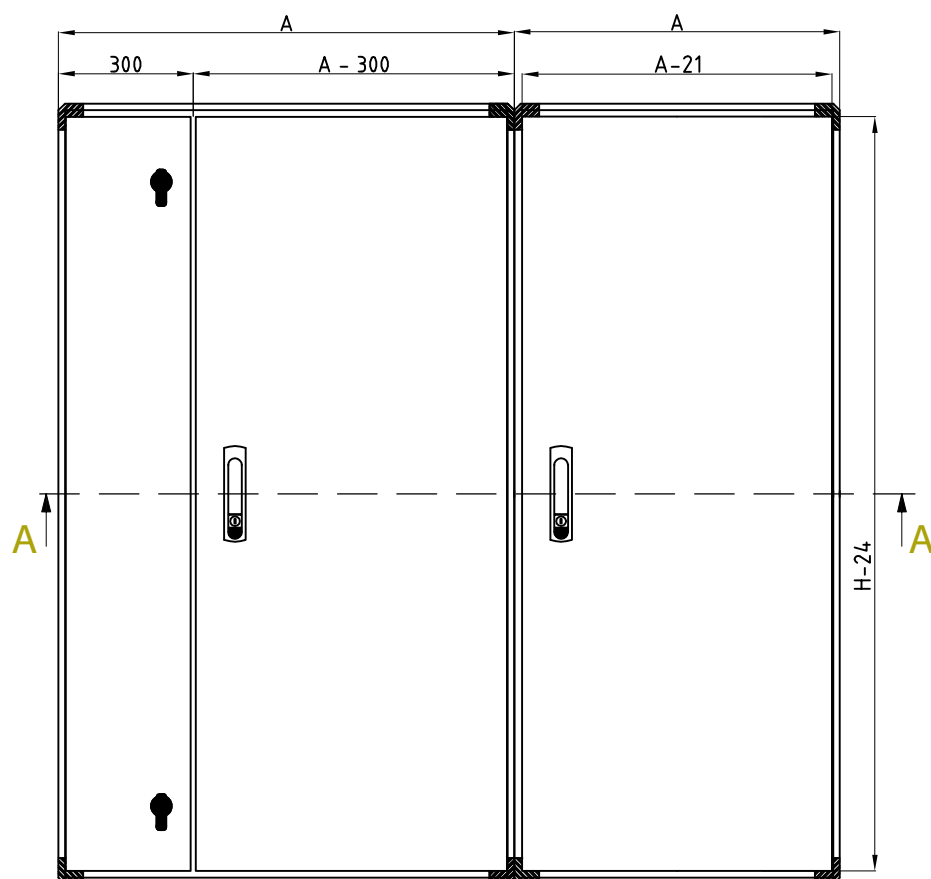


VISTA LATERAL

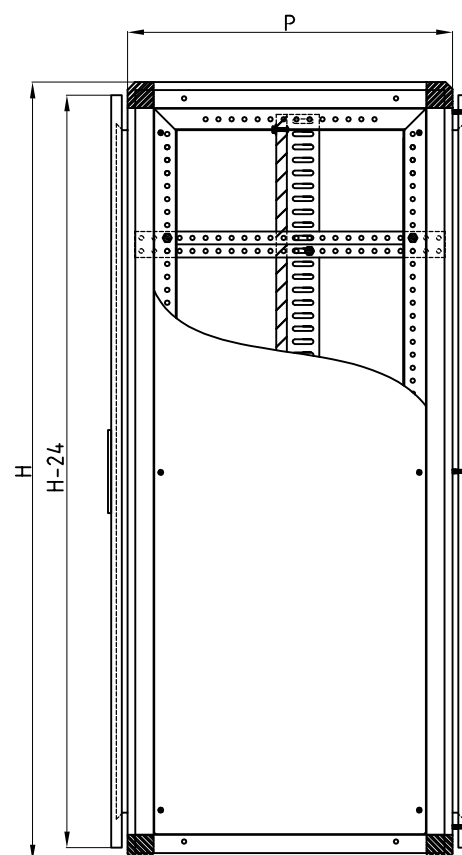

CORTE A-A

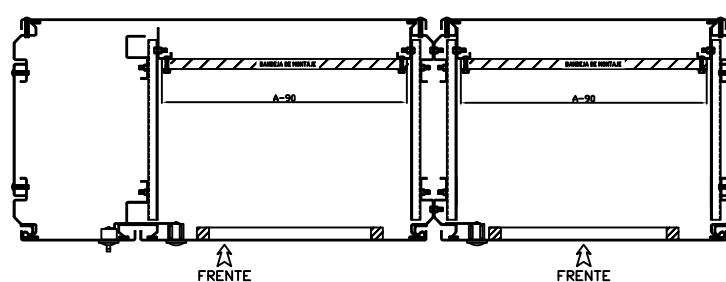

VISTA INFERIOR

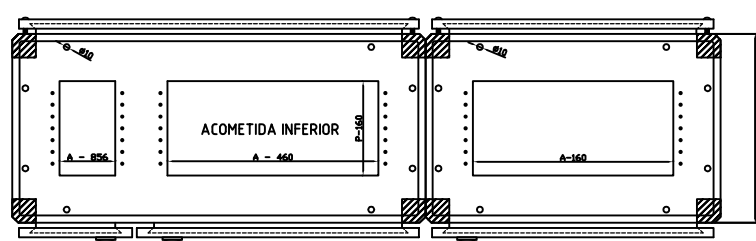

Configuraciones y Equipamiento

EQUIPAMIENTO	SERIE ED CONFIGURACIÓN EDC	SERIE ED CONFIGURACIÓN EDA	SERIE ED CONFIGURACIÓN EDV
Estructura metálica con frente dividido verticalmente en 2 puertas.	✓	✓	✓
Puerta principal entera ciega con cierre a falleba metálica.	✓	✓	✓
Puerta ducto de 300 mm de ancho con 2 cerraduras manijitas metálicas.	✓	✓	✓
Bandeja porta elementos entera en la puerta principal.	✓	✓	.
Perfiles " L " para soportar bandeja.	✓	✓	.
Perfiles " Z " para sostener los perfiles " L ".	✓	✓	.
Laterales desmontables.	✓	.	.
Fondo desmontable.	✓	✓	✓

- Para obtener el precio de un Gabinete con puerta vidriada, al precio de lista del Gabinete, se le debe descontar el importe de una puerta ciega, y se le deberá adicionar el importe de la puerta vidriada correspondiente a la medida seleccionada.
- En el momento de solicitar un Gabinete, es IMPORTANTE aclarar si al mismo se le colocará tapa de techo, para poder entregarlo con las correspondientes perforaciones. Además se deberá adicionar el importe de la tapa de techo correspondiente a la medida seleccionada.




Gabinetes Modulares

Serie ED / Configuración EDC




Dimensiones

VISTA FRENTE

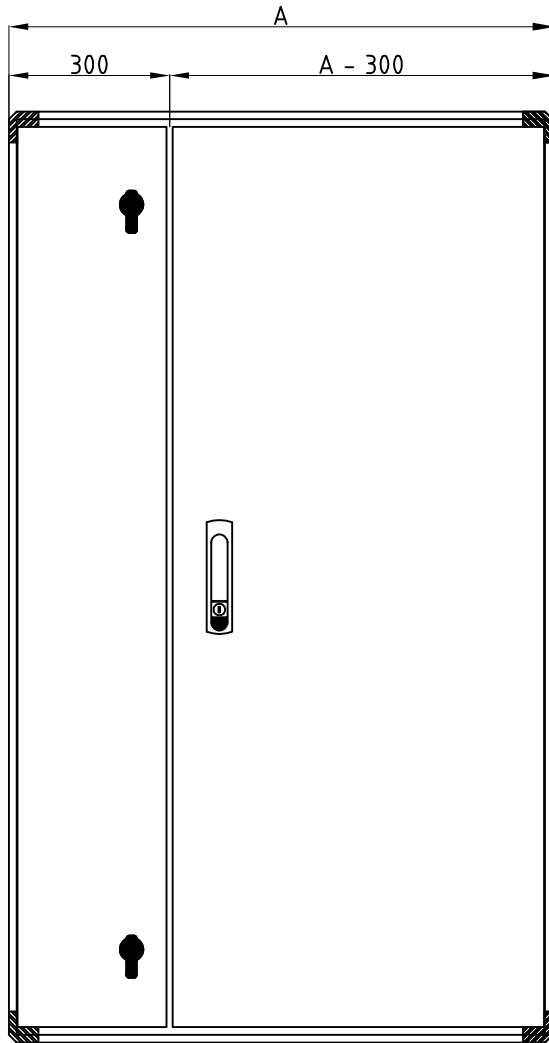

VISTA LATERAL

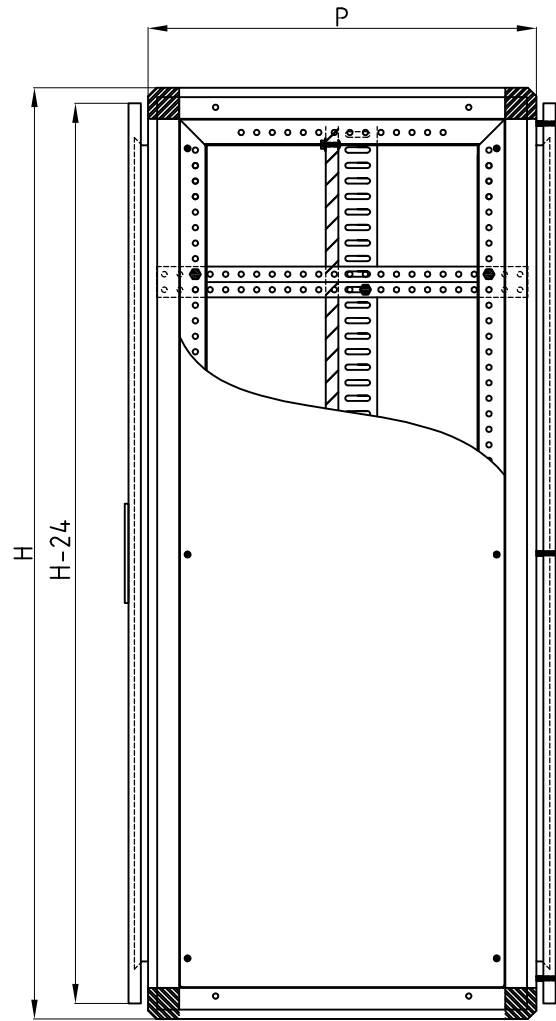

ALTURA DEL GABINETE (mm)	ANCHO DEL GABINETE (mm)									
	800 500 + 300 de DUCTO		900 600 + 300 de DUCTO		1000 700 + 300 de DUCTO		1100 800 + 300 de DUCTO		1200 900 + 300 de DUCTO	
	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO
1500	300	ED081503C	300	ED091503C	300	ED101503C	300	ED111503C	300	ED121503C
	400	ED081504C	400	ED091504C	400	ED101504C	400	ED111504C	400	ED121504C
	450	ED081545C	450	ED091545C	450	ED101545C	450	ED111545C	450	ED121545C
	500	ED081505C	500	ED091505C	500	ED101505C	500	ED111505C	500	ED121505C
	600	ED081506C	600	ED091506C	600	ED101506C	600	ED111506C	600	ED121506C
	700	ED081507C	700	ED091507C	700	ED101507C	700	ED111507C	700	ED121507C
	750	ED081575C	750	ED091575C	750	ED101575C	750	ED111575C	750	ED121575C
	800	ED081508C	800	ED091508C	800	ED101508C	800	ED111508C	800	ED121508C
	900	ED081509C	900	ED091509C	900	ED101509C	900	ED111509C	900	ED121509C
	1000	ED081510C	1000	ED091510C	1000	ED101510C	1000	ED111510C	1000	ED121510C
1800	300	ED081803C	300	ED091803C	300	ED101803C	300	ED111803C	300	ED121803C
	400	ED081804C	400	ED091804C	400	ED101804C	400	ED111804C	400	ED121804C
	450	ED081845C	450	ED091845C	450	ED101845C	450	ED111845C	450	ED121845C
	500	ED081805C	500	ED091805C	500	ED101805C	500	ED111805C	500	ED121805C
	600	ED081806C	600	ED091806C	600	ED101806C	600	ED111806C	600	ED121806C
	700	ED081807C	700	ED091807C	700	ED101807C	700	ED111807C	700	ED121807C
	750	ED081875C	750	ED091875C	750	ED101875C	750	ED111875C	750	ED121875C
	800	ED081808C	800	ED091808C	800	ED101808C	800	ED111808C	800	ED121808C
	900	ED081809C	900	ED091809C	900	ED101809C	900	ED111809C	900	ED121809C
	1000	ED081810C	1000	ED091810C	1000	ED101810C	1000	ED111810C	1000	ED121810C
1900	300	ED081903C	300	ED091903C	300	ED101903C	300	ED111903C	300	ED121903C
	400	ED081904C	400	ED091904C	400	ED101904C	400	ED111904C	400	ED121904C
	450	ED081945C	450	ED091945C	450	ED101945C	450	ED111945C	450	ED121945C
	500	ED081905C	500	ED091905C	500	ED101905C	500	ED111905C	500	ED121905C
	600	ED081906C	600	ED091906C	600	ED101906C	600	ED111906C	600	ED121906C
	700	ED081907C	700	ED091907C	700	ED101907C	700	ED111907C	700	ED121907C
	750	ED081975C	750	ED091975C	750	ED101975C	750	ED111975C	750	ED121975C
	800	ED081908C	800	ED091908C	800	ED101908C	800	ED111908C	800	ED121908C
	900	ED081909C	900	ED091909C	900	ED101909C	900	ED111909C	900	ED121909C
	1000	ED081910C	1000	ED091910C	1000	ED101910C	1000	ED111910C	1000	ED121910C
2000	300	ED082003C	300	ED092003C	300	ED102003C	300	ED112003C	300	ED122003C
	400	ED082004C	400	ED092004C	400	ED102004C	400	ED112004C	400	ED122004C
	450	ED082045C	450	ED092045C	450	ED102045C	450	ED112045C	450	ED122045C
	500	ED082005C	500	ED092005C	500	ED102005C	500	ED112005C	500	ED122005C
	600	ED082006C	600	ED092006C	600	ED102006C	600	ED112006C	600	ED122006C
	700	ED082007C	700	ED092007C	700	ED102007C	700	ED112007C	700	ED122007C
	750	ED082075C	750	ED092075C	750	ED102075C	750	ED112075C	750	ED122075C
	800	ED082008C	800	ED092008C	800	ED102008C	800	ED112008C	800	ED122008C
	900	ED082009C	900	ED092009C	900	ED102009C	900	ED112009C	900	ED122009C
	1000	ED082010C	1000	ED092010C	1000	ED102010C	1000	ED112010C	1000	ED122010C
2100	300	ED082103C	300	ED092103C	300	ED102103C	300	ED112103C	300	ED122103C
	400	ED082104C	400	ED092104C	400	ED102104C	400	ED112104C	400	ED122104C
	450	ED082145C	450	ED092145C	450	ED102145C	450	ED112145C	450	ED122145C
	500	ED082105C	500	ED092105C	500	ED102105C	500	ED112105C	500	ED122105C
	600	ED082106C	600	ED092106C	600	ED102106C	600	ED112106C	600	ED122106C
	700	ED082107C	700	ED092107C	700	ED102107C	700	ED112107C	700	ED122107C
	750	ED082175C	750	ED092175C	750	ED102175C	750	ED112175C	750	ED122175C
	800	ED082108C	800	ED092108C	800	ED102108C	800	ED112108C	800	ED122108C
	900	ED082109C	900	ED092109C	900	ED102109C	900	ED112109C	900	ED122109C
	1000	ED082110C	1000	ED092110C	1000	ED102110C	1000	ED112110C	1000	ED122110C
2200	300	ED082203C	300	ED092203C	300	ED102203C	300	ED112203C	300	ED122203C
	400	ED082204C	400	ED092204C	400	ED102204C	400	ED112204C	400	ED122204C
	450	ED082245C	450	ED092245C	450	ED102245C	450	ED112245C	450	ED122245C
	500	ED082205C	500	ED092205C	500	ED102205C	500	ED112205C	500	ED122205C
	600	ED082206C	600	ED092206C	600	ED102206C	600	ED112206C	600	ED122206C
	700	ED082207C	700	ED092207C	700	ED102207C	700	ED112207C	700	ED122207C
	750	ED082275C	750	ED092275C	750	ED102275C	750	ED112275C	750	ED122275C
	800	ED082208C	800	ED092208C	800	ED102208C	800	ED112208C	800	ED122208C
	900	ED082209C	900	ED092209C	900	ED102209C	900	ED112209C	900	ED122209C
	1000	ED082210C	1000	ED092210C	1000	ED102210C	1000	ED112210C	1000	ED122210C


Gabinetes Modulares

Serie ED / Configuración EDA




Dimensiones

VISTA FRENTE

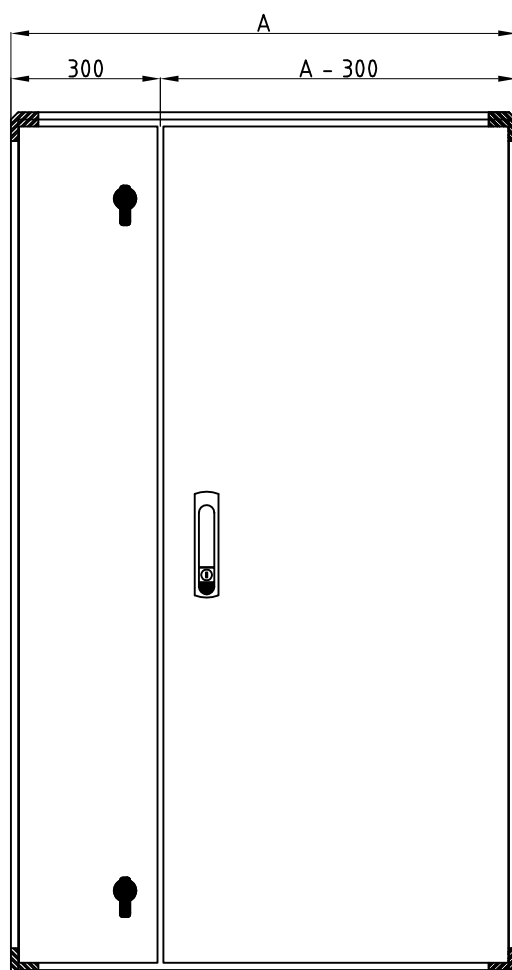

VISTA LATERAL

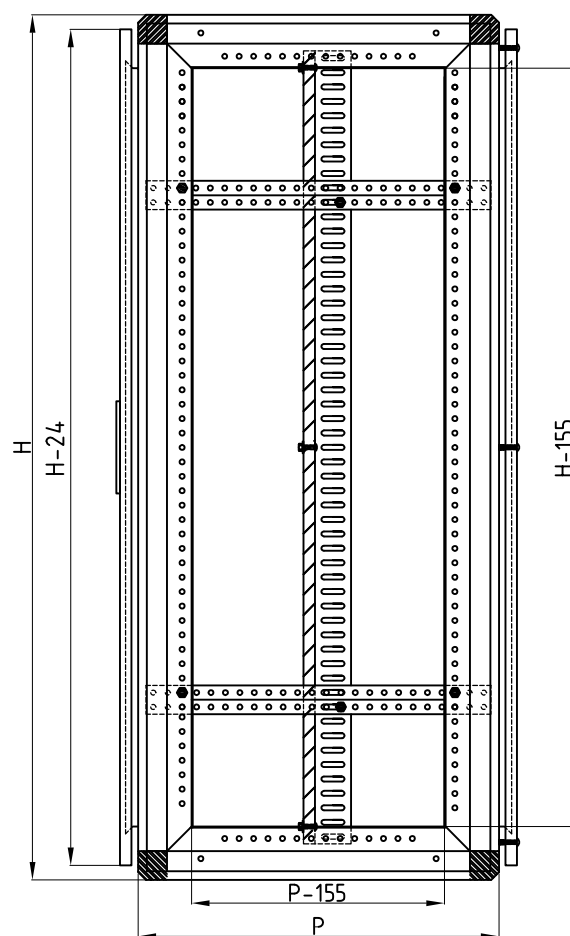

ALTURA DEL GABINETE (mm)	ANCHO DEL GABINETE (mm)									
	800 500 + 300 de DUCTO		900 600 + 300 de DUCTO		1000 700 + 300 de DUCTO		1100 800 + 300 de DUCTO		1200 900 + 300 de DUCTO	
	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO
1500	300	ED081503A	300	ED091503A	300	ED101503A	300	ED111503A	300	ED121503A
	400	ED081504A	400	ED091504A	400	ED101504A	400	ED111504A	400	ED121504A
	450	ED081545A	450	ED091545A	450	ED101545A	450	ED111545A	450	ED121545A
	500	ED081505A	500	ED091505A	500	ED101505A	500	ED111505A	500	ED121505A
	600	ED081506A	600	ED091506A	600	ED101506A	600	ED111506A	600	ED121506A
	700	ED081507A	700	ED091507A	700	ED101507A	700	ED111507A	700	ED121507A
	750	ED081575A	750	ED091575A	750	ED101575A	750	ED111575A	750	ED121575A
	800	ED081508A	800	ED091508A	800	ED101508A	800	ED111508A	800	ED121508A
	900	ED081509A	900	ED091509A	900	ED101509A	900	ED111509A	900	ED121509A
	1000	ED081510A	1000	ED091510A	1000	ED101510A	1000	ED111510A	1000	ED121510A
1800	300	ED081803A	300	ED091803A	300	ED101803A	300	ED111803A	300	ED121803A
	400	ED081804A	400	ED091804A	400	ED101804A	400	ED111804A	400	ED121804A
	450	ED081845A	450	ED091845A	450	ED101845A	450	ED111845A	450	ED121845A
	500	ED081805A	500	ED091805A	500	ED101805A	500	ED111805A	500	ED121805A
	600	ED081806A	600	ED091806A	600	ED101806A	600	ED111806A	600	ED121806A
	700	ED081807A	700	ED091807A	700	ED101807A	700	ED111807A	700	ED121807A
	750	ED081875A	750	ED091875A	750	ED101875A	750	ED111875A	750	ED121875A
	800	ED081808A	800	ED091808A	800	ED101808A	800	ED111808A	800	ED121808A
	900	ED081809A	900	ED091809A	900	ED101809A	900	ED111809A	900	ED121809A
	1000	ED081810A	1000	ED091810A	1000	ED101810A	1000	ED111810A	1000	ED121810A
1900	300	ED081903A	300	ED091903A	300	ED101903A	300	ED111903A	300	ED121903A
	400	ED081904A	400	ED091904A	400	ED101904A	400	ED111904A	400	ED121904A
	450	ED081945A	450	ED091945A	450	ED101945A	450	ED111945A	450	ED121945A
	500	ED081905A	500	ED091905A	500	ED101905A	500	ED111905A	500	ED121905A
	600	ED081906A	600	ED091906A	600	ED101906A	600	ED111906A	600	ED121906A
	700	ED081907A	700	ED091907A	700	ED101907A	700	ED111907A	700	ED121907A
	750	ED081975A	750	ED091975A	750	ED101975A	750	ED111975A	750	ED121975A
	800	ED081908A	800	ED091908A	800	ED101908A	800	ED111908A	800	ED121908A
	900	ED081909A	900	ED091909A	900	ED101909A	900	ED111909A	900	ED121909A
	1000	ED081910A	1000	ED091910A	1000	ED101910A	1000	ED111910A	1000	ED121910A
2000	300	ED082003A	300	ED092003A	300	ED102003A	300	ED112003A	300	ED122003A
	400	ED082004A	400	ED092004A	400	ED102004A	400	ED112004A	400	ED122004A
	450	ED082045A	450	ED092045A	450	ED102045A	450	ED112045A	450	ED122045A
	500	ED082005A	500	ED092005A	500	ED102005A	500	ED112005A	500	ED122005A
	600	ED082006A	600	ED092006A	600	ED102006A	600	ED112006A	600	ED122006A
	700	ED082007A	700	ED092007A	700	ED102007A	700	ED112007A	700	ED122007A
	750	ED082075A	750	ED092075A	750	ED102075A	750	ED112075A	750	ED122075A
	800	ED082008A	800	ED092008A	800	ED102008A	800	ED112008A	800	ED122008A
	900	ED082009A	900	ED092009A	900	ED102009A	900	ED112009A	900	ED122009A
	1000	ED082010A	1000	ED092010A	1000	ED102010A	1000	ED112010A	1000	ED122010A
2100	300	ED082103A	300	ED092103A	300	ED102103A	300	ED112103A	300	ED122103A
	400	ED082104A	400	ED092104A	400	ED102104A	400	ED112104A	400	ED122104A
	450	ED082145A	450	ED092145A	450	ED102145A	450	ED112145A	450	ED122145A
	500	ED082105A	500	ED092105A	500	ED102105A	500	ED112105A	500	ED122105A
	600	ED082106A	600	ED092106A	600	ED102106A	600	ED112106A	600	ED122106A
	700	ED082107A	700	ED092107A	700	ED102107A	700	ED112107A	700	ED122107A
	750	ED082175A	750	ED092175A	750	ED102175A	750	ED112175A	750	ED122175A
	800	ED082108A	800	ED092108A	800	ED102108A	800	ED112108A	800	ED122108A
	900	ED082109A	900	ED092109A	900	ED102109A	900	ED112109A	900	ED122109A
	1000	ED082110A	1000	ED092110A	1000	ED102110A	1000	ED112110A	1000	ED122110A
2200	300	ED082203A	300	ED092203A	300	ED102203A	300	ED112203A	300	ED122203A
	400	ED082204A	400	ED092204A	400	ED102204A	400	ED112204A	400	ED122204A
	450	ED082245A	450	ED092245A	450	ED102245A	450	ED112245A	450	ED122245A
	500	ED082205A	500	ED092205A	500	ED102205A	500	ED112205A	500	ED122205A
	600	ED082206A	600	ED092206A	600	ED102206A	600	ED112206A	600	ED122206A
	700	ED082207A	700	ED092207A	700	ED102207A	700	ED112207A	700	ED122207A
	750	ED082275A	750	ED092275A	750	ED102275A	750	ED112275A	750	ED122275A
	800	ED082208A	800	ED092208A	800	ED102208A	800	ED112208A	800	ED122208A
	900	ED082209A	900	ED092209A	900	ED102209A	900	ED112209A	900	ED122209A
	1000	ED082210A	1000	ED092210A	1000	ED102210A	1000	ED112210A	1000	ED122210A


Gabinetes Modulares

Serie ED / Configuración EDV




Dimensiones

VISTA FRENTE

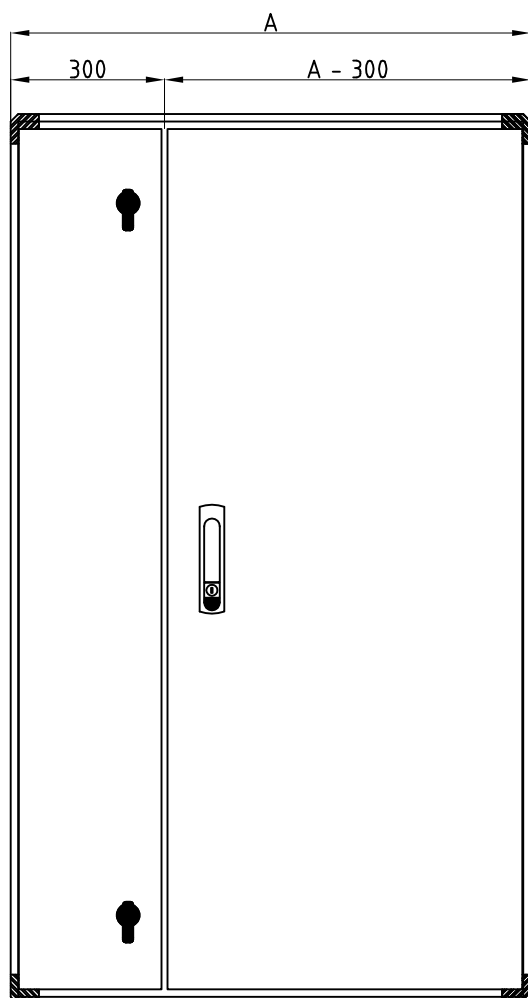

VISTA LATERAL

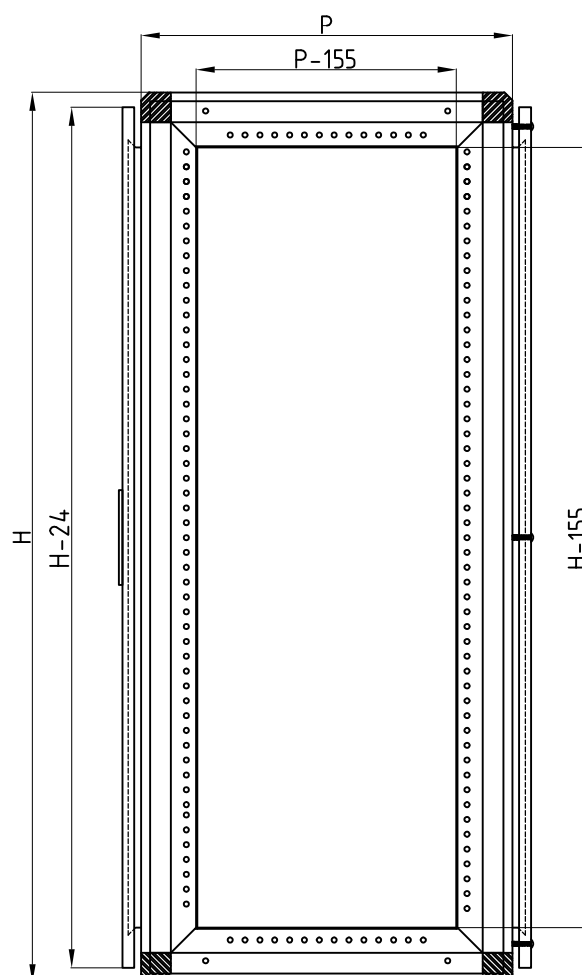

ALTURA DEL GABINETE (mm)	ANCHO DEL GABINETE (mm)									
	800 500 + 300 de DUCTO		900 600 + 300 de DUCTO		1000 700 + 300 de DUCTO		1100 800 + 300 de DUCTO		1200 900 + 300 de DUCTO	
	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO	PROF. (mm)	CODIGO
1500	300	ED081503V	300	ED091503V	300	ED101503V	300	ED111503V	300	ED121503V
	400	ED081504V	400	ED091504V	400	ED101504V	400	ED111504V	400	ED121504V
	450	ED081545V	450	ED091545V	450	ED101545V	450	ED111545V	450	ED121545V
	500	ED081505V	500	ED091505V	500	ED101505V	500	ED111505V	500	ED121505V
	600	ED081506V	600	ED091506V	600	ED101506V	600	ED111506V	600	ED121506V
	700	ED081507V	700	ED091507V	700	ED101507V	700	ED111507V	700	ED121507V
	750	ED081575V	750	ED091575V	750	ED101575V	750	ED111575V	750	ED121575V
	800	ED081508V	800	ED091508V	800	ED101508V	800	ED111508V	800	ED121508V
	900	ED081509V	900	ED091509V	900	ED101509V	900	ED111509V	900	ED121509V
	1000	ED081510V	1000	ED091510V	1000	ED101510V	1000	ED111510V	1000	ED121510V
1800	300	ED081803V	300	ED091803V	300	ED101803V	300	ED111803V	300	ED121803V
	400	ED081804V	400	ED091804V	400	ED101804V	400	ED111804V	400	ED121804V
	450	ED081845V	450	ED091845V	450	ED101845V	450	ED111845V	450	ED121845V
	500	ED081805V	500	ED091805V	500	ED101805V	500	ED111805V	500	ED121805V
	600	ED081806V	600	ED091806V	600	ED101806V	600	ED111806V	600	ED121806V
	700	ED081807V	700	ED091807V	700	ED101807V	700	ED111807V	700	ED121807V
	750	ED081875V	750	ED091875V	750	ED101875V	750	ED111875V	750	ED121875V
	800	ED081808V	800	ED091808V	800	ED101808V	800	ED111808V	800	ED121808V
	900	ED081809V	900	ED091809V	900	ED101809V	900	ED111809V	900	ED121809V
	1000	ED081810V	1000	ED091810V	1000	ED101810V	1000	ED111810V	1000	ED121810V
1900	300	ED081903V	300	ED091903V	300	ED101903V	300	ED111903V	300	ED121903V
	400	ED081904V	400	ED091904V	400	ED101904V	400	ED111904V	400	ED121904V
	450	ED081945V	450	ED091945V	450	ED101945V	450	ED111945V	450	ED121945V
	500	ED081905V	500	ED091905V	500	ED101905V	500	ED111905V	500	ED121905V
	600	ED081906V	600	ED091906V	600	ED101906V	600	ED111906V	600	ED121906V
	700	ED081907V	700	ED091907V	700	ED101907V	700	ED111907V	700	ED121907V
	750	ED081975V	750	ED091975V	750	ED101975V	750	ED111975V	750	ED121975V
	800	ED081908V	800	ED091908V	800	ED101908V	800	ED111908V	800	ED121908V
	900	ED081909V	900	ED091909V	900	ED101909V	900	ED111909V	900	ED121909V
	1000	ED081910V	1000	ED091910V	1000	ED101910V	1000	ED111910V	1000	ED121910V
2000	300	ED082003V	300	ED092003V	300	ED102003V	300	ED112003V	300	ED122003V
	400	ED082004V	400	ED092004V	400	ED102004V	400	ED112004V	400	ED122004V
	450	ED082045V	450	ED092045V	450	ED102045V	450	ED112045V	450	ED122045V
	500	ED082005V	500	ED092005V	500	ED102005V	500	ED112005V	500	ED122005V
	600	ED082006V	600	ED092006V	600	ED102006V	600	ED112006V	600	ED122006V
	700	ED082007V	700	ED092007V	700	ED102007V	700	ED112007V	700	ED122007V
	750	ED082075V	750	ED092075V	750	ED102075V	750	ED112075V	750	ED122075V
	800	ED082008V	800	ED092008V	800	ED102008V	800	ED112008V	800	ED122008V
	900	ED082009V	900	ED092009V	900	ED102009V	900	ED112009V	900	ED122009V
	1000	ED082010V	1000	ED092010V	1000	ED102010V	1000	ED112010V	1000	ED122010V
2100	300	ED082103V	300	ED092103V	300	ED102103V	300	ED112103V	300	ED122103V
	400	ED082104V	400	ED092104V	400	ED102104V	400	ED112104V	400	ED122104V
	450	ED082145V	450	ED092145V	450	ED102145V	450	ED112145V	450	ED122145V
	500	ED082105V	500	ED092105V	500	ED102105V	500	ED112105V	500	ED122105V
	600	ED082106V	600	ED092106V	600	ED102106V	600	ED112106V	600	ED122106V
	700	ED082107V	700	ED092107V	700	ED102107V	700	ED112107V	700	ED122107V
	750	ED082175V	750	ED092175V	750	ED102175V	750	ED112175V	750	ED122175V
	800	ED082108V	800	ED092108V	800	ED102108V	800	ED112108V	800	ED122108V
	900	ED082109V	900	ED092109V	900	ED102109V	900	ED112109V	900	ED122109V
	1000	ED082110V	1000	ED092110V	1000	ED102110V	1000	ED112110V	1000	ED122110V
2200	300	ED082203V	300	ED092203V	300	ED102203V	300	ED112203V	300	ED122203V
	400	ED082204V	400	ED092204V	400	ED102204V	400	ED112204V	400	ED122204V
	450	ED082245V	450	ED092245V	450	ED102245V	450	ED112245V	450	ED122245V
	500	ED082205V	500	ED092205V	500	ED102205V	500	ED112205V	500	ED122205V
	600	ED082206V	600	ED092206V	600	ED102206V	600	ED112206V	600	ED122206V
	700	ED082207V	700	ED092207V	700	ED102207V	700	ED112207V	700	ED122207V
	750	ED082275V	750	ED092275V	750	ED102275V	750	ED112275V	750	ED122275V
	800	ED082208V	800	ED092208V	800	ED102208V	800	ED112208V	800	ED122208V
	900	ED082209V	900	ED092209V	900	ED102209V	900	ED112209V	900	ED122209V
	1000	ED082210V	1000	ED092210V	1000	ED102210V	1000	ED112210V	1000	ED122210V

Gabinetes Modulares Serie CCM

Características Generales

Los **Gabinetes de la Serie CCM** están formados por una estructura metálica similar a la Serie EQ, con su frente dividido en un ducto horizontal superior para alojamiento de barras, un ducto vertical para acometida de cables y varias puertas dependiendo de la cantidad y tipo de arranques, con cerraduras manijita metálicas, laterales y fondo desmontables.


Por su diseño de perfiles verticales perforados modularmente, permite alojar en su interior una amplia gama de accesorios regulables que hacen muy fácil y simple el montaje de elementos.

Se proveen solo bajo pedido.



Dimensiones

VISTA FRENTE

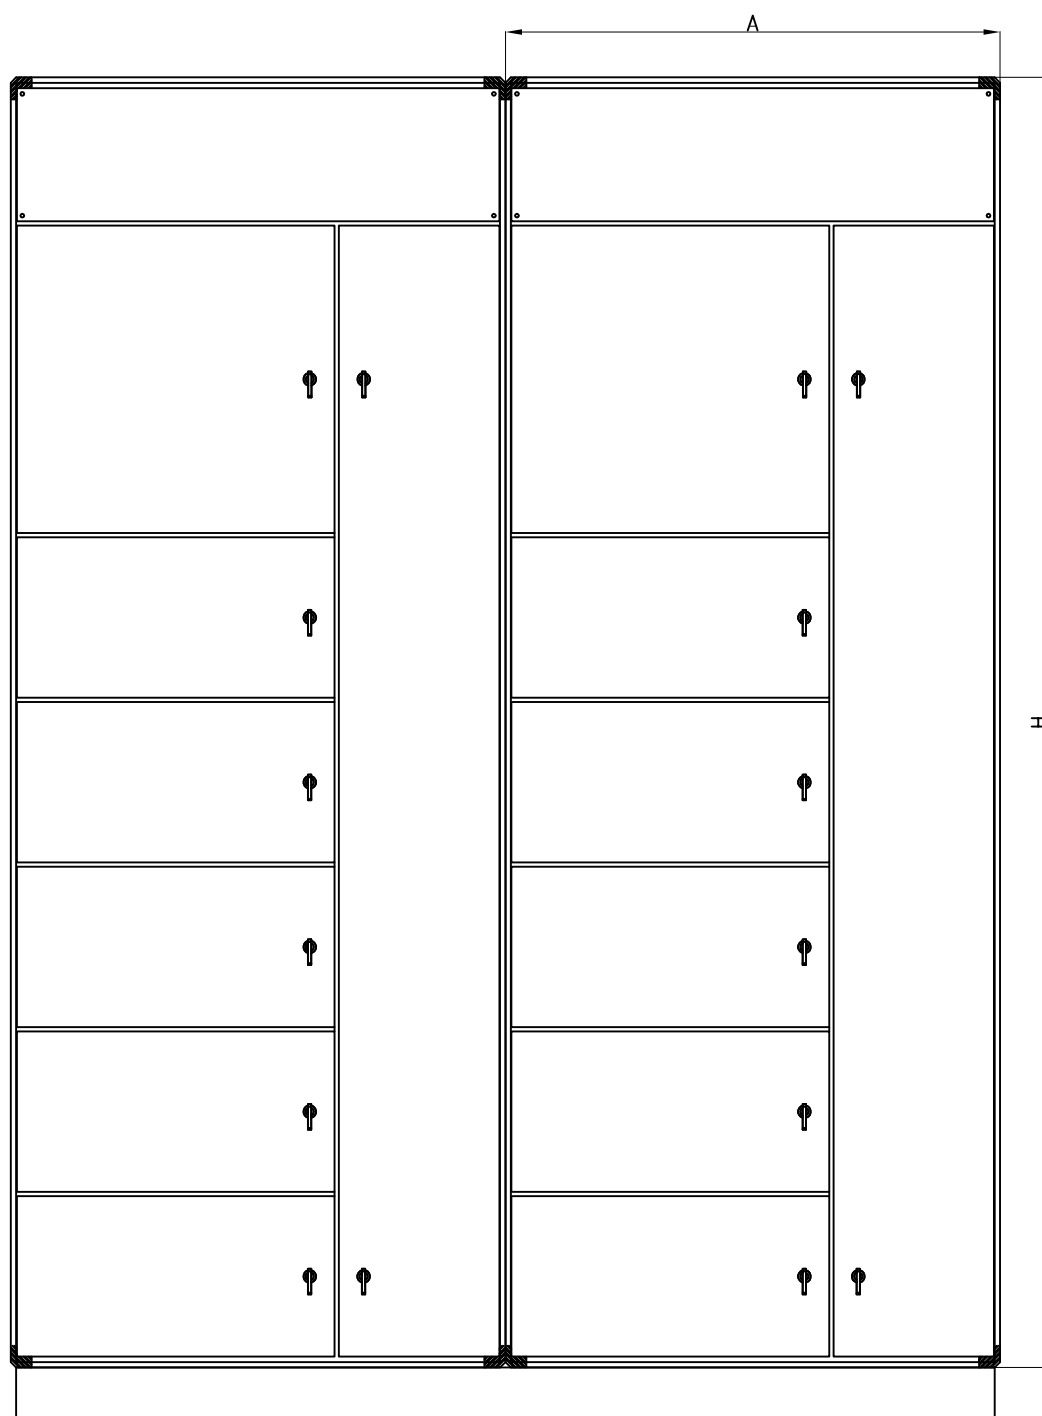



GABINETES METÁLICOS

 info@tecnoboxsrl.com.ar

 [@tecnoboxsrl](https://www.facebook.com/tecnoboxsrl)

 www.tecnoboxsrl.com.ar



TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar modificaciones en los productos aquí presentados. Las imágenes son ilustrativas.

Rev. 1 / Febrero 2020





Accesorios

para Gabinetes Modulares

LÍNEA **E** SERIE **EQ** SERIE **ED**



www.tecnoboxsrl.com.ar

Accesorios

para Gabinetes Modulares

Catálogo General



GABINETES METALICOS

Accesorios


para Gabinetes Modulares

Contenido


Accesorios para Gabinetes Modulares - Ejemplos de montaje	Página 4
Zócalos Desmontables	Página 7
Bandejas de montaje	Página 9
Contrafrentes Abisagrados	Página 11
Contrafrentes Atornillados	Página 13
Perfil " L "	Página 15
Perfil " Z "	Página 16
Perfiles " C1 " / " C2 "	Página 17
Perfiles " A1 " / " A2 "	Página 18
Perfiles Omega	Página 19
Caballetes para termomagnéticas Sistema DIN	Página 20
Paneles laterales	Página 21
Puertas ciegas	Página 22
Puertas vidriadas	Página 23
Tapas de techo	Página 24
Cubicados horizontales	Página 25
Tapas de piso	Página 26
Soporte de borneras	Página 27
Cáncamos de izaje	Página 28
Perfil Marco interno	Página 29
Sistemas de Aisladores	Página 30
Rejillas con Filtro	Página 31

Accesorios para Gabinetes Modulares


Ejemplos de Montaje

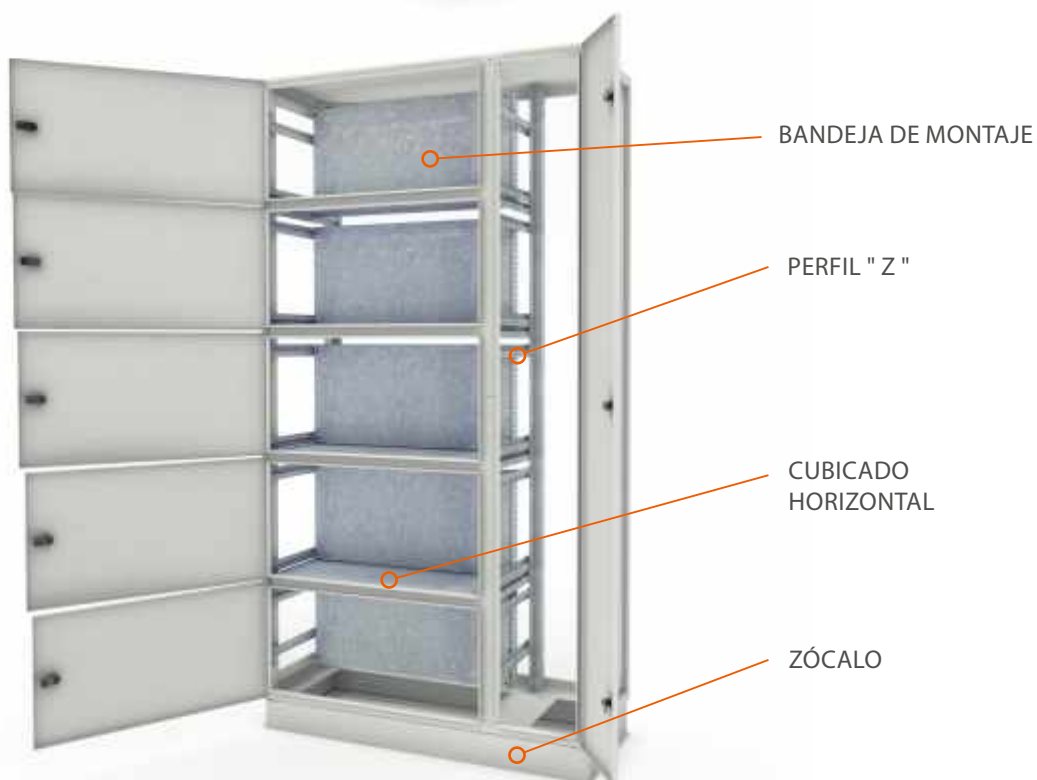


Ejemplos de Montaje

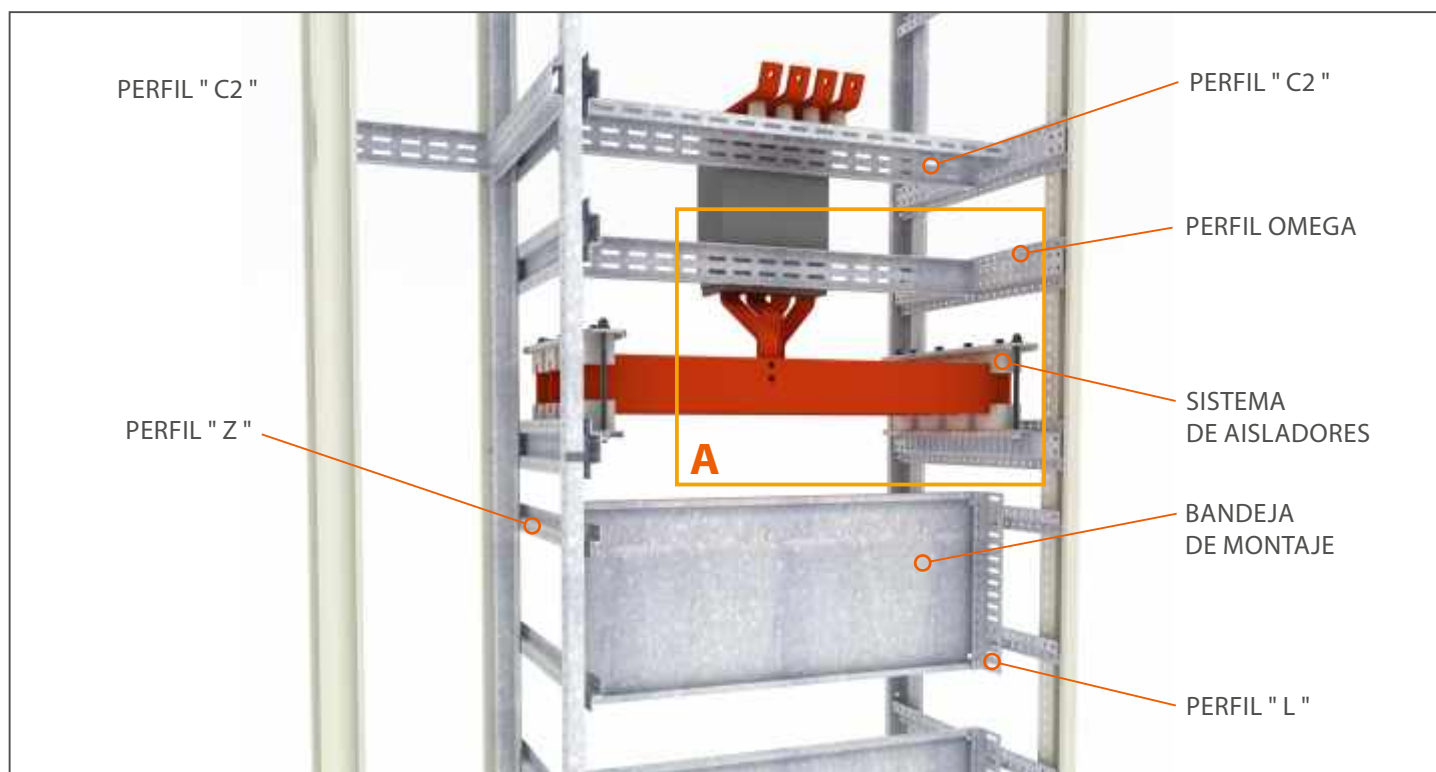

DETALLE A

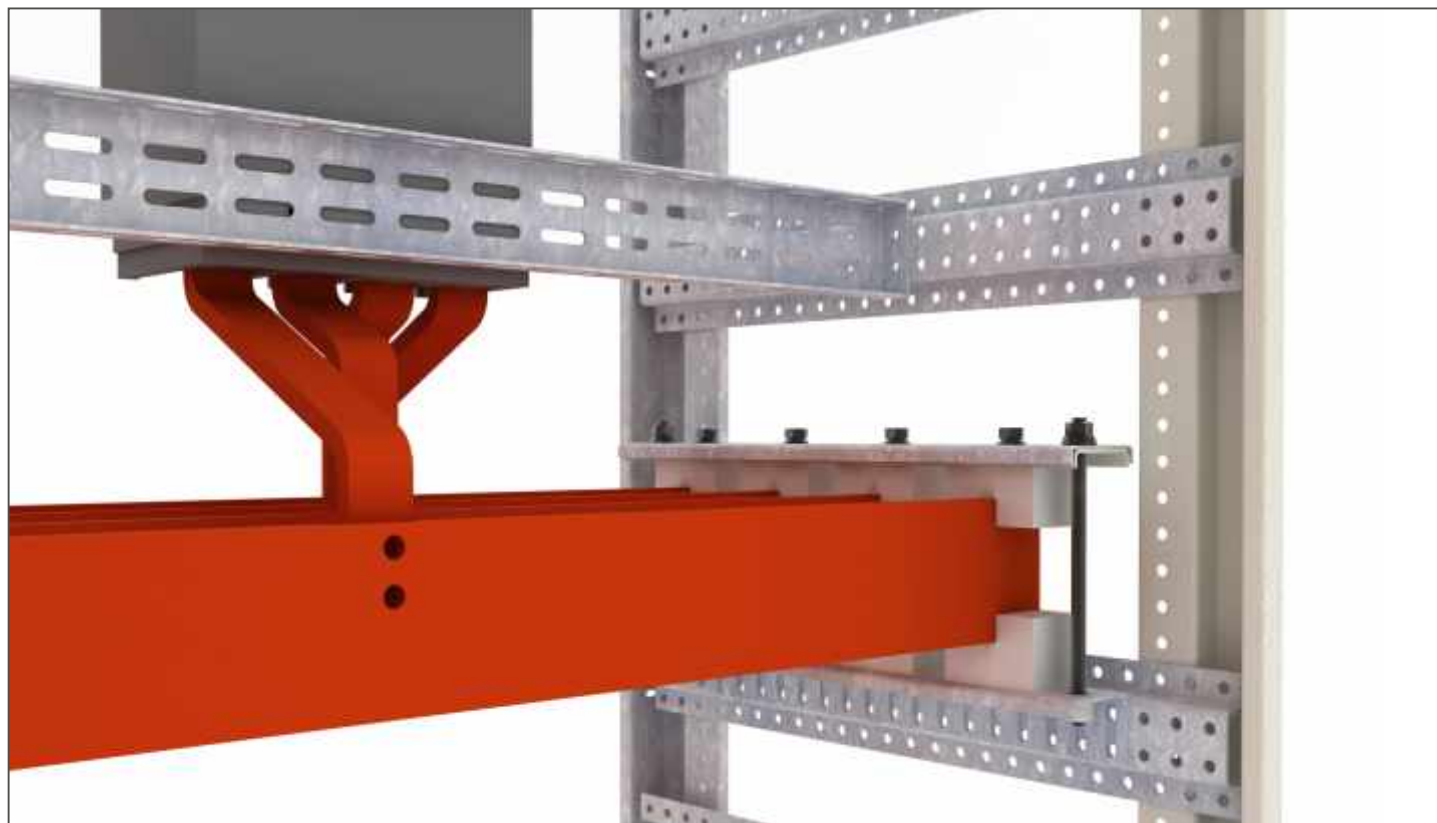

Ejemplos de Montaje

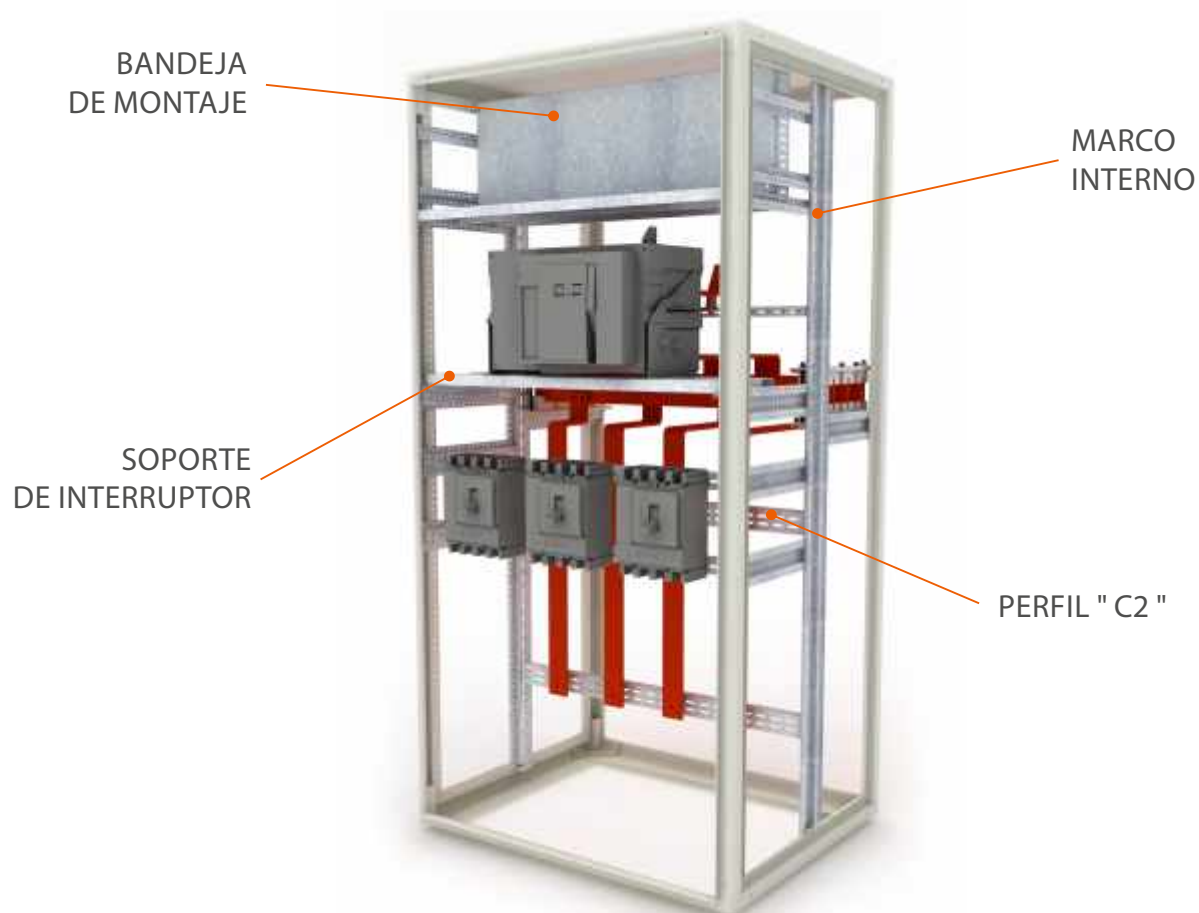

DETALLES SECTOR POSTERIOR



Zócalos desmontables

Características Generales


Fabricado en chapa de acero de 2mm de espesor, con doble pliegue en todo su perímetro, en forma estándar de 100 o 200mm de alto. Al instalarlo, sujetando el zócalo, la estructura y los esquineros con los mismos bulones, se le proporciona al gabinete una elevada resistencia mecánica.

Tratamiento superficial: Pintura poliéster termoconvertible color RAL 7032

Aplicación: Tienen como función principal dar robustez al gabinete y elevarlo, para separar la puerta del piso donde se apoya.



Dimensiones

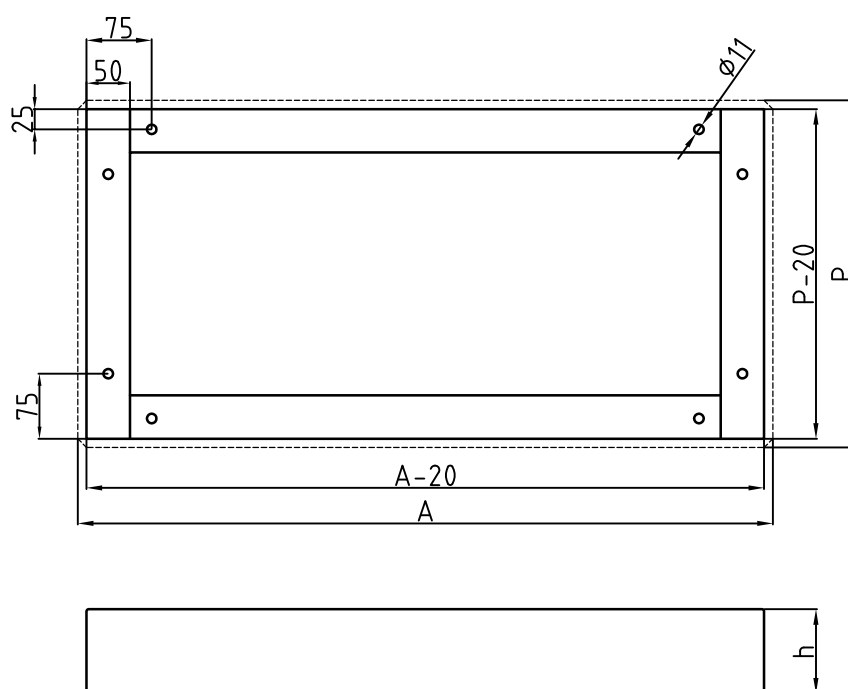

			ANCHO DEL GABINETE (mm)				
			300	400	500	600	700
PROF. DEL GABINETE (mm)	ALTO DEL ZOCALO (mm)	PROF. DEL ZOCALO (mm)	ANCHO DEL ZOCALO (mm)				
			280	380	480	580	680
300	100	280	ZO03-03	ZO04-03	ZO05-03	ZO06-03	ZO07-03
400		380	ZO03-04	ZO04-04	ZO05-04	ZO06-04	ZO07-04
450		430	ZO03-45	ZO04-45	ZO05-45	ZO06-45	ZO07-45
500		480	ZO03-05	ZO04-05	ZO05-05	ZO06-05	ZO07-05
600		580	ZO03-06	ZO04-06	ZO05-06	ZO06-06	ZO07-06
700		680	ZO03-07	ZO04-07	ZO05-07	ZO06-07	ZO07-07
750		730	ZO03-75	ZO04-75	ZO05-75	ZO06-75	ZO07-75
800		780	ZO03-08	ZO04-08	ZO05-08	ZO06-08	ZO07-08
900		880	ZO03-09	ZO04-09	ZO05-09	ZO06-09	ZO07-09
1000		980	ZO03-10	ZO04-10	ZO05-10	ZO06-10	ZO07-10
300	200	280	ZO03-03D	ZO04-03D	ZO05-03D	ZO06-03D	ZO07-03D
400		380	ZO03-04D	ZO04-04D	ZO05-04D	ZO06-04D	ZO07-04D
450		430	ZO03-45D	ZO04-45D	ZO05-45D	ZO06-45D	ZO07-45D
500		480	ZO03-05D	ZO04-05D	ZO05-05D	ZO06-05D	ZO07-05D
600		580	ZO03-06D	ZO04-06D	ZO05-06D	ZO06-06D	ZO07-06D
700		680	ZO03-07D	ZO04-07D	ZO05-07D	ZO06-07D	ZO07-07D
750		730	ZO03-75D	ZO04-75D	ZO05-75D	ZO06-75D	ZO07-75D
800		780	ZO03-08D	ZO04-08D	ZO05-08D	ZO06-08D	ZO07-08D
900		880	ZO03-09D	ZO04-09D	ZO05-09D	ZO06-09D	ZO07-09D
1000		980	ZO03-10D	ZO04-10D	ZO05-10D	ZO06-10D	ZO07-10D

			ANCHO DEL GABINETE (mm)					
			750	800	900	1000	1100	1200
PROF. DEL GABINETE (mm)	ALTO DEL ZOCALO (mm)	PROF. DEL ZOCALO (mm)	ANCHO DEL ZOCALO (mm)					
			730	780	880	980	1080	1180
300	100	280	ZO75-03	ZO08-03	ZO09-03	ZO10-03	ZO11-03	ZO12-03
400		380	ZO75-04	ZO08-04	ZO09-04	ZO10-04	ZO11-04	ZO12-04
450		430	ZO75-45	ZO08-45	ZO09-45	ZO10-45	ZO11-45	ZO12-45
500		480	ZO75-05	ZO08-05	ZO09-05	ZO10-05	ZO11-05	ZO12-05
600		580	ZO75-06	ZO08-06	ZO09-06	ZO10-06	ZO11-06	ZO12-06
700		680	ZO75-07	ZO08-07	ZO09-07	ZO10-07	ZO11-07	ZO12-07
750		730	ZO75-75	ZO08-75	ZO09-75	ZO10-75	ZO11-75	ZO12-75
800		780	ZO75-08	ZO08-08	ZO09-08	ZO10-08	ZO11-08	ZO12-08
900		880	ZO75-09	ZO08-09	ZO09-09	ZO10-09	ZO11-09	ZO12-09
1000		980	ZO75-10	ZO08-10	ZO09-10	ZO10-10	ZO11-10	ZO12-10
300	200	280	ZO75-03D	ZO08-03D	ZO09-03D	ZO10-03D	ZO11-03D	ZO12-03D
400		380	ZO75-04D	ZO08-04D	ZO09-04D	ZO10-04D	ZO11-04D	ZO12-04D
450		430	ZO75-45D	ZO08-45D	ZO09-45D	ZO10-45D	ZO11-45D	ZO12-45D
500		480	ZO75-05D	ZO08-05D	ZO09-05D	ZO10-05D	ZO11-05D	ZO12-05D
600		580	ZO75-06D	ZO08-06D	ZO09-06D	ZO10-06D	ZO11-06D	ZO12-06D
700		680	ZO75-07D	ZO08-07D	ZO09-07D	ZO10-07D	ZO11-07D	ZO12-07D
750		730	ZO75-75D	ZO08-75D	ZO09-75D	ZO10-75D	ZO11-75D	ZO12-75D
800		780	ZO75-08D	ZO08-08D	ZO09-08D	ZO10-08D	ZO11-08D	ZO12-08D
900		880	ZO75-09D	ZO08-09D	ZO09-09D	ZO10-09D	ZO11-09D	ZO12-09D
1000		980	ZO75-10D	ZO08-10D	ZO09-10D	ZO10-10D	ZO11-10D	ZO12-10D

Bandejas de montaje

Características Generales


Fabricadas en chapa de acero con doble pliegue de refuerzo. Para medidas superiores a 600mm de ancho, poseen un refuerzo posterior soldado. Regulables en profundidad milímetro a milímetro, a través de los perfiles montantes "L", a los que se fijan mediante tornillos zincados con tuerca.

Tratamiento superficial: Pintura poliéster termoconvertible color naranja RAL 2004, opcional chapa galvanizada en origen.

Aplicación: Estas bandejas se utilizan para montar sobre ellas elementos como interruptores, cables canales, caballetes para termomagneticas, rieles DIN, etc.



Dimensiones

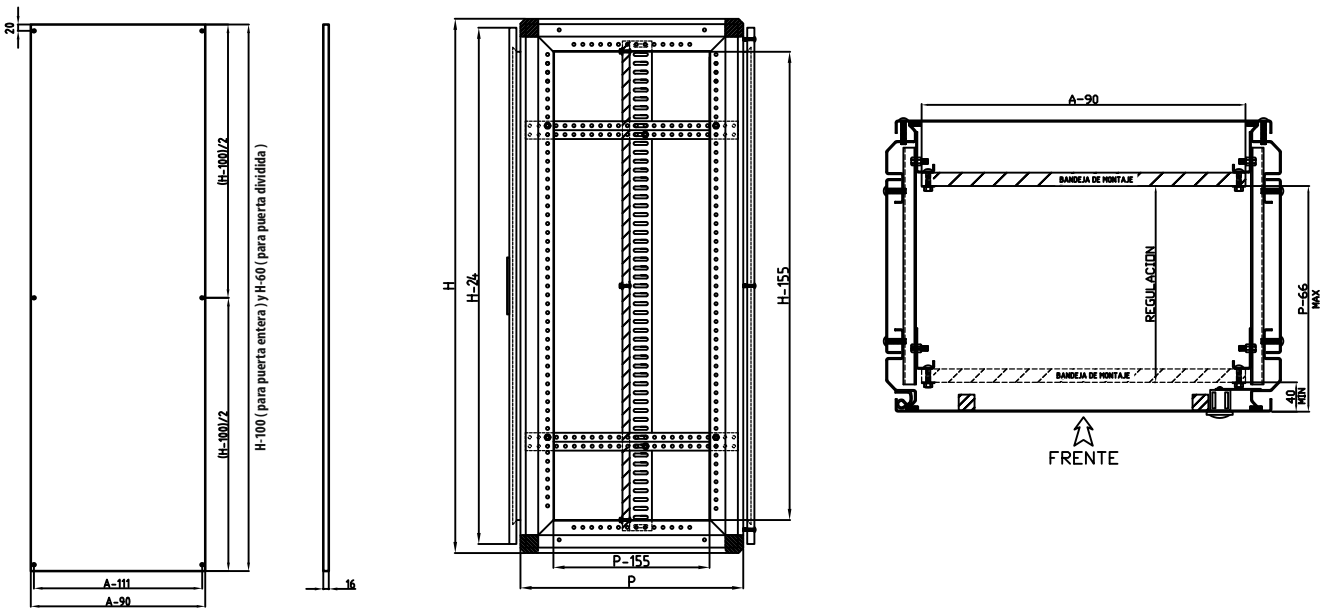

- Bandejas para gabinetes con puerta entera

		ANCHO DEL GABINETE (mm)										
		300	400	500	600	700	750	800	900	1000	1100	1200
ALTURA DE PUERTA (mm)	ALTURA BANDEJA (mm)	ANCHO DE LA BANDEJA (mm)										
		210	310	410	510	610	660	710	810	910	1010	1110
1500	1400	BM03-15E	BM04-15E	BM05-15E	BM06-15E	BM07-15E	BM75-15E	BM08-15E	BM09-15E	BM10-15E	BM11-15E	BM12-15E
1800	1700	BM03-18E	BM04-18E	BM05-18E	BM06-18E	BM07-18E	BM75-18E	BM08-18E	BM09-18E	BM10-18E	BM11-18E	BM12-18E
1900	1800	BM03-19E	BM04-19E	BM05-19E	BM06-19E	BM07-19E	BM75-19E	BM08-19E	BM09-19E	BM10-19E	BM11-19E	BM12-19E
2000	1900	BM03-20E	BM04-20E	BM05-20E	BM06-20E	BM07-20E	BM75-20E	BM08-20E	BM09-20E	BM10-20E	BM11-20E	BM12-20E
2100	2000	BM03-21E	BM04-21E	BM05-21E	BM06-21E	BM07-21E	BM75-21E	BM08-21E	BM09-21E	BM10-21E	BM11-21E	BM12-21E
2200	2100	BM03-22E	BM04-22E	BM05-22E	BM06-22E	BM07-22E	BM75-22E	BM08-22E	BM09-22E	BM10-22E	BM11-22E	BM12-22E

• Bandejas para gabinetes con puertas divididas

		ANCHO DEL GABINETE (mm)					
		300	400	500	600	700	750
ALTURA DE PUERTA (mm)	ALTURA BANDEJA (mm)	ANCHO DE LA BANDEJA (mm)					
		210	310	410	510	610	660
200	140	BM03-02D	BM04-02D	BM05-02D	BM06-02D	BM07-02D	BM75-02D
250	170	BM03-25D	BM04-25D	BM05-25D	BM06-25D	BM07-25D	BM75-25D
300	240	BM03-03D	BM04-03D	BM05-03D	BM06-03D	BM07-03D	BM75-03D
350	270	BM03-35D	BM04-35D	BM05-35D	BM06-35D	BM07-35D	BM75-35D
400	340	BM03-04D	BM04-04D	BM05-04D	BM06-04D	BM07-04D	BM75-04D
450	370	BM03-45D	BM04-45D	BM05-45D	BM06-45D	BM07-45D	BM75-45D
500	440	BM03-05D	BM04-05D	BM05-05D	BM06-05D	BM07-05D	BM75-05D
550	470	BM03-55D	BM04-55D	BM05-55D	BM06-55D	BM07-55D	BM75-55D
600	540	BM03-06D	BM04-06D	BM05-06D	BM06-06D	BM07-06D	BM75-06D
700	640	BM03-07D	BM04-07D	BM05-07D	BM06-07D	BM07-07D	BM75-07D
800	740	BM03-08D	BM04-08D	BM05-08D	BM06-08D	BM07-08D	BM75-08D
900	840	BM03-09D	BM04-09D	BM05-09D	BM06-09D	BM07-09D	BM75-09D
1000	940	BM03-10D	BM04-10D	BM05-10D	BM06-10D	BM07-10D	BM75-10D
1100	1040	BM03-11D	BM04-11D	BM05-11D	BM06-11D	BM07-11D	BM75-11D
1200	1140	BM03-12D	BM04-12D	BM05-12D	BM06-12D	BM07-12D	BM75-12D
1300	1240	BM03-13D	BM04-13D	BM05-13D	BM06-13D	BM07-13D	BM75-13D
1400	1340	BM03-14D	BM04-14D	BM05-14D	BM06-14D	BM07-14D	BM75-14D
1500	1440	BM03-15D	BM04-15D	BM05-15D	BM06-15D	BM07-15D	BM75-15D
1600	1540	BM03-16D	BM04-16D	BM05-16D	BM06-16D	BM07-16D	BM75-16D
1700	1640	BM03-17D	BM04-17D	BM05-17D	BM06-17D	BM07-17D	BM75-17D
1800	1740	BM03-18D	BM04-18D	BM05-18D	BM06-18D	BM07-18D	BM75-18D
1900	1840	BM03-19D	BM04-19D	BM05-19D	BM06-19D	BM07-19D	BM75-19D
2000	1940	BM03-20D	BM04-20D	BM05-20D	BM06-20D	BM07-20D	BM75-20D
2100	2040	BM03-21D	BM04-21D	BM05-21D	BM06-21D	BM07-21D	BM75-21D
2200	2140	BM03-22D	BM04-22D	BM05-22D	BM06-22D	BM07-22D	BM75-22D

• Bandejas para gabinetes con puertas divididas

		ANCHO DEL GABINETE (mm)				
		800	900	1000	1100	1200
ALTURA DE PUERTA (mm)	ALTURA BANDEJA (mm)	ANCHO DE LA BANDEJA (mm)				
		710	810	910	1010	1110
200	140	BM08-02D	BM09-02D	BM10-02D	BM11-02D	BM12-02D
250	170	BM08-25D	BM09-25D	BM10-25D	BM11-25D	BM12-25D
300	240	BM08-03D	BM09-03D	BM10-03D	BM11-03D	BM12-03D
350	270	BM08-35D	BM09-35D	BM10-35D	BM11-35D	BM12-35D
400	340	BM08-04D	BM09-04D	BM10-04D	BM11-04D	BM12-04D
450	370	BM08-45D	BM09-45D	BM10-45D	BM11-45D	BM12-45D
500	440	BM08-05D	BM09-05D	BM10-05D	BM11-05D	BM12-05D
550	470	BM08-55D	BM09-55D	BM10-55D	BM11-55D	BM12-55D
600	540	BM08-06D	BM09-06D	BM10-06D	BM11-06D	BM12-06D
700	640	BM08-07D	BM09-07D	BM10-07D	BM11-07D	BM12-07D
800	740	BM08-08D	BM09-08D	BM10-08D	BM11-08D	BM12-08D
900	840	BM08-09D	BM09-09D	BM10-09D	BM11-09D	BM12-09D
1000	940	BM08-10D	BM09-10D	BM10-10D	BM11-10D	BM12-10D
1100	1040	BM08-11D	BM09-11D	BM10-11D	BM11-11D	BM12-11D
1200	1140	BM08-12D	BM09-12D	BM10-12D	BM11-12D	BM12-12D
1300	1240	BM08-13D	BM09-13D	BM10-13D	BM11-13D	BM12-13D
1400	1340	BM08-14D	BM09-14D	BM10-14D	BM11-14D	BM12-14D
1500	1440	BM08-15D	BM09-15D	BM10-15D	BM11-15D	BM12-15D
1600	1540	BM08-16D	BM09-16D	BM10-16D	BM11-16D	BM12-16D
1700	1640	BM08-17D	BM09-17D	BM10-17D	BM11-17D	BM12-17D
1800	1740	BM08-18D	BM09-18D	BM10-18D	BM11-18D	BM12-18D
1900	1840	BM08-19D	BM09-19D	BM10-19D	BM11-19D	BM12-19D
2000	1940	BM08-20D	BM09-20D	BM10-20D	BM11-20D	BM12-20D
2100	2040	BM08-21D	BM09-21D	BM10-21D	BM11-21D	BM12-21D
2200	2140	BM08-22D	BM09-22D	BM10-22D	BM11-22D	BM12-22D

Contrafrentes abisagrados

Características Generales

Fabricados con chapa de 1,6mm de espesor y doble pliegue en todo su perímetro, con bisagras aplicables de zamac color negras, en cantidad adecuada según altura.


Las bisagras permiten un fácil montaje con la colocación de un tornillo por cada una. Se atornillan sobre perfiles montantes "L" verticales, los cuales están perforados modularmente para dicho fin. Una vez atornilladas, el contrafrente se puede desmontar fácilmente con solo sacar el perno que clava a cada bisagra, sin necesidad de desatornillarlas. Pueden tener cerradura con manija metálica o con ranura, según sea solicitado.

Tratamiento superficial: Pintura poliéster termoconvertible color naranja RAL 2004 o del mismo color del gabinete.


Aplicación: Tienen como función principal la de impedir el contacto del operador con los elementos que están montados dentro del gabinete. Permitiendo accionar los aparatos de maniobra, a través de troquelados realizados en la superficie del contrafrente.



Dimensiones

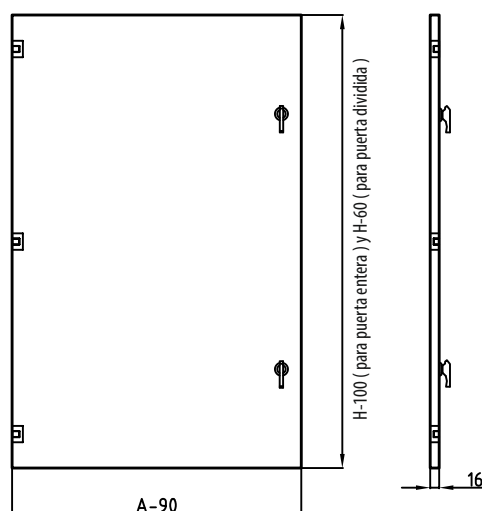

Ejemplo de montaje

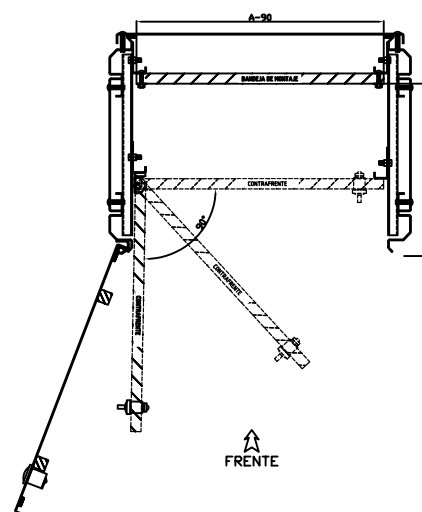

- Contrafrentes abisagrados para gabinetes con puertas enteras

		ANCHO DEL GABINETE (mm)										
		300	400	500	600	700	750	800	900	1000	1100	1200
ALTURA DE PUERTA (mm)	ALTURA BANDEJA (mm)	ANCHO DE CONTRAFRENTE (mm)										
		210	310	410	510	610	660	710	810	910	1010	1110
1500	1400	CF03-15E	CF04-15E	CF05-15E	CF06-15E	CF07-15E	CF75-15E	CF08-15E	CF09-15E	CF10-15E	CF11-15E	CF12-15E
1800	1700	CF03-18E	CF04-18E	CF05-18E	CF06-18E	CF07-18E	CF75-18E	CF08-18E	CF09-18E	CF10-18E	CF11-18E	CF12-18E
1900	1800	CF03-19E	CF04-19E	CF05-19E	CF06-19E	CF07-19E	CF75-19E	CF08-19E	CF09-19E	CF10-19E	CF11-19E	CF12-19E
2000	1900	CF03-20E	CF04-20E	CF05-20E	CF06-20E	CF07-20E	CF75-20E	CF08-20E	CF09-20E	CF10-20E	CF11-20E	CF12-20E
2100	2000	CF03-21E	CF04-21E	CF05-21E	CF06-21E	CF07-21E	CF75-21E	CF08-21E	CF09-21E	CF10-21E	CF11-21E	CF12-21E
2200	2100	CF03-22E	CF04-22E	CF05-22E	CF06-22E	CF07-22E	CF75-22E	CF08-22E	CF09-22E	CF10-22E	CF11-22E	CF12-22E

• Contrafrentes abisagrados para gabinetes con puertas divididas

		ANCHO DEL GABINETE (mm)					
		300	400	500	600	700	750
ALTURA DE PUERTA (mm)	ALTURA CONTRAFTE. (mm)	ANCHO DE CONTRAFRENTE (mm)					
		210	310	410	510	610	660
300	240	CF03-03D	CF04-03D	CF05-03D	CF06-03D	CF07-03D	CF75-03D
350	270	CF03-35D	CF04-35D	CF05-35D	CF06-35D	CF07-35D	CF75-35D
400	340	CF03-04D	CF04-04D	CF05-04D	CF06-04D	CF07-04D	CF75-04D
450	370	CF03-45D	CF04-45D	CF05-45D	CF06-45D	CF07-45D	CF75-45D
500	440	CF03-05D	CF04-05D	CF05-05D	CF06-05D	CF07-05D	CF75-05D
550	470	CF03-55D	CF04-55D	CF05-55D	CF06-55D	CF07-55D	CF75-55D
600	540	CF03-06D	CF04-06D	CF05-06D	CF06-06D	CF07-06D	CF75-06D
700	640	CF03-07D	CF04-07D	CF05-07D	CF06-07D	CF07-07D	CF75-07D
800	740	CF03-08D	CF04-08D	CF05-08D	CF06-08D	CF07-08D	CF75-08D
900	840	CF03-09D	CF04-09D	CF05-09D	CF06-09D	CF07-09D	CF75-09D
1000	940	CF03-10D	CF04-10D	CF05-10D	CF06-10D	CF07-10D	CF75-10D
1100	1040	CF03-11D	CF04-11D	CF05-11D	CF06-11D	CF07-11D	CF75-11D
1200	1140	CF03-12D	CF04-12D	CF05-12D	CF06-12D	CF07-12D	CF75-12D
1300	1240	CF03-13D	CF04-13D	CF05-13D	CF06-13D	CF07-13D	CF75-13D
1400	1340	CF03-14D	CF04-14D	CF05-14D	CF06-14D	CF07-14D	CF75-14D
1500	1440	CF03-15D	CF04-15D	CF05-15D	CF06-15D	CF07-15D	CF75-15D
1600	1540	CF03-16D	CF04-16D	CF05-16D	CF06-16D	CF07-16D	CF75-16D
1700	1640	CF03-17D	CF04-17D	CF05-17D	CF06-17D	CF07-17D	CF75-17D
1800	1740	CF03-18D	CF04-18D	CF05-18D	CF06-18D	CF07-18D	CF75-18D
1900	1840	CF03-19D	CF04-19D	CF05-19D	CF06-19D	CF07-19D	CF75-19D
2000	1940	CF03-20D	CF04-20D	CF05-20D	CF06-20D	CF07-20D	CF75-20D
2100	2040	CF03-21D	CF04-21D	CF05-21D	CF06-21D	CF07-21D	CF75-21D
2200	2140	CF03-22D	CF04-22D	CF05-22D	CF06-22D	CF07-22D	CF75-22D

		ANCHO DEL GABINETE (mm)				
		800	900	1000	1100	1200
ALTURA DE PUERTA (mm)	ALTURA CONTRAFTE. (mm)	ANCHO DE CONTRAFRENTE (mm)				
		710	810	910	1010	1110
300	240	CF08-03D	CF09-03D	CF10-03D	CF11-03D	CF12-03D
350	270	CF08-35D	CF09-35D	CF10-35D	CF11-35D	CF12-35D
400	340	CF08-04D	CF09-04D	CF10-04D	CF11-04D	CF12-04D
450	370	CF08-45D	CF09-45D	CF10-45D	CF11-45D	CF12-45D
500	440	CF08-05D	CF09-05D	CF10-05D	CF11-05D	CF12-05D
550	470	CF08-55D	CF09-55D	CF10-55D	CF11-55D	CF12-55D
600	540	CF08-06D	CF09-06D	CF10-06D	CF11-06D	CF12-06D
700	640	CF08-07D	CF09-07D	CF10-07D	CF11-07D	CF12-07D
800	740	CF08-08D	CF09-08D	CF10-08D	CF11-08D	CF12-08D
900	840	CF08-09D	CF09-09D	CF10-09D	CF11-09D	CF12-09D
1000	940	CF08-10D	CF09-10D	CF10-10D	CF11-10D	CF12-10D
1100	1040	CF08-11D	CF09-11D	CF10-11D	CF11-11D	CF12-11D
1200	1140	CF08-12D	CF09-12D	CF10-12D	CF11-12D	CF12-12D
1300	1240	CF08-13D	CF09-13D	CF10-13D	CF11-13D	CF12-13D
1400	1340	CF08-14D	CF09-14D	CF10-14D	CF11-14D	CF12-14D
1500	1440	CF08-15D	CF09-15D	CF10-15D	CF11-15D	CF12-15D
1600	1540	CF08-16D	CF09-16D	CF10-16D	CF11-16D	CF12-16D
1700	1640	CF08-17D	CF09-17D	CF10-17D	CF11-17D	CF12-17D
1800	1740	CF08-18D	CF09-18D	CF10-18D	CF11-18D	CF12-18D
1900	1840	CF08-19D	CF09-19D	CF10-19D	CF11-19D	CF12-19D
2000	1940	CF08-20D	CF09-20D	CF10-20D	CF11-20D	CF12-20D
2100	2040	CF08-21D	CF09-21D	CF10-21D	CF11-21D	CF12-21D
2200	2140	CF08-22D	CF09-22D	CF10-22D	CF11-22D	CF12-22D

Contrafrentes atornillados

Características Generales

Fabricados en chapa de espesor 1,6mm con pliegues horizontales de refuerzo. Los mismos poseen perforaciones en sus extremos para atornillar a los perfiles montantes "L" verticales, los cuales están perforados modularmente para dicho fin.


Los contrafrentes pueden ser ciegos o estar troquelados para módulos DIN y se encuentran seccionados modularmente.

Tratamiento superficial: Pintura poliéster termoconvertible color naranja RAL 2004 ó 7032.

Aplicación: Estos contrafrentes tienen como función principal impedir el contacto del operador con los elementos que están montados dentro del gabinete. Se pueden retirar individualmente mediante los tornillos de fijación.



Dimensiones

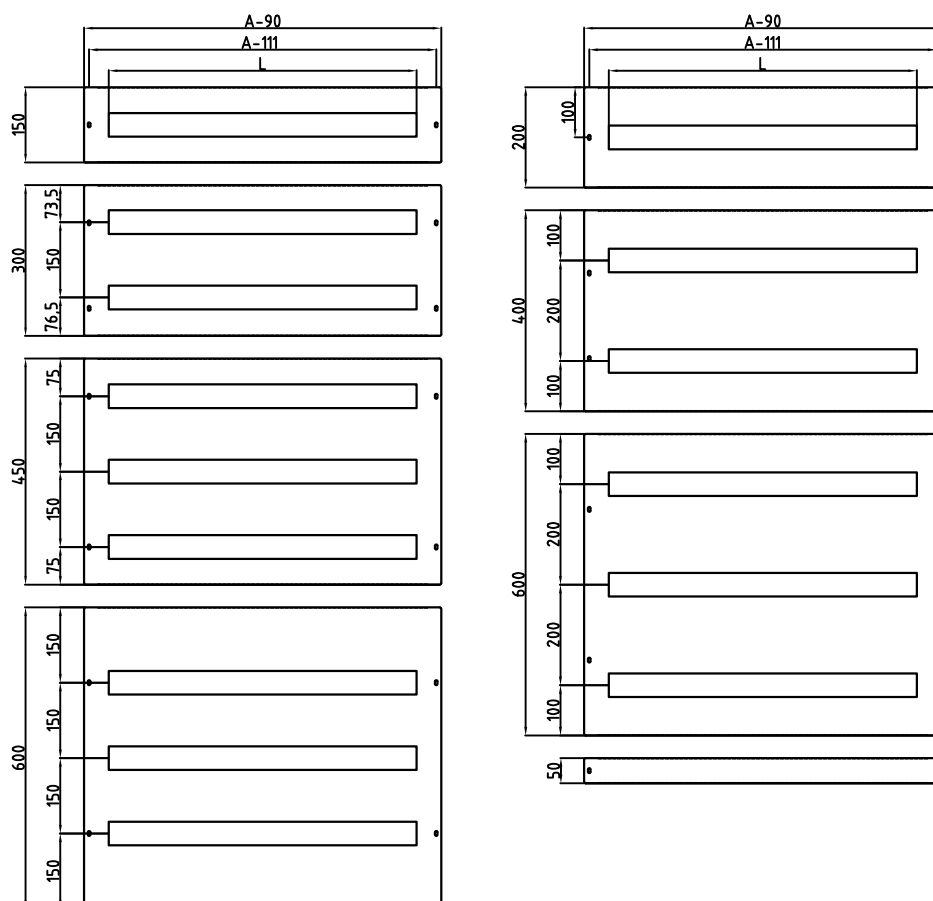

		ANCHO DEL GABINETE (mm)					
		300	400	500	600	700	750
		ANCHO DEL CONTRAFRENTE (mm)					
		210	310	410	510	610	660
ALTURA DEL CONTRAFRENTE (mm)		CANTIDAD DE POLOS DIN POR TIRA					
		6 POLOS	10 POLOS	16 POLOS	22 POLOS	28 POLOS	30 POLOS
150	1 TIRA DIN	CA03-M15D	CA04-M15D	CA05-M15D	CA06-M15D	CA07-M15D	CA75-M15D
200	1 TIRA DIN	CA03-M20D	CA04-M20D	CA05-M20D	CA06-M20D	CA07-M20D	CA75-M20D
300	2 TIRAS DIN	CA03-M30D	CA04-M30D	CA05-M30D	CA06-M30D	CA07-M30D	CA75-M30D
400	2 TIRAS DIN	CA03-M40D	CA04-M40D	CA05-M40D	CA06-M40D	CA07-M40D	CA75-M40D
450	3 TIRAS DIN	CA03-M45D	CA04-M45D	CA05-M45D	CA06-M45D	CA07-M45D	CA75-M45D
600	3 TIRAS DIN	CA03-M60D	CA04-M60D	CA05-M60D	CA06-M60D	CA07-M60D	CA75-M60D
50	CIEGO	CA03-M05	CA04-M05	CA05-M05	CA06-M05	CA07-M05	CA75-M05
150	CIEGO	CA03-M15	CA04-M15	CA05-M15	CA06-M15	CA07-M15	CA75-M15
200	CIEGO	CA03-M20	CA04-M20	CA05-M20	CA06-M20	CA07-M20	CA75-M20
300	CIEGO	CA03-M30	CA04-M30	CA05-M30	CA06-M30	CA07-M30	CA75-M30
400	CIEGO	CA03-M40	CA04-M40	CA05-M40	CA06-M40	CA07-M40	CA75-M40
450	CIEGO	CA03-M45	CA04-M45	CA05-M45	CA06-M45	CA07-M45	CA75-M45
600	CIEGO	CA03-M60	CA04-M60	CA05-M60	CA06-M60	CA07-M60	CA75-M60
300	Calado INT	CA03-M30I	CA04-M30I	CA05-M30I	CA06-M30I	CA07-M30I	CA75-M30I
450	Calado INT	CA03-M45I	CA04-M45I	CA05-M45I	CA06-M45I	CA07-M45I	CA75-M45I

		ANCHO DEL GABINETE (mm)				
		800	900	1000	1100	1200
		ANCHO DEL CONTRAFRENTE (mm)				
		710	810	910	1010	1110
ALTURA DEL CONTRAFRENTE (mm)		CANTIDAD DE POLOS DIN POR TIRA				
		34 POLOS	40 POLOS	45 POLOS	50 POLOS	56 POLOS
150	1 TIRA DIN	CA08-M15D	CA09-M15D	CA10-M15D	CA11-M15D	CA12-M15D
200	1 TIRA DIN	CA08-M20D	CA09-M20D	CA10-M20D	CA11-M20D	CA12-M20D
300	2 TIRAS DIN	CA08-M30D	CA09-M30D	CA10-M30D	CA11-M30D	CA12-M30D
400	2 TIRAS DIN	CA08-M40D	CA09-M40D	CA10-M40D	CA11-M40D	CA12-M40D
450	3 TIRAS DIN	CA08-M45D	CA09-M45D	CA10-M45D	CA11-M45D	CA12-M45D
600	3 TIRAS DIN	CA08-M60D	CA09-M60D	CA10-M60D	CA11-M60D	CA12-M60D
50	CIEGO	CA08-M05	CA09-M05	CA10-M05	CA11-M05	CA12-M05
150	CIEGO	CA08-M15	CA09-M15	CA10-M15	CA11-M15	CA12-M15
200	CIEGO	CA08-M20	CA09-M20	CA10-M20	CA11-M20	CA12-M20
300	CIEGO	CA08-M30	CA09-M30	CA10-M30	CA11-M30	CA12-M30
400	CIEGO	CA08-M40	CA09-M40	CA10-M40	CA11-M40	CA12-M40
450	CIEGO	CA08-M45	CA09-M45	CA10-M45	CA11-M45	CA12-M45
600	CIEGO	CA08-M60	CA09-M60	CA10-M60	CA11-M60	CA12-M60
300	Calado INT	CA08-M30I	CA09-M30I	CA10-M30I	CA11-M30I	CA12-M30I
450	Calado INT	CA08-M45I	CA09-M45I	CA10-M45I	CA11-M45I	CA12-M45I

Perfil " L "

Soporte de Bandejas/Contrafrentes

Características Generales


Fabricados en chapa de acero de 2mm de espesor, plegados en forma de "L" con ranuras correderas que permiten la regulación en profundidad.

Tratamiento superficial: Galvanizado en origen, opcional zincado electrolítico de color dorado.

Aplicación: Se utilizan para soportar, sobre dos de ellos, bandejas de montaje, contrafrentes atornillados o abisagrados y soportes A1 y A2.



Dimensiones

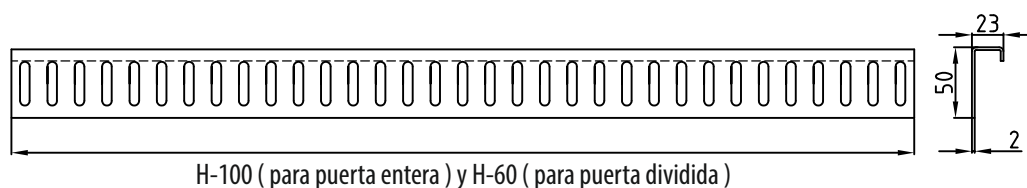

• Perfiles " L " para gabinete con puerta dividida

CODIGO	ALTURA DE PUERTA / GABINETE (mm)	ALTURA DEL PERFIL "L" (mm)
PL02D	200	140
PL25D	250	170
PL03D	300	240
PL35D	350	270
PL04D	400	340
PL45D	450	370
PL05D	500	440
PL55D	550	470
PL06D	600	540
PL07D	700	640
PL08D	800	740
PL09D	900	840
PL10D	1000	940
PL11D	1100	1040
PL12D	1200	1140
PL13D	1300	1240
PL14D	1400	1340
PL15D	1500	1440
PL16D	1600	1540
PL17D	1700	1640
PL18D	1800	1740
PL19D	1900	1840
PL20D	2000	1940
PL21D	2100	2040
PL22D	2200	2140

• Perfiles " L " para gabinete con puerta entera

CODIGO	ALTURA DE PUERTA / GABINETE (mm)	ALTURA DEL PERFIL "L" (mm)
PL15E	1500	1400
PL18E	1800	1700
PL19E	1900	1800
PL20E	2000	1900
PL21E	2100	2000
PL22E	2200	2100

Perfil “Z”

Características Generales


Fabricados en chapa de acero de 2mm de espesor, plegados en forma de “Z” con perforaciones modulares de 7mm de diámetro.

Tratamiento superficial: Galvanizado en origen, opcional zincado electrolítico de color dorado.

Aplicación: este perfil fue diseñado para brindar superficie de anclaje a los perfiles “L”, cubicados horizontales y soportes de borneras, y se monta en sentido de la profundidad, atornillado a los perfiles verticales de la estructura del gabinete que están perforados modularmente.



Dimensiones

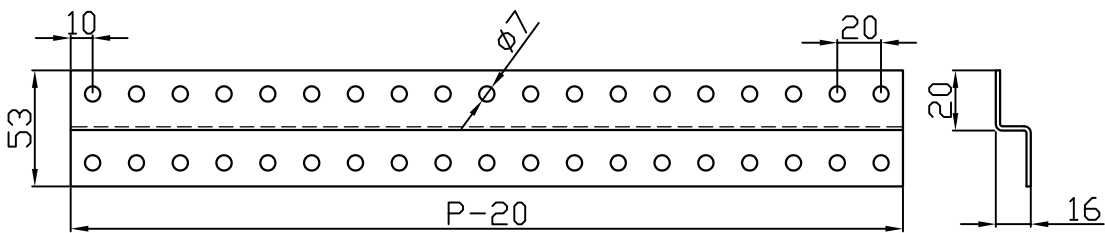

PROFUNDIDAD DEL GABINETE (mm)									
300	400	450	500	600	700	750	800	900	1000
LARGO DEL PERFIL ZETA (mm)									
280	380	430	480	580	680	730	780	880	980
PZ03	PZ04	PZ45	PZ05	PZ06	PZ07	PZ75	PZ08	PZ09	PZ10

Perfiles "C1" / "C2"

Características Generales


Fabricados con chapa de acero de espesor 2mm, plegada en forma de "U" cerrada, con perforaciones modulares.

Tratamiento superficial: Pintura poliéster termoconvertible color naranja RAL 2004 / opción galvanizado en origen

Aplicación: Este perfil está diseñado para soporte de aisladores cónicos, soporte de interruptores pesados, entre otros. Se montan en combinación con perfiles OMEGA en forma horizontal al gabinete.



Dimensiones

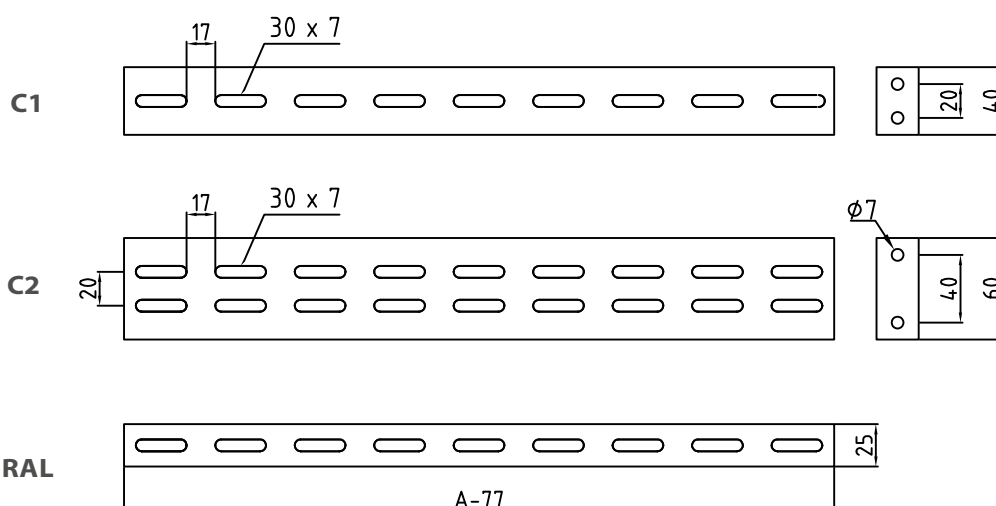

		ANCHO DEL GABINETE (mm)										
		300	400	500	600	700	750	800	900	1000	1100	1200
PERFIL	ALTURA PERFIL (mm)	ANCHO DEL PERFIL C1/C2 (mm)										
		223	323	423	523	623	673	723	823	923	1023	1123
C1	40	PC1-03	PC1-04	PC1-05	PC1-06	PC1-07	PC1-75	PC1-08	PC1-09	PC1-10	PC1-11	PC1-12
C2	60	PC2-03	PC2-04	PC2-05	PC2-06	PC2-07	PC2-75	PC2-08	PC2-09	PC2-10	PC2-11	PC2-12

Perfiles "A1" / "A2"

Características Generales


Fabricados con chapa de acero de espesor 2mm, plegada en forma de "U" abierto en sus extremos, con perforaciones modulares.

Tratamiento superficial: Pintura poliéster termoconvertible color naranja RAL 2004 / opción galvanizado en origen

Aplicación: Este perfil está diseñado para soporte de aisladores cónicos, soporte de interruptores chicos, entre otros. Se montan en combinación con perfiles "L" en forma horizontal al gabinete.



Dimensiones

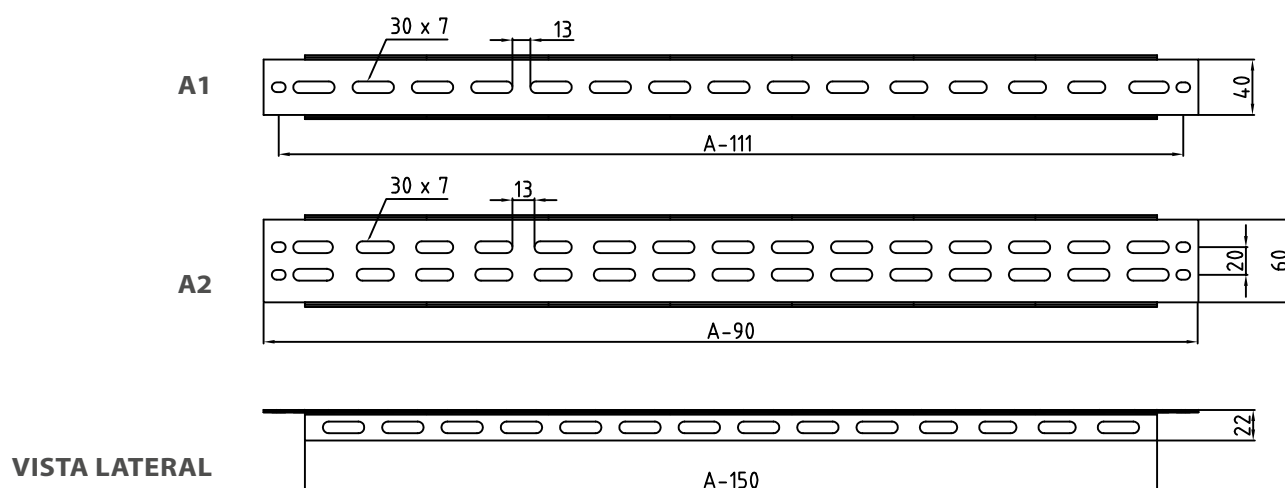

		ANCHO DEL GABINETE (mm)										
		300	400	500	600	700	750	800	900	1000	1100	1200
PERFIL	ALTURA PERFIL (mm)	ANCHO DEL PERFIL A1/A2 (mm)										
		210	310	410	510	610	660	710	810	910	1010	1110
A1	40	PA1-03	PA1-04	PA1-05	PA1-06	PA1-07	PA1-75	PA1-08	PA1-09	PA1-10	PA1-11	PA1-12
A2	60	PA2-03	PA2-04	PA2-05	PA2-06	PA2-07	PA2-75	PA2-08	PA2-09	PA2-10	PA2-11	PA2-12

Perfiles Omega

Características Generales


Fabricados con chapa de acero de 2mm de espesor, plegados en forma de OMEGA con perforaciones modulares de 7 mm de diámetro.

Tratamiento superficial: Galvanizado en origen, opcional zincado electrolítico de color dorado.

Aplicación: Este perfil fue diseñado para brindar superficie de anclaje a los soportes C1, C2, placas aislantes prensa barras, sistemas de aisladores, etc. y se monta en sentido de la profundidad, atornillado a los perfiles verticales de la estructura del gabinete que están perforados modularmente.



Dimensiones

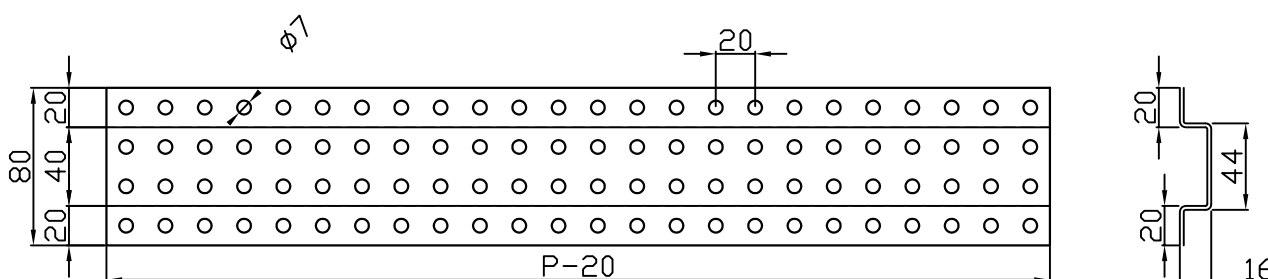

PROFUNDIDAD DEL GABINETE (mm)

300	400	450	500	600	700	750	800	900	1000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

LARGO DEL PERFIL OMEGA (mm)

280	380	430	480	580	680	730	780	880	980
OM03	OM04	OM45	OM05	OM06	OM07	OM75	OM08	OM09	OM10

Caballetes para termomagnéticas

Sistema DIN

Características Generales


Fabricados con chapa de acero de 1,6mm de espesor, con el riel DIN incluido. Regulables en forma vertical y en altura, sin necesidad de desarmar el montaje realizado ni el cableado de las termomagnéticas.

Tratamiento superficial: Galvanizado en origen, opcional pintura termoconvertible color naranja RAL 2004.

Aplicación: Estos caballetes fueron diseñados para elevar el nivel de las termomagnéticas sistema DIN permitiendo de esta manera realizar un prolijo montaje y cableado de las mismas. Se utilizan aplicados sobre las bandejas de montaje mediante tornillos.



Dimensiones

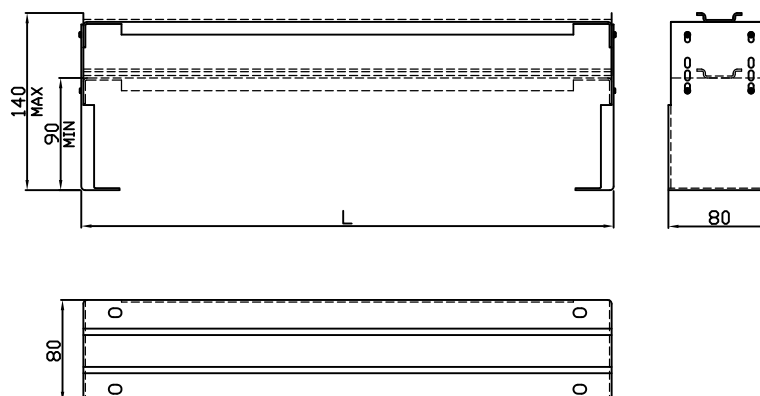

CODIGO	ANCHO FINAL (mm)	CANTIDAD DE BOCAS DIN
CR1250	—	Int. Caja moldeada 250
CR1400	—	Int. Caja moldeada 400
CR20	360	20 Bocas DIN
CR22	396	22 Bocas DIN
CR26	468	26 Bocas DIN
CR28	504	28 Bocas DIN
CR32	576	32 Bocas DIN
CR34	612	34 Bocas DIN
CR38	684	38 Bocas DIN
CR40	720	40 Bocas DIN
CR42	756	42 Bocas DIN
CR45	810	45 Bocas DIN
CR48	864	48 Bocas DIN
CR50	900	50 Bocas DIN
CR54	972	54 Bocas DIN
CR56	1008	56 Bocas DIN

Paneles laterales


Características Generales

Fabricados en chapa de acero de 1,6mm de espesor, con un pliegue en todo su perímetro, posee perforaciones para ser atornillados a la estructura desde el exterior.

Tratamiento superficial: Pintura poliéster termoconvertible color RAL 7032

Aplicación: Se utilizan para cerrar lateralmente los gabinetes en los extremos de un conjunto o de una sola columna.

Dimensiones

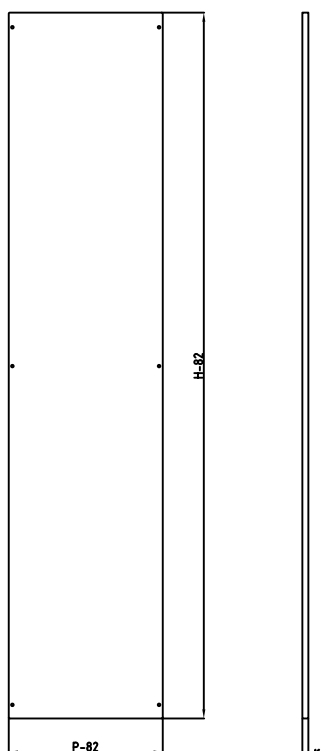

		PROFUNDIDAD DEL GABINETE (mm)									
		300	400	450	500	600	700	750	800	900	1000
ALTURA DEL GABINETE (mm)	ALTURA DEL PANEL LATERAL (mm)	ANCHO DEL LATERAL (mm)									
		218	318	368	418	518	618	668	718	818	918
1500	1418	LA03-15	LA04-15	LA45-15	LA05-15	LA06-15	LA07-15	LA75-15	LA08-15	LA09-15	LA10-15
1800	1718	LA03-18	LA04-18	LA45-18	LA05-18	LA06-18	LA07-18	LA75-18	LA08-18	LA09-18	LA10-18
1900	1818	LA03-19	LA04-19	LA45-19	LA05-19	LA06-19	LA07-19	LA75-19	LA08-19	LA09-19	LA10-19
2000	1918	LA03-20	LA04-20	LA45-20	LA05-20	LA06-20	LA07-20	LA75-20	LA08-20	LA09-20	LA10-20
2100	2018	LA03-21	LA04-21	LA45-21	LA05-21	LA06-21	LA07-21	LA75-21	LA08-21	LA09-21	LA10-21
2200	2118	LA03-22	LA04-22	LA45-22	LA05-22	LA06-22	LA07-22	LA75-22	LA08-22	LA09-22	LA10-22

Puertas ciegas


Características Generales

Fabricadas en chapa de acero de 1,6mm / 2mm de espesor, con simple pliegue y refuerzo interno perimetral, con robustas bisagras ocultas en cantidad adecuada para cada altura.

Poseen burlete de EPDM y cerradura tipo falleba totalmente metálica con tres puntos de cierre o manijas de ½ vuelta, según requerimiento.

Tratamiento superficial: Pintura poliéster termoconvertible.

Dimensiones

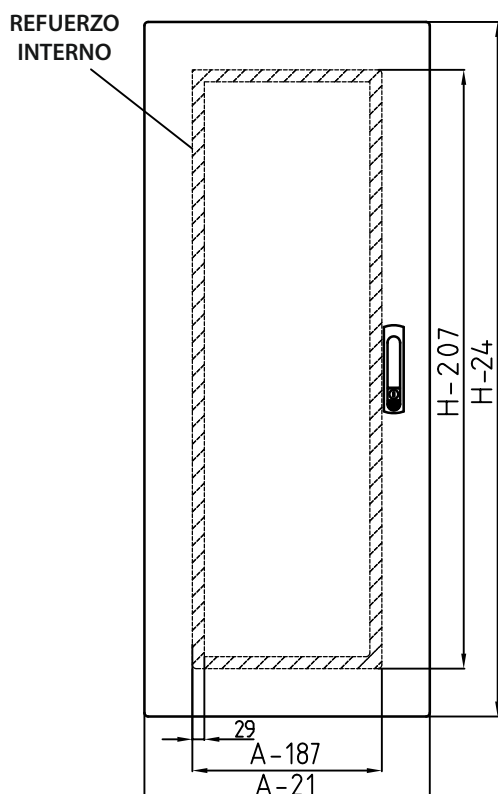

		ANCHO DEL GABINETE [A] (mm)										
		300	400	500	600	700	750	800	900	1000	1100	1200
ALTURA GABINETE [H] (mm)	ALTURA PUERTA (mm)	ANCHO DE PUERTA (mm)										
		279	379	479	579	679	729	779	879	979	1079	586+586
1500	1476	PU03-15F	PU04-15F	PU05-15F	PU06-15F	PU07-15F	PU75-15F	PU08-15F	PU09-15F	PU10-15F	PU11-15F	PU12-15E
1800	1776	PU03-18F	PU04-18F	PU05-18F	PU06-18F	PU07-18F	PU75-18F	PU08-18F	PU09-18F	PU10-18F	PU11-18F	PU12-18E
1900	1876	PU03-19F	PU04-19F	PU05-19F	PU06-19F	PU07-19F	PU75-19F	PU08-19F	PU09-19F	PU10-19F	PU11-19F	PU12-19E
2000	1976	PU03-20F	PU04-20F	PU05-20F	PU06-20F	PU07-20F	PU75-20F	PU08-20F	PU09-20F	PU10-20F	PU11-20F	PU12-20E
2100	2076	PU03-21F	PU04-21F	PU05-21F	PU06-21F	PU07-21F	PU75-21F	PU08-21F	PU09-21F	PU10-21F	PU11-21F	PU12-21E
2200	2176	PU03-22F	PU04-22F	PU05-22F	PU06-22F	PU07-22F	PU75-22F	PU08-22F	PU09-22F	PU10-22F	PU11-22F	PU12-22F

Puertas vidriadas


Características Generales

Fabricadas con chapa de acero de 1,6mm / 2 mm de espesor con refuerzo interno perimetral y vidrio transparente laminado de 6mm de grosor. El vidrio se encuentra fijo a la abertura troquelada en la puerta, mediante pegamento siliconado y prensa vidrio metálico.

Tratamiento superficial: Pintura poliéster termoconvertible del color del gabinete

Aplicación: Estas puertas se utilizan en el caso de ser necesario tener una visión total de los elementos montados dentro del gabinete sin necesidad de abrir la misma, quedando de esta manera protegidos de un posible contacto accidental y/o no autorizado.

Dimensiones

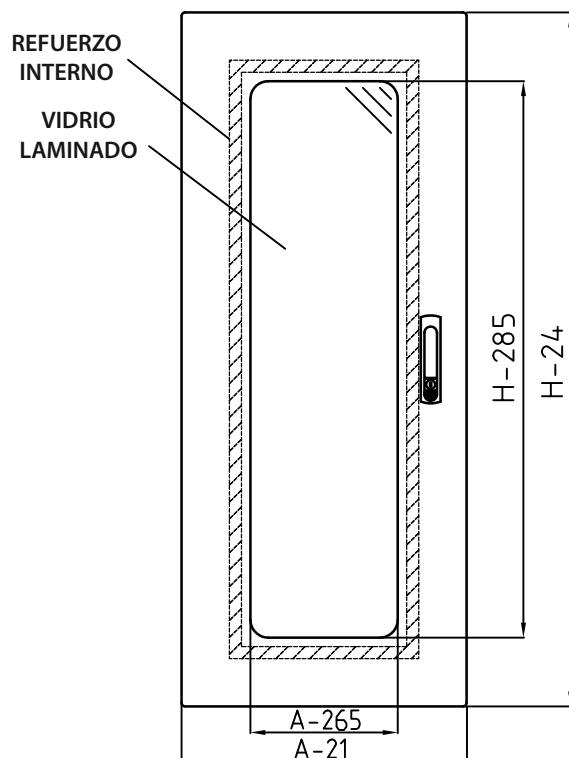

		ANCHO DEL GABINETE [A] (mm)									
		300	400	500	600	700	750	800	900	1000	1100
ALTURA GABINETE [H] (mm)	ALTURA PUERTA (mm)	ANCHO DE PUERTA (mm)									
		279	379	479	579	679	729	779	879	979	1079
1500	1476	PU03-15V	PU04-15V	PU05-15V	PU06-15V	PU07-15V	PU75-15V	PU08-15V	PU09-15V	PU10-15V	PU11-15V
1800	1776	PU03-18V	PU04-18V	PU05-18V	PU06-18V	PU07-18V	PU75-18V	PU08-18V	PU09-18V	PU10-18V	PU11-18V
1900	1876	PU03-19V	PU04-19V	PU05-19V	PU06-19V	PU07-19V	PU75-19V	PU08-19V	PU09-19V	PU10-19V	PU11-19V
2000	1976	PU03-20V	PU04-20V	PU05-20V	PU06-20V	PU07-20V	PU75-20V	PU08-20V	PU09-20V	PU10-20V	PU11-20V
2100	2076	PU03-21V	PU04-21V	PU05-21V	PU06-21V	PU07-21V	PU75-21V	PU08-21V	PU09-21V	PU10-21V	PU11-21V
2200	2176	PU03-22V	PU04-22V	PU05-22V	PU06-22V	PU07-22V	PU75-22V	PU08-22V	PU09-22V	PU10-22V	PU11-22V

Tapas de techo

Características Generales

Fabricados con chapa de 1,6mm de espesor y doble pliegue en todo su perímetro con burlete de EPDM que evita el ingreso de polvo o agua. Se monta sobre el techo mediante tornillos M6 zincados.



Tratamiento superficial: Pintura poliéster termoconvertible color RAL 7032

Aplicación: Tienen como función principal la de tener un acceso removible al gabinete por la parte superior, permitiendo retirarla y realizarle calados para ingreso de bandejas o cables.



Dimensiones

Ejemplo de montaje

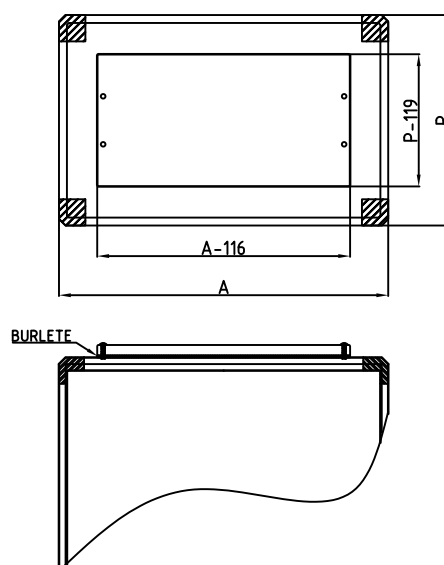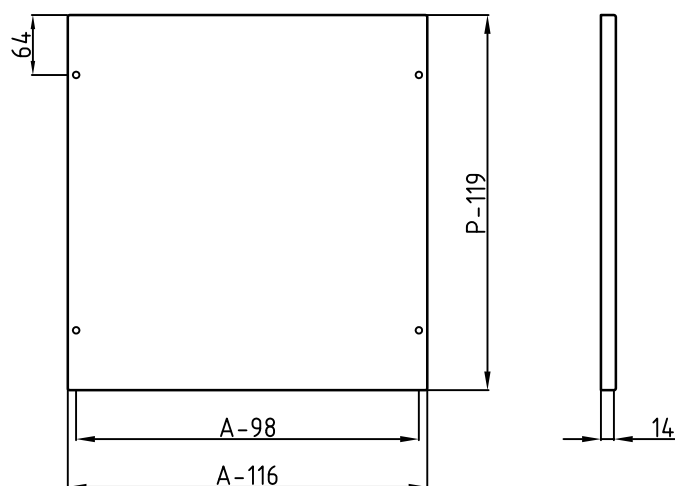

		ANCHO DEL GABINETE (mm)										
		300	400	500	600	700	750	800	900	1000	1100	1200
ALTURA GABINETE (mm)	ALTURA PUERTA (mm)	ANCHO TAPA DE TECHO (mm)										
		184	284	384	484	584	634	684	784	884	984	1084
300	181	TT03-03	TT04-03	TT05-03	TT06-03	TT07-03	TT75-03	TT08-03	TT09-03	TT10-03	TT11-03	TT12-03
400	281	TT03-04	TT04-04	TT05-04	TT06-04	TT07-04	TT75-04	TT08-04	TT09-04	TT10-04	TT11-04	TT12-04
450	331	TT03-45	TT04-45	TT05-45	TT06-45	TT07-45	TT75-45	TT08-45	TT09-45	TT10-45	TT11-45	TT12-45
500	381	TT03-05	TT04-05	TT05-05	TT06-05	TT07-05	TT75-05	TT08-05	TT09-05	TT10-05	TT11-05	TT12-05
600	481	TT03-06	TT04-06	TT05-06	TT06-06	TT07-06	TT75-06	TT08-06	TT09-06	TT10-06	TT11-06	TT12-06
700	581	TT03-07	TT04-07	TT05-07	TT06-07	TT07-07	TT75-07	TT08-07	TT09-07	TT10-07	TT11-07	TT12-07
750	631	TT03-75	TT04-75	TT05-75	TT06-75	TT07-75	TT75-75	TT08-75	TT09-75	TT10-75	TT11-75	TT12-75
800	681	TT03-08	TT04-08	TT05-08	TT06-08	TT07-08	TT75-08	TT08-08	TT09-08	TT10-08	TT11-08	TT12-08
900	781	TT03-09	TT04-09	TT05-09	TT06-09	TT07-09	TT75-09	TT08-09	TT09-09	TT10-09	TT11-09	TT12-09
1000	881	TT03-10	TT04-10	TT05-10	TT06-10	TT07-10	TT75-10	TT08-10	TT09-10	TT10-10	TT11-10	TT12-10

Cubicados horizontales

Características Generales


Fabricados con chapa de acero de 1,6 mm de espesor, con pliegues en todo su perímetro y perforaciones oblongos en sus laterales para fijación mediante tornillos a los perfiles profundidad "Z".

Tratamiento superficial: Pintura termoconvertible color naranja RAL 2004 o 7032

Aplicación: Se utilizan para dividir interiormente en forma horizontal las distintas puertas que conforman el frente de un gabinete, como así también para formar un piso que evite la caída de elementos entre bandejas.



Dimensiones

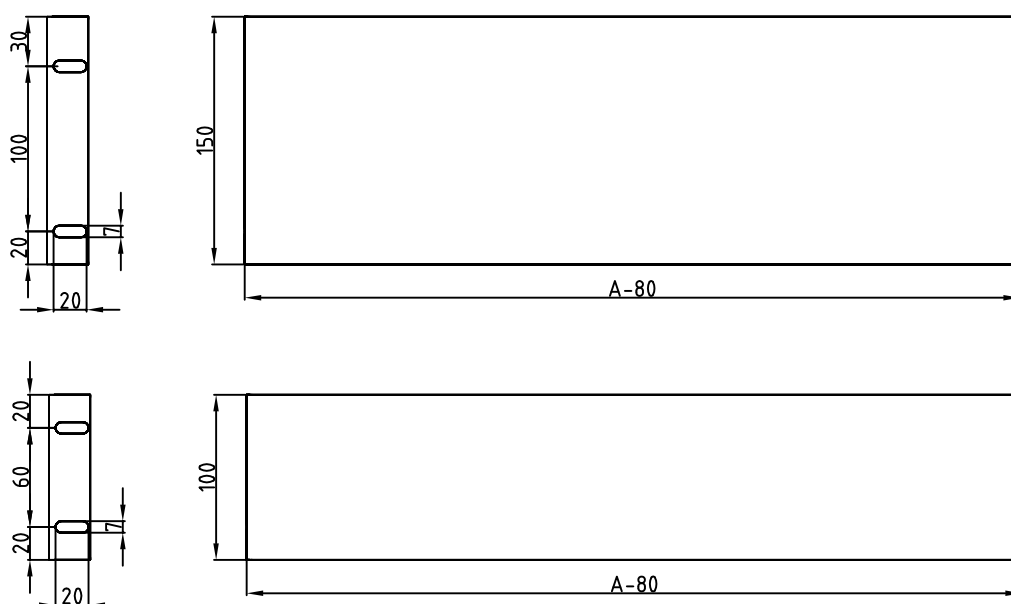

PROFUNDIDAD DEL CUBICADO (mm)	ANCHO DEL GABINETE (mm)										
	300	400	500	600	700	750	800	900	1000	1100	1200
	ANCHO DEL CUBICADO (mm)										
	220	320	420	520	620	670	720	820	920	1020	1120
100	CUH03-10	CUH04-10	CUH05-10	CUH06-10	CUH07-10	CUH75-10	CUH08-10	CUH09-10	CUH10-10	CUH11-10	CUH12-10
150	CUH03-15	CUH04-15	CUH05-15	CUH06-15	CUH07-15	CUH75-15	CUH08-15	CUH09-15	CUH10-15	CUH11-15	CUH12-15
200	CUH03-20	CUH04-20	CUH05-20	CUH06-20	CUH07-20	CUH75-20	CUH08-20	CUH09-20	CUH10-20	CUH11-20	CUH12-20

Tapas de piso

Características Generales


Fabricadas en chapa de acero de 1,6mm de espesor, con dos pliegues en forma horizontal para refuerzo. Poseen correderas en sus laterales para regulación a distintas profundidades dentro de la abertura estándar de piso, como así también perforaciones para atornillar sobre ellas rieles o peines para la fijación de cables de acometida.

Tratamiento superficial: Pintura poliéster termoconvertible del mismo color de la estructura.

Aplicación: Están diseñadas para cerrar las aberturas de piso y crear una superficie para poder precintar o engrampar los cables de acometida al gabinete en forma ordenada y prolijamediante el agregado de rieles.



Dimensiones

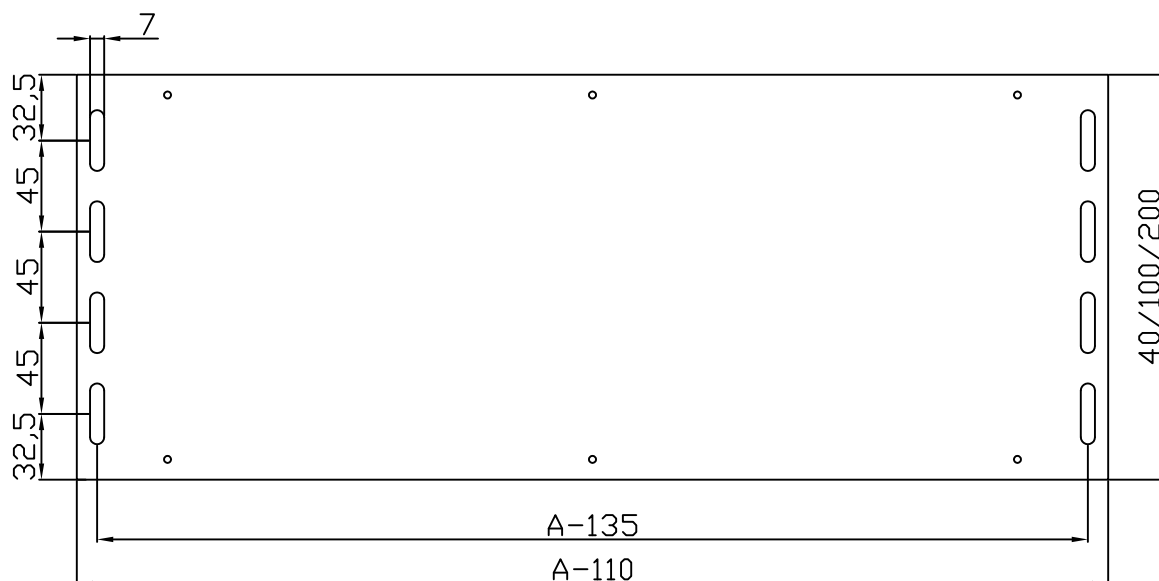

PROFUNDIDAD TAPA DE PISO (mm)	ANCHO DEL GABINETE (mm)										
	300	400	500	600	700	750	800	900	1000	1100	1200
	ANCHO TAPA DE PISO (mm)										
	190	290	390	490	590	640	690	790	890	990	1090
40	TP03-04	TP04-04	TP05-04	TP06-04	TP07-04	TP75-04	TP08-04	TP09-04	TP10-04	TP11-04	TP12-04
100	TP03-10	TP04-10	TP05-10	TP06-10	TP07-10	TP75-10	TP08-10	TP09-10	TP10-10	TP11-10	TP12-10
200	TP03-20	TP04-20	TP05-20	TP06-20	TP07-20	TP75-20	TP08-20	TP09-20	TP10-20	TP11-20	TP12-20

Soportes de borneras

Características Generales


Fabricados en chapa de acero de 2mm de espesor, plegados en forma de "L" con ranuras correderas que permiten la regulación en profundidad.

Tratamiento superficial: Galvanizado en origen, opcional zincado electrolítico de color dorado.

Aplicación: Por su forma constructiva inclinada permite montar sobre el un riel DIN para soportar las borneras de entrada / salida dentro del ducto vertical de cables diseñado para tal fin.



Dimensiones

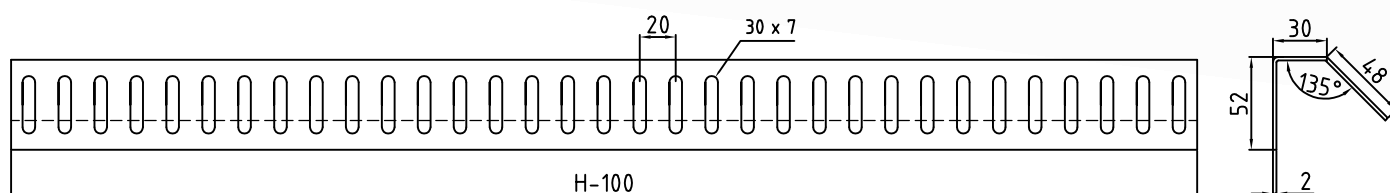

CODIGO	ALTURA DE PUERTA / GABINETE (mm)	ALTURA DE SOPORTE BORNERA (mm)
SB-05	500	400
SB-06	600	500
SB-07	700	600
SB-75	750	650
SB-08	800	700
SB-09	900	800
SB-10	1000	900
SB-11	1100	1000
SB-12	1200	1100
SB-13	1300	1200
SB-14	1400	1300
SB-15	1500	1400
SB-16	1600	1500
SB-17	1700	1600
SB-18	1800	1700
SB-19	1900	1800
SB-20	2000	1900
SB-21	2100	2000
SB-22	2200	2100

Cáncamos de izaje

Características Generales


Cáncamos tipo aros, forjados.

Tratamiento superficial: Zincado electrolítico color plateado.

Aplicación: Se utilizan para el izaje del gabinete mediante lingas. Los mismos se fijan a la estructura, con bulones en las cuatro esquinas del panel superior sujetos de los esquineros del gabinete



Dimensiones

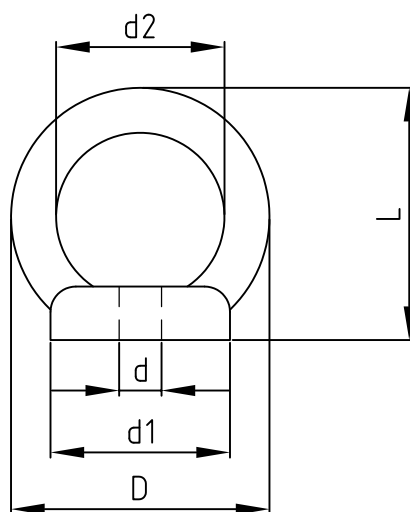

DIMENSIONES (mm)						F1 (N) 90°	F2 (N) 45°	Peso (grs.)
d	D	L	b	d1	d2			
M8	36	36	8	20	20	1400	1000	50
M10	45	45	10	25	25	2300	1700	90
M12	54	53	12	30	30	3400	2400	160

Perfil marco interno

Características Generales



Fabricados en chapa de espesor 2.1mm, con pliegues de refuerzo. El mismo posee perforaciones en sus extremos para atornillar a la parte superior e inferior de la profundidad del gabinete, como así también posee perforaciones en todo su largo para sujetar distintos accesorios.

Tratamiento superficial: Pintura poliéster termoconvertible del color del gabinete.

Aplicación: Estos perfiles tienen como función principal la de crear una separación vertical interna en el gabinete, creando de esta manera espacio para bandejas porta elementos en el frente y soportes de aisladores y barras en la parte posterior del mismo, siendo totalmente independiente un espacio del otro.



Dimensiones

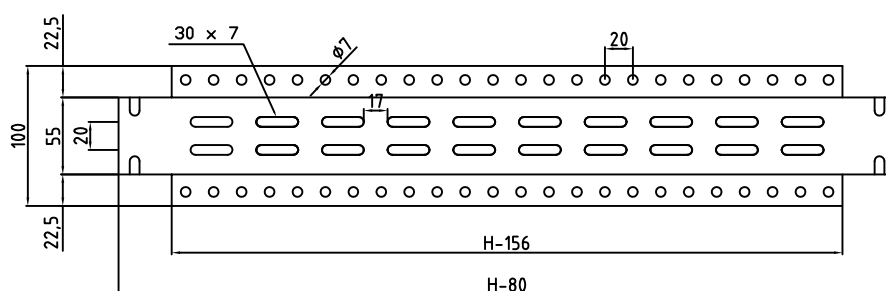

CODIGO	ALTURA DEL GABINETE (mm)	ALTURA DEL PERFIL (mm)
MI15	1500	1420
MI18	1800	1720
MI19	1900	1820
MI20	2000	1920
MI21	2100	2020
MI22	2200	2120

Fabricados con perfiles soporte y aisladores de calidad reconocida. Medidas estándar según el tamaño y la capacidad de la barras a aplicar, pudiendo ser tripolar o tetrapolar.



Technical drawing of a bolted joint. A bolt is shown passing through a plate with a washer and a nut. The plate has a thickness of 4.0. The drawing is a cross-section view.

-

Rejillas con filtro

Características Generales


Rejillas plásticas con filtro intercambiable. Aplicables sobre la superficie de puertas o paneles del gabinete mediante la realización de un troquelado cuadrado. Grado de protección IP54.

Tratamiento superficial: Plástico color RAL 7032.

Aplicación: Estas rejillas se utilizan en los casos de ser necesario ventilar el interior de gabinetes, manteniendo el grado de protección del sistema. Las mismas pueden estar combinadas con forzadores para lograr un mayor flujo de aire.



Dimensiones

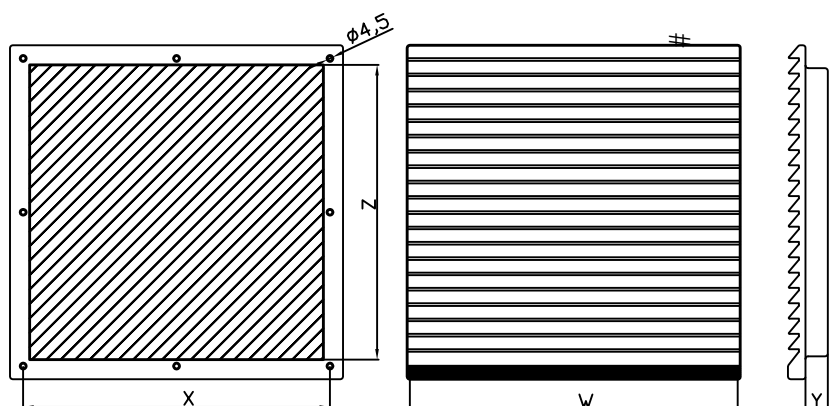

CODIGO	DIMENSIONES (mm)			
	Medida final " W "	Calado " Z "	Fijacion " X "	Profundidad " Y "
FK3321-200	116.5	92	11	12
FK3322-200	148.5	123	131	15
FK3323-200	204	177	184	18
FK3325-200	255	224	234	18
FK3326-200	320	290	299	18
FK3328-200	125	0	105	0



GABINETES METÁLICOS

 info@tecnoboxsrl.com.ar

 [@tecnoboxsrl](https://www.facebook.com/tecnoboxsrl)

 www.tecnoboxsrl.com.ar



TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar modificaciones en los productos aquí presentados. Las imágenes son ilustrativas.

Rev. 1 / Febrero 2020





Pupitres de Comando

LINEA **E** **SERIE**
PC



CATÁLOGO GENERAL

Pupitres de Comando

Línea E - Serie PC

Características Generales

Los **Pupitres de Comando** de la **Línea E - Serie PC de TECNOBOX** están diseñados para alojar elementos de comando y medición. Se presentan en dos modelos estándar: Pupitres de Comando **Tipo Consola** y Pupitres de Comando **Con Cabezal**.

Están fabricados en chapa espesor 1.6mm con tapa superior abatible, con retén neumático y bandeja de montaje interna.

Superficialmente están tratados con pintura en polvo poliéster, termoconvertible.

Cuentan con Grado de Protección IP54.




Dimensiones

Pupitres de Comando


Línea E - Serie PC

Pupitres de Comando Tipo Consola

VISTA FRONTAL CON PUERTA

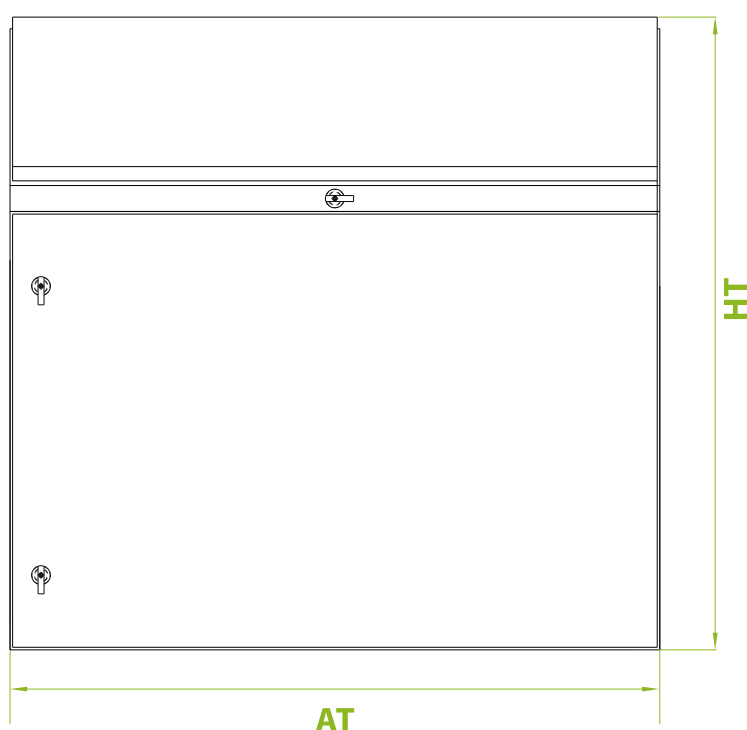


VISTA LATERAL

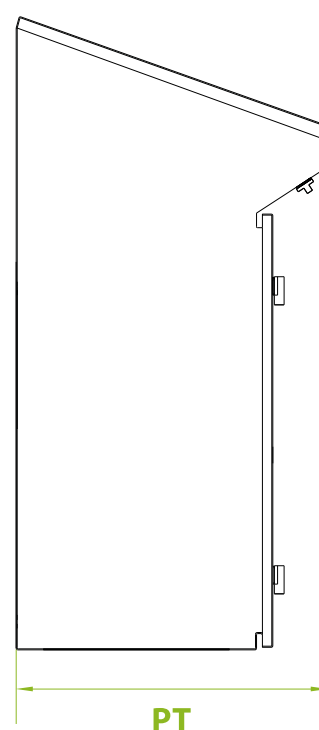


DIMENSIONES (mm)			CÓDIGO
ANCHO "AT"	ALTO "HT"	PROFUNDIDAD "PT"	
600	960	480	PCO-06
800	960	480	PCO-08
900	960	480	PCO-09
1000	960	480	PCO-10
1200	960	480	PCO-12

Pupitres de Comando **Con Cabezal**

VISTA FRONTAL CON PUERTA

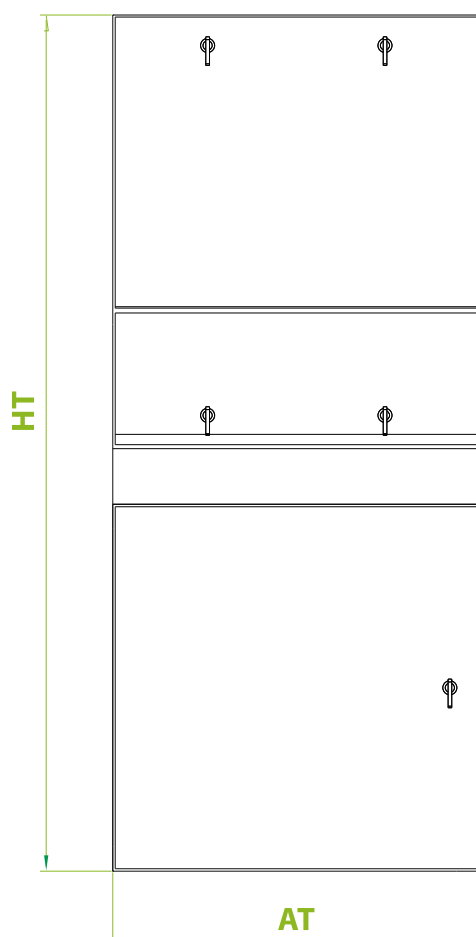

VISTA LATERAL

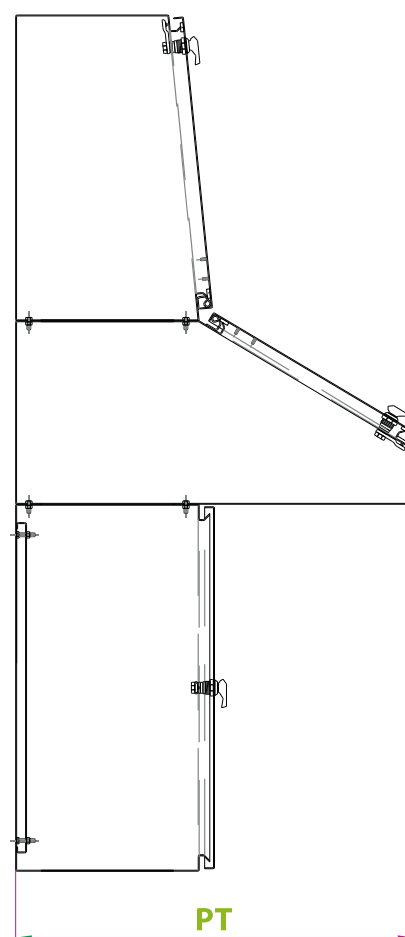

DIMENSIONES (mm)			CÓDIGO
ANCHO "AT"	ALTO "HT"	PROFUNDIDAD "PT"	
600	1400	550	PCA-06
800	1400	550	PCA-08
900	1400	550	PCA-09
1000	1400	550	PCA-10
1200	1400	550	PCA-12



GABINETES METÁLICOS



info@tecnoboxsrl.com.ar



[@tecnoboxsrl](https://www.facebook.com/tecnoboxsrl)



www.tecnoboxsrl.com.ar



TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar modificaciones en los productos aquí presentados. Las imágenes son ilustrativas.

Rev. 1 / Febrero 2020





Gabinetes Monoblock

LINEA **M** SERIE **CCTV**

Para equipos de monitoreo,
control y seguridad



Gabinetes Monoblock



Para equipos de monitoreo,
control y seguridad



Características constructivas

Los **Gabinetes TECNOBOX Línea M Serie CCTV** están diseñado para alojar elementos de control de Cámaras de Monitoreo en vía pública o cualquier otra aplicación que requiera de un envolvente con grado de protección IP65, con posibilidad de anclajes especiales y colocación de candados.

Estos Gabinetes, del tipo monoblock, están fabricados con chapa de acero al carbono doble decapada espesor 1,2mm (#18).

Cuentan con acceso únicamente por su frente a través de una puerta con bisagras metálicas ocultas en cantidad suficiente para soportar los esfuerzos del uso continuo.



En la parte superior cuenta con un sobre techo que evita la acumulación de agua o nieve sobre el gabinete y en sus laterales viene equipado con ventilaciones perforadas directamente sobre el cuerpo del gabinete, con protección metálica contra ingreso de agua para guardar el grado de protección, teniendo la posibilidad de colocar un cooler de 4 o de 3 pulgadas en su interior.




Los Gabinetes de la Serie CCTV cuentan en su interior con una placa de montaje de acero al carbono galvanizado en origen, sujeta al fondo mediante tornillos, con pliegues en sus cuatro laterales, lo que le otorga una mayor rigidez y un sistema de encastre inferior que facilitan su instalación. Además están preparados para admitir accesorios como montantes rackeables de 2 unidades en las caras interna de sus laterales y bandeja fija horizontal porta baterías tipo estante

Cuentan con bornes de puesta a tierra en cuerpo y puerta, para lograr una efectiva protección contra shocks eléctricos. El instalador deberá interconectar ambos bornes por medio de un adecuado cable o malla de puesta a tierra.





El interior de las puertas posee un burlete poliuretánico de alta elasticidad, colocado en forma perimetral mediante un proceso continuo con inyectora de control numérico. De ésta manera se logra una pieza continua, con un alto nivel de adherencia y durabilidad ante los cambios de temperatura que sufre la chapa por la exposición a la intemperie.

La puerta abisagrada está equipada con dos cerraduras de media vuelta del tipo pomo con capacidad para alojar candado.

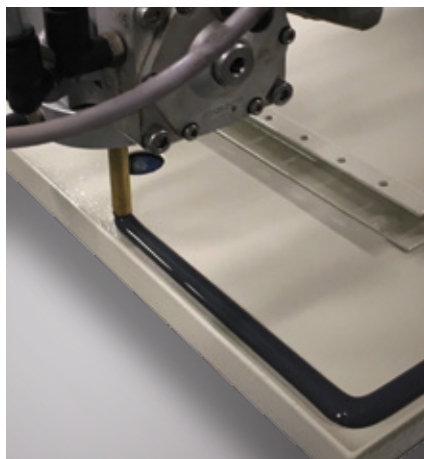

En la parte posterior, estos gabinetes cuentan con un perfil que cumple la función de soporte de poste. Posee perforaciones para enhebrar sunchos metálicos flexibles o para abulonarlo, en el caso de que el poste sea de madera.

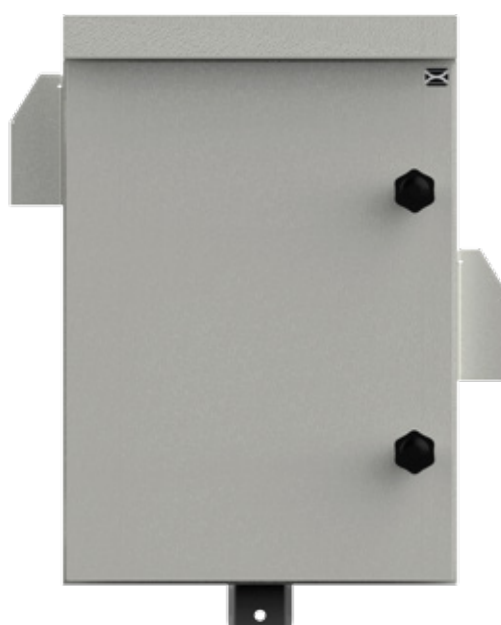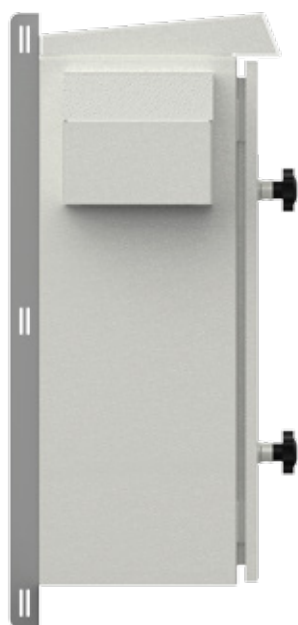

Tratamiento superficial

Los **Gabinetes Línea M Serie CCTV** están tratados superficialmente mediante el siguiente esquema:

- 1 Desengrase y fosfatizado en caliente.
- 2 Colgado y secado por aplicación de aire a presión.
- 3 Sellado y re fosfatizado mediante solución solvente F570 de aplicación spray.
- 4 Aplicación de pintura en polvo termo convertible, del tipo poliésterapta para intemperie, mediante la utilización de equipos y cabinas adecuadas con sistema electroestático.
- 5 Horneado a temperatura de 220° durante 20 minutos, logrando un excelente acabado, adherencia, resistencia al impacto y flexibilidad.

Utilizando este esquema se garantiza un espesor mínimo de 60 micrones.


Toda la burlonería está tratada superficialmente con CINCO LAMINAR, dando a la misma una mayor durabilidad a la intemperie.

El color del gabinete en forma estándar es RAL7032




Dimensiones


LATERAL DERECHO

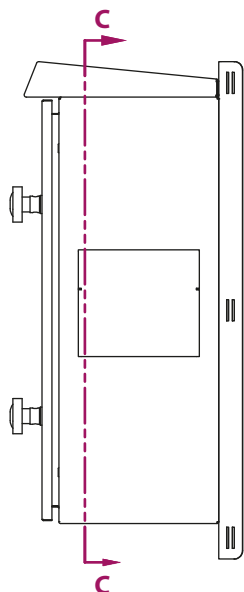


FRENTE

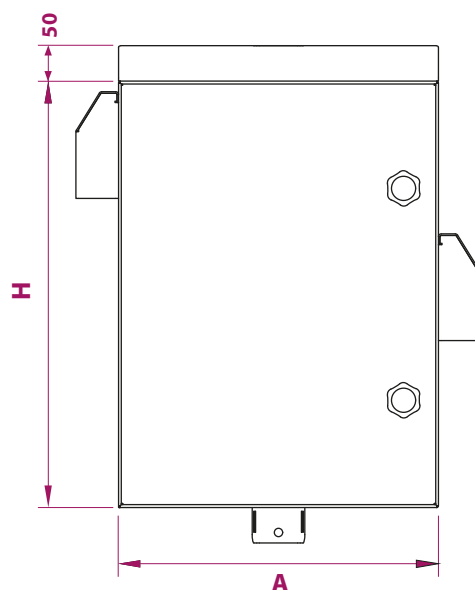


LATERAL IZQUIERDO

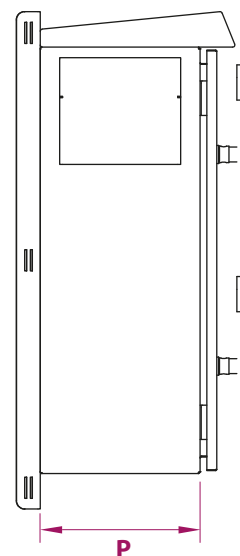

POSTERIOR

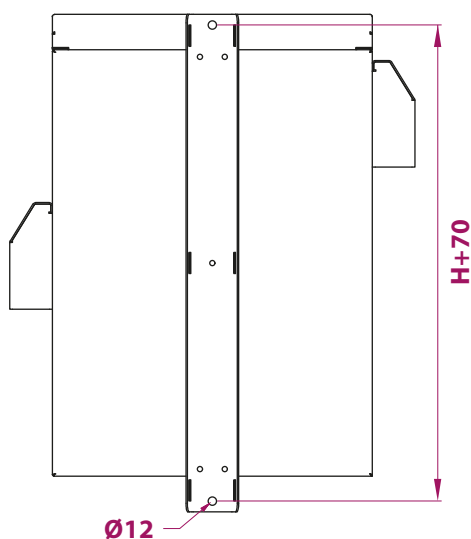

CORTE C-C

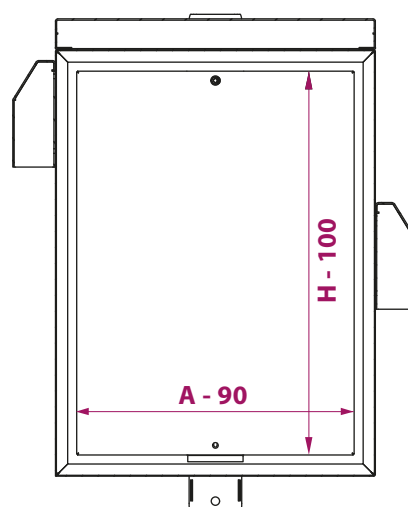

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		
	A	H	P
MB454522CCTV	450	450	225
MB456022CCTV	450	600	225
MB606022CCTV	600	600	225
MB304022CCTV	300	400	225



GABINETES METÁLICOS

Para mayor información, comuníquese
con nuestro Departamento Técnico.

TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar
modificaciones en los productos aquí presentados.
Las imágenes son ilustrativas.

Rev. 1 / Marzo 2021

-  info@tecnoboxsrl.com.ar
-  [@gabinetes_tecnobox](https://www.instagram.com/gabinetes_tecnobox)
-  [@tecnoboxsrl](https://www.facebook.com/tecnoboxsrl)
-  [tecnobox-s-r-l-](https://www.linkedin.com/company/tecnobox-s-r-l/)
-  www.tecnoboxsrl.com.ar





GABINETES PETROLEROS

LINEA

SERIE

GP



CATÁLOGO GENERAL

Gabinetes Petroleros



Contenido

Características constructivas Gabinetes Petroleros Línea P - Serie GP	02
Tratamiento superficial Gabinetes Petroleros Línea P - Serie GP	07
Dimensiones y modelos disponibles Gabinetes Petroleros Línea P - Serie GP	08
Accesorios para Gabinetes Gabinetes Petroleros Línea P - Serie GP	09
Sistemas de ventilación	09
Contrafrentes abisagrados	12
Puertas de sobreponer	13
Capuchones de protección	14

Gabinetes Petroleros

Línea P - Serie GP

Características constructivas

Presentamos nuestra renovada **Línea P - Serie GP de Gabinetes Petroleros**, los cuales brindan mejores prestaciones al usuario, cuentan con la mayor robustez del mercado y con la garantía de calidad de TECNOBOX, la empresa líder en envolventes metálicos para el sector.


Nuestros Gabinetes Petroleros cuentan con la Certificación IRAM, como así también con la disponibilidad de contar con los cálculos mecánicos, un dato muy importante al momento de elegir un envolvente para su proyecto.




Los Gabinetes Petroleros de TECNOBOX son auto portantes, del tipo monoblock, y están fabricados con chapa de acero al carbono doble decapada, de espesor 2,1mm (#14).

Poseen acceso únicamente por su frente a través de una abertura con laberinto perimetral en forma de "C", donde se aloja una puerta con bisagras metálicas ocultas, en cantidad suficiente, para soportar los esfuerzos del uso en zonas ventosas.

La puerta posee doble pliegue en todo su perímetro, lo que agrega mayor robustez a la ya lograda con los refuerzos internos, y cuenta con retenes mecánicos que permiten asegurarla en posición abierta. El diseño de los retenes es del tipo a corredera, deslizante sobre una resistente guía metálica soldada en el interior de la puerta, donde también cuenta con refuerzos y porta plano metálico soldado.

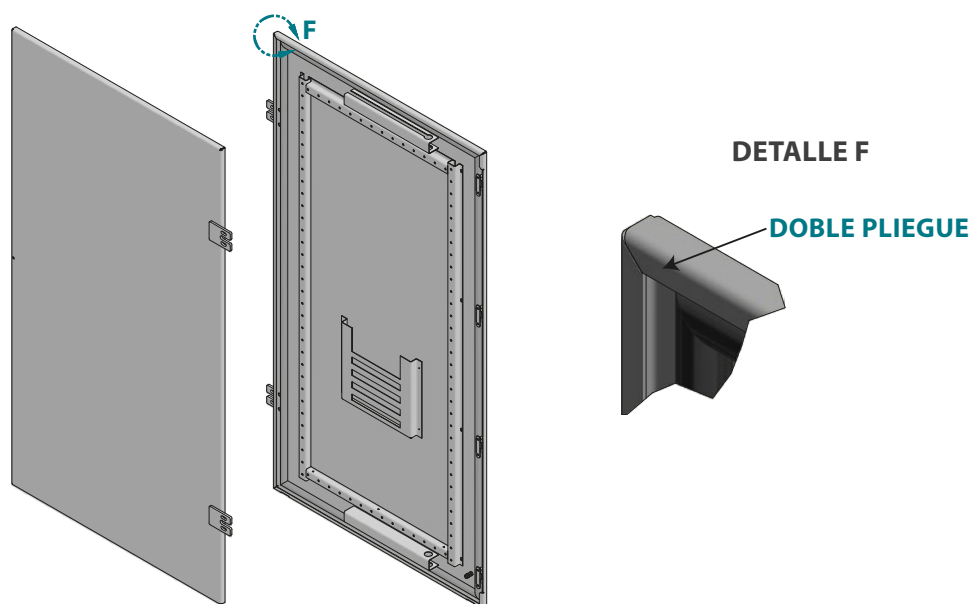


El cierre de la puerta se realiza mediante planchuelas metálicas soldadas, las que poseen una ranura que permite deslizar un vástago torneado y doblado adecuadamente, el cual aloja una pomela metálica con bordes moleteados, que presiona a las planchuelas, logrando un cierre hermético de la puerta. El Vástago torneado cuenta con límite de giro para evitar que la pomela golpee el cuerpo del gabinete y dañe la terminación superficial.

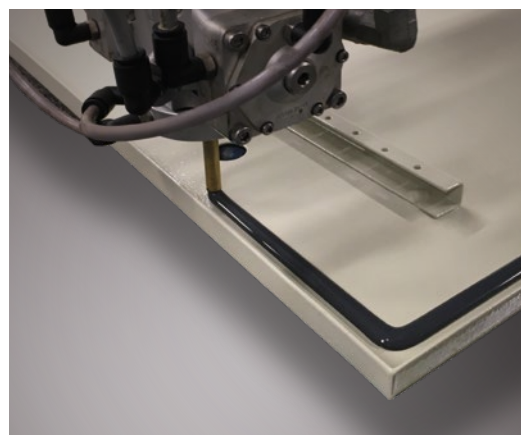


Las pomelas metálicas cuentan con perforaciones alrededor de su diámetro para la colocación de un candado, como así también una protección plástica en el sector donde que contacta y presiona a la planchuela de la puerta, para evitar rayaduras. Tanto las pomelas como los vástagos cuentan con tratamiento superficial DORRLTECH


En el interior de las puertas, en forma perimetral, se coloca burlete poliuretánico de alta elasticidad, aplicado mediante un proceso continuo con inyectora de control numérico, logrando una pieza continua, con un alto nivel de adherencia.

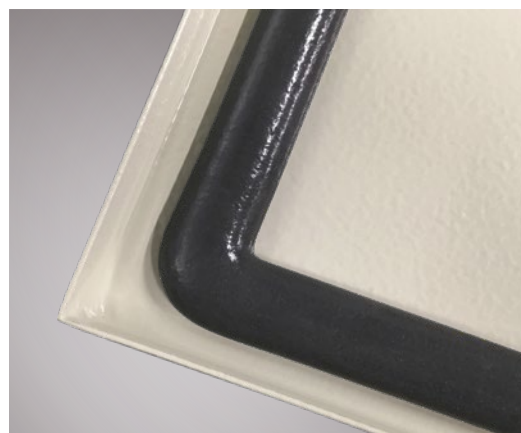

Los **Gabinets Petroleros de TECNOBOX** cuentan en su parte superior con un sobretecho que evita la acumulación de agua o nieve, y que supera las dimensiones del gabinete en su frente y fondo, siendo la parte frontal la más elevada, y la parte posterior, la mas baja. En el interior del techo se aplica un compuesto especial para evitar la condensación de la humedad ambiente. Posee además salida de aire sobre su frente, y cuenta con capacidad para el montaje de coolers estándar de variadas medidas y filtros para aire, sin necesidad de agregar otros accesorios.

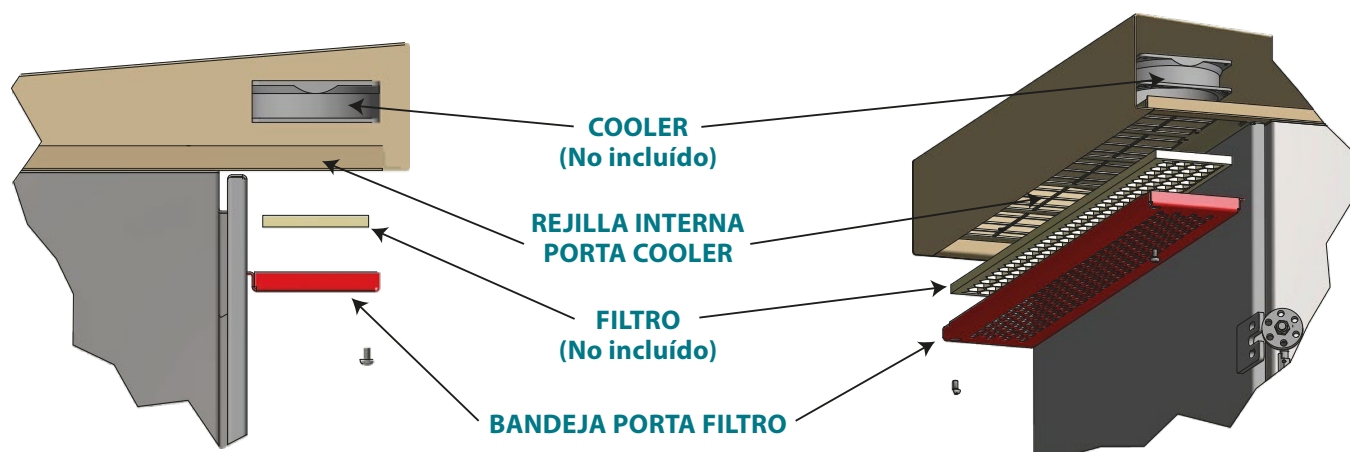






Cuenta además con cáncamos en cantidades suficiente según el tamaño, para permitir su correcto izaje. Están fabricados con planchuelas con perforaciones para alojar eslingas o ganchos, solidarios al gabinete y al sobretecho simultáneamente.

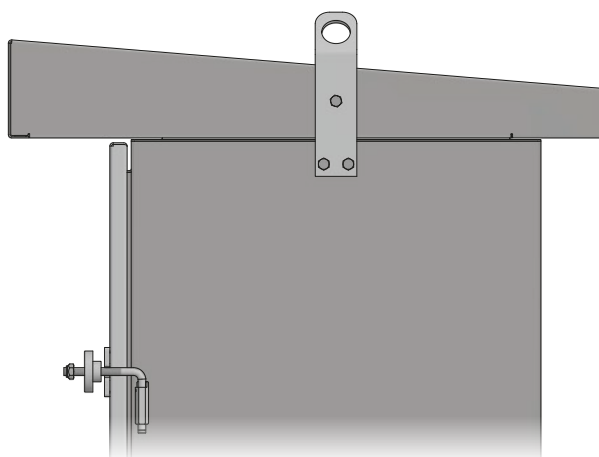

Los gabinetes pueden montarse sobre un zócalo perimetral de 100mm de alto, o sobre un trineo metálico de forma piramidal, que lo eleva hasta los 520 mm.


Los Trineos están fabricado en chapa de acero de espesor 1/8", con perforaciones que permiten una sencilla instalación de accesorios como soportes para antena de comunicación, bandeja porta baterías y perfiles para amarre de cables de acometida, ampliando de esta manera su funcionalidad.

Cuentan con perforaciones para lograr un anclaje a piso sin necesidad de retrabajos adicionales, como así también con perforaciones en los extremos de los patines, los que posibilitan su enganche y arrastre en la superficie.

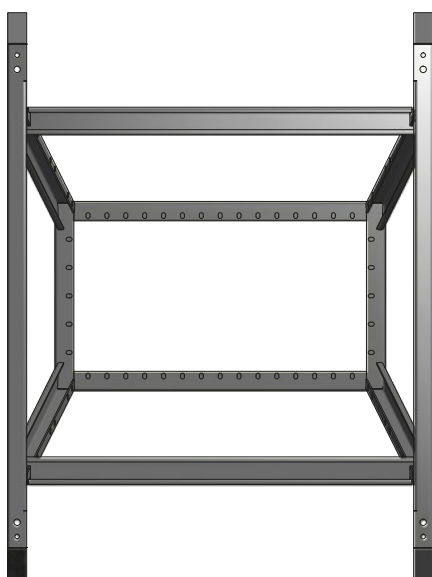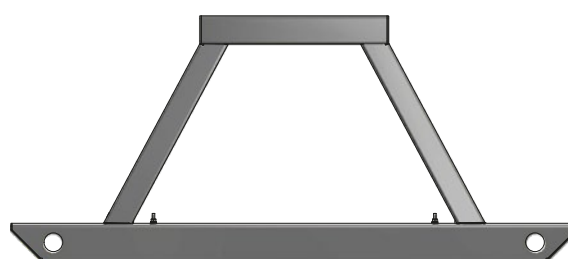

El piso del gabinete es totalmente desmontable desde su interior para realizar las perforaciones de manera más cómoda y segura.

Cuentan con la posibilidad de intercambiarlo, en el caso de realizar nuevas configuraciones, aprovechando de esta manera el mismo gabinete para su reutilización.

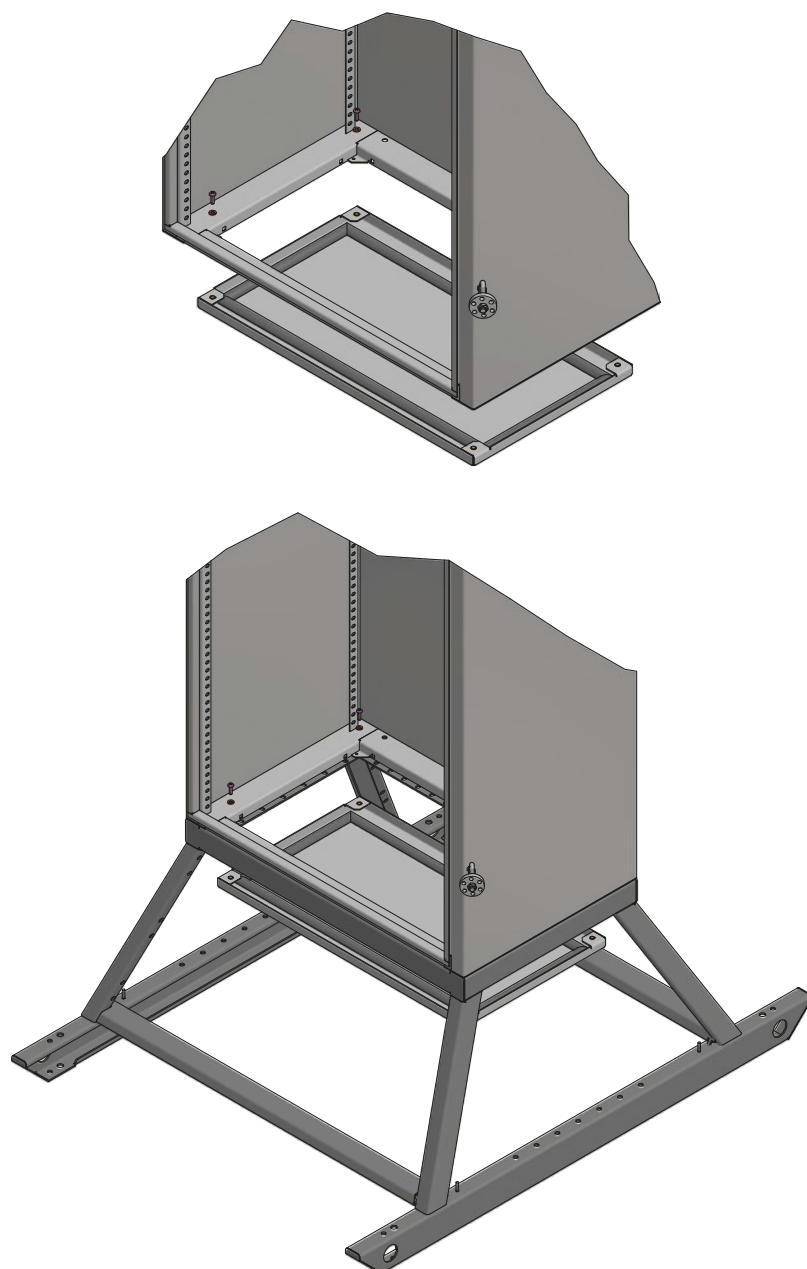

Tratamiento superficial

Los **Gabinetes Petroleros Línea P - Serie GP** son de COLOR RAL7032, y están tratados mediante el siguiente esquema:

- 1 Desengrase y fosfatizado en caliente mediante máquina de spray rotativa automática con la utilización de solución compuesta por fosfato de hierro y desengrasantes.
- 2 Colgado y secado por aplicación de aire a presión.
- 3 Sellado y refosfatizado mediante solución solvente F570 de aplicación en spray.
- 4 Aplicación de pintura en polvo termoconvertible, del tipo poliéster, apta para intemperie, mediante la utilización de equipos y cabinas adecuadas con sistema electroestático.
- 5 Horneado a temperatura de 220° durante 20 minutos, logrando un excelente acabado, adherencia, resistencia al impacto y flexibilidad. Espesor garantizado 80 micrones. Toda la bulonería esta tratada superficialmente con DORRLTECH.
- 6 En ocasiones bajo pedido, se repiten los pasos **4** y **5**, para lograr un mayor espesor del recubrimiento




Utilizando este esquema se garantiza un espesor mínimo de 120 micrones. Toda la bulonería esta tratada superficialmente con DORRLTECH.

Gabinetes Petroleros

Línea P - Serie GP

Modelos y dimensiones

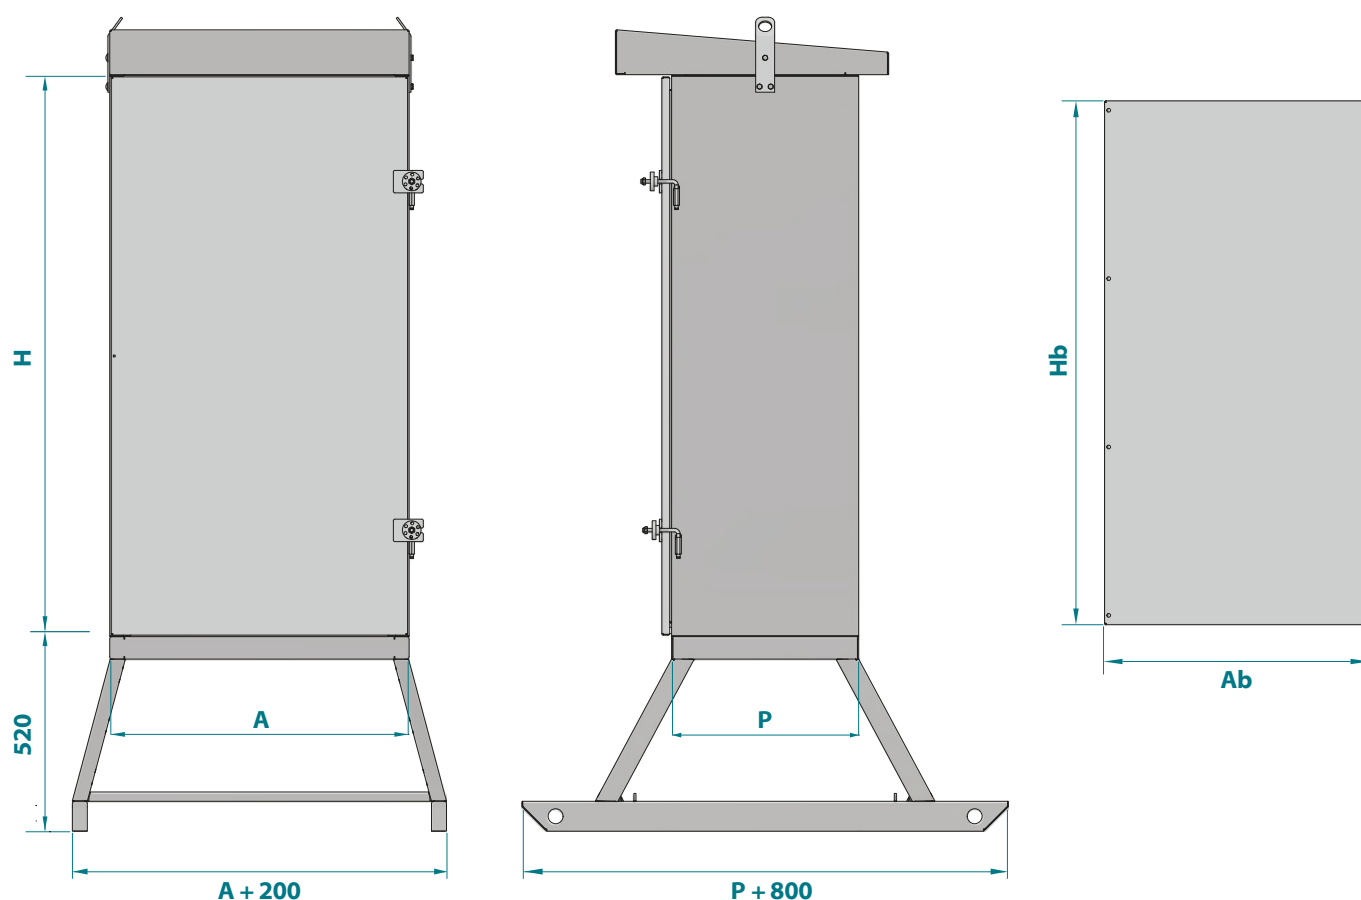

GABINETES CON TRINEO	GABINETES CON ZÓCALO	DIMENSIONES EXTERIORES DEL GABINETE (mm)			DIMENSIONES DE LA PLACA DE MONTAJE (mm)	
CÓDIGO	CÓDIGO	ANCHO "A"	ALTO "H"	PROF "P"	ANCHO "Ab"	ALTO "Hb"
GP067504T	GP067504Z	600	750	400	505	650
GP060904T	GP060904Z	600	900	400	505	800
GP071204T	GP071204Z	700	1200	400	605	1100
GP081505T	GP081505Z	800	1500	500	705	1400
GP101706T	GP101706Z	1000	1700	600	905	1600

Accesorios

para Gabinetes Petroleros

Línea P - Serie GP

Sistemas de Ventilación



Están fabricados con chapa de acero al carbono doble decapada, de espesor 1,6mm (#16), con el mismo tratamiento superficial que el cuerpo del gabinete.

Estos sistemas permiten el ingreso de aire dentro del gabinete, cuando se encuentra a la intemperie, impidiendo la entrada de polvo o agua y evitando cualquier perjuicio para el equipamiento instalado en su interior. Dependiendo del modelo, pueden ser equipados con forzadores y con filtro, o solo estar preparados con un soporte interior, donde se colocarán dispositivos de ventilación forzada.



Los modelos SV y CM cuentan con un filtro tipo cartucho, que se intercambia desde el lateral del mismo capuchón, sin necesidad de ingresar al gabinete. Estos sistemas tienen la virtud de alojar los forzadores y filtros dentro de ellos, sin ocupar lugar en el interior del gabinete.





MODELO SV800

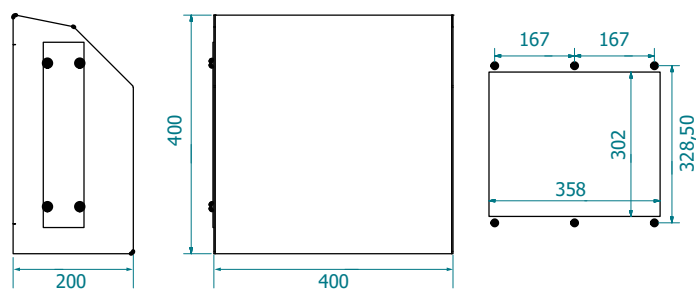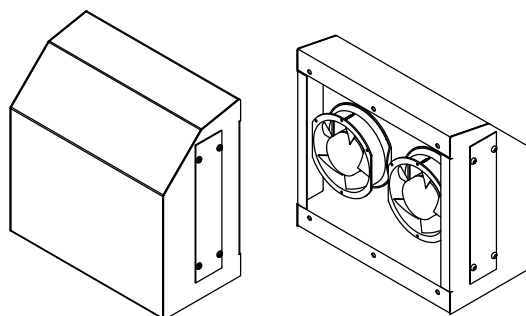



MODELO SV400

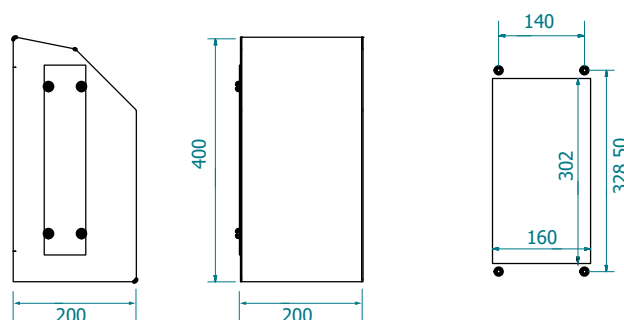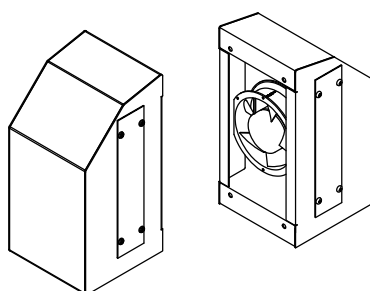


MODELO CM800

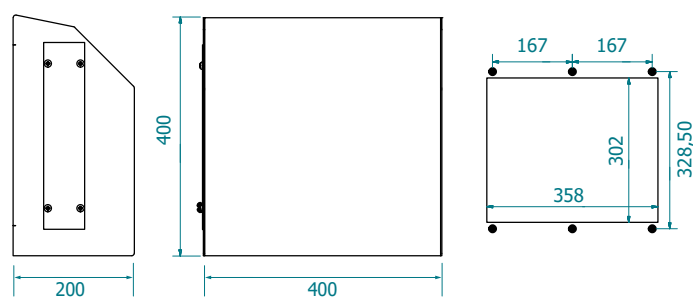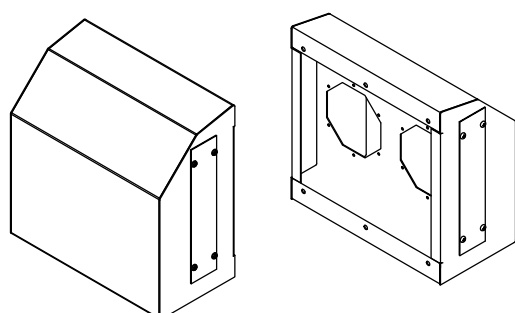

MODELO CM400

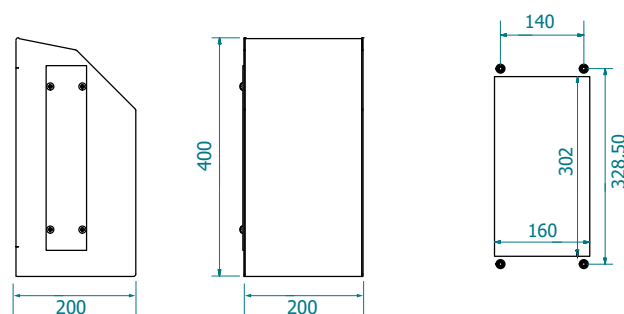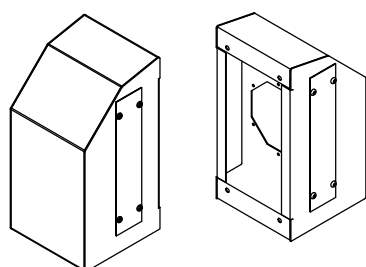


MODELO CF800

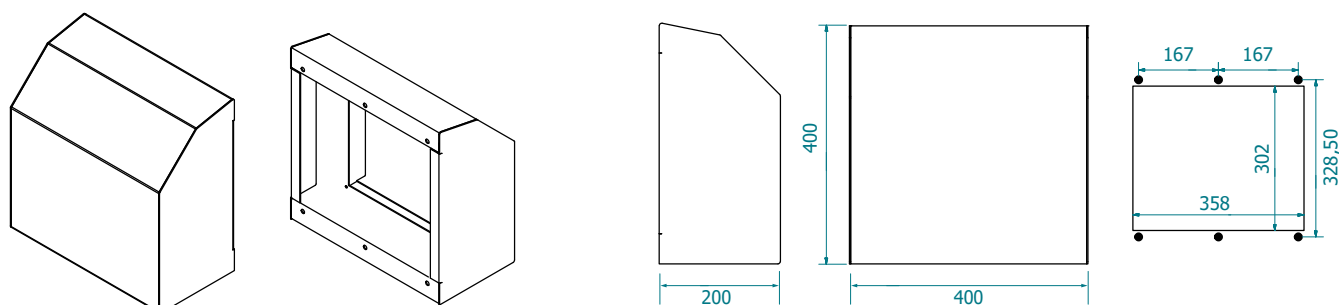


CODIGO	DESCRIPCIÓN
SV800	Cabezal de Ventilación equipado con 2 coolers de 6" (220 VCA - Caudal 200 CFM cada uno) y con Filtro tipo cartucho intercambiable. - Dimensiones: Ancho: 400mm - Alto: 400mm - Prof: 200mm
SV400	Cabezal de Ventilación equipado con 1 cooler de 6" (220 VCA - Caudal 200 CFM cada uno) y con Filtro tipo cartucho intercambiable. - Dimensiones: Ancho: 200mm - Alto: 400mm - Prof: 200mm
CM800	Cabezal de Ventilación preparado para equipar con 2 coolers de 6" cada uno y un filtro tipo cartucho intercambiable. (NO INCLUIDOS) - Dimensiones: Ancho: 400mm - Alto: 400mm - Prof: 200mm
CM400	Cabezal de Ventilación preparado para equipar con 1 cooler de 6" y un filtro tipo cartucho intercambiable. (NO INCLUIDOS) - Dimensiones: Ancho: 200mm - Alto: 400mm - Prof: 200mm
CF800	Cabezal de Ventilación preparado para equipar con una rejilla estándar con filtro y cooler (NO INCLUIDOS) - Dimensiones: Ancho: 400mm - Alto: 400mm - Prof: 200mm
F800	Filtro tipo cartucho compuesto por fibra poliéster retardante de llama con marco perimetral fabricado con chapa galvanizada BWG27 y tapas de metal desplegado. Para uso en Cabezales de Ventilación SV800 y CM800.
F400	Filtro tipo cartucho compuesto por fibra poliéster retardante de llama con marco perimetral fabricado con chapa galvanizada BWG27 y tapas de metal desplegado. Para uso en Cabezales de Ventilación SV400 y CM400.

Capuchones de protección


Fabricados con chapa de acero al carbono doble decapada, de espesor 1,2mm (#18), con el mismo tratamiento superficial que el cuerpo del gabinete. Estos capuchones tienen el propósito de evitar la incidencia de la lluvia contra la entrada de aire al gabinete, protegiendo de esta manera cualquier ingreso perjudicial para el equipamiento interior.

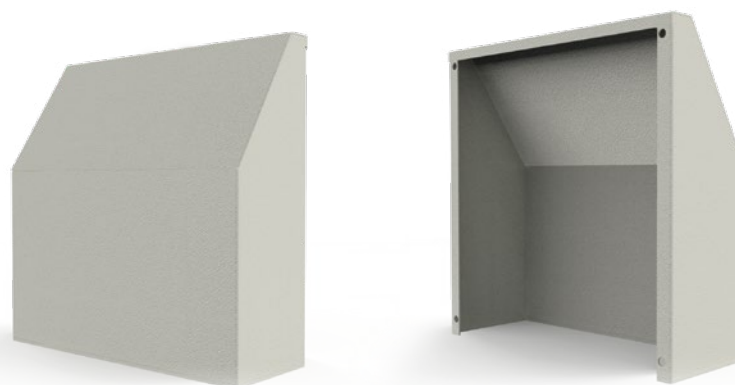

MODELO CV40

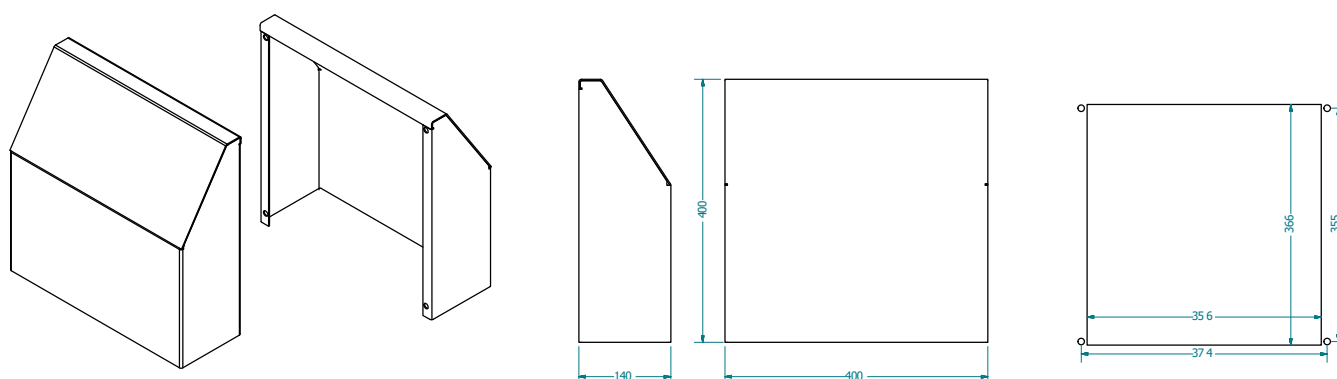

MODELO CV20

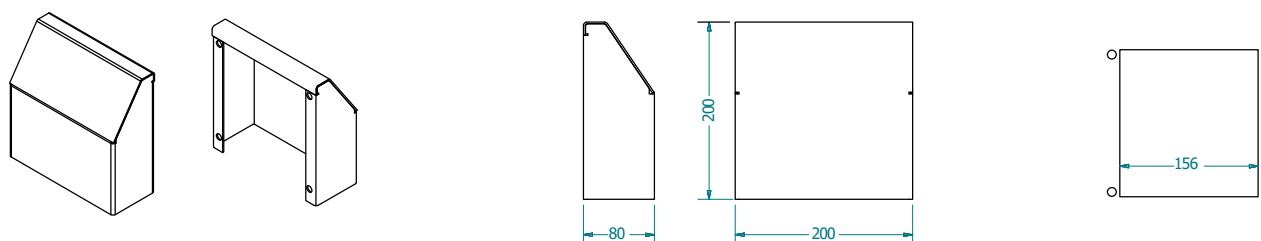

CODIGO	DIMENSIONES (mm)		
	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD
CV40	400	400	140
CV20	200	200	80

Puertas **de sobreponer**


Fabricadas con chapa de acero al carbono, doble decapada de espesor 1,6 mm (#16), las puertas de sobreponer cuentan con el mismo tratamiento superficial que el cuerpo del gabinete.

Están compuestas por una estructura sin fondo y una puerta abisagrada con cerradura manijita de cuerpo metálico y empuñadura plástica. En el interior de las puertas, en forma perimetral, se coloca un burlete poliuretánico de alta elasticidad, aplicado mediante un proceso continuo con inyectora de control numérico, logrando una pieza continua con un alto nivel de adherencia. Su función principal es la de proteger los elementos de comando y control montados en la puerta del gabinete.

Al colocar la puerta de sobreponer, estos elementos quedan protegidos de los rayos UV y de las agresiones resultantes del uso a la intemperie.




VISTA FRENTE




VISTA LATERAL



**VISTA FRENTE SIN PUERTA
(DETALLE ABERTURA)**



**VISTA TRASERA
(DETALLE SUJECIÓN)**




CODIGO	DIMENSIONES (mm)		
	ANCHO A	ALTO H	PROFUNDIDAD
PS20	200	200	60
PS30	300	300	60

Contrafrentes **abisagrados**

Estos contrafrentes están fabricados con chapa de acero al carbono de 1,6mm de espesor. Cuentan con doble pliegue en todo su perímetro, con bisagras aplicables de zamac color negro, en cantidad adecuada según su altura. Tratados superficialmente de la misma manera que el gabinete, con terminación en color naranja RAL2004. Sus bisagras permiten un fácil montaje, con la colocación de un tornillo por cada una, sobre perfiles montantes "L" verticales, perforados modularmente.

Una vez atornilladas las bisagras, el contrafrente se puede desmontar fácilmente, retirando el perno que une a cada bisagra, sin necesidad de desatornillarlas. Se pueden solicitar con cerradura con manija metálica o con ranura.

Para el montaje de los contrafrentes, los gabinetes petroleros están equipados internamente con perfiles perforados para tal fin, debiéndose solamente agregar los perfiles "Z" para regular el contrafrente en las distintas profundidades.

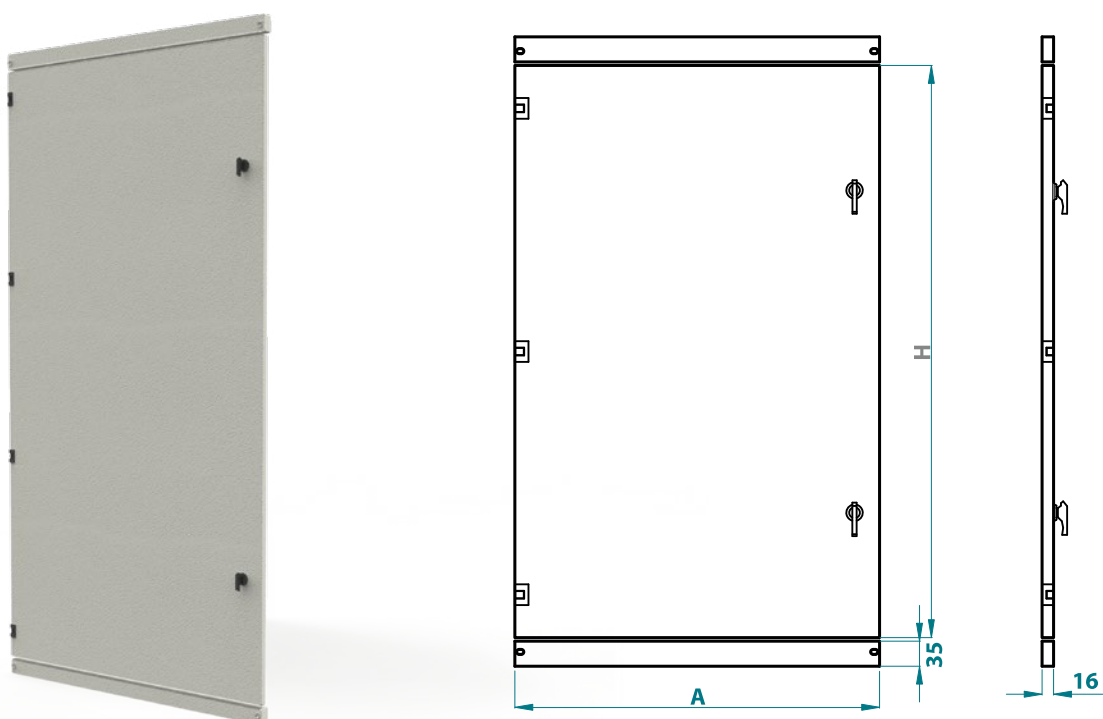

CÓDIGO	CORRESPONDE AL GABINETE	DIMENSIONES EXTERIORES DEL CONTRAFRENTE (mm)	
		ANCHO "A"	ALTO "H"
CF06-75P	GP067504T / Z	505	610
CF06-09P	GP060904T / Z	505	760
CF07-12P	GP071204T / Z	605	1060
CF08-15P	GP081505T / Z	705	1320
CF10-17P	GP101706T / Z	905	1520

NOTA : Estos contrafrentes incluyen perfiles "L" de fijación.



GABINETES METÁLICOS

Para mayor información, comuníquese
con nuestro Departamento Técnico.

TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar
modificaciones en los productos aquí presentados.
Las imágenes son ilustrativas.

Rev. 2 / Febrero 2024

-  info@tecnoboxsrl.com.ar
-  [@gabinetes_tecnobox](https://www.instagram.com/gabinetes_tecnobox)
-  [@tecnoboxsrl](https://www.facebook.com/tecnoboxsrl)
-  [tecnobox-s-r-l-](https://www.linkedin.com/company/tecnobox-s-r-l/)
-  www.tecnoboxsrl.com.ar





CENTROS DE TRANSFORMACIÓN COMPACTOS


LINEA **P** SERIE **EL**

¡NUEVOS!

CATÁLOGO GENERAL

Centros de Transformación Compactos

Línea P - Serie EL



Características generales

La nueva **Línea P - Serie EL** de soluciones compactas está pensada para resolver la transformación de energía a la intemperie, en aquellos lugares de difícil acceso, donde se requiera velocidad y agilidad para su instalación.

Por sus características constructivas y los materiales utilizados, los **Centros de Transformación Compactos** de TECNOBOX son ideales para zonas descampadas, donde se dificulta el uso de equipos de maniobra pesados. Estos Centros de Transformación son fáciles de transportar y permiten ser reubicados rápidamente, o trasladarse a talleres para un mantenimiento preventivo o re potenciación.



En su interior alojan elementos de transformación y maniobra y están diseñados con los más estrictos estándares de seguridad que priorizan y resguardan al operador.

Poseen ductos especiales para la manipulación de cables, además de herrajes con cerraduras, que evitan el acceso accidental a zonas de baja tensión.

Las medidas estandarizadas de nuestros Centros de Transformación Compactos cumplen con todos los requerimientos de los tamaños de los elementos de transformación y maniobra a instalar. Además, en TECNOBOX realizamos desarrollos a pedido, en medidas especiales.

Centros de Transformación Compactos

Línea E - Serie EL

Equipamiento

Los Centros de Transformación Compactos poseen tres módulos acoplados entre sí (Módulos de Media Tensión / Módulo de Transformador / Módulos de Baja Tensión), pudiendo configurarlos entre ellos de manera independiente. Otra de las ventajas reside en que los Módulos de Media y de Baja tensión están preparados para resolver cualquier reconfiguración o reemplazo de equipamiento, de manera rápida y sencilla.


El Módulo de Media Tensión posee un zócalo del ancho total del Centro de Transformación, donde puede apoyarse cualquier configuración o marca de celda de maniobra, cubriendo el espacio sobrante con tapas ciegas.

En el caso del módulo de baja tensión, sobre su zócalo pueden apoyarse cualquier tipo de gabinetes de salida, como así también realizar un ágil reemplazo, ante una reconfiguración del Centro.

El Módulo de Baja Tensión incluye de manera estándar en su interior tres tipos de equipamiento: **"CCM", "BV" y "2S"**.

• Equipamiento CCM

Equipado con CCM de 6 salidas para seccionador rotativo con fusibles NH + RTU + MEDICIÓN

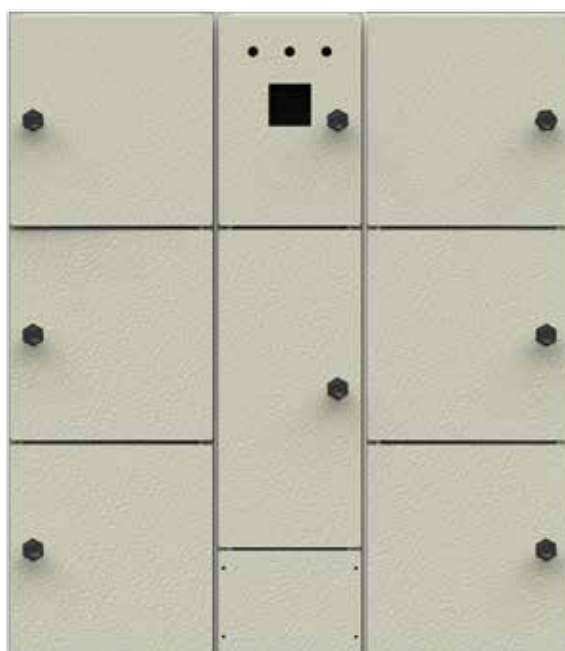


• Equipamiento BV

Equipado para BASES VERTICALES + RTU + MEDICIÓN



• Equipamiento 2S

Equipado para 2 SALIDAS GENERALES + RTU + MEDICIÓN

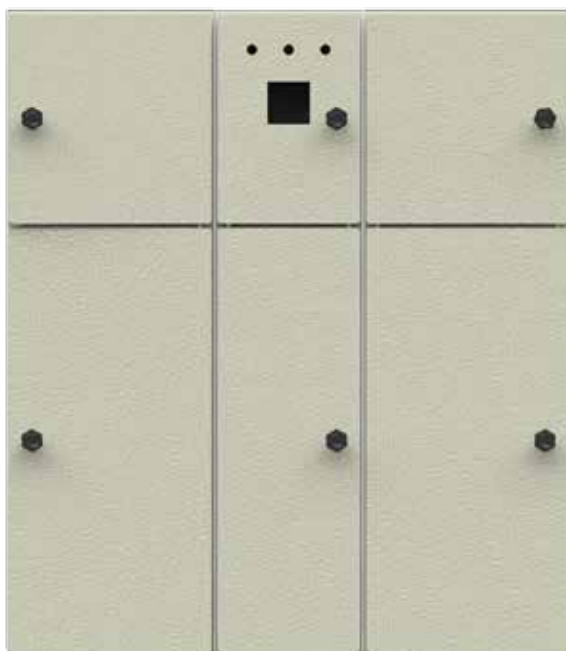

Características constructivas

De diseño robusto, los Centros de Transformación Compactos están fabricados en chapa de acero al carbono, de espesor 2mm. En su parte inferior descansan sobre una base en forma de trineo, fabricado con perfiles normalizados UPN16, formando un reticulado de gran resistencia que facilita el arrastre. El sistema de cáncamos esta soldado a la base, logrando un perfecto izaje sin deformaciones del envolvente.

En su fabricación se utilizan herrajes robustos y de gran durabilidad, especiales para ambientes agresivos y para uso continuo.

En la parte superior están equipados con un techo que evita la acumulación de agua o nieve, y que puede ser retirado fácilmente, ya que posee cáncamos individuales para su izaje.

Los Grados de Protección resultan individuales para cada tipo de módulo, siendo IP55 para los Módulos de Media y de Baja tensión e IP43 para el Módulo de Transformador, ya que posee puertas y paneles con amplia ventilación para cumplir con los requerimientos térmicos.




Las puertas externas, de robusta construcción, poseen trabas anti viento con cerradura manija embutida y llave. Poseen además un sistema de bisagras tipo "pala" que soportan grandes esfuerzos. En cuanto a las puertas internas del Módulo de Baja Tensión, también poseen trabas anti viento, con cerraduras ½ vuelta con alojamiento para candado y burlete inyectado.



Centros de Transformación Compactos


Línea E Serie EL

Dimensiones generales

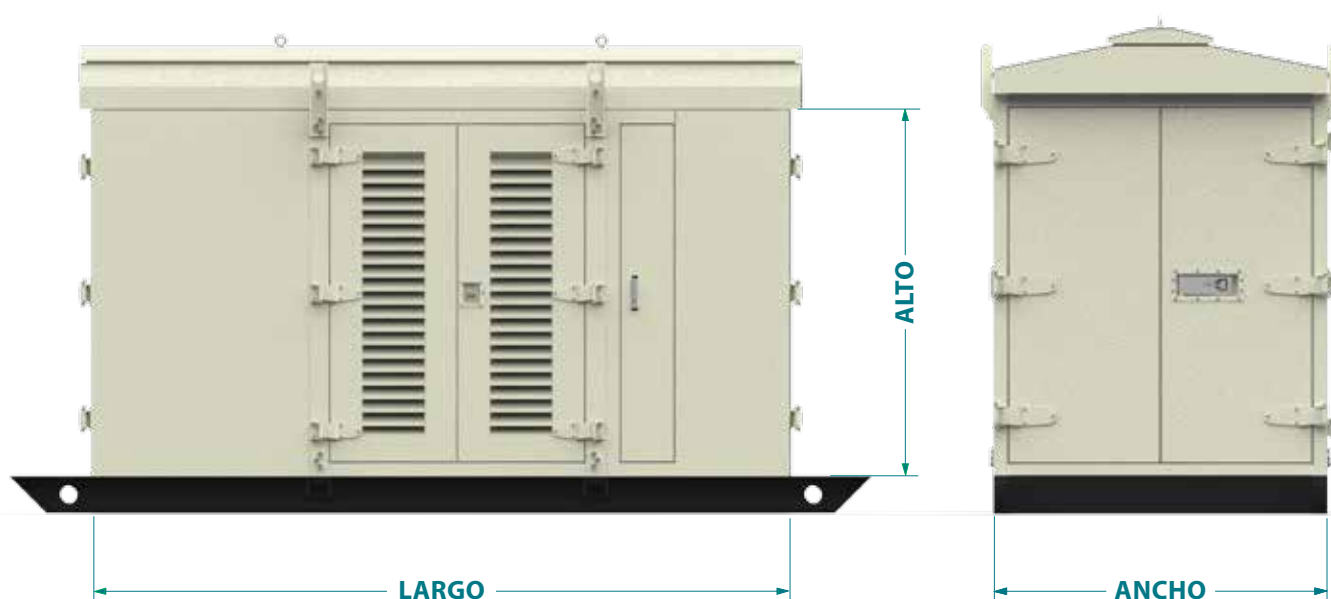

MODELO	RANGO DE POTENCIA DE TRANSFORMACIÓN (KVA)	EQUIPAMIENTO (MÓDULOS QUE INCLUYE)			DIMENSIONES TOTALES (mm)		
		BAJA	TRAFO	MEDIA	ANCHO	ALTO	LARGO
EL1030-BTM	100/160/200/250/315	SI	SI	SI	1400	2040	3650
EL1030-BT		SI	SI	NO	1400	2040	2700
EL1030-TM		NO	SI	SI	1400	2040	2850
EL4060-BTM	400/500/630	SI	SI	SI	1850	2240	3700
EL4060-BT		SI	SI	SI	1850	2240	2750
EL4060-TM		NO	SI	NO	1850	2240	2900
EL8010-BTM	800/1000	SI	SI	SI	2150	2340	3900
EL8010-BT		SI	SI	NO	2150	2340	2950
EL8010-TM		NO	SI	SI	2150	2340	3100

Dimensiones parciales de los módulos

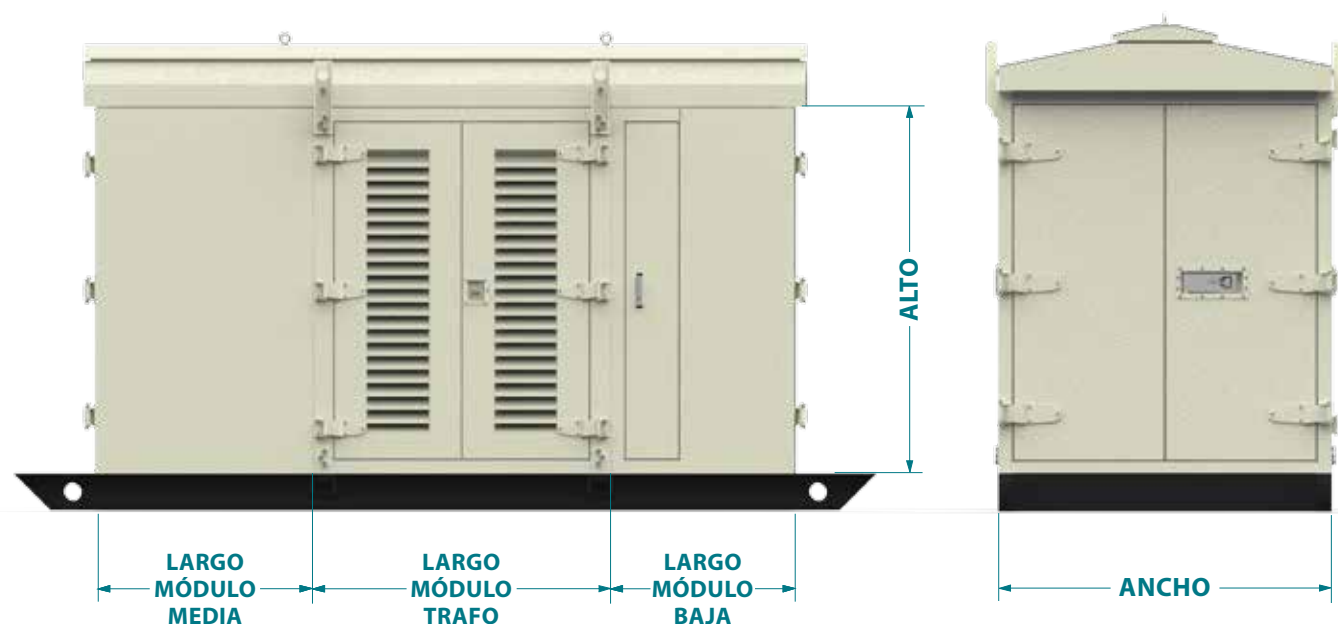

MODELO	RANGO DE POTENCIA DE TRANSFORMACIÓN (KVA)	DIMENSIONES PARCIALES (mm)								
		MÓDULO BAJA			MÓDULO TRAF0			MÓDULO MEDIA		
		ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO	LARGO
EL1030-BTM	100/160/200/250/315									
EL1030-BT		1400	2040	800	1400	2040	1300	1400	2040	1250
EL1030-TM										
EL4060-BTM	400/500/630									
EL4060-BT		1850	2240	800	1850	2240	1350	1350	2240	1250
EL4060-TM										
EL8010-BTM	800/1000									
EL8010-BT		2150	2340	800	2150	2340	1550	2150	2340	1250
EL8010-TM										



GABINETES METÁLICOS

Para mayor información, comuníquese
con nuestro Departamento Técnico.

TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar
modificaciones en los productos aquí presentados.
Las imágenes son ilustrativas.

Rev. 1 / Agosto 2022

-  info@tecnoboxsrl.com.ar
-  [@gabinetes_tecnobox](https://www.instagram.com/gabinetes_tecnobox)
-  [@tecnoboxsrl](https://www.facebook.com/tecnoboxsrl)
-  [tecnobox-s-r-l-](https://www.linkedin.com/company/tecnobox-s-r-l/)
-  www.tecnoboxsrl.com.ar





GABINETE DE DISTRIBUCION PARA BASES PORTAFUSIBLES VERTICALES

LINEA **P** SERIE **BV**


¡NUEVOS!



CATÁLOGO GENERAL

Gabinets estancos para distribución de energía en campo mediante bases portafusibles verticales.

Línea P - Serie BV



Características constructivas

Los **Gabinets estancos de la Línea P - Serie BV de TECNOBOX** son del tipo monoblock y están fabricados con chapa de acero al carbono de espesor 2.1mm (#14). Cuentan con acceso por su frente y espalda a través de puertas con bisagras metálicas ocultas, en cantidad suficiente para soportar los esfuerzos del uso continuo.

Las puertas además, tienen refuerzos interiores que le suman rigidez y una traba que las mantiene abiertas a 120°, evitando aperturas bruscas o repentinas por efecto del viento.





El cuerpo del gabinete está dividido en su frente y espalda en una puerta abisagrada superior y un panel desmontable mediante tornillos en la parte inferior, desde donde se accede a la zona de ingreso de cableado y donde se aloja un perfil, que hace de sustento a las grampas de sujeción de los conductores.

En el sector superior, con acceso mediante las puertas abisagradas, posee perfiles diseñados para soportar los aisladores de las barras principales que se montarán en forma horizontal y sobre las cuales se alojarán las bases portafusibles verticales.

De manera opcional puede contar con perforaciones en uno de sus laterales para la instalación de tomacorrientes industriales, como así también una placa de montaje interna para sujeción de elementos de comando que pueda alojarse en el mismo lateral.

En el interior de las puertas se coloca en forma perimetral un burlete poliuretánico de alta elasticidad, aplicado mediante un proceso continuo con inyectora control numérico, logrando una pieza continua con un alto nivel de adherencia y durabilidad ante los cambios de temperatura que sufre la chapa por la exposición a la intemperie.

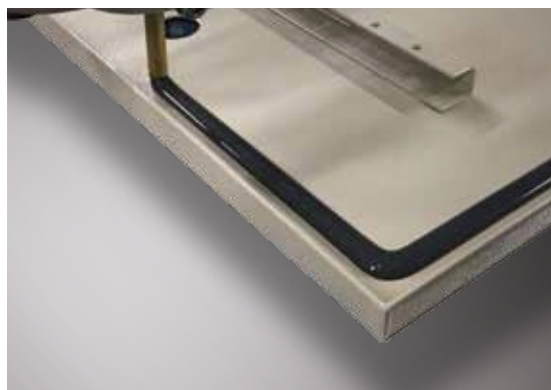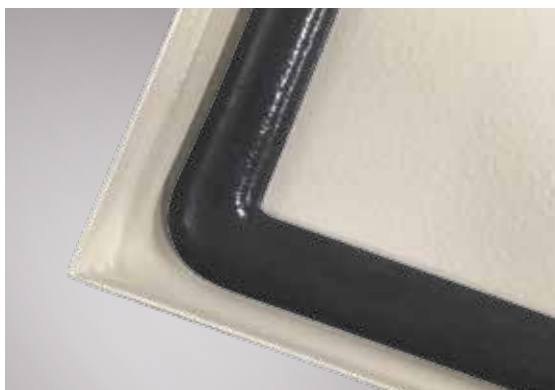

El cierre de las puertas principales es mediante planchuelas metálicas soldadas, las cuales poseen una ranura que permite deslizar un vástago torneado y doblado, y que aloja una pomela metálica con bordes moleteados que presiona a las planchuelas, logrando un cierre hermético de la puerta. El Vástago torneado cuenta con límite de giro para evitar que la pomela golpee el cuerpo del gabinete y dañe el revestimiento.

Las pomelas metálicas cuentan con perforaciones alrededor de su diámetro que permiten la colocación de un candado, como así también una protección plástica en la parte donde hace contacto y presiona a la planchuela de la puerta, para así evitar rayaduras. Tanto las pomelas como los vástagos cuentan con tratamiento superficial DORRLTECH.

La parte superior del gabinete posee un sobre techo con caída hacia atrás que evita la acumulación de agua o nieve. En el interior del techo se aplica un compuesto especial para evitar la condensación de la humedad ambiente.


Tratamiento superficial

Los **Gabinetes estancos de la Línea P - Serie BV** son de COLOR RAL7032, y están tratados mediante el siguiente esquema:

- 1 Desengrase y fosfatizado en caliente mediante máquina de spray rotativa automática, con fórmula compuesta por fosfato de hierro y desengrasantes.
- 2 Colgado y secado por aplicación de aire a presión.
- 3 Sellado y refosfatizado mediante solución solvente F570 de aplicación en spray.
- 4 Aplicación de pintura en polvo termoconvertible, del tipo poliéster, apta para intemperie, mediante la utilización de equipos y cabinas adecuadas con sistema electroestático.
- 5 Horneado a temperatura de 220° durante 20 minutos, logrando un excelente acabado, adherencia, resistencia al impacto y flexibilidad.


Utilizando este esquema se garantiza un espesor mínimo de 60 micrones.

Toda la bulonería está tratada superficialmente con DOORLTECH.

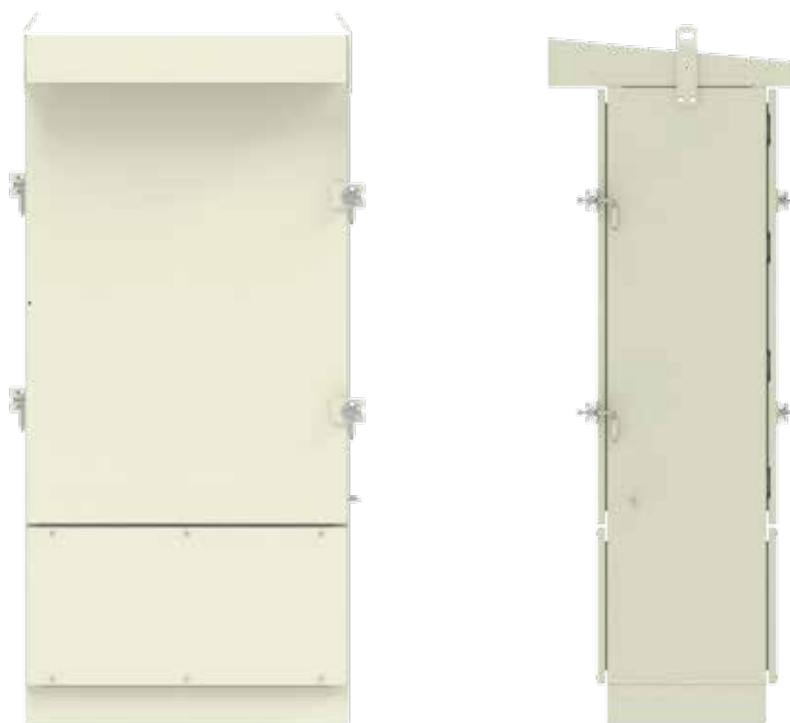

Ejemplo de montaje

Habitualmente estos tableros son utilizados a la intemperie para llevar la energía desde el punto de transformación de media a baja tensión hasta los tableros de seccionamiento de poste, los cuales se instalan antes de la alimentación de los equipos de maniobra en campo.

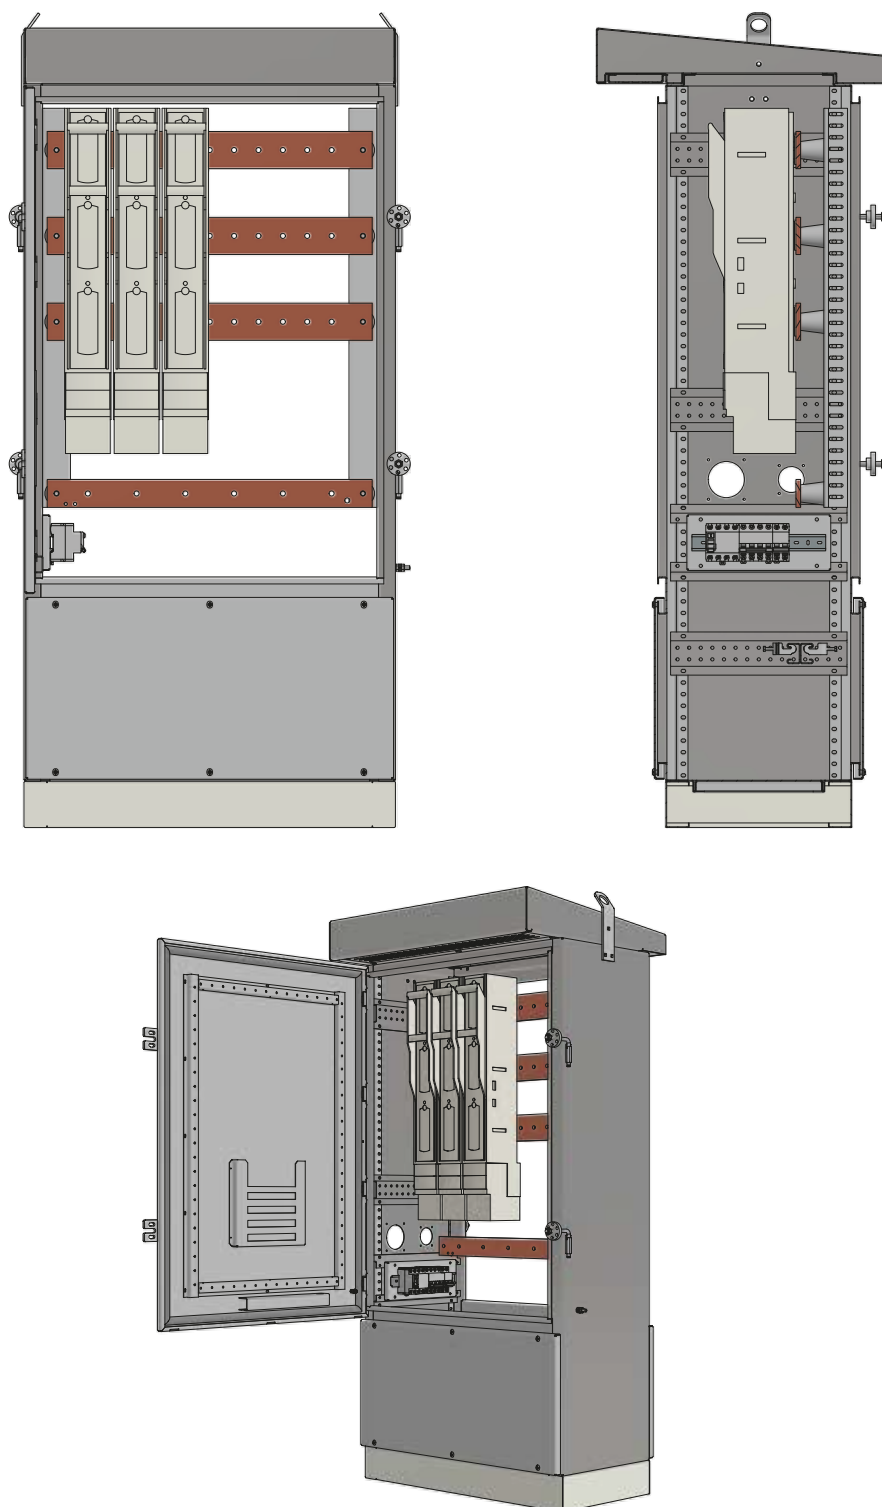

Gabinets estancos para distribución de energía en campo mediante bases portafusibles verticales.


Línea P - Serie BV

Modelos disponibles


Contamos con dos modelos estandarizados, para 6 y para 10 bases verticales respectivamente, con las siguientes dimensiones expresadas en milímetros:

MODELO	CANTIDAD DE BASES QUE ALOJA	DIMENSIONES (mm)				
		GABINETE			PUERTAS	
		A	H	P	Hp	Ht
BV081504	6 BASES VERTICALES	800	1500	400	1100	400
BV121504	10 BASES VERTICALES	1250	1500	400	1100	400


VISTA FRONTAL

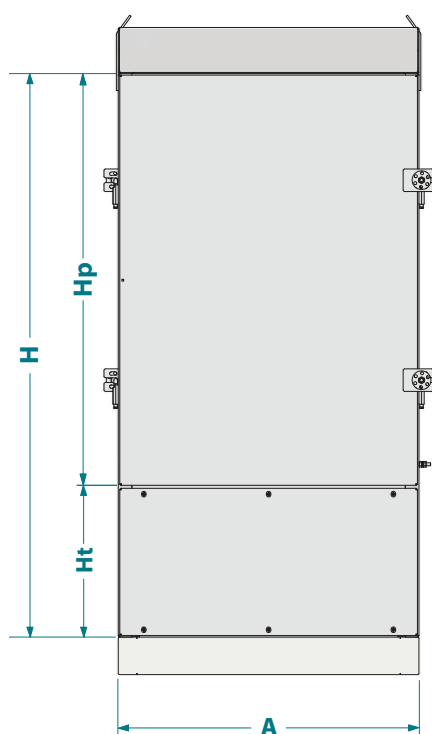

VISTA LATERAL

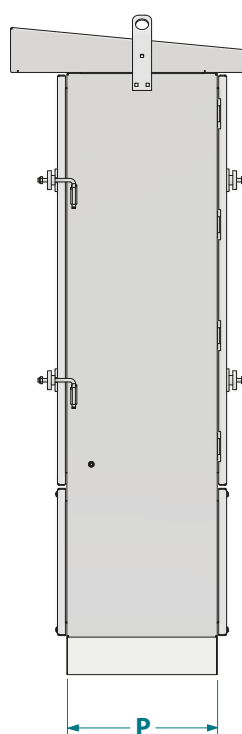

VISTA INTERIOR

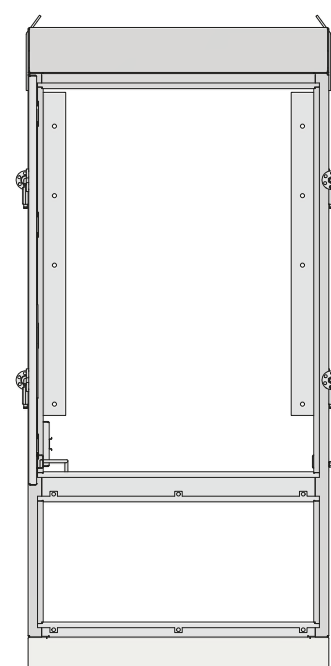



GABINETES METÁLICOS

Para mayor información, comuníquese
con nuestro Departamento Técnico.

TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar
modificaciones en los productos aquí presentados.
Las imágenes son ilustrativas.

Rev. 1 / Agosto 2022

-  info@tecnoboxsrl.com.ar
-  [@gabinetes_tecnobox](https://www.instagram.com/gabinetes_tecnobox)
-  [@tecnoboxsrl](https://www.facebook.com/tecnoboxsrl)
-  [tecnobox-s-r-l-](https://www.linkedin.com/company/tecnobox-s-r-l/)
-  www.tecnoboxsrl.com.ar





GABINETES PARA SECCIONAMIENTO DE POSTE EN CAMPO

LINEA **P** SERIE **SD**




¡NUEVOS!

CATÁLOGO GENERAL

Gabinetes para seccionamiento de poste en campo

Línea P - Serie SP



Características generales

Los **Gabinetes estancos de la Línea P- Serie SP de TECNOBOX** son del tipo monoblock, especialmente diseñados para alojar un seccionador conmutador de accionamiento mediante mando rotativo. Este seccionador alimenta los pozos petroleros, y en caso de encontrarse abierto, pone a tierra la instalación para la seguridad de los operadores en etapa de mantenimiento con corte.

Su grado de protección es IP65, aptos para intemperie.




Características constructivas

Están fabricados con chapa de acero al carbono de espesor 2,1mm (#14), con acceso únicamente por su frente a través de una puerta con bisagras metálicas ocultas en cantidad suficiente para soportar los esfuerzos del uso continuo. La puerta también tiene una traba que la mantiene abierta a 120° evitando aperturas bruscas por efectos del viento.

En su frente, adosada a la puerta principal, posee una tapa de inspección, la cual aloja y protege de la exposición a la intemperie a la manija del seccionador, como así también a dos ventanas donde se puede visualizar el estado de los bornes del seccionador, sin necesidad de abrir la puerta principal.

Esta tapa tiene apertura hacia arriba, evitando que quede abierta luego de operar el seccionador, ya que la misma se baja automáticamente al terminar la maniobra. También cuenta con la posibilidad de colocar un candado de seguridad, que evita el acceso a la manija de accionamiento, evitando así energizar accidentalmente el circuito.

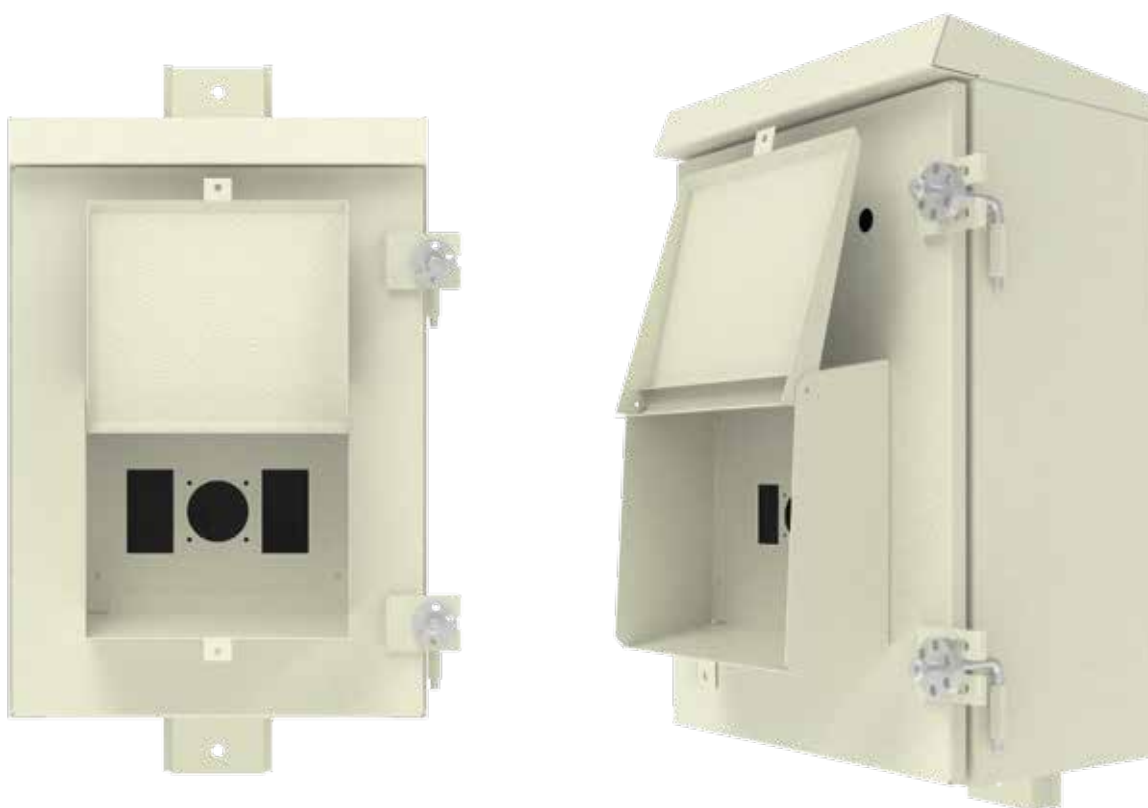


El cierre de la puerta principal es mediante planchuelas metálicas soldadas, las cuales poseen una ranura que permite deslizar un vástago torneado y doblado adecuadamente, el cual aloja una pomela metálica con bordes moleteados, que presiona dichas planchuelas, logrando un cierre hermético de la puerta. El Vástago torneado cuenta con límite de giro para evitar que la pomela golpee el cuerpo del gabinete y dañe la superficie.

Las pomelas metálicas cuentan con perforaciones alrededor de su diámetro para la colocación de un candado, como así también posee una protección plástica en el sector de contacto y presión con la planchuela de la puerta, para evitar rayaduras.

Tanto las pomelas como los vástagos cuentan con tratamiento superficial DORRLTECH.

En el interior de la puerta principal, y en forma perimetral, se coloca un burlete poliuretánico de alta elasticidad, aplicado mediante un proceso continuo con inyectora de control numérico, logrando una pieza continua con un alto nivel de adherencia y durabilidad ante los cambios de temperatura que sufre la chapa por la exposición a la intemperie.

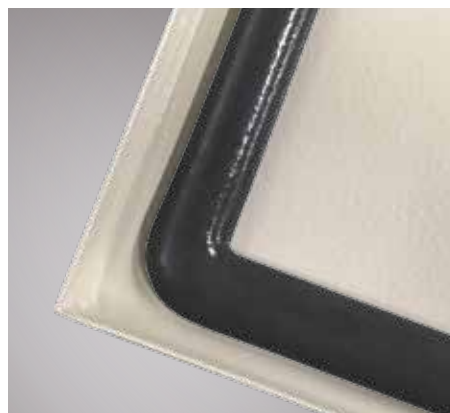

En la parte superior del gabinete posee un sobre techo con caída hacia atrás que evita la acumulación de agua o nieve.

En su espalda esta provisto de un soporte soldado que sobresale en su parte superior e inferior y sirve para amurar el gabinete a los postes de madera mediante bulones o estacas de anclaje




Tratamiento superficial

Los **Gabinetes estancos de la Línea P - Serie SP** son de COLOR RAL7032, y están tratados mediante el siguiente esquema:

- 1 Desengrase y fosfatizado en caliente mediante máquina de spray rotativa automática, con fórmula compuesta por fosfato de hierro y desengrasantes.
- 2 Colgado y secado por aplicación de aire a presión.
- 3 Sellado y refosfatizado mediante solución solvente F570 de aplicación en spray.
- 4 Aplicación de pintura en polvo termoconvertible, del tipo poliéster, apta para intemperie, mediante la utilización de equipos y cabinas adecuadas con sistema electroestático.
- 5 Horneado a temperatura de 220° durante 20 minutos, logrando un excelente acabado, adherencia, resistencia al impacto y flexibilidad.

Utilizando este esquema se garantiza un espesor mínimo de 60 micrones.

Toda la bulonería está tratada superficialmente con DOORLTECH.

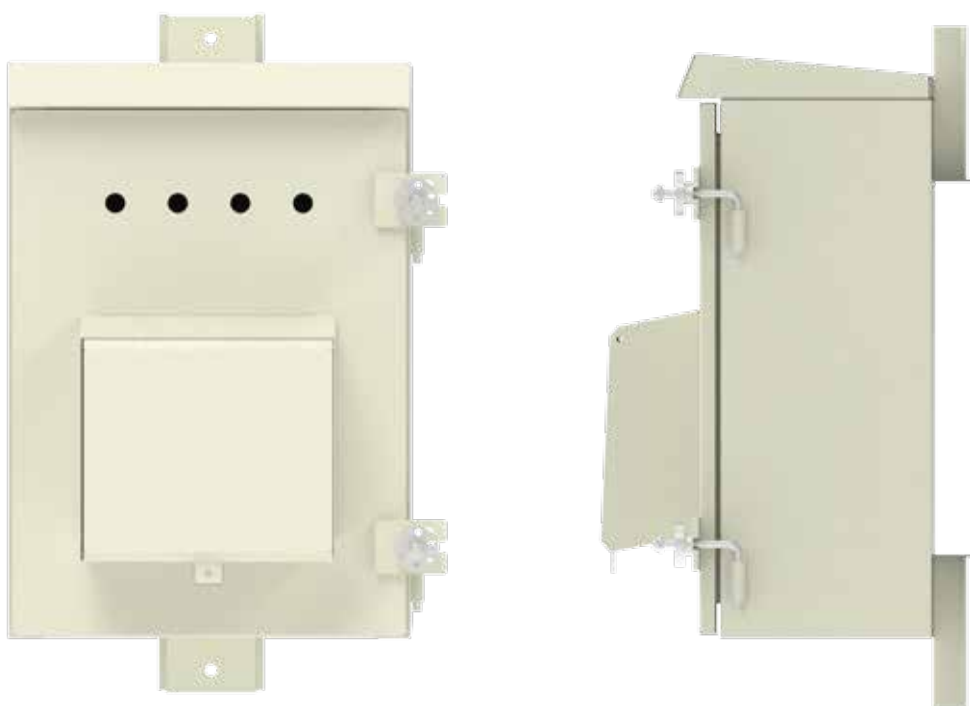


Gabinets para seccionamiento de poste en campo

Línea P - Serie SP

Modelos y dimensiones

Contamos con dos modelos estándar con las siguientes dimensiones expresadas en milímetros:

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)							
	GABINETE			PLACA DE MONTAJE		TAPA DE INSPECCION		
	A	H	P	AP	HP	AP	HP	PP
SP040603	400	600	300	310	500	285	250	110
SP057503	500	750	300	410	650	285	250	110

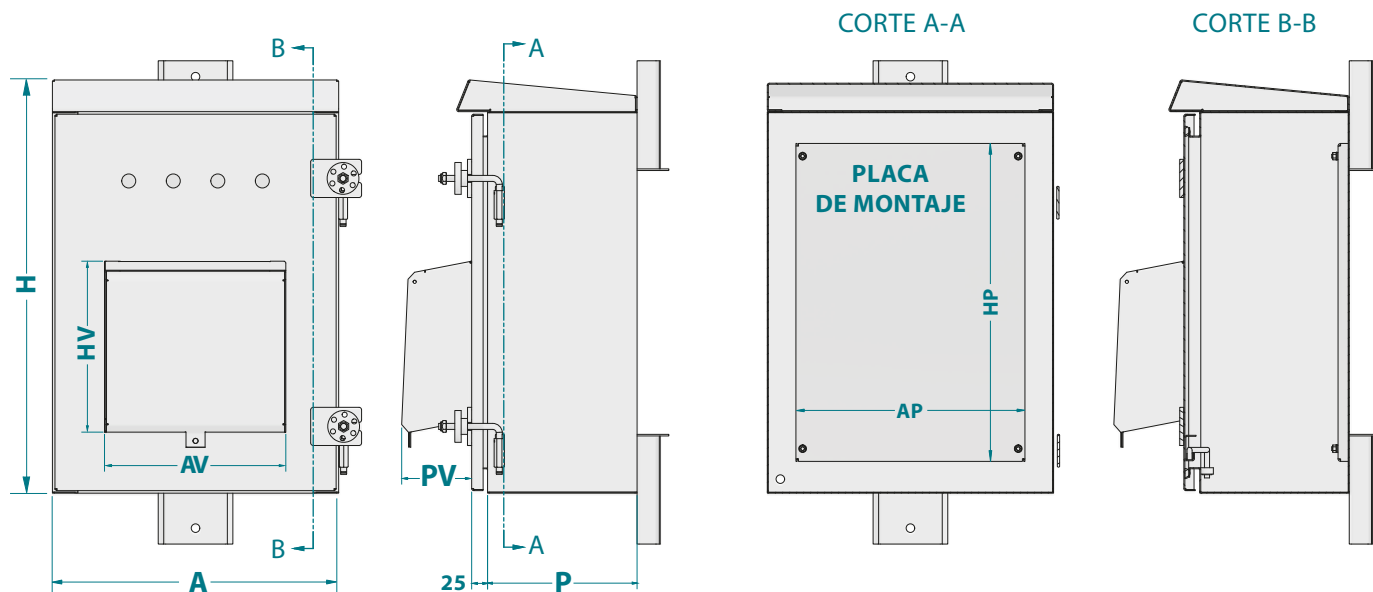



GABINETES METÁLICOS

Para mayor información, comuníquese
con nuestro Departamento Técnico.

TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar
modificaciones en los productos aquí presentados.
Las imágenes son ilustrativas.

Rev. 1 / Agosto 2022

-  info@tecnoboxsrl.com.ar
-  [@gabinetes_tecnobox](https://www.instagram.com/gabinetes_tecnobox)
-  [@tecnoboxsrl](https://www.facebook.com/tecnoboxsrl)
-  [tecnobox-s-r-l-](https://www.linkedin.com/company/tecnobox-s-r-l/)
-  www.tecnoboxsrl.com.ar





GABINETES PARA COMUNICACIÓN RTU EN CAMPO


LINEA **P** SERIE **RTU**



CATÁLOGO GENERAL

Gabinets para comunicación RTU en campo

Línea P - Serie RTU



Características generales

Una RTU o *"Remote Terminal Unit"* es un dispositivo diseñado para el control y automatización de instalaciones. Tiene la función de gestionar los equipos físicos, y a su vez comunicar con el sistema SCADA de control y son los equipos más utilizados para el telecontrol de instalaciones distribuidas y/o desatendidas.

Los **Gabinets estanco de la Línea P - Serie RTU de TECNOBOX** están especialmente diseñados para alojar a los Sistemas de Comunicación RTU. Son del tipo monoblock y su grado de protección es IP65, aptos para intemperie.





Características constructivas

Están fabricados con chapa de acero al carbono de espesor 1,6mm (#16), con acceso únicamente por su frente, a través de una puerta con bisagras metálicas ocultas en cantidad suficiente para soportar los esfuerzos del uso continuo. La puerta también tiene refuerzos interiores que le suman rigidez, y una traba que la mantiene abierta a 120°, evitando aperturas bruscas o repentinas por efecto del viento.



En el interior de las puertas, en forma perimetral, se coloca un burlete poliuretánico de alta elasticidad, aplicado mediante un proceso continuo con inyectora de control numérico. Se logra de esta manera una pieza continua con un alto nivel de adherencia y durabilidad ante los cambios de temperatura que sufre la chapa, por la exposición a la intemperie.

El cierre de la puerta es mediante 2 cerraduras metálicas de ¼ de vuelta con pomela y alojamiento para colocación de candado de seguridad.

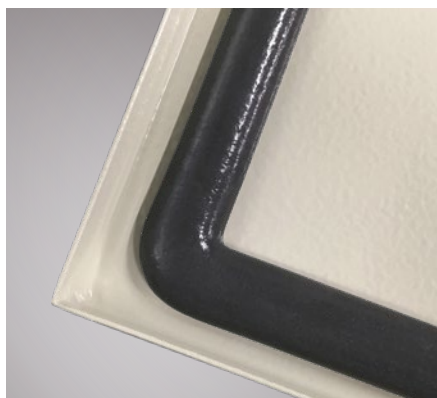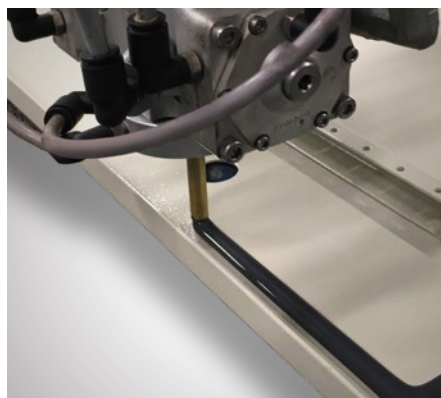

En la parte superior del gabinete posee un sobre techo con caída hacia atrás, que evita la acumulación de agua o nieve.

En su frente, adosada a la puerta principal, cuenta con una puerta de sobreponer para protección del Panel View, evitando daños por efectos de la exposición a la intemperie

Tratamiento superficial

Los **Gabinetes estancos de la Línea P - Serie RTU** son de COLOR RAL7032, y están tratados mediante el siguiente esquema:

- 1 Desengrase y fosfatizado en caliente mediante máquina de spray rotativa automática, con fórmula compuesta por fosfato de hierro y desengrasantes.
- 2 Colgado y secado por aplicación de aire a presión.
- 3 Sellado y refosfatizado mediante solución solvente F570 de aplicación en spray.
- 4 Aplicación de pintura en polvo termoconvertible, del tipo poliéster, apta para intemperie, mediante la utilización de equipos y cabinas adecuadas con sistema electroestático.
- 5 Horneado a temperatura de 220° durante 20 minutos, logrando un excelente acabado, adherencia, resistencia al impacto y flexibilidad.

Utilizando este esquema se garantiza un espesor mínimo de 60 micrones.

Toda la bulonería está tratada superficialmente con DOORLTECH.




Gabinets para comunicación RTU en campo

Línea P - Serie RTU

Modelos y dimensiones

Contamos con tres modelos estandarizados con las siguientes dimensiones, expresadas en milímetros:

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)							
	GABINETE			PLACA DE MONTAJE		PUERTA DE PROTECCION PANEL VIEW		
	A	H	P	AP	HP	AV	HV	PV
RTU060803	600	800	300	510	700	300	300	60
RTU081003	800	1000	300	710	900	300	300	60
RTU081203	800	1200	300	710	1100	300	300	60

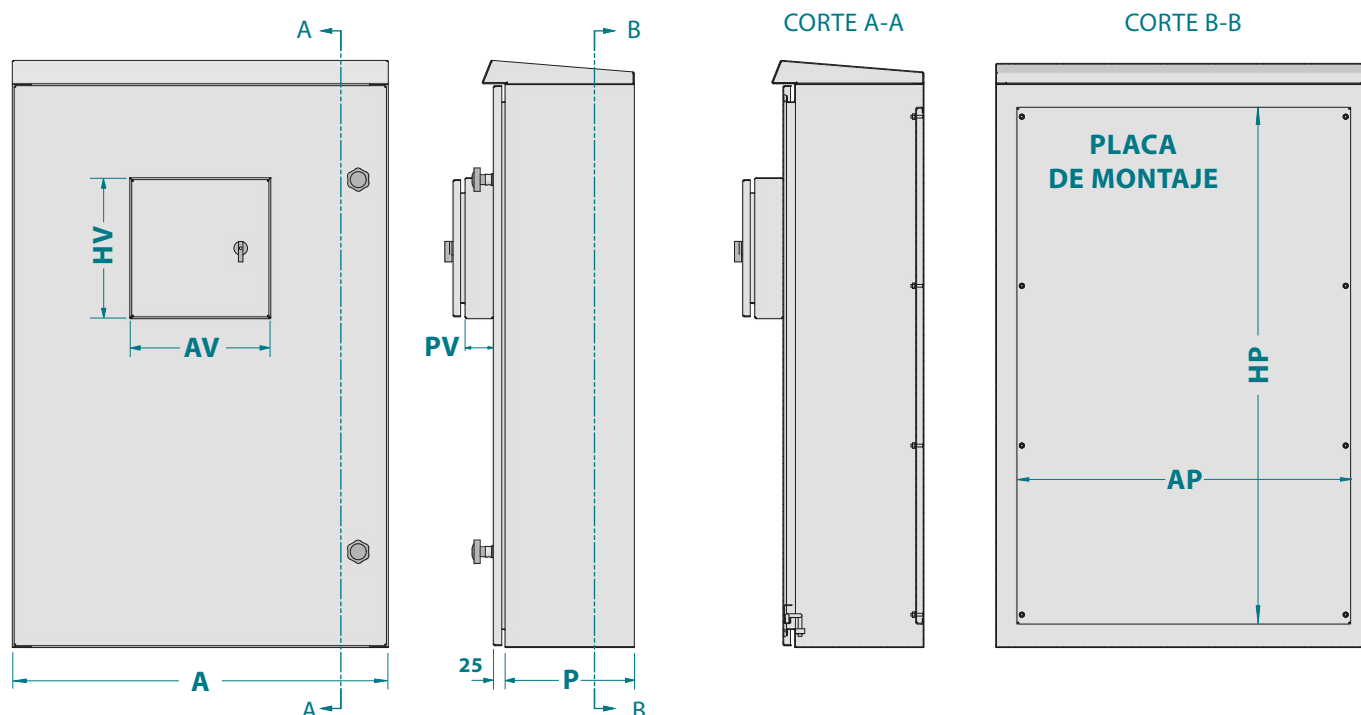



GABINETES METÁLICOS

Para mayor información, comuníquese
con nuestro Departamento Técnico.

TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar
modificaciones en los productos aquí presentados.
Las imágenes son ilustrativas.

Rev. 2 / Febrero 2024

-  info@tecnoboxsrl.com.ar
-  [@gabinetes_tecnobox](https://www.instagram.com/gabinetes_tecnobox)
-  [@tecnoboxsrl](https://www.facebook.com/tecnoboxsrl)
-  [tecnobox-s-r-l-](https://www.linkedin.com/company/tecnobox-s-r-l/)
-  www.tecnoboxsrl.com.ar





LINEA **L** SERIE **PE**

PERISCOPIOS



CATÁLOGO GENERAL

Periscopios

Línea L - Serie PE

Características constructivas

Los **Periscopios de la Serie PE de TECNOBOX** ofrecen una solución en las instalaciones de puestos de trabajo donde se necesita replicar distintos elementos de conectividad en un mismo punto, alojando bastidores donde se montan los módulos de tomacorrientes, fichas de datos, etc

Son fabricados con chapa de acero al carbono electro zincada. Formados por dos partes, una base preparada con perforaciones para ser anclada al piso o sobre pared sujeta a una caja rectangular de embutir de 10cm x 5cm y una tapa sujeta a la base mediante tornillos que esta preparada para alojar los bastidores estándares porta módulos. En su interior, soldado mediante proyección, poseen un tornillo M6 para conectar el conductor de puesta a tierra de la instalación.

Al ser totalmente metálicos y de estructura robusta, estos periscopios soportan sin deformaciones ni roturas, golpes accidentales producto del choque con cualquier elemento del entorno de un puesto de trabajo

Tratamiento superficial




Los **Periscopios Línea L Serie PE** están tratados superficialmente mediante el siguiente esquema:

- 1 Desengrase y fosfatizado en caliente.
- 2 Colgado y secado por aplicación de aire a presión.
- 3 Aplicación de pintura en polvo termo convertible, del tipo poliéster apta para intemperie, mediante la utilización de equipos y cabinas adecuadas con sistema electroestático.
- 4 Horneado a temperatura de 220° durante 20 minutos, logrando un excelente acabado, adherencia, resistencia al impacto y flexibilidad.

Utilizando este esquema se garantiza un espesor mínimo de 60 micrones.

Toda la tornillería es zincada. En forma estándar se presenta en dos colores, RAL7032 texturado y NEGRO RAL9004 texturado.

Modelo 2 bastidores

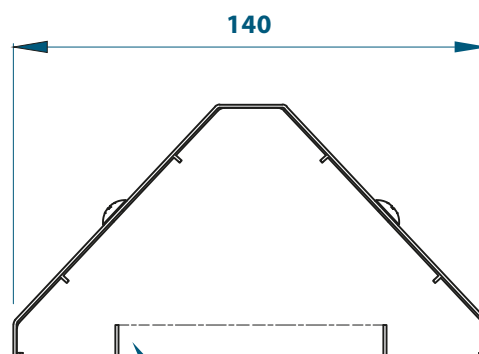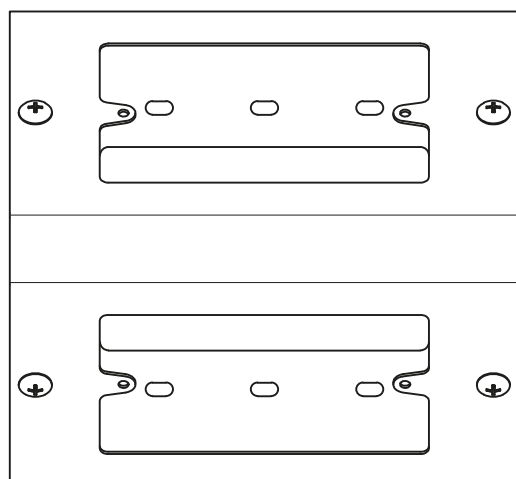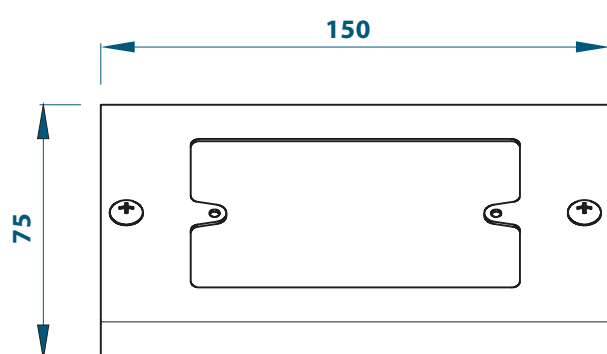

TROQUELADO PARA PASAJE DE CABLES





CÓDIGO	COLOR
PE2BR	RAL 7032





CÓDIGO	COLOR
PE2BN	NEGRO RAL 9004

Modelo 3 bastidores

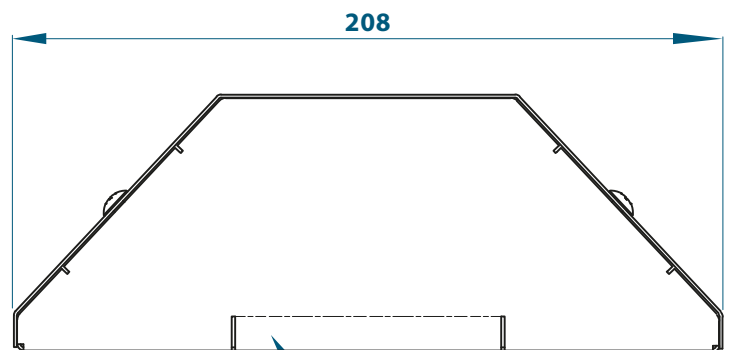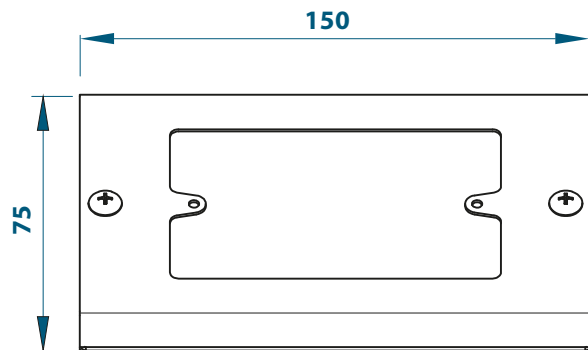

TROQUELADO PARA PASAJE DE CABLES

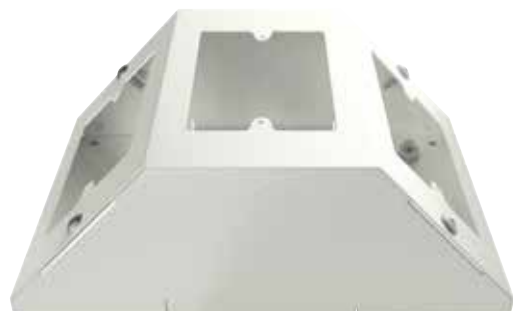
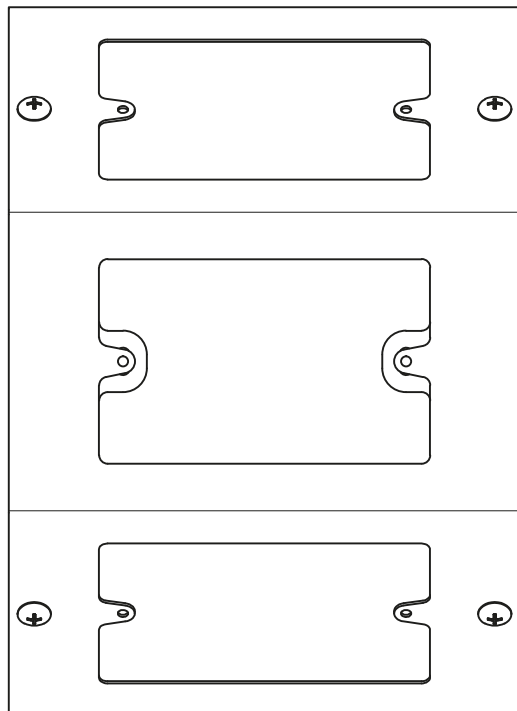


CÓDIGO	COLOR
PE3BR	RAL 7032




CÓDIGO	COLOR
PE3BN	NEGRO RAL 9004

Modelo 4 bastidores

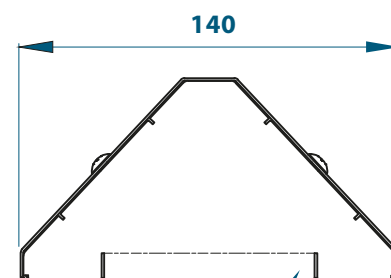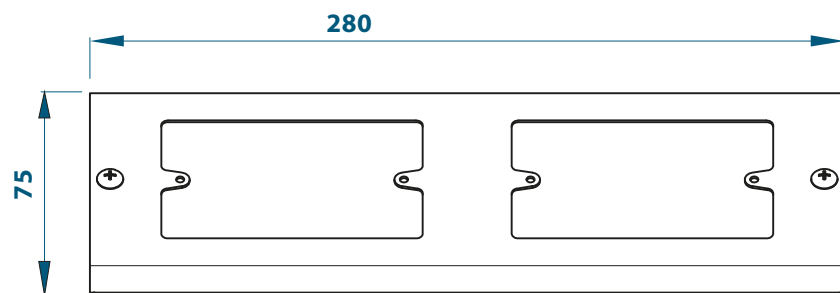

TROQUELADO PARA PASAJE DE CABLES

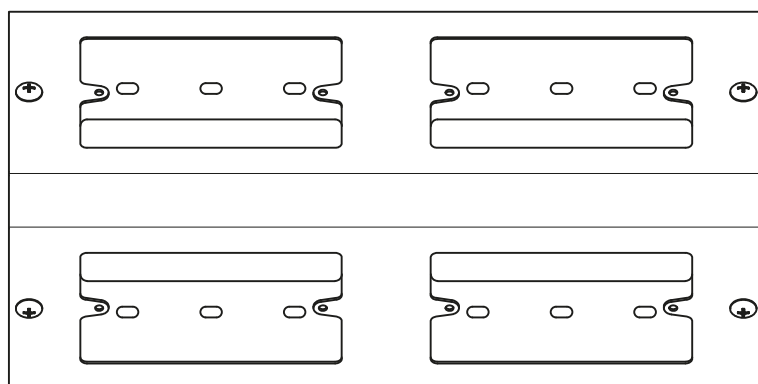

CÓDIGO	COLOR
PE4BR	RAL 7032



CÓDIGO	COLOR
PE4BN	NEGRO RAL 9004



GABINETES METÁLICOS

 info@tecnoboxsrl.com.ar

 [@gabinetes_tecnobox](https://www.instagram.com/gabinetes_tecnobox)

 [@tecnoboxsrl](https://www.facebook.com/tecnoboxsrl)

 www.tecnoboxsrl.com.ar



TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar modificaciones en los productos aquí presentados. Las imágenes son ilustrativas.

Rev. 1 / SEPTIEMBRE 2020





Gabinetes para Tomacorrientes

L
SERIE CE
SERIE CI
SERIE CT



CATÁLOGO GENERAL

Gabinetes para Tomacorrientes



Contenido

Características Generales Gabinetes para Tomacorrientes Línea L - Series CE / CI / CT	2
Características Constructivas Gabinetes para Tomacorrientes Línea L - Series CE / CI / CT	3
Dimensiones y modelos disponibles Gabinetes para Tomacorrientes Línea L - Serie CE	4
Dimensiones y modelos disponibles Gabinetes para Tomacorrientes Línea L - Serie CI	6
Dimensiones y modelos disponibles Gabinetes para Tomacorrientes Línea L - Serie CT	8

Gabinetes para Tomacorrientes

Línea L - Series CI / CE / CT

Características generales

Los Gabinetes para tomacorrientes de TECNOBOX ofrecen una solución en las instalaciones eléctricas de industrias o talleres, donde se necesite contar con puntos para toma de tensión múltiples mediante la utilización de tomacorrientes empotrables.



Los Gabinetes TECNOBOX para tomacorrientes, se clasifican en 3 Series, según el grado de protección y el tipo de tomacorriente que pueden alojar:

- **La Serie CE** tiene un grado de protección IP20, apta para interior y está preparada para alojar tomacorrientes encapsulados del tipo KALOP y RIDRU.
- **La Serie CI** tiene un grado de protección IP20, apta para interior y está preparada para alojar tomacorrientes industriales del tipo STECK y CONEXTUBE. A pedido se desarrolla también para línea SCAME.
- **La Serie CT** tiene un grado de protección IP65, apta para intemperie y está preparada para alojar tomacorrientes industriales del tipo STECK y CONEXTUBE. A pedido se desarrolla también para línea SCAME.

Nuestros gabinetes para tomacorrientes son de sobreponer y según el modelo elegido, tienen la posibilidad de colocar termomagnéticas para proteger los circuitos, o simplemente tener el espacio para colocar los tomacorrientes empotrables.


Características constructivas

Gabinetes para tomacorrientes están fabricados con chapa de acero al carbono electro zincada.

Están formados por dos partes: una base con perforaciones para ser anclada a la pared y una tapa sujeta a la base mediante tornillos, preparada para alojar los distintos tipos de tomacorrientes.

En su interior, soldado mediante proyección, poseen un tornillo M6 para conectar el conductor de puesta a tierra de la instalación. y según el modelo, poseen un riel DIN para el montaje de termomagnéticas.

Al ser totalmente metálicos y de estructura robusta, estos gabinetes soportan, sin deformaciones ni roturas, golpes accidentales producto del choque con cualquier elemento del entorno, como así también los tirones producidos al conectar y desconectar las fichas de toma de tensión.

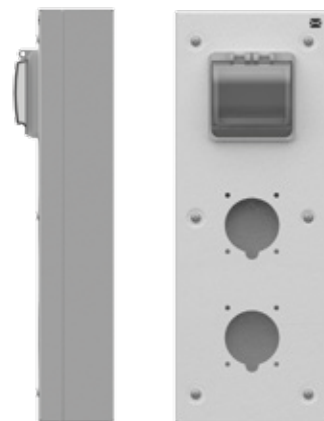

Tratamiento superficial

Los **Gabinetes de Línea L - Series CI / CE / CT** están tratados superficialmente mediante el siguiente

- 1 Desengrase y fosfatizado en caliente.
- 2 Colgado y secado por aplicación de aire a presión.
- 3 Aplicación de pintura en polvo termo convertible, del tipo poliésterapta para intemperie, mediante la utilización de equipos y cabinas adecuadas con sistema electroestático.
- 4 Horneado a temperatura de 220° durante 20 minutos, logrando un excelente acabado, adherencia, resistencia al impacto y flexibilidad.

Utilizando este esquema se garantiza un espesor mínimo de 60 micrones.

Toda la tornillería es zincada.

En forma estándar y dependiendo de la serie, se presenta en tres colores: RAL7032 texturado, RAL7035 texturado y AZUL RAL5017 texturado.

Gabinetes para Tomacorrientes **Serie CE - IP20**
















Aptos para tomas encapsulados tipo KALOP y RIDRU



Dimensiones

CAJA IP20 PARA TOMAS ENCAPSULADOS / LÍNEA L - SERIE CE


PROFUNDIDAD 60mm - Disponibles en colores AZUL RAL5017 Y BEIGE RAL7032

	ANCHO 140mm.		ANCHO 250mm.			
ALTURA 140mm.						
CÓD. AZUL RAL5017	CE1160000A	CE0001320A	CE2160000A	CE0002320A	CE1161320A	
CÓD. BEIGE RAL7032	CE1160000R	CE0001320R	CE2160000R	CE0002320R	CE1161320R	
TOMAS	1 x 16A	1 x 32A	2 x 16A	2 x 32A	1 x 16A + 1 x 32A	
POLOS DIN	0	0	0	0	0	
ALTURA 250mm.						
CÓD. AZUL RAL5017	CE1160001A	CE0001321A	CE2160002A	CE0002322A	CE1161322A	
CÓD. BEIGE RAL7032	CE1160001R	CE0001321R	CE2160002R	CE0002322R	CE1161322R	
TOMAS	1 x 16A	1 x 32A	2 x 16A	2 x 32A	1 x 16A + 1 x 32A	
POLOS DIN	4	4	11	11	11	
ALTURA 250mm.						
CÓD. AZUL RAL5017			CE4160000A	CE0004320A	CE2162320A	
CÓD. BEIGE RAL7032			CE4160000R	CE0004320R	CE2162320R	
TOMAS			4 x 16A	4 x 32A	2 x 16A + 2 x 32A	
POLOS DIN			0	0	0	
ALTURA 360mm.						
CÓD. AZUL RAL5017	CE2160001A	CE0002321A	CE1161321A	CE4160002A	CE0004322A	CE2162322A
CÓD. BEIGE RAL7032	CE2160001R	CE0002321R	CE1161321R	CE4160002R	CE0004322R	CE2162322R
TOMAS	2 x 16A	2 x 32A	1 x 16A + 1 x 32A	4 x 16A	4 x 32A	2 x 16A + 2 x 32A
POLOS DIN	4	4	4	11	11	11

Gabinets para Tomacorrientes **Serie CI - IP20**






















**Aptos para tomas industriales tipo STECK y CONEXTUBE
(A pedido: SCAME)**

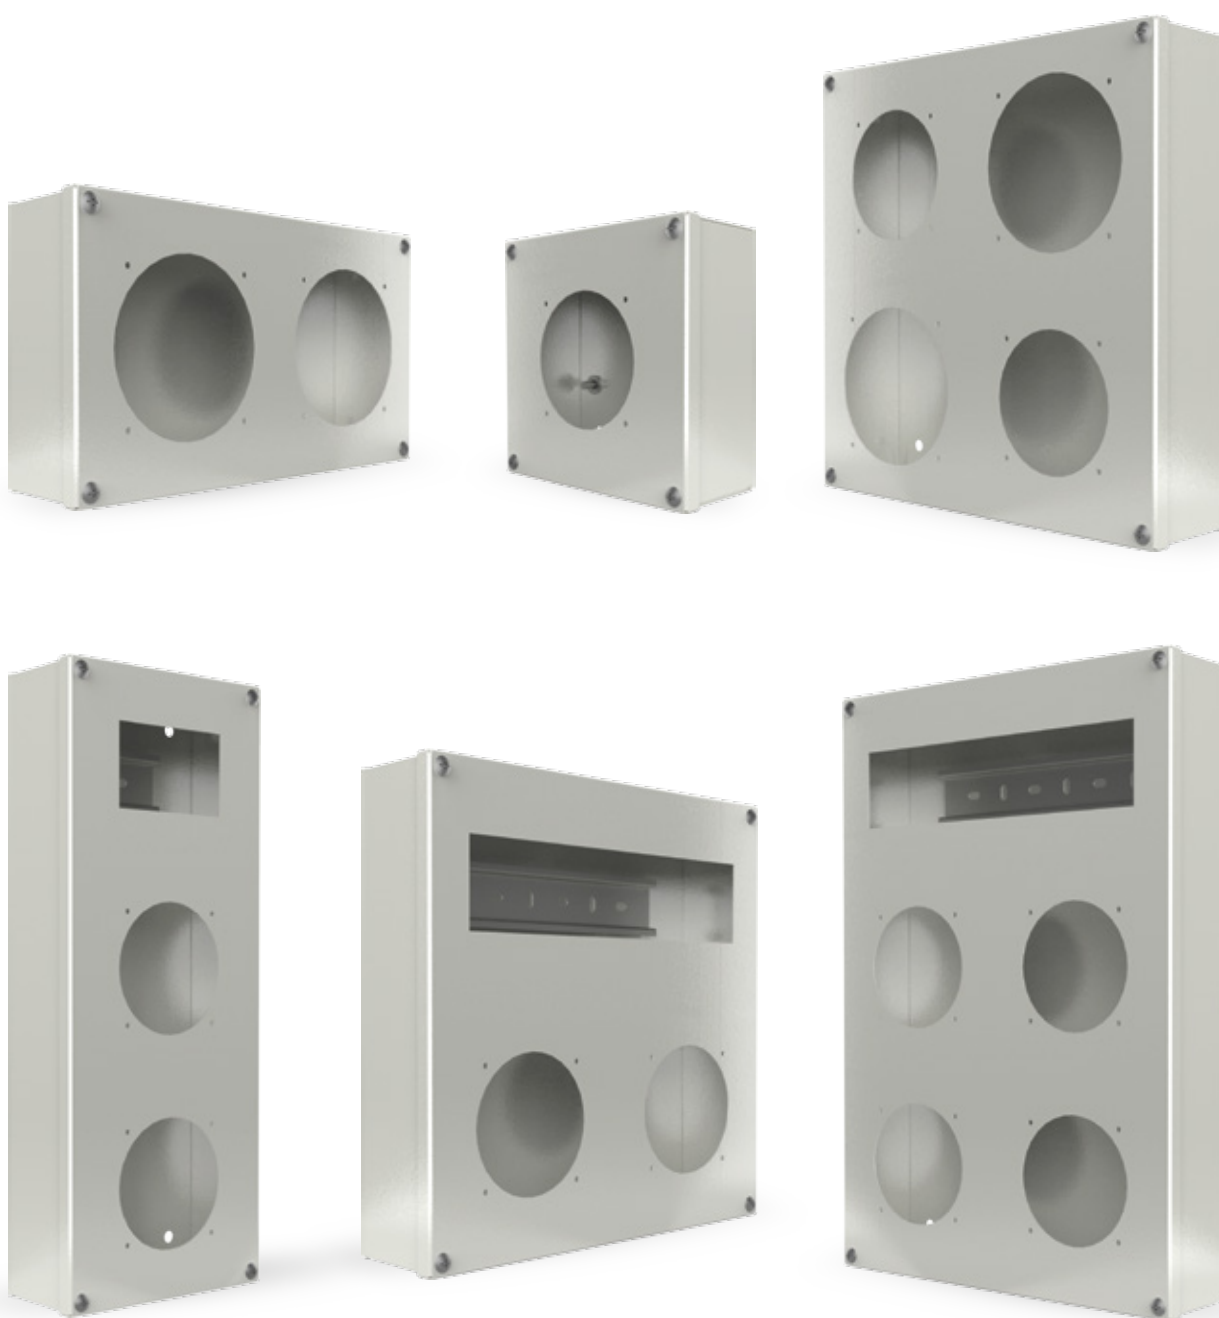

Dimensiones

CAJA IP20 PARA TOMAS INDUSTRIALES / LÍNEA L - SERIE CI
PROFUNDIDAD 80mm - Disponibles en color BEIGE RAL7032

	ANCHO 160mm.		ANCHO 250mm.			
ALTURA 160mm.						
CÓDIGO	CI1160000R	CI0001320R	CI2160000R	CI0002320R	CI1161320R	
TOMAS	1 x 16A	1 x 32A	2 x 16A	2 x 32A	1 x 16A + 1 x 32A	
POLOS DIN	0	0	0	0	0	
ALTURA 250mm.						
CÓDIGO	CI1160001R	CI0001321R	CI2160002R	CI0002322R	CI1161322R	
TOMAS	1 x 16A	1 x 32A	2 x 16A	2 x 32A	1 x 16A + 1 x 32A	
POLOS DIN	7	7	11	11	11	
ALTURA 250mm.						
CÓDIGO			CI4160000R	CI0004320R	CI2162320R	
TOMAS			4 x 16A	4 x 32A	2 x 16A + 2 x 32A	
POLOS DIN			0	0	0	
ALTURA 360mm.						
CÓDIGO	CI2160001R	CI0002321R	CI1161321R	CI4160002R	CI0004322R	CI2162322R
TOMAS	2 x 16A	2 x 32A	1 x 16A + 1 x 32A	4 x 16A	4 x 32A	2 x 16A + 2 x 32A
POLOS DIN	7	7	7	11	11	11

Gabinetes para Tomacorrientes **Serie CT - IP65**























**Aptos para tomas industriales tipo STECK y CONEXTUBE
(A pedido: SCAME)**



Dimensiones

CAJA IP65 PARA TOMAS INDUSTRIALES / LÍNEA L - SERIE CT

PROFUNDIDAD 90mm - Disponibles en color GRIS RAL7035

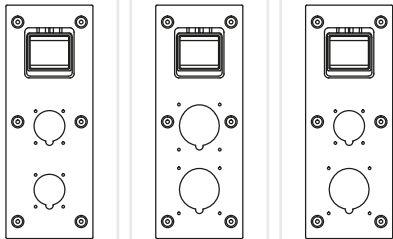		ANCHO 164mm.		ANCHO 272mm.			
ALTURA 320mm.							
	CÓDIGO	CT1160001R	CT0001321R	CT2160002R	CT0002322R	CT1161322R	
	TOMAS	1 x 16A	1 x 32A	2 x 16A	2 x 32A	1 x 16A + 1 x 32A	
	POLOS DIN	4	4	8	8	8	
ALTURA 440mm.							
	CÓDIGO	CT2160001R	CT0002321R	CT1161321R	CT4160002R	CT0004322R	CT2162322R
	TOMAS	2 x 16A	2 x 32A	1x 16A+1x 32A	4 x 16A	4 x 32A	2 x 16A + 2 x 32A
	POLOS DIN	4	4	4	8	8	8
		ANCHO 380mm.					
ALTURA 320mm.							
	CÓDIGO	CT3160003R	CT0003323R	CT2161323R	CT1162323R		
	TOMAS	3 x 16A	3 x 32A	2 x 16A + 1 x 32A	1 x 16A + 2 x 32A		
	POLOS DIN	12	12	12	12		
ALTURA 440mm.							
	CÓDIGO	CT6160003R	CT0006323R	CT3163323R			
	TOMAS	6 x 16A	6 x 32A	3 x 16A + 3 x 32A			
	POLOS DIN	12	12	12			



GABINETES METÁLICOS

 info@tecnoboxsrl.com.ar

 [@gabinetes_tecnobox](https://www.instagram.com/gabinetes_tecnobox)

 [@tecnoboxsrl](https://www.facebook.com/tecnoboxsrl)

 www.tecnoboxsrl.com.ar



TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar modificaciones en los productos aquí presentados. Las imágenes son ilustrativas.

Rev. 1 / ENERO 2021



rackbox

CATÁLOGO GENERAL





Racks para IT y Comunicaciones

CONTENIDO

RACK CERRADO AUTOPORTANTE	PÁGINA 3
---------------------------	----------

RACK ABIERTO AUTOPORTANTE	PÁGINA 5
---------------------------	----------

RACK SERVER AUTOPORTANTE	PÁGINA 7
--------------------------	----------

RACKS MURALES	PÁGINA 9
---------------	----------

RACK MURAL PIVOTANTE	PÁGINA 11
----------------------	-----------

ACCESORIOS	PÁGINA 13
------------	-----------

Encontrá toda la información actualizada en
www.rackbox.com.ar

OTRO PRODUCTO



GABINETES METÁLICOS

RACK CERRADO AUTOPORTANTE

Los **Racks AUTOPORTANTES RACKBOX** poseen gran robustez, excelente escuadra indeformable y la terminación hexagonal, característica de los productos **TECNOBOX**.

En la parte superior cuenta con perforaciones pre-troqueladas para entrada de cables y alojamiento de sistemas de ventilación.

La puerta delantera es reversible, fabricada en chapa 1,6mm con perfiles ergonómicos de aluminio que enmarcan un vidrio templado de 6mm. Con manija metálica y llave Yale, con bisagras ocultas de ángulo de apertura 150°. Los laterales son desmontables desde el exterior del rack mediante cierres rápidos metálicos con cerradura llave.


Poseen 4 montantes regulables delanteras y traseras, con perforaciones cuadradas para alojamiento de elementos rackeables mediante la utilización de tuercas canasta y tornillos M6.

Tratados superficialmente con pintura poliéster en polvo termoconvertible color negro RAL 9005, texturada.

Toda la Línea RACKBOX cuenta con una amplia gama de accesorios, para lograr un rápido y prolijo montaje y cableado de elementos.



Modelos y medidas disponibles

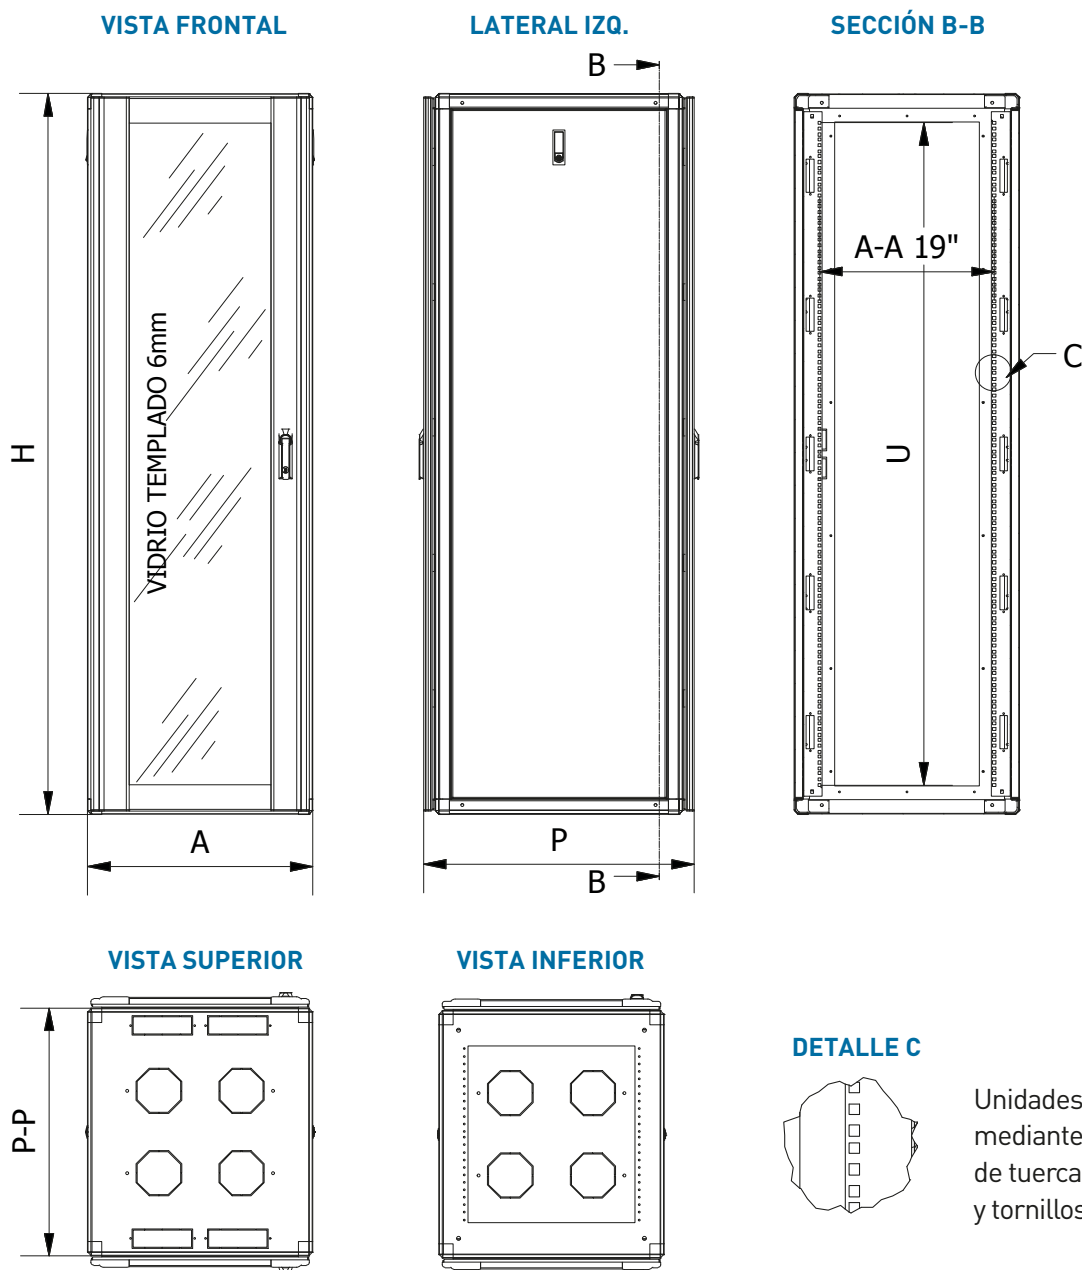

CODIGO	Altura		Ancho		Profundidad	
	Unid. útil. - U	Total (mm)- H	Útil (") - AA	Total (mm) - A	Útil (mm) -PP	Total (mm) - P
RX-RC19-20U66	20	1020	19"	600	660	720
RX-RC19-20U85	20	1020	19"	600	850	910
RX-RC19-30U66	30	1460	19"	600	660	720
RX-RC19-30U85	30	1460	19"	600	850	910
RX-RC19-35U66	35	1700	19"	600	660	720
RX-RC19-35U85	35	1700	19"	600	850	910
RX-RC19-40U66	40	1920	19"	600	660	720
RX-RC19-40U85	40	1920	19"	600	850	910
RX-RC19-40U100	40	1920	19"	600	1000	1060
RX-RC19-45U66	45	2140	19"	600	660	720
RX-RC19-45U85	45	2140	19"	600	850	910
RX-RC19-45U100	45	2140	19"	600	1000	1060



RACK ABIERTO AUTOPORTANTE

Los **Racks Abiertos RACKBOX** están fabricados con chapa espesor 2.1mm, formando una estructura uniforme y estable.

Normalizados según DIN 41494-7 (19"), con perforaciones cuadradas para alojamiento de elementos rackeables mediante la utilización de tuercas canasta y tornillos M6.


Los racks abiertos RACKBOX tienen la posibilidad de adicionarles organizadores de cables verticales para mayor comodidad y prolijidad del cableado, como así también admiten la colocación de ruedas para su fácil movimiento

El conjunto de piezas que componen el rack está tratado superficialmente con pintura poliéster en polvo termoconvertible color negro RAL 9005 texturada.

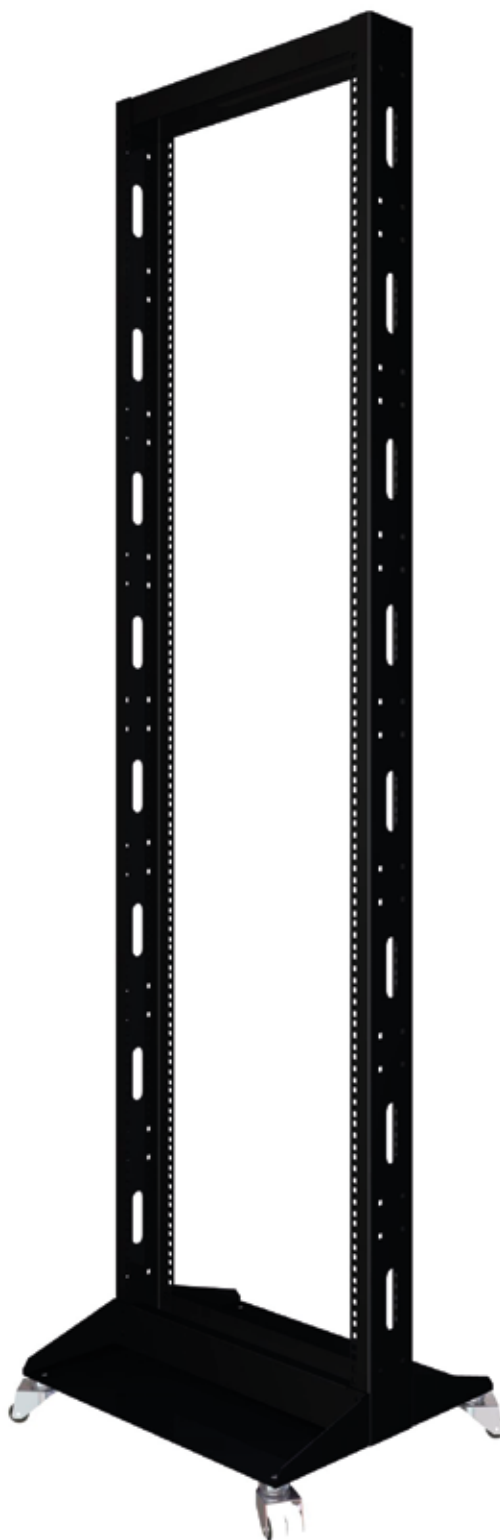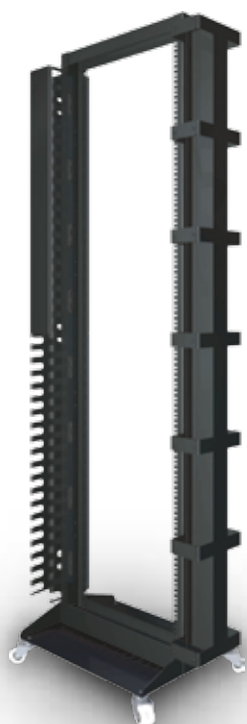


Modelos y medidas disponibles

VISTA FRONTAL

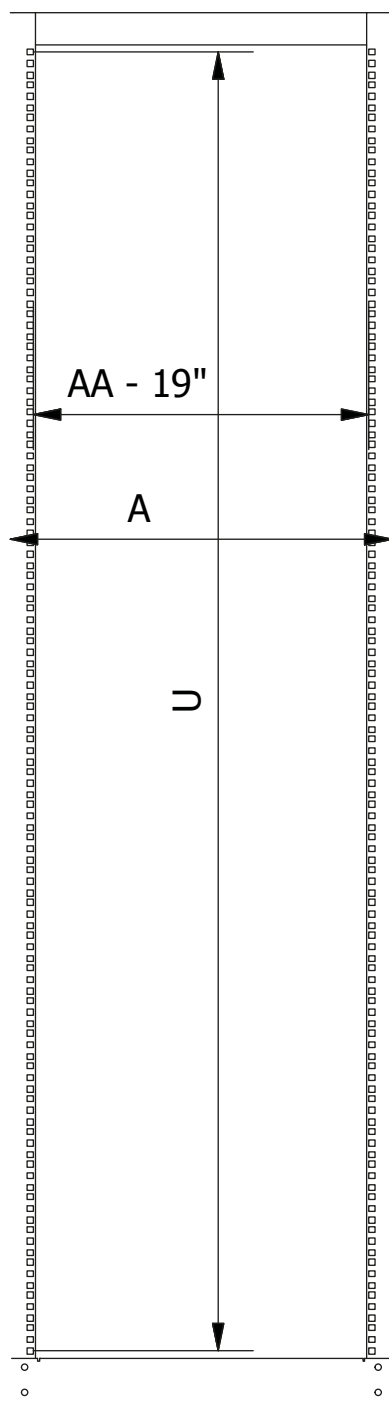

LATERAL IZQ.

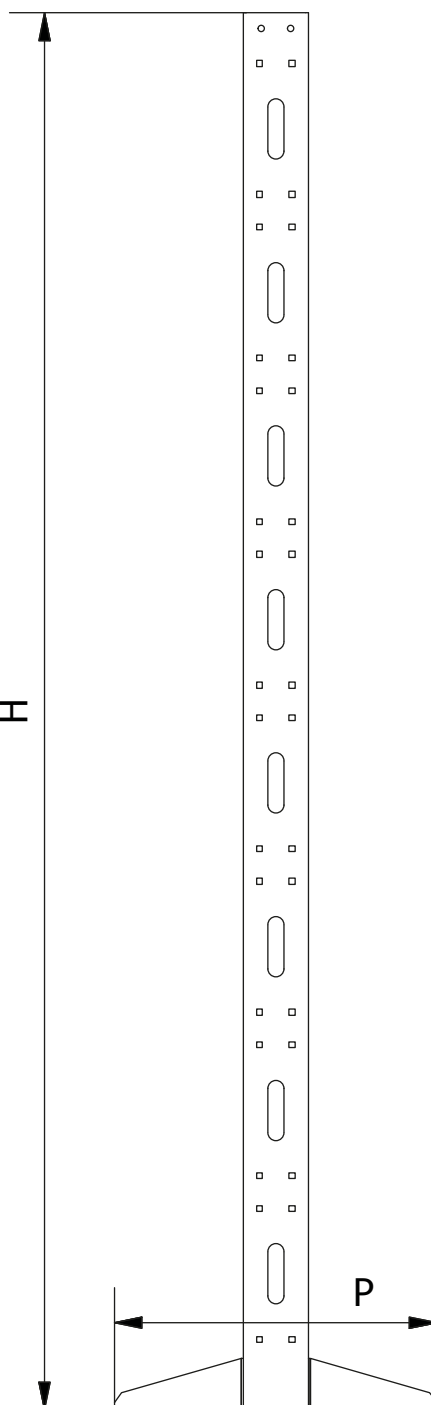

CODIGO	Altura		Ancho		Profundidad Total (mm) - P
	Unid. útil. - U	Total (mm) - H	Útil (") - AA	Total (mm) - A	
RX-RA19-20U	20	950	19"	520	450
RX-RA19-30U	30	1425	19"	520	450
RX-RA19-35U	35	1677	19"	520	450
RX-RA19-40U	40	1900	19"	520	450
RX-RA19-45U	45	2137	19"	520	450

RACK SERVER AUTOPORTANTE

Los **Racks SERVER RACKBOX** brindan una excelente solución para el alojamiento ordenado de servidores.

Son componibles, formados por perfiles verticales fabricados con 6 pliegues, unidos a paneles enterizos de piso y techo mediante esquineros de aleación de aluminio. Logrando un rápido armado, gran robustez, excelente escuadra indeformable y la terminación hexagonal, característica de la marca TECNOBOX.

En la parte superior cuenta con perforaciones pre-troqueladas para entrada de cables y alojamiento de sistemas de ventilación. En la parte inferior poseen patas niveladoras para absorber diferencias del suelo

Con puerta delantera reversibles, fabricada en chapa 2.1mm, con perfil ergonómico de aluminio, que enmarca un panel metálico perforado permitiendo un pasaje de aire del 80 %. Manija totalmente metálica con llave Yale, todas idéntica combinación y bisagras ocultas de ángulo de apertura 150°


Los laterales son ventilados, desmontables desde el exterior del rack mediante cierres rápidos metálicos con cerradura llave

Montantes, tanto delanteras como traseras, regulables en profundidad, fabricadas en chapa galvanizada de 2,1 mm. Las cuales poseen perforaciones cuadradas según DIN 41494-7 para alojamiento de elementos rackeables mediante la utilización de tuercas canasta y tornillos M6

El conjunto de piezas que compone el Rack esta tratado superficialmente con pintura poliéster en polvo termoconvertible color negro RAL 9005 texturada



Modelos y medidas disponibles

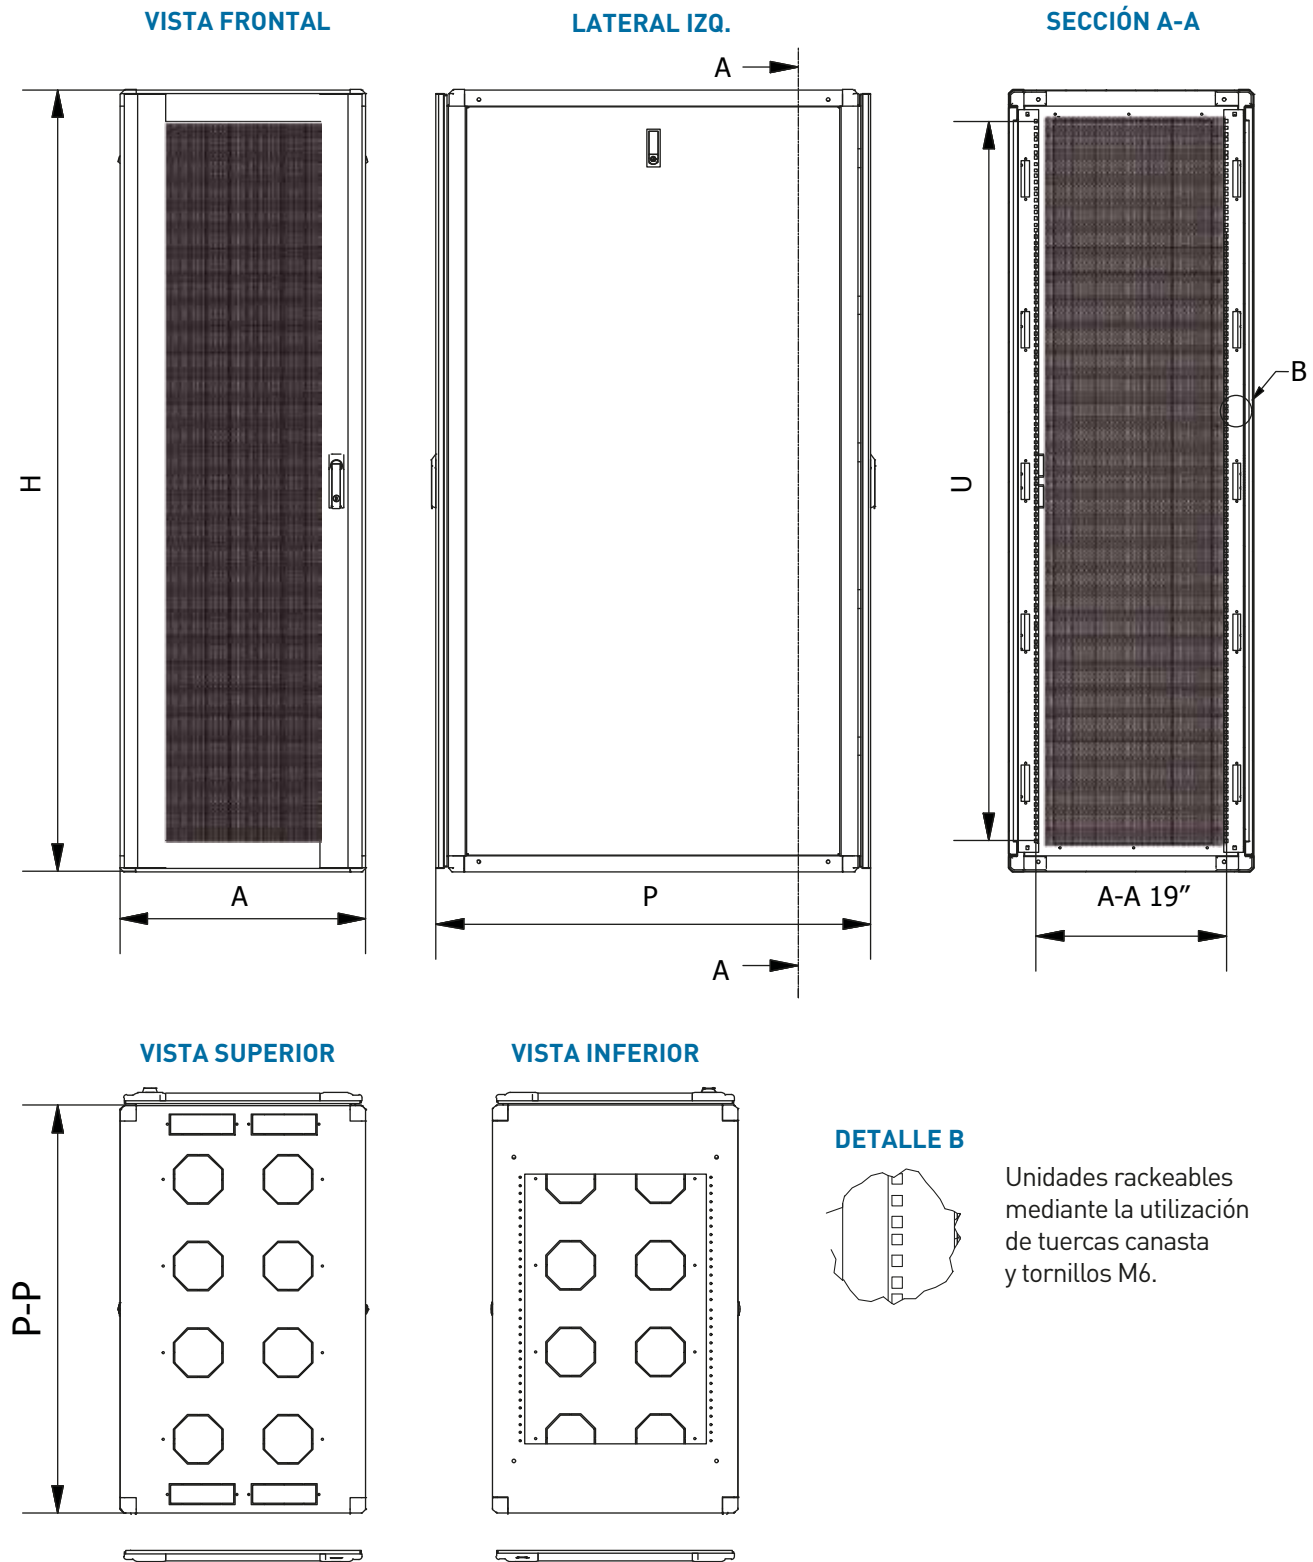

CODIGO	Altura		Ancho		Profundidad	
	Unid. útil. - U	Total (mm)- H	Útil (") - AA	Total (mm) - A	Útil (mm) -PP	Total (mm) - P
RX-RS19-40U100	40	1920	19"	600	1000	1060
RX-RS19-45U100	45	2140	19"	600	1000	1060

RACKS MURALES

Los **Racks MURALES RACKBOX** brindan una solución sencilla para el alojamiento ordenado de elementos de comunicaciones.

De estructura monoblock, están fabricados en chapa de acero, diseñados para montar sobre pared.

Poseen una puerta frontal abisagrada con visor de vidrio templado de 4 mm, tornillo cobreado de puesta a tierra y cerradura metálica 1/2 vuelta con llave.


Con ventilación en sus laterales y entrada de cables en la parte inferior y superior. Interiormente cuentan con guías regulables en profundidad para montaje de elementos 19", totalmente roscadas, logrando una profundidad útil de 430 mm.

Superficialmente están tratados con pintura en polvo termo convertible de color NEGRO texturado. Opcional color RAL 7032 texturado.




Modelos y medidas disponibles


VISTA FRONTAL CON PUERTA

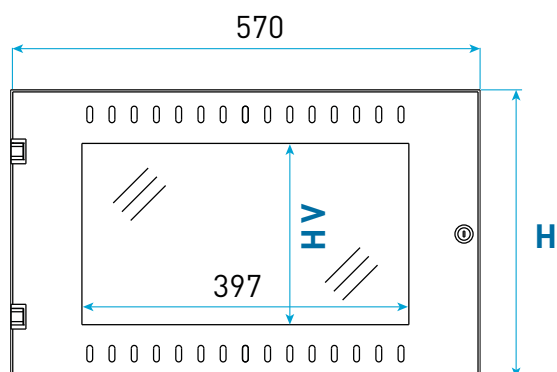


VISTA FRONTAL SIN PUERTA

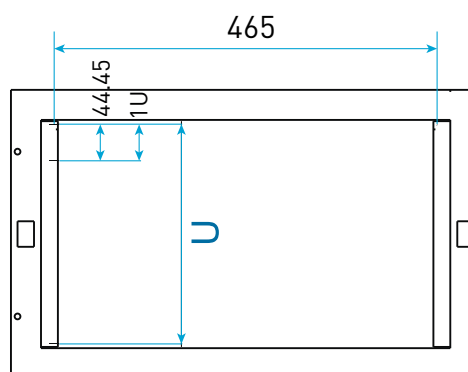

VISTA LATERAL

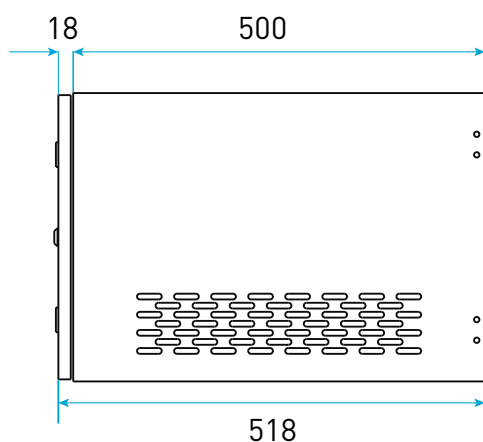

VISTA SUPERIOR

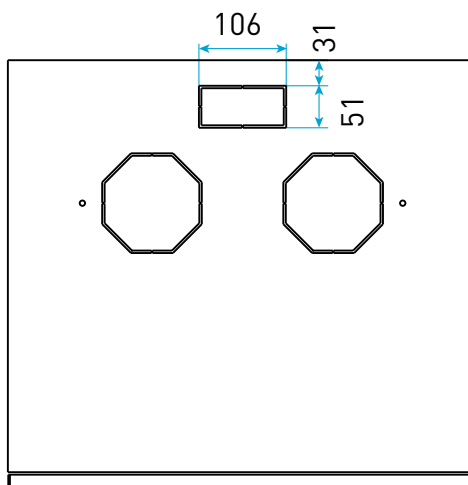

CODIGO	Unidades	Altura de unidades "U" (mm)	Altura de vidrio "HV" (mm)	Altura exterior "H" (mm)
RX-M19-4U50	4U	177,8	131	261
RX-M19-6U50	6U	266,7	220	350
RX-M19-8U50	8U	355,6	309	439
RX-M19-10U50	10U	444,5	398	528
RX-M19-12U50	12U	533,4	487	617
RX-M19-15U50	15U	666,75	620	750

RACK MURAL PIVOTANTE

Los **Racks MURALES PIVOTANTES RACKBOX** brindan una solución sencilla para el alojamiento ordenado de elementos de comunicaciones.

Su fondo esta sujeto a un marco de amurar con bisagras metálicas tipo libro, para lograr el pivoteo de todo el cuerpo del rack y así acceder a su parte posterior.

De estructura monoblock, están fabricados en chapa de acero, diseñados para montar sobre pared. Poseen una puerta frontal abisagrada con visor de vidrio templado de 4 mm, tornillo cobreado de puesta a tierra y cerradura metálica 1/2 vuelta con llave.


Con ventilación en sus laterales y entrada de cables en la parte inferior y superior, cuentan con un marco trasero abisagrado con cerradura 1/2 vuelta con llave, que permite con facilidad, el acceso a la parte posterior del rack.

Interiormente tienen guías regulables en profundidad para montaje de elementos 19", totalmente roscadas, logrando una profundidad útil de 430 mm.

Superficialmente están tratados con pintura en polvo termoconvertible de color NEGRO texturado, opcional RAL7032 texturado.



Modelos y medidas disponibles

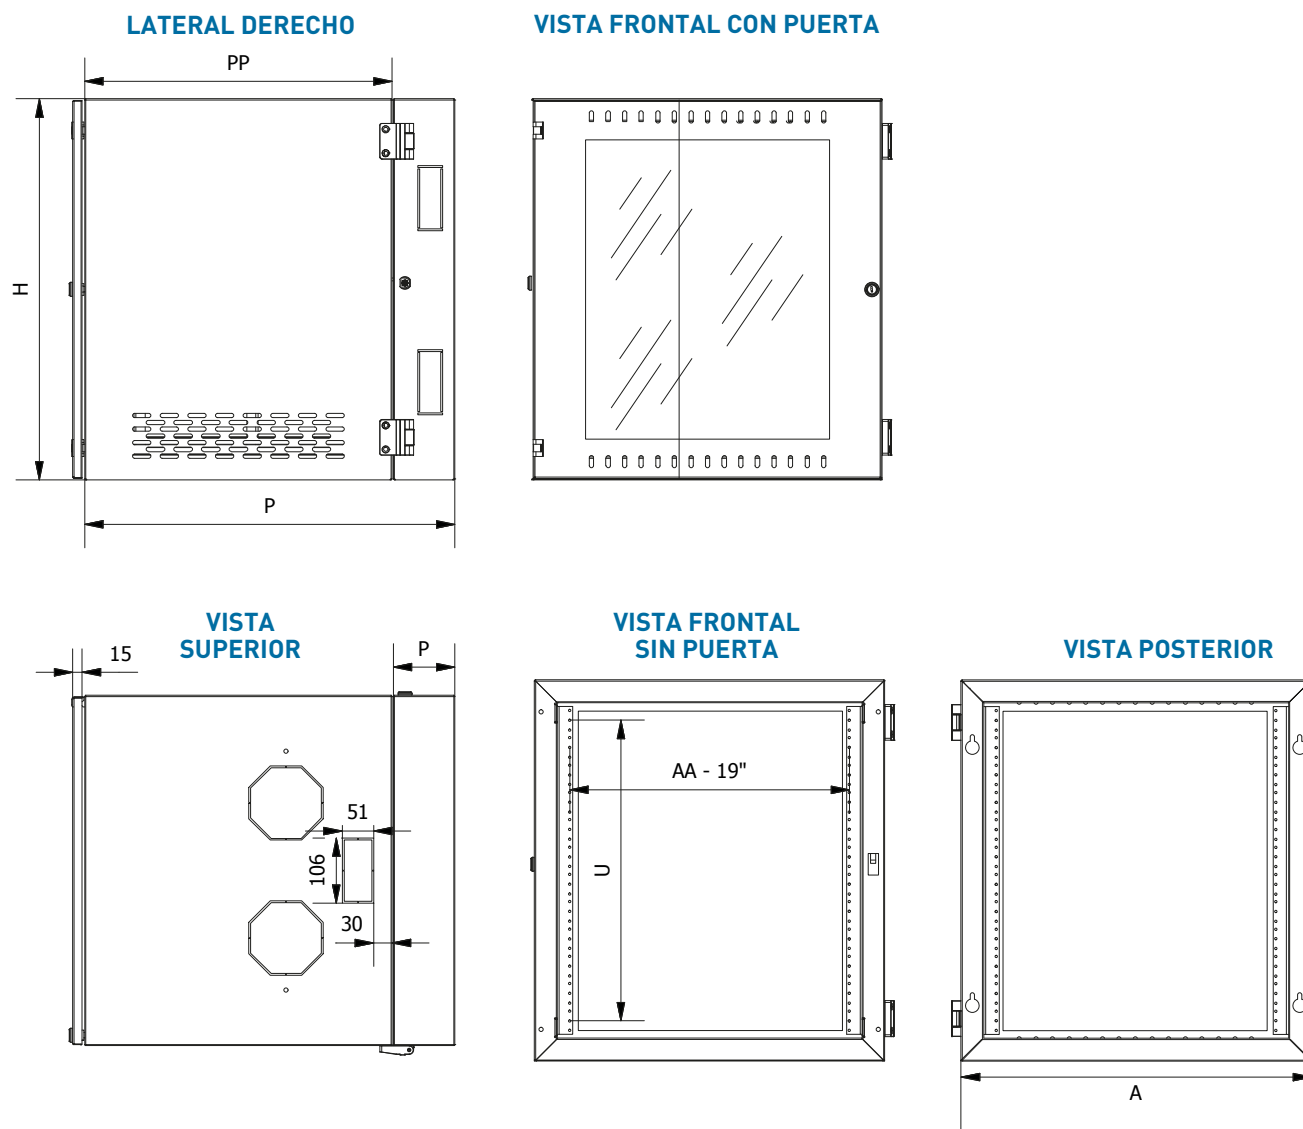


CODIGO	Altura		Ancho		Profundidad	
	Unid. útil. - U	Total (mm) - H	Útil (") - AA	Total (mm) - A	Útil (mm) - PP	Total (mm) - P
RX-M19-4U60P	4U	261	19"	570	500	600
RX-M19-6U60P	6U	350	19"	570	500	600
RX-M19-8U60P	8U	439	19"	570	500	600
RX-M19-10U60P	10U	528	19"	570	500	600
RX-M19-12U60P	12U	617	19"	570	500	600
RX-M19-15U60P	15U	750	19"	570	500	600


ORGANIZADOR DE CABLES VERTICAL




VISTA FRONTAL



LATERAL IZQ.

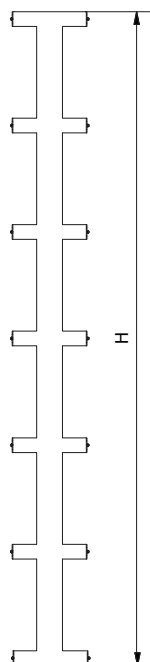


VISTA SUPERIOR




CÓDIGO	Altura		Ancho Total (mm) - A	Profundidad Total (mm) - P
	Unid. útil. - U	Total (mm)- H		
RX-OAV-35U	35	1555	100	200
RX-OAV-40U	40	1778	100	200
RX-OAV-45U	45	2000	100	200

RUEDAS


VISTA FRONTAL

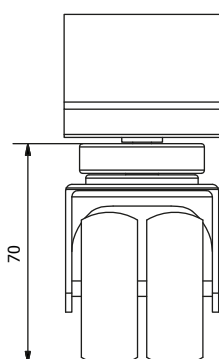

LATERAL IZQUIERDO

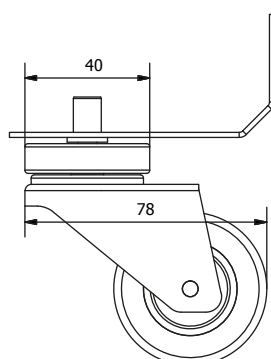

VISTA SUPERIOR




CÓDIGO	Altura Total (mm) - H	Ancho Total (mm) - A	Profundidad Total (mm) - P
RX-RU4	70	49	78

BANDEJAS EXTRAIBLES



CÓDIGO	Altura		Ancho Total (mm) - A	Profundidad Total (mm) - P
	Unid. útil. - U	Total (mm)- H		
RX-BE19-1U40V	1U	44,45	482	400
RX-BE19-1U50V	1U	44,45	482	500


BANDEJAS FIJAS LIVIANAS

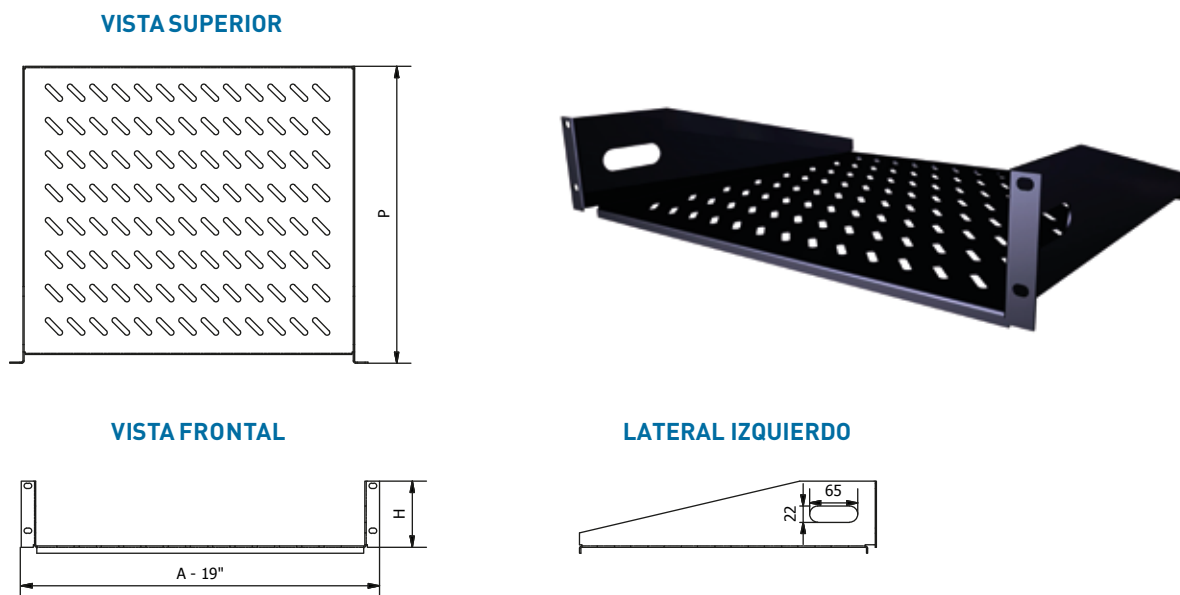


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Altura		Ancho Total (mm) - A	Prof. Total (mm) - P
		Útil (")-U	Total (mm)-H		
RX-BF19-1U30C	Bandeja liviana de 19" CIEGA	1U	44,45	482,6	300
RX-BF19-1U30V	Bandeja liviana de 19" VENTILADA	1U	44,45	482,6	300
RX-BF19-2U40C	Bandeja liviana de 19" CIEGA	2U	88,9	482,6	400
RX-BF19-2U40V	Bandeja liviana de 19" VENTILADA	2U	88,9	482,6	400
RX-BF19-2U50C	Bandeja liviana de 19" CIEGA	2U	88,9	482,6	500
RX-BF19-2U50V	Bandeja liviana de 19" VENTILADA	2U	88,9	482,6	500

BANDEJAS FIJAS ESTANTE


VISTA SUPERIOR

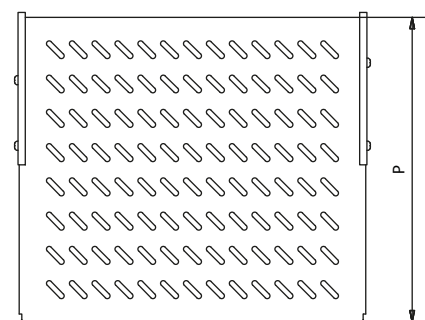

VISTA FRONTAL




LATERAL IZQUIERDO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Altura		Ancho Total (mm) - A	Prof. Total (mm) - P
		Útil (")-U	Total (mm)-H		
RX-EF19-1U55V	Bandeja estante de 19" VENTILADA	1U	44,45	482,6	550
RX-EF19-1U65V	Bandeja estante de 19" VENTILADA	1U	44,45	482,6	650

BANDEJAS FIJAS DOBLES


VISTA SUPERIOR

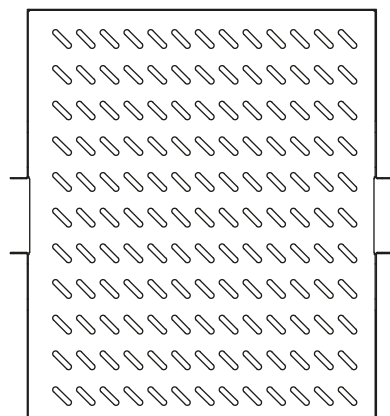

VISTA FRONTAL



LATERAL IZQUIERDO

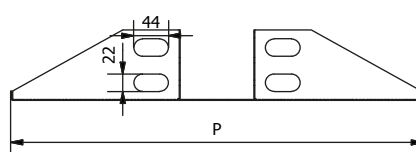


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Altura		Ancho Total (mm) - A	Prof. Total (mm) - P
		Útil (")-U	Total (mm)-H		
RX-BD19-RA75	Bandeja doble para rack abierto VENTILADA	2U	88,9	482,6	750


BANDEJAS PARA FIBRA OPTICA




VISTA SUPERIOR

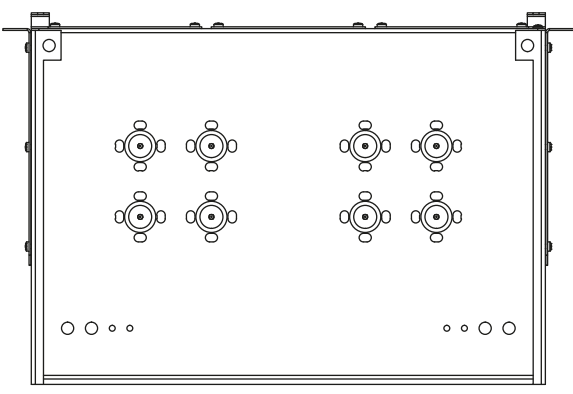


LATERAL IZQUIERDO



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR

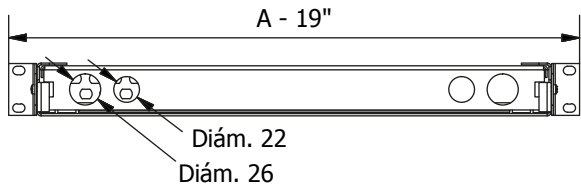


CÓDIGO	Altura		Ancho Total (mm) - A	Profundidad Total (mm) - P
	Unid. útil. - U	Total (mm)- H		
RX-BF019-1U	1U	44,45	482,6	300

FRENTES CIEGOS



VISTA FRONTAL


LATERAL IZQUIERDO

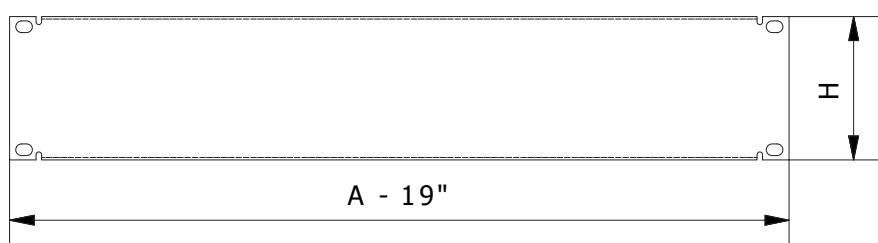


CÓDIGO	Altura		Ancho	
	Unid. útil. - U	Total (mm)- H	Útil (") - AA	Total (mm) - A
RX-FC19-1U	1	44,45	19"	520
RX-FC19-2U	2	88,9	19"	520
RX-FC19-3U	3	133,35	19"	520
RX-FC19-4U	4	177,8	19"	520

ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL ABIERTO

Modelos y medidas disponibles

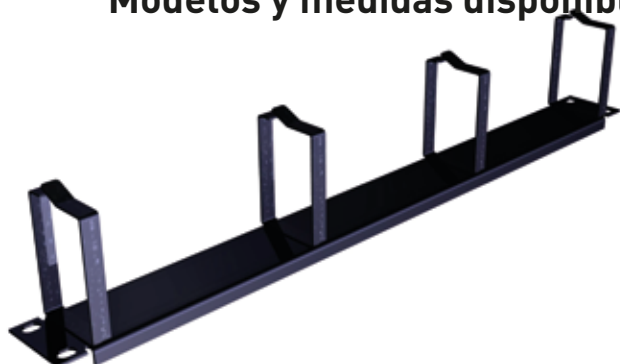


VISTA FRONTAL

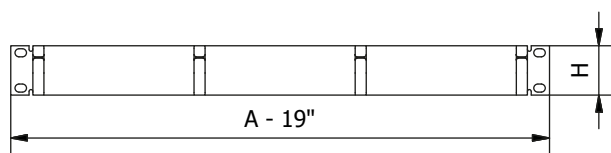

VISTA SUPERIOR



LATERAL IZQUIERDO




CÓDIGO	Altura		Ancho		Prof. Total (mm) - P
	Unid. Útil - U	Total (mm)-H	Útil (")-AA	Total (mm)-A	
RX-OA19-1UH	1	44,45	19"	520	69
RX-OA19-2UH	2	88,90	19"	520	69

ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL CERRADO



VISTA FRONTAL

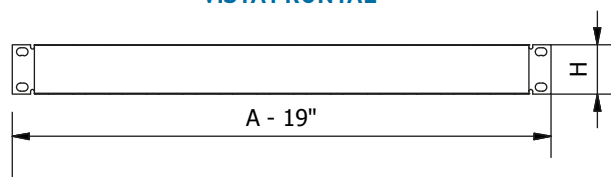

VISTA SUPERIOR









LATERAL IZQUIERDO



CÓDIGO	Altura		Ancho		Prof. Total (mm) - P
	Unid. Útil - U	Total (mm)-H	Útil (")-AA	Total (mm)-A	
RX-OC19-1UH	1	44,45	19"	520	50
RX-OC19-2UH	2	88,9	19"	520	50

CANALES DE TENSIÓN

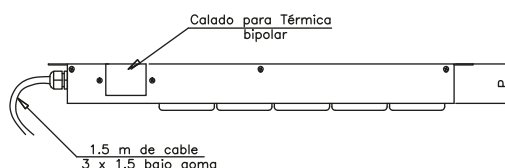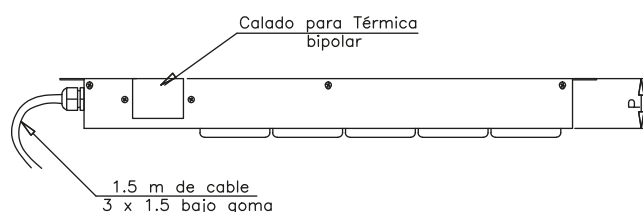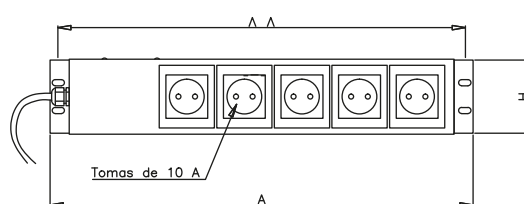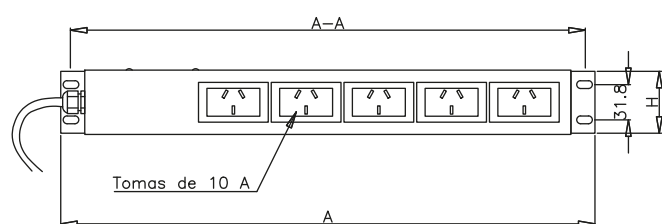


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Altura Total (mm) - H	Ancho		Prof. Total (mm) - P
			Montaje (mm)-AA	Total (mm)-A	
RX-C5P-220ST	5 tomas patas planas sin térmica	56	465	483	45
RX-C5P-220CT	5 tomas patas planas con térmica	56	465	483	45
RX-C5S-220CT	5 tomas SCHUKO con térmica	56	465	483	45
RX-C5S-220ST	5 tomas SCHUKO sin térmica	56	465	483	45
RX-C10P-220ST	10 tomas patas planas sin térmica	84	783	800	45
RX-C10P-220CT	10 tomas patas planas con térmica	84	783	800	45
RX-C10S-220CT	10 tomas SCHUKO con térmica	84	783	800	45
RX-C10S-220ST	10 tomas SCHUKO sin térmica	84	783	800	45


MÓDULO DE VENTILACIÓN PARA TECHO




VISTA POSTERIOR




LATERAL IZQUIERDO



VISTA SUPERIOR

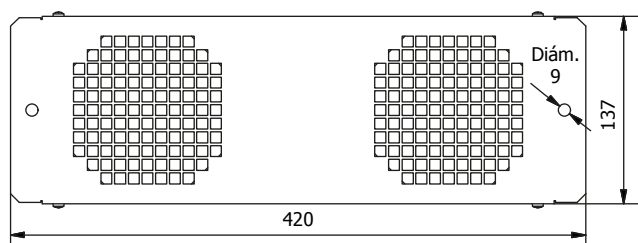

VISTA INFERIOR

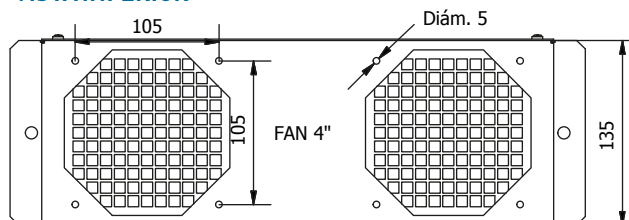


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RX-MVT-2C220	Ventilación forzada para techo 2 coolers 220 VCA de 4"
RX-MVR-4C220	Ventilación forzada rackeable - 1 unidad - 4 coolers 220 VCA de 4"


MÓDULO PARA TERMOMAGNÉTICAS




VISTA FRONTAL

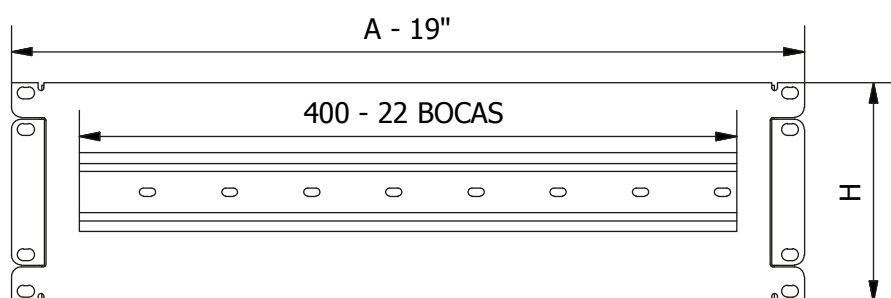

LATERAL IZQUIERDO



VISTA SUPERIOR



CÓDIGO	Altura		Ancho Total (mm) - A	Prof. Total (mm) - P
	Unid. Útil - U	Total (mm)-H		
RX-MT22-3U	3U	133,35	482,6	63

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RX-PC19-20U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja - 20 Unidades
RX-PC19-30U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja - 30 Unidades
RX-PC19-35U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja - 35 Unidades
RX-PC19-40U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja - 40 Unidades
RX-PC19-45U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja - 45 Unidades
RX-PC19-20U2H	Puerta trasera de 19" 2 hoja - 20 Unidades
RX-PC19-30U2H	Puerta trasera de 19" 2 hoja - 30 Unidades
RX-PC19-35U2H	Puerta trasera de 19" 2 hoja - 35 Unidades
RX-PC19-40U2H	Puerta trasera de 19" 2 hoja - 40 Unidades
RX-PC19-45U2H	Puerta trasera de 19" 2 hoja - 45 Unidades
RX-PM19-20U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja microperforada - 20 Unidades
RX-PM19-30U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja microperforada - 30 Unidades
RX-PM19-35U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja microperforada - 35 Unidades
RX-PM19-40U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja microperforada - 40 Unidades
RX-PM19-45U1H	Puerta trasera de 19" 1 hoja microperforada - 45 Unidades
RX-TC50	Tuercas canasta M6 (50 unidades)
RX-TM50	Tornillos M6 x 10 (50 unidades)
TP06-04	Tapa de piso ciega
TP08-04	Tapa de piso ciega
TP06-10	Tapa de piso ciega
TP08-10	Tapa de piso ciega
TP06-20	Tapa de piso ciega
TP08-20	Tapa de piso ciega

rackbox

www.rackbox.com.ar



 info@tecnoboxsrl.com.ar

 [@gabinetes_tecnobox](https://www.instagram.com/gabinetes_tecnobox)

 [@tecnoboxsrl](https://www.facebook.com/tecnoboxsrl)

 www.tecnoboxsrl.com.ar

TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar modificaciones en los productos aquí presentados.
Las imágenes son ilustrativas.

Rev. 3/Septiembre 2020